

calor de
Hogar

Calefactores infrarrojos



Exterior



Interior



Control remoto

Función encendido/apagado
Selección de intensidad
Timer de apagado automático
1 hora, 2 horas, 4 horas
Indicador LED de encendido
y tiempo de timer



Distribución de calor

El calor radiante se dirige directamante hacia abajo, calentando el ambiente en ambientes cerrados y abiertos



HS1800NA

Cubre 10 m2 en interiores
7-8 m2 en exteriores protegidos



HS3000NA

Cubre 15 m2 en interiores
10-12 m2 en exteriores protegidos



INSTALACIÓN EN MURO

INSTALACIÓN EN TECHO

Instalar a 10 cm del muro o techo y a una altura mínima de 210 cm desde el nivel del suelo. Altura recomendada: 230 cm

Distancia (del muro) a (el panel) hacia el piso: 8 cm

Espacio libre a los lados y al frente: 30 cm

No colocar cables 100 cm debajo del equipo

Diseño discreto ultradelgado

8.9" (22.5cm)

48.39" (123cm)

1.9" (4.8cm)

Elemento calefactor de metal




Shut-Off



Low 750W



High 1300W

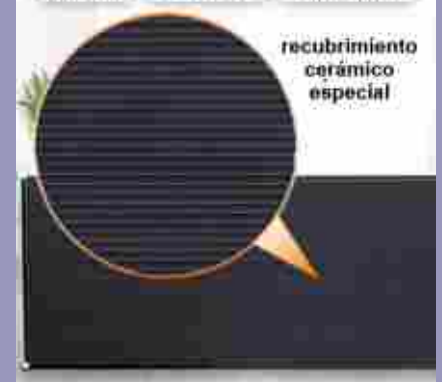

recubrimiento
cerámico
especial

Calefactor delgado de infrarrojos lejanos ideal para exteriores a cubierto o para interiores. Opción de montaje en techo o muro. Operación rápida y silenciosa, mantienen una temperatura confortable. Diseño ultra delgado y discreto, perfectos para estancias o terrazas interiores o exteriores, recámaras, cafeterías, restaurantes, etc. Eficientes y con bajo costo de operación. No generan luz visible. Calor radiante que genera una sensación de confortable calidez. Fabricados en acero inoxidable con acabado anticorrosivo de larga duración. Control remoto incluido. Disponibles en corriente a 110V (1,500W o 1,800W) o 220V (2,400W o 3,000W)





Interior o exterior



Para cualquier area de la casa

Control remoto

A prueba de agua



3 potencias de calefacción



Calefactor infrarrojo para interior o exterior. Irradia calor infrarrojo que llega directamente a las personas y objetos de forma limpia, segura y sin emitir humos o crear corrientes de aire. Fabricado con aluminio anodizado resistente a la humedad que se mantiene en perfecto estado por años, aún a la intemperie.

Incluye cable eléctrico, soportes para montaje en pared y muro y control remoto.

Tripie opcional disponible.



Modelo DR 238.

3 niveles de intensidad, 900W, 1200W y 1500W.

Listo para operar con cualquier contacto a 110V.

Modelo Dr 239.

2 niveles de intensidad, 900W, 1500W o 3,000W.

Requiere alimentación a 220V.



www.calordegoharmx.com

Av Tecnológico 719, Metepec Méx. 52172

Tels: (722)216 3330 (55) 3693 5981

info@calordegoharmx.com ventas@calordegoharmx.com