



Splitel
GRUPO

Para que una red pueda transmitir de manera eficiente, tanto por cable como de forma inalámbrica, no solo se requieren elementos pasivos que sirvan como conducto de la señal, sino también equipos activos que se adaptan a las necesidades de la red, es decir al número de usuarios, aplicaciones a trabajar, el tipo de medio que se desea utilizar, entre otros. Tomando en cuenta todo lo anterior, Fibremex pone a su disposición distintas soluciones para todo tipo de necesidades, desde hogares, oficinas y hasta soluciones de tipo industrial.

equipos

ACTIVOS Y DE SEGURIDAD

Switches	178
Solución Inalámbrica	181
Equipos PoE	189
Equipos Grado Industrial	190
Antenas de largo alcance	194
Seguridad Perimetral	196

15 años nos avalan abasteciendo el mercado mexicano de las telecomunicaciones.
Visite nuestra página web para conocer la gama de productos más solicitados por nuestros clientes.
ventas@fibremex.com • www.fibremex.com • 01800 800 0011

FMx 
CELEBRANDO 15 AÑOS



DESDE: 11.32^{USD} 
SWITCH FAST ETHERNET PLUG & PLAY
Clave: TE100-S5

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TE100-S5	
Fast Ethernet 5 puertos 10/100Mbps ...	\$ 11.32
TE100-S8	
Fast Ethernet 8 puertos 10/100Mbps ...	\$ 14.14
TE100-S16G	
Fast Ethernet 16 puertos 10/100Mbps ...	\$ 53.75
TE100-S24G	
Fast Ethernet 24 puertos 10/100Mbps ...	\$ 70.72



DESDE: 26.05^{USD} 
SWITCH GIGABIT ETHERNET PLUG & PLAY
Clave: TEG-S50G

CLAVE	DESCRIPCIÓN	USD
TEG-S50G		
Switch Gigabit de escritorio 5 Puertos ...		\$ 26.05
TEG-S80G		
Switch Gigabit de escritorio 8 Puertos ...		\$ 39.07
TEG-S16G		
Switch Gigabit GreenNet16 Puertos ...		\$ 117.40
TEG-S24G		
Switch Gigabit GreenNet 24 Puertos ...		\$ 159.16



A SOLO: 159.82^{USD} 
SWITCH 24 PTOS ETHERNET WEBSMART
Clave: TEG-424WS

El switch Web Smart de 24 puertos a 10/100 Mbps con 4 puertos Gigabit y 2 ranuras Mini-GBI ofrece una capacidad de conmutación de 12.8 Gbps con características administradas de capa 2 a un costo reducido. Compatible con SNMP v1, 802.1x, STP, 802.1Q VLAN, QoS, Snooping IGMP, Control de exceso de tráfico (Broadcast Storm Control), Trunking (concentración de puertos), y Mirroring hacen posible una solución de red troncal SMB segura, costo-efectiva y escalable. 3 años de garantía.



A SOLO: 272.98^{USD} 
SWITCH 48 PTOS. ETHERNET WEBSMART
Clave: TEG-2248WS

El Switch web smart de 48 puertos a 10/100 Mbps de TRENDnet, modelo TEG-2248WS, ofrece 48 puertos de 10/100 Mbps, 4 puertos Gigabit, 2 ranuras SFP compartidas y una capacidad de conmutación de 17.6 Gbps. Este switch compatible con IPv6 ofrece administración avanzada de tráfico, resolución de problemas, control de accesos, tecnología de ahorro de energía GREENnet y funciones de monitorización a un coste reducido.



A SOLO: 261.67^{USD} 
SWITCH 24 PTOS. GIGABIT WEBSMART
Clave: TEG-240WS

El Switch Websmart TEG-240WS ofrece compatibilidad con una amplia gama de configuraciones de red mediante: agregación de enlaces 802.3ad, VLAN asimétrica, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, RSTP, MSTP, Loopback Detection, GVRP, 802.1p clase de servicio (CoS), administración de ancho de banda de puertos, y programación de colas QoS. Con 24 puertos Gigabit compartidos con 4 Ranuras SFP.



A SOLO: 564.31^{USD} 
SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT WEBSMART
Clave: TEG-448WS

Su carcasa de metal 1U, de montaje en bastidor, ofrece 48 puertos Gigabit y 4 ranuras SFP compartidas. Admiten soluciones de monitorización para el administrador: RMON, SNMP, SNMP Trap y Port Mirroring. Los ventiladores inteligentes permiten reducir el consumo de electricidad. Las gráficas de comparación de tráfico en tiempo real y gráficas de grupos de errores. 3 años de garantía.



A SOLO: 201.09^{USD} 
SWITCH 16 PTOS GIGABIT WEBSMART
Clave: TEG-160WS

Ofrece una funcionalidad de administración avanzada con capacidad de conmutación de 32 Gbps. Este switch sin ventilador, de montaje en bastidor y compatible con IPv6 viene con una intuitiva interfaz de tipo navegador web. Sus funciones de administración avanzada del tráfico, seguridad y resolución de problemas, así como su protocolo de monitorización, lo convierten en una potente solución de red central para redes SMB.



A SOLO: 212.42^{USD} 
SWITCH L2 24 PUERTOS ETHERNET
Clave: TL2-E284

El conmutador de 2 capas con 24 puertos a 10/100Mbps que incluye 4 puertos Gigabit y 2 ranuras Mini-GBIC compartidas, modelo TL2-E284, le ofrece una base confiable para una red gestionada altamente escalable. El TL2-E284 está equipado con estructura de conmutación de 12.8Gbps, autenticación 802.1x, SNMP v3, y admite el protocolo múltiple SpanningTree (MSTP). Admite Port Trunking, réplica, IGMP, VLAN, RMON, QoS, STP, y más.



A SOLO: 311.56^{USD} 
SWITCH L2 24 PUERTOS GIGABIT
Clave: TL2-G244

Los puertos Ethernet Gigabit integrados y las ranuras Mini-GBIC ofrecen enlaces ascendentes de alta velocidad para la conmutación de red troncal servidores. Las características de gestión adicionales como Port Trunking (concentración de puertos), IGMP snooping, VLAN estática y dinámica, Load Balancing (equilibrio de carga), RMON, QoS y RSTP permiten que los administradores gestionen de forma eficaz los grupos de trabajo departamentales.



TRENDnet

A SOLO: 46.31^{USD}
CONVERTIDOR FAST ETHERNET MM
Clave: TFC-110MSC

Transforma un medio UTP/STP 10/100Base-TX en un medio 100Base-FX Multimodo. Garantía de 3 años.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-110MSC / Convertidor 10/100 Base TX a 100 Base FX MM/SC.....	\$46.31
TFC-110MST / Convertidor 10/100 Base TX a 100 Base FX MM/ST.....	\$46.31



TRENDnet

DESDE: 65.11^{USD}
CONVERTIDOR FAST ETHERNET MONOMODO
Clave: TFC-110S30

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-110S30 / Convertidor 10/100 Base TX a 100 Base FX SM/SC 30 Km.....	\$65.11
TFC-110S60 / Convertidor 10/100 Base TX a 100 Base FX SM/SC 60 Km.....	\$89.71
TFC-110S100 / Convertidor 10/100 Base TX a 100 Base FX SM/SC 100 Km.....	\$434.08



TRENDnet

A SOLO: 73.79^{USD}
CONVERTIDOR GIGABIT ETHERNET MULTIMODO
Clave: TFC-1000MSC

Transforma medios 1000Base-T(Gigabit Cobre) a medios 1000Base-FX (Gigabit Fibra) con conector SC. Garantía de 3 años.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-1000MSC / Convertidor Gigabit Ethernet Multimodo.....	\$73.79



TRENDnet

DESDE: 144.69^{USD}
CONVERTIDOR GIGABIT ETHERNET MONOMODO
Clave: TFC-1000S20

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-1000S20 / Convertidor 10/100 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 20 KM.....	\$144.69
TFC-1000S50 / Convertidor 10/100 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 50 KM.....	\$434.08
TFC-1000S70 / Convertidor 10/100 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 70 KM.....	\$564.31



TRENDnet

A SOLO: 144.69^{USD}
CONVERTIDOR MULTIMODO A MONOMODO
Clave: TFC-15MS100

El Convertidor de medios TRENDnet transforma un medio 100Base-FX SC Monomodo 15 Km en un medio 100Base-FX Multimodo 2Km. Garantía de 3 años.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-15MS100 / Convertidor Multimodo a Monomodo.....	\$144.69



TRENDnet

DESDE: 643.88^{USD}
CONVERTIDOR GIGABIT WDM
Clave: TFC-1000S40D3

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-1000S40D5 / Convertidor WDM 1000 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 40 KM.....	\$926.04
TFC-1000S60D3 / Convertidor WDM 1000 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 60 KM.....	\$810.28
TFC-1000S60D5 / Convertidor WDM 1000 Base TX a 1000 Base FX SM/SC 60 KM.....	\$1,114.13



TRENDnet

A SOLO: 36.18^{USD}
MÓDULO MINIGBIC MULTIMODO
Clave: TEG-MGBSX

Módulo Mini-GBIC 1000Mbps-LX diseñado para conectarse a cualquier conmutador Gigabit Ethernet que disponga de una ranura MiniGBIC estándar Conector LC Duplex. Garantía de 3 años.



TRENDnet

DESDE: 40.52^{USD}
MÓDULO MINIGBIC MONOMODO 10Km
Clave: TEG-MGBS10

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TEG-MGBS40 / Módulo MiniGBIC 1000 Base LX SM Conector LC 40 KM.....	\$144.69
TEG-MGBS80 / Módulo MiniGBIC 1000 Base LX SM Conector LC 80 KM.....	\$188.11



TRENDnet

A SOLO: 289.39^{USD}
SISTEMA DE CHASIS PARA CONVERTIDORES
Clave: TFC-1600

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TFC-1600RP Fuente de energía redundante.....	\$173.64
TFC-1600MM Módulo de Gestión SNMP.....	\$86.81



A SOLO: 42.44^{USD}
KIT POWERLINE 200 MBPS
Clave: TPL-308E2K



- Incluye dos adaptadores TPL-308E.
- Velocidades de red a 200 Mbps desde cualquier toma de corriente.
- El factor de ser compacto le ahorra espacio.
- El modo de ahorro de energía reduce el consumo eléctrico hasta en un 70%.
- Utilice una unidad para transmitir y hasta 3 más. TPL-308E adicionales para recibir una señal de red.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 57.88^{USD}
KIT POWERLINE 500 MBPS
Clave: TPL-406E2K



- Incluye dos adaptadores TPL-406E
- Velocidades de red a 500 Mbps desde cualquier toma de corriente
- El factor de ser compacto le ahorra espacio
- Ahorros de hasta 80% en energía
- Utilice una unidad para transmitir y hasta 7 más TPL-406E adicionales.
- La señal de red se transmite hasta 300 metros



A SOLO: 92.05^{USD}
KIT WIRELESS POWERLINE 500 MBPS
Clave: TPL-410APK



El Kit wireless 500 Powerline crea una red híbrida Powerline-wireless a partir de tomas eléctricas. Los adaptadores Powerline incluidos TPL-406E y TPL-410AP se conectan automáticamente según salen de la caja. Conecte el TPL-406E en red a un router y luego conecte el TPL-410AP a una toma del sistema eléctrico para ampliar una red wireless de alto rendimiento.



A SOLO: 24.60^{USD}
KIT PARA KVM USB DE 2 PUERTOS
Clave: TK-207K



- Incluye dos adaptadores TPL-308E.
- Velocidades de red a 200 Mbps desde cualquier toma de corriente.
- El factor de ser compacto le ahorra espacio.
- El modo de ahorro de energía reduce el consumo eléctrico hasta en un 70%.
- Utilice una unidad para transmitir y hasta 3 más. TPL-308E adicionales para recibir una señal de red.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 52.09^{USD}
KIT PARA KVM USB DE 4 PUERTOS
Clave: TK-407K



- KVM switch de 4 puertos con conexiones VGA y USB a computador.
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles.
- Resolución de 2048x1536 de alta calidad.
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados.
- Se incluyen todos los cables necesarios.



A SOLO: 24.60^{USD}
KVM USB DE DOS PUERTOS
Clave: TK-217I



- Gestione dos PC o Mac con un equipo de controles para consola.
- Conmutador KVM de puertos con conexiones de VGA y USB para PC y dispositivos de consola.
- Coloque el conmutador de palanca en una posición ergonómica en su lugar de trabajo.
- Se incluyen todos los cables necesarios.



A SOLO: 151.93^{USD}
KVM DE RACK PARA 8 PUERTOS USB
Clave: TK-803R



- KVM switch de 8 puertos con conexiones VGA y USB a servidores.
- Admite conexiones USB y PS/2 a puerto de consola.
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) ajustable y avisos audibles.
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados.



A SOLO: 231.51^{USD}
KVM DE RACK PARA 16 PUERTOS USB
Clave: TK-1603R



- KVM switch de 16 puertos con conexiones VGA y USB a servidores.
- Admite conexiones USB y PS/2 a puerto de consola.
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) ajustable y avisos audibles.
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados.



A SOLO: 9.12^{USD}
CABLE KVM USB/VGA 1.8 MTS
Clave: TK-CU06



Estos cables consisten en un cable USB para teclado/ratón y un cable para monitor unidos a un dispositivo único. Estos cables flexibles de bajo perfil vienen en longitudes de 6, 10 y 15 pies.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TK-CU06 / Cable KVM USB/VGA 2 mts.....	\$ 9.12
TK-CU10 / Cable KVM USB/VGA 3 mts.....	\$ 12.46
TK-CU15 / Cable KVM USB/VGA 4.5 mts.....	\$ 23.40



A SOLO: 224.27^{USD}
**PUNTO DE ACCESO EXTERIOR POE
ANTENA DIRECCIONAL DE 10 DBI**

Clave: TEW-738APBO



- Red wireless N300 de edificio a edificio (2,4 GHz).
- Ofrece modos de punto de acceso (AP), sistema de distribución wireless (WDS), repetidor y CPE + AP.
- Carcasa de aluminio con certificación IP67.
- Antena sectorial y direccional integrada de 10 dBi.



A SOLO: 231.51^{USD}
**PUNTO DE ACCESO
EXTERIOR POE**

Clave: TEW-739APBO



- Cobertura N300 wireless integral al aire libre (banda de 2,4 GHz).
- Ofrece modos de punto de acceso (AP), sistema de distribución inalámbrica (WDS), repetidor y CPE + AP.
- Carcasa de aluminio con certificación IP67.
- Las antenas TEW-AO57 son necesarias para su funcionamiento, y se venden por separado.



A SOLO: 31.84^{USD}
**KIT DE ANTENA
OMNIDIRECCIONAL 5 DBIS**

Clave: TEW-AO57



- Dos antenas omnidireccionales de banda dual para exteriores.
- 2,4 GHz: 5 dBi
- 5 GHz: 7 dBi
- Conector macho tipo N
- Compatibles con routers 802.11ac/n/g/b/a y puntos de acceso con conectores hembra de tipo N.



A SOLO: 127.29^{USD}
**PUNTO DE ACCESO
EXTERIOR POE N150**

Clave: TEW-715APO



- Antena direccional de 8 dBi incorporada en la unidad.
- Admite punto de acceso, cliente inalámbrico, WDS, puente, CPE, y modos repetidor.
- Compatible con antena omnidireccional exterior con conector tipo N (no incluido) para aplicaciones inalámbricas al aire libre.
- Carcasa exterior IP55 que protege contra las inclemencias del tiempo.
- Incluye inyector PoE y hardware de montaje en torre.



A SOLO: 99.01^{USD}
**PUNTO DE ACCESO
POE WIRELESS N300**

Clave: TEW-653AP



- Ofrece punto de acceso, WDS y modos de repetidor.
- Gracias a la tecnología PoE no necesita instalar el dispositivo cerca de una fuente de alimentación.
- Asigne VLAN individuales para hasta cuatro SSID independientes.
- Encriptación avanzada, WMM® y soporte SNMP.



A SOLO: 115.98^{USD}
**PUNTO DE ACCESO POE
DE ALTA POTENCIA N300**

Clave: TEW-735AP



- La transmisión por radio de alta potencia extiende considerablemente la cobertura.
- Red wireless n de rendimiento contrastado a 300 Mbps
- Modos de punto de acceso, WDS + punto de acceso, puente WDS o repetidor.
- Gracias a la tecnología PoE no es necesario que instale el dispositivo cerca de una fuente de alimentación.
- La discreta carcasa de color blanco crema se funde con su entorno.
- Categoría Plenum



A SOLO: 212.16^{USD}
**PUNTO DE ACCESO DE
BANDA DOBLE POE N600**

Clave: TEW-753DAP



- Inalámbrico N de banda doble concurrente a 300 Mbps.
- Crea hasta 8 SSID por cada banda.
- Podrá definir los modos de punto de acceso, WDS + punto de acceso, puente WDS o repetidor.
- Puerto de Red Gigabit Ethernet PoE.
- La discreta carcasa blanca se funde con su entorno.



A SOLO: 39.60^{USD}
**EXTENSOR
INALÁMBRICO N300**

Clave: TEW-737HRE



- Repetidor de alta potencia que amplía considerablemente la cobertura.
- La carcasa compacta se conecta directamente a una toma de corriente.
- Adopta automáticamente la contraseña y el cifrado del router.
- El cifrado wireless avanzado protege sus datos.



A SOLO: 198.27^{USD}
**ROUTER WIRELESS DE
BANDA DOBLE AC1200**

Clave: TEW-818DRU



- Red wireless AC a 867 Mbps + wireless N a 300 Mbps.
- Permite compartir música y videos mediante el puerto USB compartido.
- Conexión de un solo toque mediante el botón WPS.
- Todos los puertos Ethernet son Gigabit.
- Use un adaptador inalámbrico USB TEW-805UB para obtener la más alta velocidad y cobertura.

VIDEO VIGILANCIA IP

Alámbricas- Inalámbricas



A SOLO: 113.15^{USD}

CÁMARA IP BALA POE PARA EXTERIORES DE 1.3 MP CON VISIÓN NOCTURNA

Clave: TV-IP320PI

- Resolución HD de 1,3 megapíxeles
- Carcasa compacta con certificación climática IP66
- Visión nocturna de hasta 30 metros
- Puerto de Red Ethernet PoE.
- Programación de la grabación activada por la detección de movimientos.
- Equilibrado de imagen Digital Wide Dynamic Range
- Compatible con ONVIF e IPv6



A SOLO: 113.15^{USD}

CÁMARA IP DOMO POE PARA EXTERIORES DE 1.3 MP CON VISIÓN NOCTURNA

Clave: TV-IP321PI

- Resolución HD de 1.3 megapíxeles.
- Carcasa compacta con domo fijo y clasificación climática IP66.
- Visión nocturna de hasta 25 metros.
- Puerto de Red Ethernet PoE.
- Carcasa protegida contra vandalismo.
- Equilibrado de imagen Digital Wide Dynamic Range.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 434.08^{USD}

CÁMARA IP VARIFOCAL POE P/ EXTERIORES 2MP CON VISIÓN NOCTURNA

Clave: TV-IP342PI

- Lente Varifocal 3 – 9 mm.
- El zoom óptico manual-3 aumentos flexibiliza la instalación.
- Visibilidad nocturna de hasta 15 mt.
- Resolución Full HD 1080p.
- Protección externa IP66.
- Puerto de Red Ethernet PoE, Audio de entrada y salida.
- Aplicaciones para móviles gratuitas.
- Terminal de GPIO y ranura para tarjetas SD Micro.



A SOLO: 198.01^{USD}

CÁMARA IP BALA POE PARA EXTERIORES DE 3 MP CON VISIÓN NOCTURNA

Clave: TV-IP310PI

- Resolución HD de 1,3 megapíxeles.
- Carcasa compacta con certificación climática IP66.
- Visión nocturna de hasta 30 metros.
- Puerto de Red Ethernet PoE.
- Programación de la grabación activada por la detección de movimientos.
- Equilibrado de imagen Digital Wide Dynamic Range
- Compatible con ONVIF e IPv6.



A SOLO: 212.16^{USD}

CÁMARA IP DOMO POE PARA EXTERIORES DE 3 MP CON VISIÓN NOCTURNA

Clave: TV-IP311PI

- Resolución HD de 3 megapíxeles.
- Carcasa compacta con domo fijo y clasificación climática IP66.
- Visión nocturna de hasta 25 metros.
- Puerto de Red Ethernet PoE..
- Carcasa protegida contra vandalismo.
- Aplicación de videovigilancia gratuita para 32 camaras.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 434.08^{USD}

CÁMARA IP POE PARA EXTERIOR DOS MEGAPIXELES PARA DIA/NOCHE

Clave: TV-IP343PI

- Lente Varifocal 3 – 10.5 mm.
- El zoom óptico manual de 3 aumentos flexibiliza la instalación.
- Visibilidad nocturna de hasta 25 mt.
- Resolución Full HD 1080p y Protección externa IP66.
- Puerto de Red Ethernet PoE.
- Audio de entrada y salida.
- Aplicaciones para móviles gratuitas.
- Terminal de GPIO y ranura para tarjetas SD Micro.



A SOLO: 1,186.48^{USD}

CÁMARA IP PTZ SPEED DOME POE PARA EXTERIORES, DE 1.3 MP HD E INFRARROJOS

Clave: TV-IP450PI

- Zoom óptico de 20 aumentos, zoom digital de 16 aumentos y enfoque automático.
- Visión nocturna de hasta 100 metros
- Para exteriores, con clasificación climática IP66
- PTZ ilimitado a 360°
- WDR digital (optimiza los entornos de luz de alto contraste)
- Software profesional de admon. y aplicación para móviles.
- Requiere soporte de montaje para TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400 o TV-HN400 (se vende por separado).



A SOLO: 103.25^{USD}

CÁMARA IP INALÁMBRICA HD CLOUD

Clave: TV-IP762IC

- Fácil visualización remota de cámara con el servicio gratuito TRENDnet Cloud.
- Resolución HD 720p.
- Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros
- Reciba por correo electrónico instantáneas y secuencias de video de movimientos.
- Grabe videos en una tarjeta Micro SD o en un dispositivo de almacenamiento de red.
- Audio de 2 vías.
- Aplicación para móvil gratuita.



A SOLO: 311.16^{USD}

NVR 8 CANALES

Clave: TV-NVR208R

- Integración de hasta 8 Cámaras IP TRENDnet.
- Soporta hasta 2 discos SATA de 4TB .
- Puerto de Red Gigabit Ethernet.
- Salida de video VGA.
- Salida de video HDMI.
- Resolución máxima admitida de 5MP.
- 2 puertos USB 2.0.
- Montaje en rack.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 75.24^{USD}
**SWITCH DE 4 PUERTOS POE FAST
ETHERNET Y 4 FAST ETHERNET**

Clave: TPE-S44

- Reduce el costo del equipo mediante la entrega de datos y poder sobre los cables de red existentes.
- 4 PoE y 4 puertos estándar 10/100Mbps.
- Control de flujo para modo Full-Duplex.
- Hasta 15 Watts por puerto y una capacidad de potencia de 30 Watts.



A SOLO: 180.87^{USD}
**SWITCH POE+ DE 8 PUERTOS
10/100MBPS(125W)**

Clave: TPE-T80H

- 8 puertos PoE+ a 10/100 Mbps.
- Hasta 30 vatios por puerto y una capacidad de potencia de 125 Watts.
- Capacidad de conmutación de 1.6 Gbps.
- Se incluye accesorios de montaje en bastidor.
- Garantía de 3 años.



A SOLO: 434.08^{USD}
**SWITCH DE 24 PUERTOS POE FAST
ETHERNET WEBSMART**

Clave: TPE-224WS

- 24 puertos PoE a 10/100 Mbps.
- Los puertos 1-4 admiten PoE+ (30 Watts/puerto).
- 4 puertos Gigabit y 2 ranuras SFP compartidas.
- Capacidad PoE de 193 Watts.
- Capacidad de conmutación de 12.8 Gbps.
- Gestión Web avanzada.



A SOLO: 499.19^{USD}
**SWITCH POE+ WEBSMART
GIGABIT DE 24 PUERTOS**

Clave: TPE-2840WS

- 4 puertos PoE+ Gigabit.
- 20 puertos PoE Gigabit.
- 4 ranuras SFP.
- Potencia PoE disponible de 185 Watts.
- VLAN privada/de voz, QoS y Spanning Tree.
- Los ventiladores inteligentes.



A SOLO: 824.74^{USD}
**SWITCH POE+ WEBSMART
GIGABIT DE 48 PUERTOS**

CLAVE: TPE-4840WS

- 12 puertos PoE+ Gigabit.
- 12 puertos PoE Gigabit
- 24 pto. restantes Gigabit y 4 ranuras SFP compartidas.
- Potencia PoE disponible de 370 Watts.
- Capacidad de conmutación de 96 Gbps.
- Gestión Web avanzada.



A SOLO: 267.68^{USD}
**SWITCH WEBSMART POE+
GIGABIT DE 10 PUERTOS**

Clave: TPE-1020WS

- 8 puertos PoE+ Gigabit.
- 2 puertos Gigabit Ethernet y 2 ranuras SFP compartidas.
- Hasta 30 Watts por puerto y una capacidad de potencia de 75 Watts.
- Capacidad de conmutación de 20 Gbps.
- Montaje en Rack.



A SOLO: 30.39^{USD}
INYECTOR POE GIGABIT

Clave: TPE-113GI

- Admite velocidades Gigabit Full Dúplex.
- Utiliza conmutadores no PoE para conectar en red dispositivos PoE a distancias de hasta 100 metros (328 pies).
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos.
- Cree una red Gigabit PoE y no PoE integrada.



A SOLO: 79.58^{USD}
EXTENSOR POE+ GIGABIT

Clave: TPE-E100

- Amplía 100 metros hasta alcanzar una distancia total de hasta 200 metros.
- Permite conectar en serie dos TPE-E100 para obtener una ampliación total de la red PoE+ de 300m.
- No requiere alimentación externa.
- Indicadores LED y carcasa metálica.
- Utilice el Extensor TPE-E110 para poder ampliar a distancias de hasta 800mts. Consulte a su ejecutivo.



A SOLO: 260.45^{USD}
SWITCH DIN-RAIL INDUSTRIAL REFORZADO

Clave: TI-PG541

- 4 pto. Gigabit PoE+, 1 pto. Gigabit y 1 ranura SFP Gigabit
- Consumo eléctrico PoE+ total de 120 vatios.
- Capacidad de conmutación de 12 Gbps.
- Switch de metal reforzado con clasificación IP30 y material de montaje DIN-Rail integrado.
- Intervalo °C de funcionamiento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F).
- Alarma activada por fallos en el suministro eléctrico.
- El adaptador de corriente se vende por separado.



DESDE: 6.50^{USD}
SWITCH FAST ETHERNET

Clave: TL-SF1005D

TP-LINK

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-SF1005D	
5 puertos. 10/100 Mbps	\$ 6.50
TL-SF1008D	
8 puertos. 10/100 Mbps	\$ 7.30
TL-SF1016D	
16 puertos. 10/100 Mbps	\$ 20.90



DESDE: 15.60^{USD}
SWITCH GIGABIT ETHERNET

Clave: TL-SG1005D

TP-LINK

Incremente la eficiencia de su oficina incorporando a su red los Switch Gigabit Ethernet. Equipos de fácil instalación que ahorran hasta 70% de energía sin perder su velocidad de 10/100/100 Mbps.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-SG1005D	
5 puertos. 10/100/1000 Mbps	\$ 15.60
TL-SG1008D	
8 puertos. 10/100/1000 Mbps	\$ 23.60



A SOLO: 180.40^{USD}
SWITCH WEB SMART FAST ETHERNET

Clave: TL-SL3428

TP-LINK

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-SL3428	
24-Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit	\$ 180.40



A SOLO: 163.60^{USD}
SWITCH JET STREAM GIGABIT ETHERNET

Clave: TL-SG3216

TP-LINK

El Switch Administrable está especialmente diseñado para mantener una calidad y rendimientos en la alta transmisión de datos, soporta configuraciones SNMP, Spanning Tree Protocol, entre otros. Mejora la transmisión de datos y permite la conexión con fibra óptica.



A SOLO: 451.20^{USD}
SWITCH ADMINISTRABLE POE L2 GIGABIT

Clave: TL-SG3424P

TP-LINK

El TL-SG3424P soporta 24 puertos de PoE en cumplimiento con 802.3 at/af con una fuente de alimentación total de 320W. Autenticación 802.1X y el Radio le ofrece sus estrategias de seguridad robusta.



A SOLO: 231.00^{USD}
SWITCH 12 PUERTOS GIGABIT SFP L2

Clave: TL-SG5412F

TP-LINK

- 12 ranuras de expansión SFP Gigabit, 4 puertos combo RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 1 puerto consola RJ45.
- Capacidad del Switch: 24 Gbps, velocidad de reenvío 17.8 Mbps.
- Diseño sin ventilador.



A SOLO: 270.60^{USD}
SWITCH ADMINISTRABLE L2 DE 48 PUERTOS 10/100 Mbps + 4 PUERTOS GIGABIT

Clave: TL-SL3452

TP-LINK

El Vínculo IP-MAC-Puerto-VID, ACL, Seguridad de Puertos, Defensa DoS, Control de tormentas, el Snooping DHCP, la Autenticación 802.1X y el Radio le ofrece estrategias de seguridad robustas.

- El Snooping L2/L3/L4 QoS y IGMP optimizan la aplicación de voz y video.
- Los modos administrados por WEB/CLI, SNMP, RMON aporta una gran variedad de características de administración.



A SOLO: 221.40^{USD}
SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABIT + L2 + 4 SLOTS COMBO SFP

Clave: TL-SG3424

TP-LINK

Conexión IP-MAC-puerto-VID, ACL, Seguridad de puerto, DoS Defensa, control de tormentas, DHCP, autenticación 802.1X y RADIUS que proporciona sólidas estrategias de seguridad L2/L3/L4 QoS y IGMP voz y optimizar la aplicación de video WEB / CLI modos manejables, SNMP, RMON tiene abundantes características de manejo.



DESDE: 32.90^{USD}
SWITCH DE 16 PUERTOS FAST ETHERNET

Clave: TL-SF1016

TP-LINK

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-SF1016.	
No administrable 16puertos para rack	\$ 32.90
TL-SG2216	
Administrable 16 puertos	\$ 134.75



DESDE: 30.60^{USD} TP-LINK
CONVERTIDOR FAST ETHERNET MM Y SM
Clave: MC100CM

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
MC100CM	
Convertidor de medios 10/100 Mbps Multimodo hasta 2 km de alcance	\$ 30.60
MC110CS	
Convertidor de medios MONOMODO DE 10/100Mbps hasta 20 KM de alcance	\$ 30.60



DESDE: 50.50^{USD} TP-LINK
CONVERTIDOR GIGABIT ETHERNET MM Y SM
Clave: MC200CM

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
MC200CM	
Convertidor de medios Multimodo con conector SC y funciona a 850nm	\$ 50.50
MC210CS	
Convertidor de medio MONOMODO con conector SC y funciona a 1310 nm	\$ 52.30



A SOLO: 40.60^{USD} TP-LINK
CONVERTIDOR WDM FAST ETHERNET SM
Clave: MC111CS

Diseñado para convertir fibra 100 BASE-FX a cable 100 BASE-TX o viceversa. Cuenta con la tecnología WDM, la cual consiste en utilizar un cable de fibra óptica para transmitir y recibir datos. Para su correcto funcionamiento utilizar el convertidor WDM MC112CS Y WDM MC111CS.



A SOLO: 19.90^{USD} TP-LINK
CONVERTIDOR DE MEDIOS GIGA ETHERNET
Clave: MC220L

Chasis SFP fabricado para convertir fibra 1000 Base-SX/LX/LH a cable 1000 Base-T o viceversa. Diseñado conforme a la norma IEEE802.3ab 1000Base-T y la norma IEEE802.3z 1000 Base-SX/LX/LH. Los módulos compatibles para este chasis son el TL-SM311LM para fibra multimodo y el TL-SM311LS para fibra monomodo.



A SOLO: 162.30^{USD} TP-LINK
SISTEMA DE CHASIS PARA CONVERTIDORES
Clave: TL-MC1400

El bastidor en rack de 14 ranuras TL-MC1400 está especialmente diseñado para albergar 14 convertidores multimedia TP-LINK para una alimentación centralizada, ahorrando espacio y cables. Tamaño estándar de 19" para montaje en rack o gabinetes.
TL-MCRP100 / Fuente de alimentación redundante



A SOLO: 38.80^{USD} TP-LINK
CONVERTIDOR MULTIMEDIA WDM 10/100
Clave: MC112CS

Fabricado para convertir fibra 100 Base-FX a cable 100 Base-TX o viceversa. Cuenta con la tecnología WDM. Utiliza fibra óptica monomodo con conector SC y funciona a 1310 nm transmitiendo datos y recibiendo datos a 1550 nm. Para su correcto funcionamiento utilizar el convertidor WDM MC111CS y WDM MC112CS.



DESDE: 66.88^{USD} TP-LINK
MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET
Clave: TL-SM321A

Módulo SFP WDM bidireccional. Es compatible con la tecnología WDM bidireccional, utilizando un solo hilo de fibra y reduciendo costos.



DESDE: 35.20^{USD} TP-LINK
MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET
Clave: TL-SM321B

El TL-SM321B de TP-LINK adopta la última norma 1000Base-BX, transmisión por medio de un solo hilo de fibra, con una longitud de onda diferente que va en cada dirección. Se puede extender la distancia de red de hasta 10 km con los routers TP-LINK, interruptores, convertidores de medios para proporcionar alta velocidad y estabilidad.



DESDE: 31.60^{USD} TP-LINK
MÓDULO SFP GIGABIT ETHERNET
Clave: TL-SM311LM

Los módulos de fibra óptica tienen la función de extender la distancia de transferencia, conectadas a los conmutadores inteligentes gestionados por web.

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-SM311LM	
Módulo MM/LC 1000 Base Fx550m	\$ 31.60
TL-SM311LS	
Módulo SM/LC 1000 Base Fx 10 Km	\$ 35.20



A SOLO: 36.54^{USD} TP-LINK
ROUTER INALÁMBRICO N DE ALTA POTENCIA DE 300 Mbps
Clave: TL-WR841HP

- Amplificador de alta potencia y dos antenas móviles de alta ganancia de 5dBi proporcionan un rango inalámbrico superior.
- La señal Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos eliminando zonas sin recepción.
- Las excelentes velocidades inalámbricas de larga distancia ofrecen una experiencia más agradable para el acceso total de su red doméstica.



A SOLO: 61.20^{USD} TP-LINK
AC750 ROUTER INALÁMBRICO GIGABIT BANDA DUAL
Clave: ARCHER C2

- Soporta el estándar 802.11ac – La Próxima generación de Wi-Fi
- Conexión simultánea en 2.4GHz a 300Mbps y en 5GHz a 433Mbps conexión total de 733Mbps de Ancho de Banda
- Sus 2 antenas desmontables proporcionan una señal omnidireccional estable y una cobertura inalámbrica superior.



A SOLO: 120.00^{USD} TP-LINK
SIMULTÁNEA ACI750
Clave: ARCHER C7

- Soporta el estándar 802.11ac – la próxima generación de Wi-Fi
- Conexiones simultáneas de 2.4GHz 450Mbps y 5GHz 1300Mbps para una banda ancha total disponible de 1.75Gbps
- Las 3 antenas externas de 5dBi y las 3 antenas internas proporcionan una cobertura y confiabilidad inalámbrica omni-direccional máxima.



DESDE: 78.40^{USD} TP-LINK
ROUTER GIGABIT DE BANDA DUAL N750
Clave: TL-WDR4300

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-WR841ND	
Router inalámbrico N a 300Mbps	\$ 25.80
TL-WDR4300	
Router Gigabit Inalámbrico de Banda Dual N750	\$ 78.40



DESDE: 15.40^{USD} TP-LINK
NANO ROUTER DE BOLSILLO 150 MBPS
Clave: TL-WR702N

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-WR702N	
Router Nano Inalámbrico N de 150Mbps	\$ 15.40
TL-MR3020	
Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil	\$ 21.20



DESDE: 26.70^{USD} TP-LINK
ROUTER INALÁMBRICO 3G, N150 MBPS
Clave: TL-MR3220

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
TL-MR3220	
ROUTER INALÁMBRICO 3G/4G 150 MBPS	\$ 26.70
TL-MR3040	
Router inalámbrico N portátil 3G	\$ 31.70
TL-MR3420	
ROUTER INALÁMBRICO 3G 300 MBPS	\$ 34.60



A SOLO: 21.28^{USD} TP-LINK
ADAPTADOR NANO POWERLINE AV500
Clave: TL-PA4010

- En cumplimiento con la norma de HomePlug AV, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 500Mbps.
- Diseño en miniatura, más pequeño que la mayoría de los adaptadores Powerline en el mercado, se adapta discretamente en cualquier tomacorriente.
- Sin cables nuevos, Fácil operación Plug and Play (conecte y use), No se requiere configuración.



A SOLO: 171.40^{USD} TP-LINK
ROUTER BALANCEADOR DE CARGA
Clave: TL-ER5120

- 1 Puerto fijo WAN Gigabit, 1 puerto fijo LAN/DMZ gigabit y 3 puertos libremente intercambiables WAN/LAN gigabit.
- Abundantes características de seguridad entre las cuales se incluyen inspección de ARP, Defensa DoS, Filtro de dominios URL/palabras clave y control de acceso.
- Soporte con el servidor PPPoE para un mejor control de la red interna.



A SOLO: 54.10^{USD} TP-LINK
ROUTER VPN DE BANDA ANCHA GIGABIT
Clave: TL-R600VPN

- 1 puerto WAN Gigabit y 4 puertos LAN gigabit que ofrecen conectividad por cable de alta velocidad.
- Soporta los protocolos IPsec/PPTP VPN, Hasta 20 túneles IPsec VPN y 16 túneles PPTP VPN se soportan de manera simultánea.
- El firewall SPI y la defensa DoS protegen a su red de la mayoría de ataques por internet conocidos.



TP-LINK

DESDE: 32.00^{USD}

EXTENSOR DE RANGO INALÁMBRICO N UNIVERSAL DE 300 Mbps

Clave: TL-WA850RE

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica en áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear.
- El Diseño en Miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados.



TP-LINK

DESDE: 21.50^{USD}

EXTENSOR DE RANGO INALÁMBRICO N UNIVERSAL DE 150 Mbps

Clave: TL-WA750RE

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica en áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear.
- El Diseño en Miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados.



TP-LINK

DESDE: 52.00^{USD}

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO EXTERIOR DE 150Mbps DE 2.4GHz

Clave: TL-WA7210N

- Antena direccional con polarización dual de 12dBi para mejorar el rango inalámbrico.
- El amplificador de potencia dedicado y el amplificador de bajo ruido mejoran el desempeño de la radio.
- Cumple con la norma IEEE 802.11b/g/n, velocidad inalámbrica de hasta 150Mbps
- A prueba de climas exteriores y diseño de protección contra descargas eléctricas de 4000V/ESD.



TP-LINK

DESDE: 28.80^{USD}

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO N A 300Mbps

Clave: TL-WA801ND

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps, provee una experiencia inalámbrica N fluida.
- Es compatible con múltiples modos de operación: Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor WDS, Puente Inalámbrico, etc.
- Fácil configuración de una conexión segura encriptada WPA al presionar el botón QSS.



TP-LINK

DESDE: 6.20^{USD}

MINI ADAPTADOR USB INALÁMBRICO N DE 150Mbps

Clave: TL-WN723N

- Solución de reducido tamaño de acceso a redes inalámbricas a alta velocidad y sin sacrificio de rendimiento.
- Excelente velocidad inalámbrica N de hasta 150Mbps, ideal para la transmisión de video y llamadas a través de Internet.
- Encriptación de la red inalámbrica con tan sólo pulsar el botón QSS (Quick Security Setup).



TP-LINK

DESDE: 28.80^{USD}

EXTENSOR DEL RANGO INALÁMBRICO N DE 300 Mbps

Clave: TL-WA830RE

- Velocidad inalámbrica de 300Mbps ideal para lograr un streaming de video HD y música eficaz y para juegos en línea.
- Dos antenas MIMO extienden de manera importante su cobertura inalámbrica existente para eliminar las zonas sin señal.

**A SOLO: 68.16^{USD}****KIT DE INICIO DEL ADAPTADOR
POWERLINE GIGABIT AV600**

Clave: TL-PA6010 STARTER KIT

TP-LINK

- Alta velocidad de transferencia de datos de hasta 600Mbps, ideal para el video en alta definición de banda ancha intensa o el streaming de video en 3D y juegos en línea.
- No requiere cables nuevos, utiliza el cableado eléctrico existente.
- Rango de hasta 300 metros en el circuito eléctrico del hogar para un mayor desempeño a través de paredes y pisos.
- Fácil de instalar, sólo conecte y use (plug in and play)

**A SOLO: 44.45^{USD}****EXTENSOR DE POWERLINE WIFI AV500
DE 300Mbps**

Clave: TL-WPA4220

TP-LINK

- El Botón Wi-Fi Clone simplifica su configuración Wi-Fi y ayuda a crear una red doméstica unificada sin interrupciones.
- La norma HomePlug AV que proporciona velocidades de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 500Mbps a través del cableado eléctrico existente de su casa, ideal para el streaming de video en HD o 3D y juegos en línea sin retrasos.
- Extiende las conexiones inalámbricas de 300Mbps a las áreas más difíciles de acceder de su casa y oficina

**A SOLO: 90.40^{USD}****CÁMARA IP DE VIGILANCIA MEGAPIXEL
INALÁMBRICA TIPO CUBO**

Clave: TL-SC230N

TP-LINK

- Visualización en Alta Definición a una resolución de 1.3 Mega-pixel (1280 x 1024).
- Almacenamiento de micro tarjeta SD y NAS (Network Attached Storage - Almacenamiento en la Red) para una grabación en video segura y conveniente.
- Códec avanzado H.264, ideal para un streaming fluido de video en alta definición.
- Detección de movimiento / audio y contador de tiempo programado ofrece alertas sensibles contra invasión.

**A SOLO: 80.00^{USD}****CÁMARA IP DE VIGILANCIA MEGAPIXEL
TIPO CUBO**

Clave: TL-SC2320

TP-LINK

- El sensor CMOS de escaneo progresivo de 1.3 megapixel produce una calidad de video en alta definición.
- Streaming de video de H.264 y MJPEG para diferentes requisitos de calidad y entornos de banda ancha.

**A SOLO: 54.40^{USD}****CÁMARA IP DE VIGILANCIA 150 MBPS**

Clave: TL-SC2020N

TP-LINK

- La conectividad inalámbrica N de 150Mbps ofrece una asignación flexible.
- Streams de MJPEG para la grabación remota y vigilancia local.
- El sensor CMOS de Escaneo progresivo de 1/4" produce imágenes claras y nítidas, incluso en áreas con poca luz.

**A SOLO: LLÁMENOS****CLOUD CAMERA 300Mbps WIFI**

Clave: NC200

TP-LINK

Conectividad inalámbrica de 300Mbps estable y rápida. E-mail o FTP notificaciones desencadenadas por detección de movimiento. Fácil de instalar, configurar y visualizar con TP-LINK Skylight App en iOS o Android tplinkcloud.com portal para facilitar la visualización y la gestión.



TP-LINK

A SOLO: 12.50^{USD}
DIVISOR POE

Clave: TL-POE10R

- Cumple con IEEE 802.3af.
- Ofrece una potencia de hasta 100 metros.
- Opcional 12V DC 9V DC 5V o fuente de alimentación DC.
- Plug-and-Play, no requiere ninguna configuración.
- 2 Puertos RJ45 de 10/100Mbps AUTO Negociación /AUTO MDI/MDIX.
- 2 Puertos RJ45 de 10/100Mbps AUTO Negociación /AUTO MDI/MDIX 1 PUERTO DE POTENCIA DE SALIDA DE 12/9/5VDC.



TP-LINK

A SOLO: 17.30^{USD}
INYECTOR POE

Clave: TL-P0E150S

- Cumple con IEEE 802.3af.
- Ofrece una potencia de hasta 100 metros.
- Determina automáticamente los requerimientos de energía.
- Plug-and-Play, no requiere ninguna configuración.
- Adaptador de alimentación externa.
- 2 Puertos RJ45 de 10/100Mbps. AUTO Negociación /AUTO MDI/MDIX 1 PUERTO DE POTENCIA DE ENTRADA DE 48VDC.



TP-LINK

A SOLO: 19.90^{USD}
KIT DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL ADAPTADOR DE ETHERNET

Clave: TL-POE200

- Salida 12/9/5VDC triples se adapta a diferentes dispositivos Ethernet.
- 8 Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps.
- Con 4 puertos PoE, transfiere datos y energía en un sólo cable.
- Funciona con PDs en cumplimiento con IEEE 802.3af, expande la red de la casa y oficina.
- No requiere configuración ni instalación.



TP-LINK

A SOLO: 122.19^{USD}
8-PORT GIGABIT SWITCH POE SMART CON 2 SFP SLOTS

Clave: TL-SG2210P

- Características 8 puertos PoE, con el presupuesto de alimentación PoE total de 53W y características de administración de energía útiles PoE.
- Podrá conectar su Switch con fibra óptica gracias a sus puertos SFP.
- Conexiones Ethernet Gigabit en todos los puertos proporcionan la máxima velocidad de transferencia de datos.



TP-LINK

A SOLO: 161.90^{USD}
SWITCH DE ESCRITORIO CON BASE DE MONTAJE DE 8 PUERTOS POE

Clave: TL-SG1008PE

- 8 Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps.
- Equipado con 8 puertos con PoE+ soportado para transferir datos y energía a través de un sólo cable.
- Funciona con dispositivos en cumplimiento con IEEE 802.3af/at, expandiendo las redes de la casa y oficina.



TP-LINK

A SOLO: 77.00^{USD}
SWITCH DE ESCRITORIO CON BASE DE MONTAJE GIGABIT DE 8 PUERTOS POE

Clave: TL-SG1008P

- 8 Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps.
- Con 4 puertos PoE, transfiere datos y energía en un sólo cable.
- Funciona con PDs en cumplimiento con IEEE 802.3af, expande la red de la casa y oficina.
- No requiere configuración ni instalación.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE IKS-6726

Clave: IKS-6726 SERIES

El switch de la serie IKS-6726 de tipo industrial es totalmente administrable para montaje en racks o gabinetes, puede contar con un total de 24 puertos 10/100BaseT(X) y 2 puertos combo 10/100/1000BaseT(X) o en su caso slot para módulos SFP.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE IKS-6728

Clave: IKS-6728 SERIES

El switch de la serie IKS-6728 puede contar con una configuración de tipo modular donde se pueden incluir slots para un total de 24 puertos Fast Ethernet en combinaciones de cobre y fibra y 4 puertos combo 10/100/1000BaseT(X) o en su caso slot para módulos SFP.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE PT-7828

Clave: PT-7828 SERIES

El switch Capa 3 de la serie PT-7828 está diseñado para trabajar en subestaciones eléctricas de tipo modular para montaje en rack o gabinete, puede incluir slots o módulos para tener un total de 24 puertos Fast Ethernet en combinaciones de cobre y fibra y 4 puertos combo 10/100/1000BaseT(X) o slot para módulos SFP.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE IKS-G6824

Clave: IKS-G6824 SERIES

El switch de la serie IKS-G6824 Capa 3 de tipo industrial totalmente administrable para montaje en rack o gabinetes puede contar con un total de 24 puertos de los cuales hasta 12 pueden ser slot SFP Gigabit Ethernet de fibra monomodo o multimodo de diversos tipos, alcances y conectores

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE ICS-G7828 A 10G

Clave: ICS-G7828 SERIES

El switch de la serie ICS-G7828 Capa 3, con puertos Gigabit y 10Gb Ethernet, para montaje en rack pueden incluir un total de 24 puertos de los cuales 12 pueden ser 10/100/1000BaseT(X) y 12 slot 100/1000BaseSFP para módulos SFP Gigabit y 4 puertos para slots SFP 10GbE.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE ICS-G7852 A 10G

Clave: ICS-G7852 SERIES

El switch de la serie ICS-G7852 Capa 3, con puertos Gigabit y 10Gb Ethernet, para montaje en rack puede contar con un total de 48 puertos combinados 10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP para módulos SFP Gigabit y 4 puertos para slots SFP 10GbE.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE EDS-316

Clave: EDS-316 SERIES

El switch industrial NO administrado para montaje en riel DIN puede contar con 16 puertos en combinaciones de 10/100BaseT(X) y hasta 2 puertos de fibra 100BaseFX, monomodo o multimodo.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE EDS-G509

Clave: EDS-G509 SERIES

El switch industrial administrado para montaje en riel DIN puede contar con 9 puertos en combinaciones de 4 puertos 10/100/1000BaseT(X) y 5 puertos combo 10/100/1000BaseT(X) o slot 100/1000BaseSFP para módulos SFP Gigabit.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

**LLÁMENOS**

MOXA

SWITCH DE LA SERIE EDS-P506A-4POE

Clave: EDS-P506A-4PoE SERIES

El switch industrial administrado para montaje en riel DIN puede contar con 2 puertos 10/100BaseT(X) o fibra 100BaseFX monomodo o multimodo con conectores ST o SC, y 4 puertos PoE, opciones de temperatura de operación de hasta -40° a 75°C.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.



LLÁMENOS

BYPASS DE LA SERIE OBU-102

Clave: OBU-102 SERIES

La unidad Bypass para fibras monomodo Fast Ethernet, Gigabit y 10GbE puede contar con conectores SC, ST o LC, temperaturas de operación de -20° a 70°C.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

CONVERTIDOR DE LA SERIE IMC-21A

Clave: IMC-21A SERIES

El convertidor industrial de medios de cobre a fibra, 10/100BaseT(X) a 100BaseFX, monomodo o multimodo, puede contar con conectores SC o ST, montaje en riel DIN, temperatura de operación de -40° a 75°C.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

CONVERTIDOR DE LA SERIE IMC-101G

Clave: IMC-101G SERIES

El convertidor Gigabit industrial de cobre a fibra 10/100/1000BaseT(X) a 1000BaseSX/LX/LHX/ZX puede contar con módulos SFP de 1 Gigabit, monomodo o multimodo, para montaje en riel DIN, temperatura de operación de -40° a 75°C

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

SWITCH DE LA SERIE EDS-G205

Clave: EDS-G205 SERIES

El switch industrial Gigabit NO administrado para montaje en riel DIN puede contar con hasta 5 puertos 10/100/1000BaseT(X), opciones de temperatura de operación de -40° a 75°C.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

SWITCH DE LAS SERIES EDS-405A / EDS-408A

Clave: EDS-405A/408A SERIES

El switch industrial administrado para montaje en riel DIN puede contar con hasta 5 u 8 puertos en combinaciones de 10/100BaseT(X) y hasta 2 puertos de fibra 100BaseFX, monomodo o multimodo, con conectores ST o SC.

*Pregunte por las diferentes configuraciones de switches o módulos.

MOXA



LLÁMENOS

SWITCH DE LA SERIE EDS-G308

Clave: EDS-G308 SERIES

El switch industrial Gigabit NO administrado para montaje en riel DIN puede contar con hasta 8 puertos en combinaciones de 10/100BaseT(X) y hasta 2 puertos combo 10/100/1000BaseT(X) o slot 100/1000BaseSFP para módulos SFP Gigabit de fibra.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

MÓDULO SFP 10 GIGABIT ETHERNET

Clave: SFP-10GSeries

CLAVE / DESCRIPCIÓN

SFP-10GSRLC

Módulo SFP para transmisión 10GBase-SR para Fibra Multimodo 10G(OM3), distancia máxima 330m

SFP-10GLRLC

Módulo SFP para transmisión 10GBase-LR para Fibra Monomodo, distancia máxima 10km.

*Este tipo de módulo solo es compatible con los diferentes de la marca Moxa y que soporten velocidades a 10Gb.

MOXA



LLÁMENOS

CONVERTIDOR DE LA SERIE TCF-142

Clave: TCF-142 SERIES

El convertidor serial RS-232/422/485 a fibra multimodo o monomodo es utilizado para conexiones punto a punto, temperatura de operación de -40° a 75°C.

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



LLÁMENOS

CONVERTIDORES SERIALES

Clave: NPort 5110

CLAVE / DESCRIPCIÓN

NPort 5110

Convertidor de la serie NPort NPort 5130

Convertidor de la serie NPort NPort 5150

Convertidor de la serie NPort

*Pregunte por las diferentes configuraciones y módulos compatibles.

MOXA



DESDE: 286.70^{USD} *intelbras*
CENTRALES DE INTERCOMUNICACIÓN
Clave: 4503100

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4503100 MODELO: CP 4	\$ 286.60
4503101 MODELO: CP 112	\$ 383.70
4503200 MODELO: CP 192	\$ 767.05
4503201 MODELO: CP 352	\$ 1,025.50



DESDE: 112.15^{USD} *intelbras*
TARJETA DE EXTENSIONES
Clave: 4920439

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4920439 TARJETA DE 16 EXTENSIONES DESBALANCEADA PARA CP-48 Y CP-112	\$ 112.15
4920646 TARJETA DE 32 EXTENSIONES DESBALANCEADA PARA CP-192 Y CP-352	\$ 241.10



DESDE: 9.90^{USD} *intelbras*
TERMINAL DEDICADA
Clave: 4007608

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4007608 TDMI 200 TERMINAL DEDICADA PARA CADA DEPARTAMENTO	\$ 9.90
4000097 TC 60-ID TELEFONO PARA PORTERIA O VIGILANTE	\$ 16.80



DESDE: 219.90^{USD} *intelbras*
VIDEO PORTERO MANOS LIBRES
Clave: 4520010

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4520009 VIDEOPORTERO CON AURICULAR IV 7000 HS	\$ 219.90
4520010 VIDEOPORTERO MANOS LIBRES IV 7000 HF	\$ 194.90



DESDE: 122.95^{USD} *intelbras*
MONITOR INTERNO
Clave: 4520801

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4520802 MONITOR INTERNO CON AURICULAR IV 7000 INHS	\$ 140.95
4520801 MONITOR INTERNO MANOS LIBRES IV 7000 INHF 7000 INHS	\$ 122.95



A SOLO: 98.95^{USD} *intelbras*
FRENTE DE CALLE
Clave: 4520803

Permite la visualización de hasta 4 ambientes. Si un visitante llama en el módulo externo y no hay nadie en casa, la llamada del videoportero puede ser direccionada a su teléfono fijo o celular. Así usted atiende remotamente, pudiendo simular su presencia o también abrir el portón para el visitante.



DESDE: 39.00^{USD} *intelbras*
PANEL DE ALARMAS
Clave: 4543503

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4543503 3 Zonas (1 alámbrica + 2 Inalámbricas) ANM 2003	\$ 39.00
4543505 4 Zonas (2 Alámbricas + 2 Inalámbricas) ANM 2004 MF	\$ 54.60



DESDE: 7.80^{USD} *intelbras*
ALARMAS SENSORES
Clave: 4541000

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4541000 XAS 4000 SMART Sensor de apertura inalámbrico	\$ 7.80
4541010 IVP 2000 SF Sensor de movimiento inalámbrico	\$ 13.20



DESDE: 10.20^{USD} *intelbras*
ALARMAS SENSORES
Clave: 4540003

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4540003 Sensor de movimiento alámbrico IR; Compensación térmica	\$ 11.40
4541001 Sensor de movimiento alámbrico IR; 15" de cobertura y 12 mts de alcance	\$ 10.20



A SOLO: 277.65^{USD} intelbras
CENTRALES TELEFÓNICAS IMPACTA 68°
Clave: 4320672

La central PABX híbrida Impacta 68i, permite reducir costos a través de la selección automática de líneas, posibilita llamadas vía línea digital (E1) y vía VoIP. Con identificación y atención automática de llamadas incorporada. Una verdadera central de comunicación.



DESDE: 440.35^{USD} intelbras
TARJETAS IMPACTA 68
Clave: 4992168

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4990144 TARJETA E1(PARA IMPACTA 68)	
HASTA 30 TRONCALES DIGITALES	\$ 539.30
4992168 TARJETA VoIP 4 CANALES DE COMUNICACIÓN SIP	\$ 440.35



DESDE: 23.65^{USD} intelbras
TARJETAS EXTENSIONES Y TRONCALES IMPACTA 94 - 140
Clave: 4990084

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4990084 2 LÍNEAS ANALÓGICAS	\$ 23.65
4990083 4 EXTENSIONES ANALÓGICAS	\$ 41.35
4990147 4 EXTENSIONES DIGITALES	\$ 86.25
4990148 EXTENSIONES MIXTA	\$ 65.55



A SOLO: 612.95^{USD} intelbras
CENTRAL IMPACTA 94
Clave: 4320091

La central PABX híbrida Impacta 94, es la mejor en relación costo-beneficio en el mercado. Una excelente central de comunicación para empresas que necesitan soluciones convergentes en telefonía. Reúne las tecnologías TDM, IP y GSM en una misma plataforma, reduciendo costos substancialmente al utilizar ruteamiento automático de salida e interconexión de matriz y filiales vía comunicación IP.



DESDE: 578.05^{USD} intelbras
TARJETAS IMPACTA 94 - 140 - 220
Clave: 4991013

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4991013 TARJETA 1E1 HASTA 30 TRONCALES DIGITALES	\$ 578.50
4992169 TARJETA VoIP 4 CANALES DE COMUNICACIÓN SIP	\$ 610.55



DESDE: 180.35^{USD} intelbras
TARJETAS EXTENSIONES Y TRONCALES IMPACTA 94 - 140
Clave: 4990002

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4990002 8 LÍNEAS ANALÓGICAS	\$ 180.35
4990003 16 EXTENSIONES ANALÓGICAS	\$ 184.45
4400048 24 EXTENSIONES ANALÓGICAS	\$ 313.35
4995861 16 EXTENSIONES DIGITALES	\$ 267.25
4990515 EXTENSIONES MIXTA	\$ 306.20



A SOLO: 160.00^{USD} intelbras
INTERFAZ CELULAR ITC 4000 LITE
Clave: 4115000

La interfaz celular ITC 4000 Lite, posee tecnología GSN Cuadribanda y el mejor costo-beneficio del mercado. Puede ser acoplada a centrales telefónicas, lo que permite aprovechar las ventajas de los planes de las operadoras de telefonía móvil, reduciendo los costos de la empresa.



DESDE: 93.45^{USD} intelbras
TELÉFONOS IP
Clave: 4002004

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4002004 TIP 200Soporta 2 cuentas VoIP	\$ 93.45
4002005 TIP 300Soporta 3 cuentas VoIP	\$ 179.30



A SOLO: 92.90^{USD} intelbras
TERMINAL INTELIGENTE
Clave: 4030113

20 Teclas programables
Indicación por LED para funciones
Altavoz; Correo de Voz; Mute;

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
4030113 TI 4245iNegro	\$ 92.90
4030116 TI 4245i Gris	\$ 92.90



A SOLO: 74.00^{USD}

ACCESS POINT POE

Clave: APC 2Mi



Punto de Acceso para Zona Wi-Fi Deliberant. Frecuencia 2.4 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 30 dBm. Modo de radio MiMo 2x2. Estándar 802.11 a/n. Antenas omnidireccionales integradas de 3 dBi. Interfaz Ethernet 10/100 Base T. Modo de Operación Bridge, Router, Alimentación PoE, Consumo 6.5W



A SOLO: 131.80^{USD}

ACCESS POINT DE 2.4 GHZ

Clave: APC 2M-90



Access Point marca Deliberant, frecuencia 2.4 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 30 dBm. Modo de radio MiMo 2x2. Estándar 802.11 a/n. Antena sectorial integrada de 16 dBi y apertura de 100°. Interfaz Ethernet 10/100 Base T. Modo de Operación Bridge, Router, hasta 10 km en modo PTMP. Alimentación PoE, Consumo 6.5W



A SOLO: 53.30^{USD}

ACCESS POINT

Clave: APC BUTTON AF



El APC Buttonaf es un equipo pequeño pero de gran eficiencia y robustez en la banda de 2.4 GHz, diseñado para aplicaciones SOHO, para empresas pequeñas o medianas. Su diseño discreto y su potencia operativa hacen de este equipo una opción ideal para instalaciones permanentes en paredes o techos. Este equipo integra un radio de alta potencia (hasta 23 dB) 802.11n con tecnología MIMO además de ser compatible con los estándares 80211 b/g.



A SOLO: 88.80^{USD}

ANTENA DE 2.4 GHZ

Clave: APC 2M-14



Access Point marca Deliberant. Frecuencia 2.4 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 30 dBm, modo de radio MiMo 2x2. Estándar 802.11 a/n. Antena sectorial integrada de 14 dBi y apertura de 100°. Interfaz Ethernet 10/100 Base T. Modo de Operación Bridge, router; hasta 10 km en modo PTMP; Alimentación PoE, Consumo 6.5W.



A SOLO: 88.90^{USD}

ANTENA DE 5 GHZ

Clave: APC 5M-18



Radio con modo de Operación Punto a Punto a Cliente en caso de multipunto marca Deliberant. Frecuencia 5 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 29 dBm. Modo de radio MIMO 2x2. Estándar 802.11 a/n. Antena direccional integrada de 18 dBi. Interfaz Ethernet 10/100 Base T. Modo de Operación Bridge, Router. Hasta 20 km en modo PTMP, Alimentación PoE; Consumo 6.5W.



A SOLO: 57.80^{USD}

ANTENA 11 DBI

Clave: PROPELLER 2



El APC Propeller 2, utiliza un sistema operativo avanzado y rico en funciones, que soporta el trabajo como bridge/router y modo repetidor (el modo repetidor permite que el producto funcione como un punto de acceso y como una estación a la vez). Este producto está equipado con un radio MIMO de alta potencia (hasta 23 dBm) y 11 dBi con antena de doble polarización, que hace el dispositivo ideal para corto y medio alcance en comunicaciones inalámbricas.



A SOLO: 830.00^{USD}
ANTENA PUNTO A PUNTO
Clave: PTP 5-23 PRO

Punto De Acceso Inalámbrico para enlace punto a punto marca LigoWave. Rango de frecuencia 5150-5915 MHz, potencia de Transmisión 30 dBm y MiMo 2x2. Antena integrada de 23 dBi MiMo 2x2. Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base T. Capacidad de 220 Mbps agregado (110 Mbps Full Dúplex); 65,000 pps. Protector de descarga integrado. Hasta 50 km de alcance. 2 años de garantía.



A SOLO: 956.00^{USD}
ANTENA PUNTO A PUNTO
Clave: PTP 5-23 UNITY

Punto De Acceso Inalámbrico para enlace punto a punto marca LigoWave. Rango de frecuencia 4990-5915 MHz, potencia de Transmisión 28 (+/-)2 dBm y MiMo 2x2. Antena integrada de 23 dBi MiMo 2x2, Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base T. Capacidad de 220 Mbps agregado (110 Mbps Full Dúplex) y hasta 400 Mbps Enlace asociado. 140,000 pps. Protector de descarga integrado. Hasta 50 km de alcance. 2 años de garantía.



A SOLO: 760.00^{USD}
ANTENA PUNTO A PUNTO
Clave: PTP 5-N PRO

Punto De Acceso Inalámbrico para enlace punto a punto marca LigoWave. Rango de frecuencia 5150-5915 MHz; Potencia de Transmisión 30dBm; MiMo 2x2; 2 puertos N Macho; Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base T; Capacidad de 220 Mbps agregado (110 Mbps Full Dúplex); 65,000 pps; Protector de descarga integrado. Hasta 100 km de alcance. 2 años de garantía.



A SOLO: 886.00^{USD}
ANTENA PUNTO A PUNTO
Clave: PTP 5-N UNITY

Punto De Acceso Inalámbrico para enlace punto a punto marca LigoWave. Rango de frecuencia 4990-5915 MHz, Potencia de Transmisión 28 (+/-)2dBm y MiMo 2x2. 2 puertos N Macho, Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base T, Capacidad de 220 Mbps agregado (110 Mbps Full Dúplex) y hasta 400 Mbps Enlace asociado. 140,000 pps, Protector de descarga integrado y enlace de hasta 50 km. 2 años de garantía.



A SOLO: 333.00^{USD}
ANTENA PUNTO A MULTIPUNTO
Clave: APC MACH-5

Radio con modo de Operación Punto a Punto a Cliente en caso de multipunto Marca Deliberant. Frecuencia 5 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 29 dBm y modo de radio MiMo 2x2. Estándar 802.11 a/n, antena direccional integrada de 23 dBi, interfaz Ethernet 10/100 Base T. Modo de Operación Bridge, Router, hasta 50km en modo PTMP, Alimentación PoE y Consumo 6.5W



A SOLO: 131.00^{USD}
ANTENA PUNTO A MULTIPUNTO
Clave: APC 5M 90

Access Point marca Deliberant. Frecuencia 5 GHz y hasta 160 Mbps de throughput. Potencia de transmisión 29 dBm, modo de radio MiMo 2x2, estándar 802.11 a/n, antena sectorial integrada de 18 dBi y apertura de 100°. Interfaz Ethernet 10/100 Base T, modo de operación bridge y Router. Hasta 7 km en modo PTMP, alimentación PoE y consumo 6.5W.





VIDEO VIGILANCIA
PAG. 197



SISTEMA DE SEGURIDAD
Perimetral

Los **Sistemas de seguridad** a través de fibra óptica tienen la función de detectar intromisiones en zonas restringidas, utilizando las bondades de la fibra óptica para transmitir señales de aviso, las cuales son captadas por una unidad de procesamiento de alarmas (APU) que se encarga de dar aviso al personal correspondiente para el análisis de dicha intromisión.

*Pregunte por los sistemas de seguridad perimetral que se ajusten a las necesidades de su proyecto.

Kits completos para un sistema de seguridad perimetral a base de fibra óptica, capaz de cubrir una zona de 100 ó 200 metros.

Incluye:

- Caja NEMA con el Procesador FD322 y fuente de poder.
- Dos carretes del cable robusto SC4 ninguna cañería necesaria.
- Ataduras de cable nylon con Resistencia UV.
- Software de sintonización FD322.



DESDE: 5,785.00^{USD} *Fiber SenSys*

SISTEMA DE SEGURIDAD BÁSICO

Clave: FD322-100

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
FD322-100/Rapid Fiber™	
Perimeter Protection Kit 100m	\$ 5,785.00
FD322-200/Rapid Fiber™	
Perimeter Protection Kit 200 m	\$ 8,135.00

* Para configuraciones hechas a la medida consulte a su ejecutivo de ventas.



A SOLO: 113.90^{USD} **HIKVISION**
MINI DOMO IP ANTIVANDÁLICO 3MP
Clave: DS2CD2132I28

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2CD2132I28.....	\$ 113.90
Mini Domo IP antivandálico 3MP H.264 ICR POE 3D-DNR LEN 2.8MM	
DS2CD2132I.....	\$ 109.45
Mini Domo IP antivandálico 3MP H.264 ICR POE 3D-DNR LEN 2.8MM	



A SOLO: 268.90^{USD} **HIKVISION**
MINI DOMO IP IR 3MP
Clave: DS2CD2732FI

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2CD2732FI.....	\$ 268.90
Mini Domo IP IR 3MP H.264 ICR POE 3D DNR LENTE VAR 2.7 -9mm SDCARD IP66	
DS2CD2732FIS.....	\$ 301.35
Mini Domo IP antivandálico 3MP H.264 ICR (1/1 I/O)1C AUDIO POE 3D DNR LEN VAR 2.7-9mm SDCARD IP66	



A SOLO: 151.60^{USD} **HIKVISION**
CÁMARA IP TIPO TURRET D/N 3 MP
Clave: DS2CD2332I

- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR EXIR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2.
- 1 LED EXIR (hasta 30 m de visión).
- Resolución: 2048 x 1536 pixeles (3 Megapixeles).
- Hasta 15 IPS@3MPixeles, 30IPS@2MPixeles.
- Compresión H.264/MJPEG.



A SOLO: 115.05^{USD} **HIKVISION**
MINI BALA IP 3MP
Clave: DS2CD2032I

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2CD2032I.....	\$ 115.05
Mini Bala IP 3MP H.264 ICR POE 3D-DNR LEN 2.8MM	



A SOLO: 259.05^{USD} **HIKVISION**
MINI BALA IP IR 3MP
Clave: DS2CD2632FI

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2CD2632FI.....	\$ 259.05
Mini Bala IP IR 3MP H.264 ICR POE 3D DNR LENTE VAR 2.7-9mm SDCARD IP66	
DS2CD2632FIS.....	\$ 307.75
Mini Bala IP IR 3MP H.264 ICR (1/1 I/O)1C AUDIO POE 3D DNR LEN VAR 2.7-9mm SDCARD IP66	



A SOLO: 145.10^{USD} **HIKVISION**
CÁMARA IP TIPO BALA D/N 3 MP
Clave: DS2CD2232I

- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR EXIR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2.
- 2 LEDs EXIR (hasta 30 m de visión).
- Función Día y Noche Real con Filtro ICR.
- Shutter electrónico automático.
- Resolución: 2048 x 1536 pixeles (3 Megapixeles).
- Hasta 15 IPS@3MPixeles, 30IPS@2MPixeles.
- Compresión H.264/MJPEG.



A SOLO: **996.20**^{USD}

HIKVISION

DOMO IP

Clave: DS2DE7186AE

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2DE7186AE.....	\$ 996.20
DOMO IP PTZ IR ICR 2MP WDR 3D-DNR 30X OPT 16X DIG WDR 3D-DNR HPoE DS2DE7176AE.....	\$ 951.05
DOMO IP PTZ IR ICR 1.3MP WDR 3D-DNR 30X OPT 16X DIG WDR 3D-DNR HPoE	



A SOLO: **677.15**^{USD}

HIKVISION

DOMO IP

Clave: DS2DE5184A

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS2DE5184A.....	\$ 677.15
DOMO IP PTZ ICR 2 MP WDR 3D-DNR 20X OPT 16X DIG WDR, 3D-DNR DS2DE5186AE.....	\$ 889.50
DOMO IP PTZ ICR 2MP WDR 3D-DNR 30X OPT 16X DIG WDR 3D-DNR HPoE	



A SOLO: **1,068.45**^{USD}

HIKVISION

CONTROLADOR PARA CÁMARAS PTZ

Clave: DS1100KI

- Diseño ergonómico con panel táctil de 800 x 480 LCD
- Vista en vivo y reproducción de vídeo en la pantalla a una resolución de hasta 1080p
- 1 canal de descodificación de vídeo de vista previa locales
- Captura de vídeo y la grabación en el disco U-flash locales
- Compatible con DVR / DVS , matriz, cámara de red / cúpula, PC- DVR , etc.
- Apoyar 15 operadores, y se permite a cada usuario para operar 256 dispositivos



A SOLO: **218.05**^{USD}

HIKVISION

NVR 16 CANALES IP + 8 PUERTOS PoE DE 15.4W

Clave: DS7616NIE2/8P

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS7616NIE2/8P.....	\$ 218.05
NVR 16C 8POE 4CIF/HD CAP 2 HDD 4TB MAX DS7608NIE2/8P.....	\$ 184.25
NVR 8C 8POE 4CIF/HD CAP 2HDD 4TB MAX	



A SOLO: **545.00**^{USD}

HIKVISION

NVR 16 CANALES IP + 16 PUERTOS HPoE DE 30W

Clave: DS7716NISP

CLAVE / DESCRIPCIÓN	USD
DS7716NISP.....	\$ 545.00
NVR 16CH/16POE, FULL HD, CAP. 4HDD 4TB MAX DS7732NISP.....	\$ 711.10
NVR 32CH/16POE FULL HD, CAP. 4HDD 4TB MAX	



A SOLO: **3,348.75**^{USD}

HIKVISION

SISTEMA NVR ALTO DESEMPEÑO 128 CANALES PARA CÁMARAS IP

Clave: DS96128NIE16

Sistema NVR de Alto Desempeño de 128 Canales para cámaras IP, 16 bahías para disco duro con sistema DAS



A SOLO: 139.10^{USD}

epcom

DOMO ANTIVANDÁLICO 1080P

Clave: D8TURBOVE

Imagen:

- Sensor CMOS 1/3" EPCOM TurboHD.
- Resolución 1080p FullHD.
- Lente Varifocal de 2.8-12mm.
- Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux B/N.
- WDR Extremo - El más alto de la industria

Día/Noche:

- Día/Noche Real con Filtro Mecánico ICR.
- LEDs IR para iluminar hasta 40m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR.



A SOLO: 155.20^{USD}

epcom

CÁMARA DE BALA 1080P TURBO HD

Clave: B8TURBOV

Cámara Bala 1080p TurboHD con Lente 2.8-12mm, IR 50M, Menú OSD, Salida Dual TurboHD/Análogo, WDR Extremo y Súper Low Light. TurboHD elimina la necesidad de cablear RS485 para configurar cámara o controlar domos PTZ. Acceda al menú de la cámara, modifique la intensidad del WDR, acceda a funciones avanzadas para obtener el máximo del sistema TurboHD. Todos los DVRs Turbo HD permiten acceder a estos menus únicamente conectando la cámara con cable coaxial o UTP(Cat5e, Cat6), todo esto las convierte en las más rápidas para instalar y más customizables en el mercado.



A SOLO: 178.30^{USD}

epcom

VIDEOGRABADORA TURBO HD TRÍBIDA 16 CANALES

Clave: EV1016TURBO

- Sistema tribrido
- 16 Canales de Video TurboHD/Análogo + 2IP 1080p.
- 1 Entrada / 1 Salida de Audio.
- Capacidad para 2 Discos Duros SATA de hasta 4 TB.
- Salidas de Video HDMI / VGA Simultáneas FullHD 1080p.
- Hasta 128 conexiones remotas simultáneas.
- Soporta Servicio DDNS Hikvision.



A SOLO: 36.00^{USD}

epcom

CÁMARA EYEBAY HD720P TURBO HD

Clave: E7TURBO

Imagen:

- Sensor CMOS 1/3" EPCOM TurboHD.
- Resolución HD720p.
- Lente Fijo de 2.8mm. con Gran Ángulo de visión.
- Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux B/N.

Día/Noche:

- Día/Noche Real con Filtro Mecánico ICR.
- LEDs IR para iluminar hasta 20m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR.



A SOLO: 93.00^{USD}

epcom

CÁMARA BALA EXIR 1080P TURBO HD

Clave: B8TURBOEXIR

Imagen:

- Sensor CMOS 1/3" EPCOM TurboHD.
- Resolución HD720p.
- Lente Fijo de 3.6mm.
- Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux B/N.

Día/Noche:

- Día/Noche Real con Filtro Mecánico ICR.
- LEDs EXIR para iluminar hasta 40m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR.



A SOLO: 98.35^{USD}

epcom


VIDEOGRABADORA TURBO HD TRÍBIDA 8 CANALES

Clave: EV1004TURBO

Sistema tribrido

- 8 Canales de video TurboHD/Análogo + 2 IP 1080p.
- 1 Entrada / 1 Salida de Audio.
- Capacidad para 1 Disco Duro SATA de hasta 4 TB.
- Salidas de Video HDMI / VGA Simultáneas FullHD 1080p.
- Soporta Servicio DDNS Hikvision.

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO

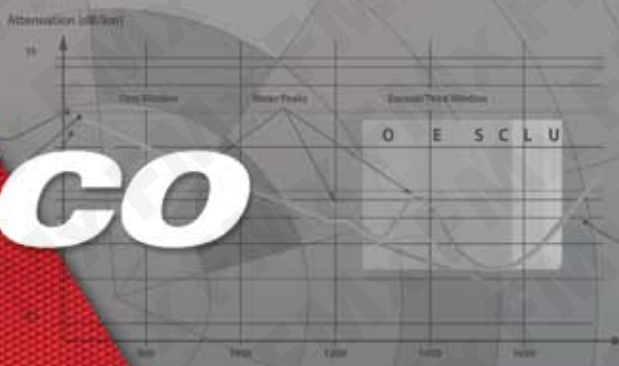

Fibremex cuenta con asesores de soporte técnico capacitados para brindarle un servicio eficiente y acorde a sus necesidades, siempre dispuestos a apoyarle de manera rápida, con la mejor actitud y ofreciendo experiencias de servicio.



ZONAVIDEOS

SHOWROOM

PASO/PASO

BOLETINTÉCNICO

INFOTÉCNICA



Teléfono: 01800 134 2698

ASISTENCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA

Nextel. 62*211393*3 - 4424110655

Cel. 045 442 1817509



Al interior de la República Mexicana (para local reemplace "045" por "044")