

# Maquinaria Ligera.

# Equipos especiales.

# Andamio de trabajo Ced. 30

## Construcción

- Concreto
- Compactación
- Elevación
- Corte
- Demolición



## Generación e iluminación



- Generadores.
- Soldadoras.
- Motores.
- Torres de iluminación

## Jardinería.

- Podadoras
- Desbrozadoras
- Aspersoras
- Motocultivadores
- Motobombas



## Pisos.

- Escarificadoras
- Desbastadores
- Pulidoras de concreto
- Hidrolavadoras
- Fregadoras de piso
- Lavadoras de piso



- Cortadoras de varilla
- Unidades hidráulicas
- Compresores neumáticos
- Rompedoras y Perforadoras



unidad de potencia



Dobladora de varilla





compresor neumático

# Andamios Ced. 40


## Marcos y Crucetas



Los marcos Dalmine para andamios son construidos con tubo de 48 mm. Ø de acero de alta resistencia.

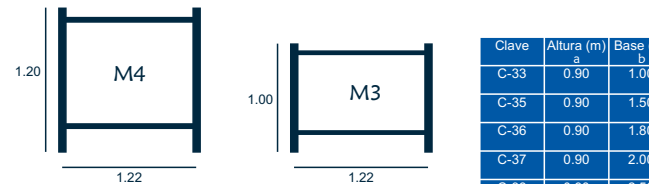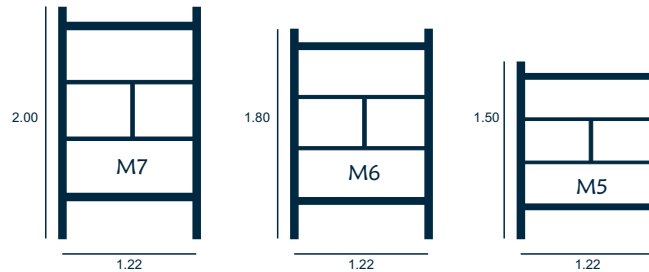

## Crucetas




- Elevada capacidad de carga
- Ahorro de madera en cimbras normales
- Larga duración debido a su mayor solidez
- Menor volumen para el transporte y el almacenamiento
- Menor costo de mantenimiento por ser realizados con un mínimo de elementos

Clave	Altura (m) a	Base (m) b
C-33	0.90	1.00
C-35	0.90	1.50
C-36	0.90	1.80
C-37	0.90	2.00
C-38	0.90	2.50
C-43	1.20	1.00
C-45	1.20	1.50
C-46	1.20	1.80
C-47	1.20	2.00
C-48	1.20	2.50
C-310	0.90	3.00
C-410	1.20	3.00



Tubo de acero 1 1/4 de 43 mm.  
Cedula 30  
Perno de gravedad  
Escalera marina

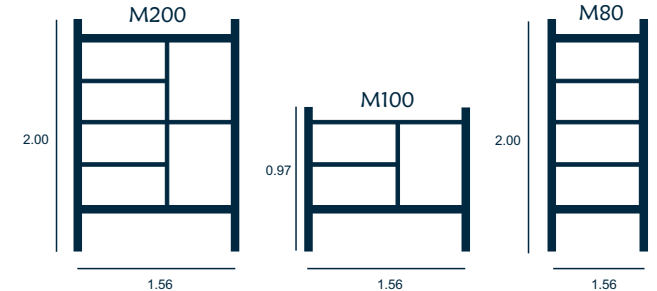


• Fabricamos sobre medida

## Accesorios:

- Base regulable
- Cabezal
- Ruedas
- Tarimas
- Escaleras



## Hamacas



## Malacate manual



Capacidad de carga: 500 Kg.  
Longitud de cable: 50 mts.  
Calibre del cable: 1/4"


## Tirfor



Capacidad de carga:  
1300, 2000 y 3500 kg.



Edificio Malecon Las Americas. Cancun.

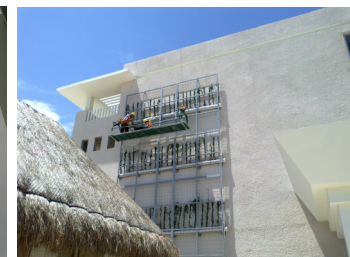

Hotel Costa Esmeralda. Playa del Carmen

## Moldes metálicos



Venta y fabricación sobre medida:  
CIMBRA-GUARNICION  
Recta y pecho de paloma.


MOLDE PARA COLUMNA  
Circulares, cuadrados, oblongas.

CIMBRA-MODULAR

-Casa habitación. Diferentes medidas con cara de metal triplay.



## Tirante para cimbra (moño)

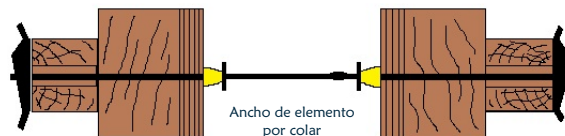

Ancho de elemento por colar

Espesor de cimbrado Standard 22.5 cm



- EL SEPARADOR ESTA FABRICADO CON ACERO ALTO CARBON,  $f^1$  y  $13,000 \text{ Kg/cm}^2$ , con 5.8mm. De diámetro
- Muecas para quiebre inmediatas en su extremo al cono angosto o sea 25 mm. Dentro de la superficie del colado
- Los conos son de poliestireno rígido de paredes pulidas.
- Su concavidad permite su fácil extracción después de haber retirado las formas.
- Su diámetro tapa la perforación, que para su inserción se hace en la cara de contacto, resane expedito y sencillo.
- Resistencia máxima útil recomendada: 2,400 Kg.
- Resistencia última: 2,900 Kg.



## Venta

## Renta

## Herramientas eléctricas



**Makita**

(Cuñas)

Sujetadores de moño



Cuña de acero de alta resistencia.  
Fabricada en placa de acero de 3/16"  
Medidas: 15 x 7 cm.  
Peso: 0.35 Kg. Aprox.  
Factor de resistencia: 30%

Hamacas

Andamios

Maquinaria Ligera

Equipo de seguridad

Accesorios para cimbras.

## Herramientas

## Equipo de seguridad.

**TRUPER**

Toda la línea Truper



- Arnes
- Cuerda de Vida
- Chalecos
- Cascos
- Botas
- Guantes
- Fajas
- Lentes

**+BY LACK**  
SEGURIDAD



## Junta de expansión

(banda de PVC)

Evite fugas y transmisión de agua, ideales para:

- Cisternas
- Albercas
- Tanques de almacenamiento
- Canales

100 mm, 150 mm, 190 mm, 230 mm y 300 mm.



Con ojillo o sin ojillo

## Nuestras Marcas



Teléfonos:

984 267 20 19  
984 859 14 65  
998 112 03 26

Correo:

ventasrm@alsi.mx  
Id. 52\*329047\*4