



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**REJILLAS Y  
DIFUSORES**

Av. Central No.244, Colonia Valle de Aragón Tercera Sección Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280 Teléfono: 2617-3024 [www.yeicom.com](http://www.yeicom.com)





**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"


**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DDMB

## Difusores Diamante Marco Biselado

### Características principales:


- Difusor de techo tipo diamante de aleta fija para alta capacidad.
- Apariencia estética que armoniza con distintos detalles arquitectónicos, especialmente en techos modulares.
- Fabricado a base de perfil de aluminio extruido y templado.
- Construcción robusta que asegura la durabilidad de la pieza.
- El núcleo es fácilmente removible desde la vista del difusor, lo que facilita su instalación y mantenimiento.
- Disponible en 1, 2, 3 y 4 vías con flujo horizontal.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural mate.
- Disponibles desde 6x6" hasta 30x30".

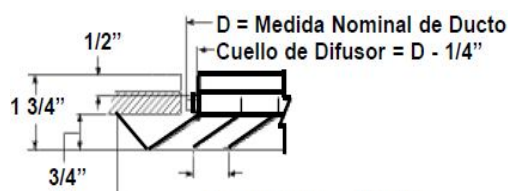


**DIAGRAMA DE INSTALACIÓN  
DIFUSOR MARCO BISELADO**  
No requiere apertura de tamaño extra  
al de la dimensión del ducto

### Selección de Vías


• DDB1 - Difusor 1 Vía




• DDB2P - Difusor 2 Vías Tipo Centro




• DDB2E - Difusor 2 Vías Tipo Esquina



• DDB3 - Difusor 3 Vías



• DDB4 - Difusor 4 Vías



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De Méjico, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Celular: 044(55)2215-7964  
e-mail: msallna@yeikom.com ventas@yeikom.com  
www.yeikom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DDMP



## Difusores Diamante Marco Plano

### Características principales:

- Difusor de techo tipo diamante de aleta fija para alta capacidad.
- Apariencia estética que armoniza con distintos detalles arquitectónicos, especialmente en techos modulares.
- Fabricado a base de perfil de aluminio extruido y templado.
- Construcción robusta que asegura la durabilidad de la pieza.
- El núcleo es fácilmente removible desde la vista del difusor, lo que facilita su instalación y mantenimiento.
- Disponible en 1, 2, 3 y 4 vías con flujo horizontal.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural mate.
- Disponibles desde 6x6" hasta 30x30".



### Selección de Vías

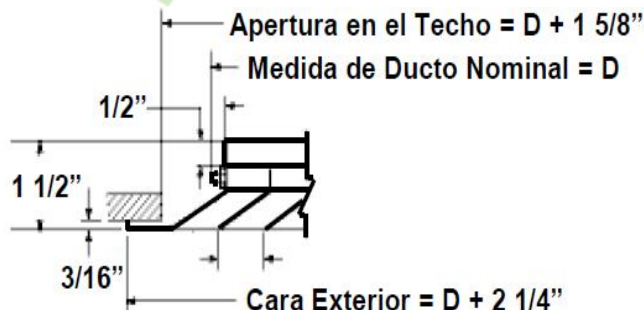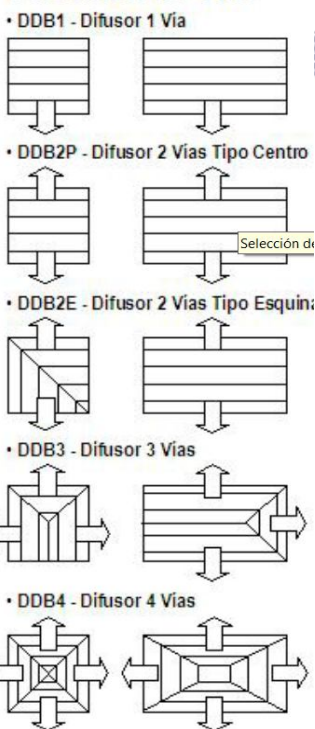

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DIFUSOR MARCO PLANO

Se requieren 3 pulgadas de apertura extra  
al de la dimensión del ducto



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"


**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

## PMDD

### Panel Modular con Difusor tipo Diamante

#### Características principales:

- Panel de acero para acoplarse en plafones de 24x24".
- Difusor tipo diamante de aleta fija para alta capacidad.
- Acabado en pintura electrostática horneada.
- Disponibles desde 6x6" hasta 15x15".

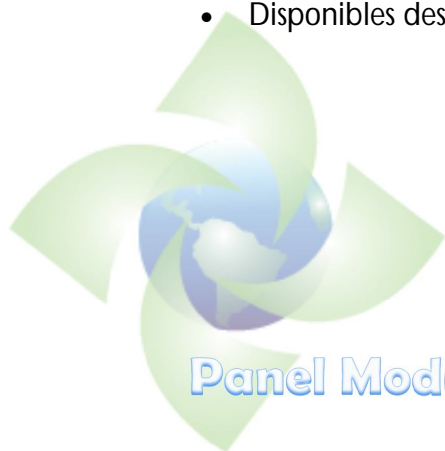

**YEICOM**  
**PMDA**

### Panel Modular con Difusor de Aletas Ajustables

#### Características principales:

- Panel de acero para acoplarse en plafones de 24x24".
- Difusor tipo aletas ajustables para máxima flexibilidad.
- Acabado en pintura electrostática horneada.
- Disponibles desde 6x6" hasta 18x18".





**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DAA

## Difusor de Aletas Ajustables

### Características principales:

- Proyecta una estructura fuerte y funcional, con excelente desempeño en sistemas de volumen de aire variable.
- Las aletas frontales se ajusta de forma individual, lo que permite regular el volumen de aire y el ángulo de descarga.
- Para uso en techo o pared.
- Fabricado en 1, 2, 3 y 4 vías.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponibles desde 6x6" hasta 22x22".



**YEICOM**  
**DIAC**

## Difusor de Aletas Ajustables con Control

### Características principales:

- Proyecta una estructura fuerte y funcional, con excelente desempeño en sistemas de volumen de aire variable.
- Las aletas frontales se ajusta de forma individual, lo que permite regular el volumen de aire y el ángulo de descarga.
- En la parte posterior cuenta con un control de volumen de aluminio tipo persiana.
- Fabricado en 1, 2, 3 y 4 vías
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponibles desde 6x6" hasta 22x22".



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Celular: 044(55)2215-7964  
e-mail: mxalina@yekom.com ventas@yekom.com  
www.yekom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"


**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DPI, DPR, RP

## Difusores Perforados de Inyección (DPI), Retorno (DPR) y Retorno a Pleno (RP)

### Características principales:

- Difusor de techo perforado para aplicaciones de calefacción y enfriamiento.
- Excelente para sistemas de volumen de aire variable.
- Permite una distribución uniforme de aire, evitando manchas en el techo.
- El modelo DPI incluye un difusor de aletas ajustables fabricado en aluminio, con lo que es posible ajustar el flujo y ángulo de descarga.
- Modelo DP3 cuenta con placa de choque desviadora de flujo en la cara interior de la malla perforada. Economía y funcionalidad.
- El modelo de retorno, DPR, tiene el mismo diseño que el modelo de inyección, con lo que se mantiene un balance estético.
- Fabricado con malla perforada calibre 22 y lámina de acero calibre 24.
- Acabado sólo en pintura electrostática horneada. Existencia en Blanco Dover.
- Disponible de 24x24" con cuello redondo de 6 hasta 18"Ø.





**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"



**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DPF

## Difusores Perforados de Fibra Aislante

### Características principales:

- Una excelente solución para distribuir aire en techos modulares 24 x 24".
- Magnífica resistencia al paso del tiempo gracias a su combinación de estructura de lámina de acero calibre 24 y fibra aislante.
- Más práctico ya que puede conectarse a ductos desde 6" hasta 18" Ø.
- Diámetros premarcados en su respaldo para simplificar la tarea.
- Diseñado para sistemas de volumen de aire variable.
- Permite una distribución uniforme de aire a través de su placa de choque interna, evitando manchas en el techo.
- Cuenta con malla perforada calibre 22 con 51% de área libre.
- El modelo de retorno tiene el mismo diseño que el modelo de inyección, con lo que se mantiene un balance estético.
- Acabado sólo en pintura electrostática horneada. Existencia en Blanco Dover.
- Disponible con cuello de 6 a 18"Ø.





**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

## DCH

### Difusores con Placa de Choque

#### Características principales:

- Una excelente solución para distribuir aire en techos modulares 24 x 24".
- Magnífica resistencia al paso del tiempo gracias a sólida estructura de lámina de acero calibre 24.
- Núcleo totalmente desmontable para facilidad de mantenimiento.
- Más práctico ya que puede conectarse a ductos desde 6" hasta 16" de diámetro.
- Diseñado para sistemas de volumen de aire variable.
- Permite una distribución uniforme del aire a través de su placa de choque central.
- Acabado sólo en pintura electrostática horneada.
- Existencia en Blanco Dover.



## DRS

### Difusores Circulares de 3 Conos

#### Características principales:

- Diseño de patrón radial de 360° para máxima distribución del aire.
- Magnífica resistencia al paso del tiempo gracias al ensamble de su estructura.
- Disponible con conexión a ductos desde 6" hasta 24" de diámetro.
- Diseño sencillo que proporciona una apariencia estética en combinación con cualquier decoración.
- Acabado sólo en pintura electrostática horneada.
- Fabricado en Acero o Aluminio.



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De Méx-co, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Celular: 044(55)2215-7964  
e-mail: malina@yeikom.com ventar@yeikom.com  
www.yeikom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# RG24, RB24, DA24, DDP24

Difusores y Rejillas para Plafón 24 x 24"

## Características principales:

### Modelo RG24

- Rejilla de Retorno General con marco especial para montarse en plafones de 24x24".
- Medida de ducto de 22" x 22".
- Sin orificios de sujeción visibles.

### Modelo RB24

- Rejilla de Retorno Abisagrada con Portafiltro para montarse en plafones de 24" x 24".
- Capacidad de alojar filtro lavable de 1" de espesor.



### Modelo DA24

- Difusor de Aletas Ajustables para montarse en plafones de 24" x 24".
- Medida de ducto de 22" x 22".
- Sin orificios de sujeción visibles.



### Modelo DDP24

- Difusor Diamante de 4 vías con Marco Plano, para montarse en plafones de 24" x 24".
- Medida de ducto 18 3/4" x 18 3/4".
- Sin orificios de sujeción visibles.



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De Méx-co, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Célular: 044(55)2215-7964  
e-mail: mxalina@yeikom.com ventar@yeikom.com  
www.yeikom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# DLI, DLR

## Difusores Lineales de Inyección y Retorno

### Características principales:

- Diseñado para sistemas con volumen variable de aire.
- Perfecta distribución del aire para mantener un alto grado de confort en aplicaciones de pared o techo.
- Su alta efectividad permite usarse para crear cortinas de aire.
- La dirección y el volumen de aire es ajustable mediante aletas (DLI).
- Fabricado de 1 a 8 ranuras en distintos anchos.
- Disponible en ranuras de 1/2", 3/4" y 1" y en medidas especiales de acuerdo a sus necesidades.
- Totalmente fabricados en aluminio.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural, con opción de aletas color negro mate en el caso del modelo DLI.

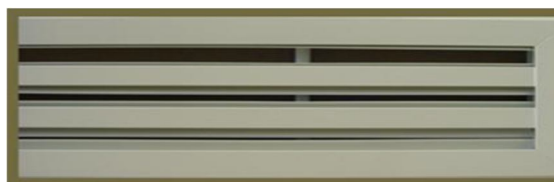


Tabla para obtener  
medida nominal de ducto

	Ran 1/2"	Ran 3/4"	Ran 1"
1	1 3/4"	2"	2 1/4"
2	3"	3 1/2"	4"
3	4 1/4"	5"	5 3/4"
4	5 1/2"	6 1/2"	7 1/2"
5	6 3/4"	8"	9 1/4"
6	8"	9 1/2"	11"
7	9 1/4"	11"	12 3/4"
8	10 1/2"	12 1/2"	14 1/2"

Ejemplo: Un difusor de 2 ranuras  
de 1" requiere 4" libres de ducto



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

## DP, DP12

### Difusor Perimetral de Barras Fijas

#### Características principales:

- DP: Aletas fijas a 0° de 1/8" de espesor con separación de 3/8".
- DP12: Aletas fijas a 0° de 1/8" de espesor con separación de 1/2".
- Apariencia sobria y alta funcionalidad al poder utilizarse este mismo modelo como retorno.
- Puede utilizarse como rejilla de piso cuando se trata de pequeñas dimensiones.
- Uno de los modelos más utilizados en Estados Unidos y Europa.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponible desde 4 x 8" hasta 12 x 36".



**YEICOM**  
LP, LP12

### Difusor Perimetral Ligero

#### Características principales:

- LP: Aletas fijas ligeras a 0° con separación de 3/8".
- LP12: Aletas fijas ligeras a 0° con separación de 1/2".
- Apariencia sobria y alta funcionalidad al poder utilizarse este mismo modelo como retorno.
- Brinda imagen contemporánea en construcción de vivienda, oficinas y centros comerciales.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural
- Disponible desde 4 x 8" hasta 12 x 36".



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Celular: 044(55)2215-7964  
e-mail: msalinas@yekom.com ventas@yekom.com  
www.yekom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"


**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# RIDD

## Rejilla de Inyección de Doble Deflexión

### Características principales:

- Rejilla de doble deflexión, lo que permite un control de la dirección y volumen del flujo del aire.
- Cada una de las aletas se ajusta individualmente.
- La separación entre aletas es de 3/4".
- Este modelo es el más utilizado en aplicaciones generales.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponible de 4 x 8" hasta 28 x 48".

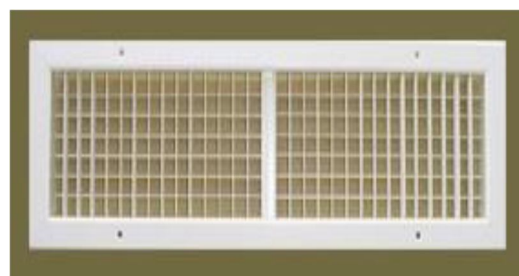

**YEICOM**  
**RIDD**

## Rejilla de Inyección de Doble Deflexión

### Características principales:

- Rejilla de doble deflexión, lo que permite un control de la dirección y volumen del flujo del aire.
- Las aletas frontales se ajustan individualmente. El ajuste de las aletas posteriores se logra moviendo una palanca instalada en la rejilla.
- La separación entre aletas es de 3/4".
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponible de 4 x 8" hasta 30 x 38".



A v. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De Mé-dco, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Célular: 044(55)2215-7964  
e-mail: msalinas@yeikom.com ventas@yeikom.com  
www.yeikom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

## RRG

### Rejilla de Retorno General

#### Características principales:

- Rejilla de retorno diseñada para montarse en pared.
- Aletas fijas paralelas a la posición larga. La inclinación de 30° de las aletas reduce la vista al interior del ducto sin sacrificar el desempeño.
- Cuenta con marco de 1".
- Es la rejilla más utilizada en aplicaciones generales.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponible de 6 x 8" hasta 30 x 48".



**YEICOM**  
**RNOV**

### Rejilla de Retorno tipo No-Visión

#### Características principales:

- Rejilla de retorno que permite el flujo del aire, pero no permite campo de visión.
- Cuenta con un contramarco fabricado de aluminio para brindar una excelente apariencia en ambos lados.
- Ideal para aplicación en puertas donde se pretende mantener oculto el interior. No se deforma con portazos.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.





**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

## **LOF** Louver Fijo

### **Características principales:**

- Fabricado con perfil extruido de aluminio.
- Cuenta con aletas fijas y marco perimetral de 3" de ancho con opción a marco de 2".
- Altura en múltiplos de 3". Anchos variables.
- De fácil ensamble en dimensiones largas.
- Incluye tela mosquitera en el lado exterior.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Dimensiones desde 12 x 12" hasta 48 x 72".



**YEICOM**  
**CGL, CGU**

## **Compuerta de Gravedad (Barométrica)**

### **Características principales:**

- Compuerta que permite la ventilación del área sólo cuando se requiera.
- Modelo CGL con marco en forma de L que cuenta con Marco de Rejilla con orificios de sujeción en pared.
- Modelo CGU con marco en forma de U para instalación entre muros con sujeción oculta.
- Fabricado con perfil extruido de aluminio.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Dimensiones de 9 x 9" hasta 48 x 48".



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De Méjico, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Célular: 044(55)2215-7964  
e-mail: mxalinar@yeikom.com ventar@yeikom.com  
www.yeikom.com



**YEICOM**  
"El Poder de la Ventilación"


**PROYECTOS E INSTALACIONES  
EN SU INDUSTRIA,  
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**

# RB

## Rejillas de Retorno con Portafolio

### Características principales:

- Combinación de rejilla y portafiltro en un solo ensamble.
- El uso de bisagras de aluminio permite un acceso rápido al filtro y facilita su mantenimiento.
- Diseñado para alojar filtros con marco de 1".
- Utilizado en instalación de equipos de fan and coil.
- Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
- Disponible desde 6 x 8" hasta 28 x 48".

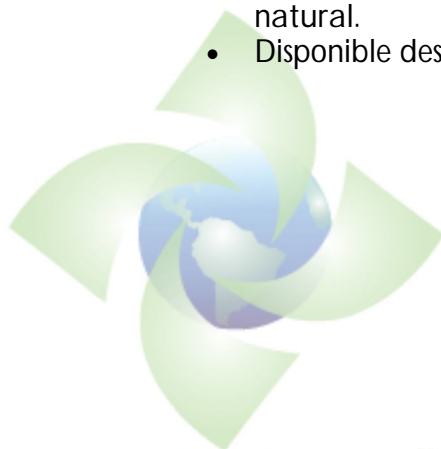

**YEICOM**  
**CVR, CVD**

## Controles de Volumen para Rejilla y para Difusor

### Características principales:

- Dispositivo accionado a través de palanca.
- Para rejilla cuenta con palanca corta y con palanca larga para difusor.
- Aletas opuestas para mejores resultados de control.
- Fabricado en acero galvanizado o en aluminio.
- Desde 4 x 6", hasta 21 x 48".



Av. Central No.244,  
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección  
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280  
Teléfono: 2617-4325  
Celular: 044(55)2215-7964  
e-mail: msalinas@yeikom.com ventar@yeikom.com  
www.yeikom.com