


LAMINA FOAMING

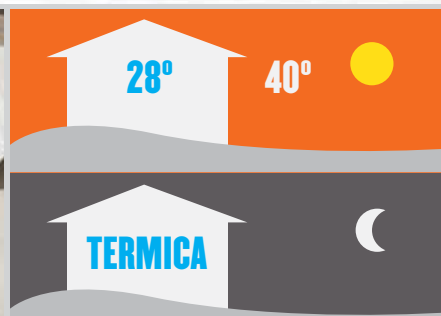

ESPECIFICACIONES

Aplicaciones:

Agrícola, habitacional, industrial

- Aislante foaming de ¾" de grueso
- Poliuretano de alta densidad
- Cubierta interior de plástico retardante al fuego
- Aisla el ruido
- Aisla la temperatura

• Se fabrica en galvanizado, zintro alum, pintado en cal. 24, 26, 28

Medidas:

8', 10', 12', 14', 16', 18', 20', 24' hasta 40'

Ancho efectivo 1.04 m

O si requiere medida especial somos fabricantes

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com

TABLERO ONDULADO



ESPECIFICACIONES

Aplicaciones:

Agrícola, habitacional, industrial

- Se fabrica en lamina cal. 20 de 82 CTM de ancho
- Se fabrica en galvanizado, negra, zintro verde

Medidas comerciales ancho de 82 CTM:

3', 4', 5', 6', 6½', 7', 8', 10'

Se fabrican largos especiales

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com

**GRUPO
AZERO**

**FERRETERÍA Y
ACEROS 2000**

FOAMING ESPREADO

28°

40°



TERMICA



ESPECIFICACIONES

Aplicaciones:

- Impermeabilización y aislamiento de azoteas, techos y fachadas
- Aislamiento de tanques, depósitos y recipientes
- Aislamiento de cámaras de refrigeración
- Aislamiento de tuberías
- Aislamiento térmico de camiones y vagones
- Aislamiento de bodegas en barcos

Beneficios y ventajas:

- Aislamiento térmico
- Aislamiento acústico
- Impermeabilización
- Muy bajo peso
- Monolítico
- Rápida aplicación
- Sellador
- Químicamente inerte
- Inodoro
- Gran resistencia a químicos y solventes
- Facilidad para crear escenografías
- Ahorro de energía
- Confort ambiental
- Excelente relación precio / aislamiento
- Prolongación de la vida útil de la cubierta
- Gran adherencia sobre cualquier superficie
- Amortigua las vibraciones

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com

**GRUPO
AZERO**

FERRETERA
PRADO

COMPAÑÍA
FERRETERA
PRADO

FERRETERA PRADO
HERRAMIENTAS

FERRETERÍA
Y ACEROS
DE QUERÉTARO

FERRETERÍA
Y ACEROS
DE CELAYA

FERRETERÍA
Y ACEROS
DE IRAPUATO

FERRETERÍA Y
ACEROS 2000

PERFILES Y
FERRETERÍA
MIXCOAC

**GRUPO
AZERO**

**FERRETERÍA Y
ACEROS 2000**

ARCOTECHO



ESPECIFICACIONES

Los arcotechos son módulos arqueados fabricados y engargolados en el mismo lugar donde serán instalados, con este tipo de tecnología se asegura su hermeticidad, impidiendo filtraciones al interior. Se colocan de canalón a canalón y se puede colocar hasta el 8% de lámina translúcida acrílica; se pueden fabricar arcotechos de 15-35 metros de claro.

Este sistema permite construir cubiertas metálicas sin ningún tipo de estructura adicional. Ideal para bodegas industriales y comerciales, hangares, gimnasios, auditorios, centros comerciales, escuelas.

¿Porqué instalar un arcotecho?

- Es engargolado por lo que es 100% hermético y evita posibles filtraciones
- No requiere de estructura intermedia, se monta con grúa y es una cubierta totalmente limpia
- La cubierta tiene una vida útil de hasta 50 años y el mantenimiento es mínimo
- Rapidez y economía al eliminarse el uso de estructura intermedia de apoyo
- Se pueden instalar sobre muros desde el nivel del piso
- Acabado galvanizado zintro alum y pintado

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com

**GRUPO
AZERO**

FERRETERA
PRADO

COMPAÑIA
FERRETERA
PRADO

FERRETERA PRADO
HERRAMIENTAS

FERRETERIA
Y ACEROS
DE QUERETARO

FERRETERIA
Y ACEROS
DE CELAYA

FERRETERIA
Y ACEROS
DE IRAPUATO

FERRETERIA Y
ACEROS 2000

PERFILES Y
FERRETERIA
MIXCOAC

LAMINA KR-18



ESPECIFICACIONES

Lámina de techo engargolable que se puede fabricar en el lugar de la construcción u obra, por lo que no tiene problemas en su longitud, ya que son fabricadas en una sola pieza de canalón a cumbre, se evitan así los traslapes transversales.

Debido a que su sistema de fijación oculto no se requiere perforar la lámina, ofreciendo así una excelente impermeabilización, puede ser usado en cubiertas de bajas pendientes. Permite la instalación de materiales aislantes.

Ancho efectivo de 45.7 cm

Acabado galvanizado zintro alum y pintado.

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com

LAMINA ESTRUCTURAL ENGARGOLABLE P097



ESPECIFICACIONES

Lámina P097 se puede fabricar en Cal. 24 y 26

Esta lámina se puede curvar o combar hasta un claro de 10 m. teniendo como flecha un 20% de acuerdo a la medida, por su sistema de engargolamiento obtiene mayor resistencia y no requiere estructura interna.

Se puede fabricar en lamina galvanizada y pintro.

Mezquital No. 3

Col. San Pablo

Querétaro, Querétaro. C.P. 76130

T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.

Cataratas No. 18,

Parque Ind. La Noria, Querétaro, Qro.

T. (442) 277 4692 / 277 4693

www.aceros2000.com