

Yo soy SPG

SPG[®]

spgweb.mx

0 1-800-02-43210

0 1-800-77-70456

Sistemas Profesionales Guadalajara

SPG[®] CONCRETO ESTAMPADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

SPG OXIDANTES PARA CONCRETO[®]

SPG PISOS UltraDELGADOS[®]

LOSETAS Y TAPETES

TODO PARA LIMPIEZA



La Piedra

En Panel

¡AHORA TU LO PUEDES HACER!
CAPACITACION PROFESIONAL

Catálogo 1206



¿Para que sirve el Código QR?

Escanea el Código QR con tu celular y podrás navegar directo a la página correspondiente. Necesitarás una conexión a internet y la aplicaciones GRATUITAS “Bakodo” para iPhone ó “Google Googles” para Android.

www.spgweb.mx

¡¡Regístrate!!



Pág.	INDICE INTERACTIVO	QR
3	SPG® Capacitación Profesional	A
	SPG® Concreto Estampado	B
4	SPG® Color Endurecedor	B1
6	SPG® Desmoldante en Polvo	B2
7	SPG® Sellador Acrílico	B3
7	Sellador Uretano, Base Agua y Cera	B4
7	SPGel® Unico Removedor Ecológico	B5
8	SPG® Moldes 100% Poliuretano	B6
13	Equipos, Complementos y Aditivos	
	Color Integral	C1
	Equipos Motorizados	C2
	Bases Cepillos y Discos para Pulidora	C3
	Calafateo	C4
	Barrera de Vapor y Fibra de Refuerzo	C5
	Reparación de Fisuras	C6
14	SPG® Herramientas de Alta Calidad	D
16	SPG® Oxidantes para Concreto	E
18	SPG® Pisos UltraDELGADOS	F
	Preparación de Superficies	F1
	UltraMIX® Llaneado 1.5mm	F2
	SuperMIX® Estampado 3mm a 6mm	F3
	SPG® Desmoldante Líquido	F4
20	Panel Gstone®	G
22	Losetas Plásticas de Alta Calidad	H
23	todoparalimpieza.MX	J
	Utensilios	J1
	Productos	J2
	Equipos	J3



Este documento está protegido por los derechos de autor. La reproducción parcial o total sin la debida autorización escrita provocará inmediatamente procesos legales de carácter penal.
Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V. © 2012



UNICA EMPRESA RESPONSABLE
DE LA CAPACITACION PROFESIONAL

MILES DE CONSTRUCTORES CERTIFICADOS
SOLO FALTAS TU

UNICA EMPRESA CON CAPACITADORES CERTIFICADOS



AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
CERTIFIED CONCRETE FLATWORK TECHNICIAN
& FLATWORK FINISHER



WORLD OF CONCRETE U.S.A.
MASTER CERTIFIED
IN DECORATIVE CONCRETE

1ER DIA: NORMAS, PRECIOS Y UTILIDAD

Teoría normativa de instalación para el clima de TU ciudad:

- Aspectos críticos de la norma ACI-302.
- Técnicas ACI-302 para el clima de TU ciudad.
- Conocimiento teórico de todas las técnicas.

Costos, utilidad, precios y comparativos:

- Costos de mano de obra.
- Conocimiento de los valores de mercado.
- Comparativo real de precios utilidades.

Inversión y objetivos necesarios:

- Inversión necesaria.
- Puntos de recuperación.
- Objetivos para TU nuevo negocio.
- Ampliar TU oferta y aceptación del cliente.

Organización de TU nuevo negocio:

- Organización básica de TU nuevo negocio.
- Como mejorar las relaciones con tus clientes.
- Contratos para asegurar cobranza.

Mercadotecnia que TU puedes aplicar:

- Argumentos para una venta convincente.
- Estrategias básicas de mercadotecnia.
- Importancia de la publicidad.
- Estrategias efectivas de bajo costo.

2DO DIA: PRACTICAS DE INSTALACION

Preparación de pisos de concreto;

Para recibir pisos UltraDELGADOS y Oxidantes.

Acabados para pisos de concreto simple.

Pisos de concreto estampado.

- Instalación de Color Endurecedor.
- Aplicación de desmoldante y estampado.
- Cenefas y otros acabados.
- Que hacer cuando los moldes no caben.
- Cortes normativos ACI-302 y cortes sugeridos.
- 3 Técnicas de lavado.

Pisos UltraDELGADOS.

- Instalación de pisos de 1.5mm.
- Instalación de pisos estampados.

Oxidantes para Concreto.

- Corte decorativo VS enmascarillado
- Aplicación con aspersor.
- Aplicación con brocha y estopa.

Aplicación de selladores.

Igualación de tonos aplicando selladores.




Para terminar tu aprendizaje:

- Reunión preguntas y respuestas.
- Entrega de certificados, folletos y cortesías.
- Brindis y Foto de Grupo.




SPG® Color Endurecedor

Acabados

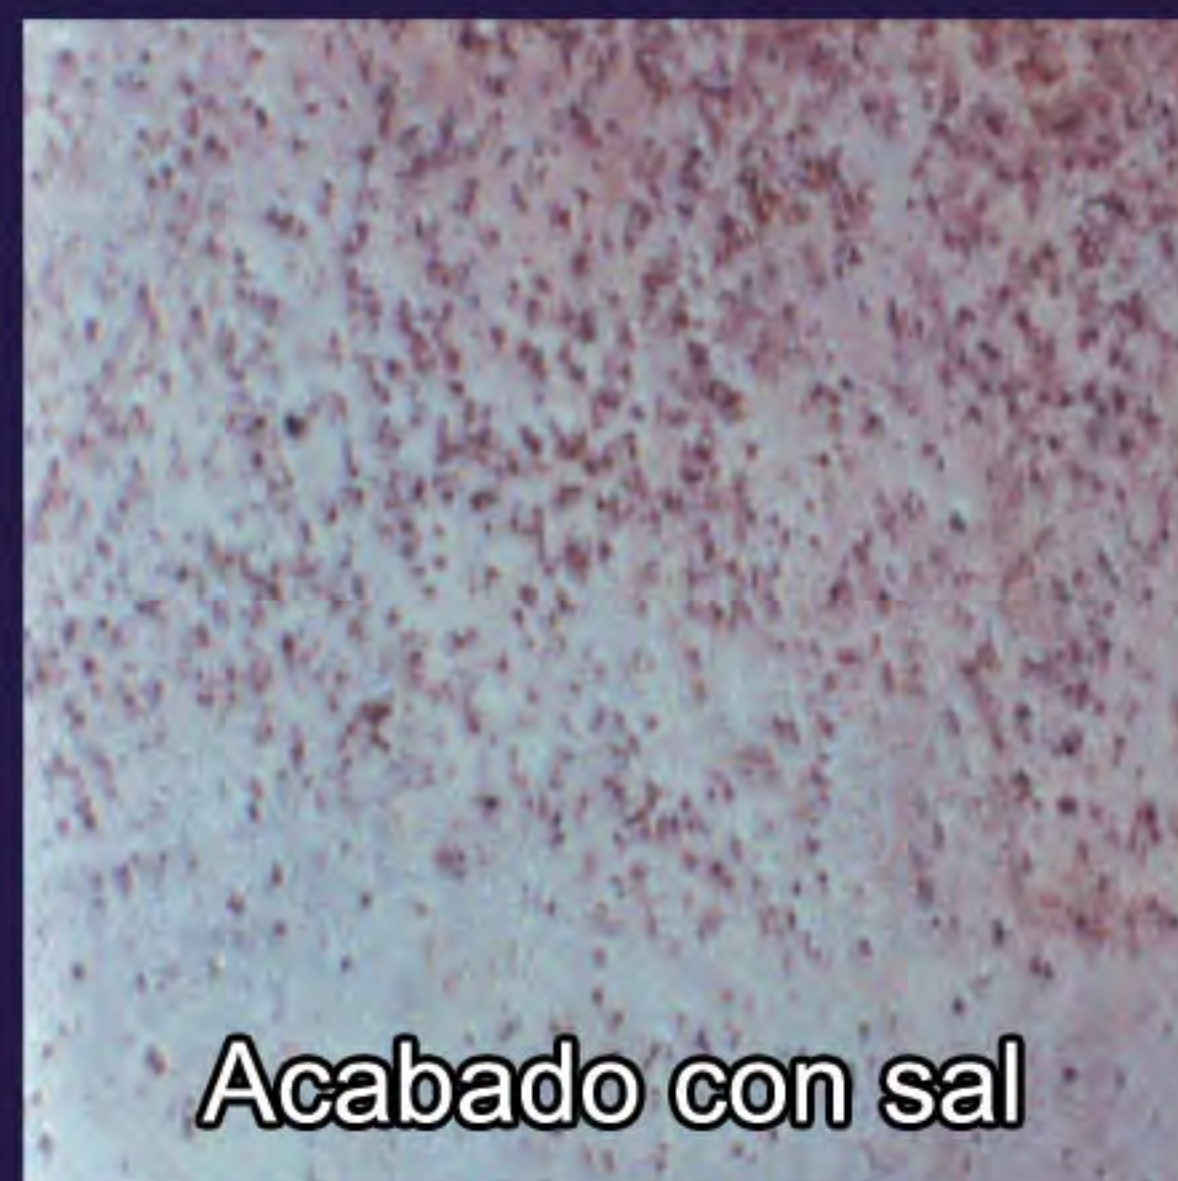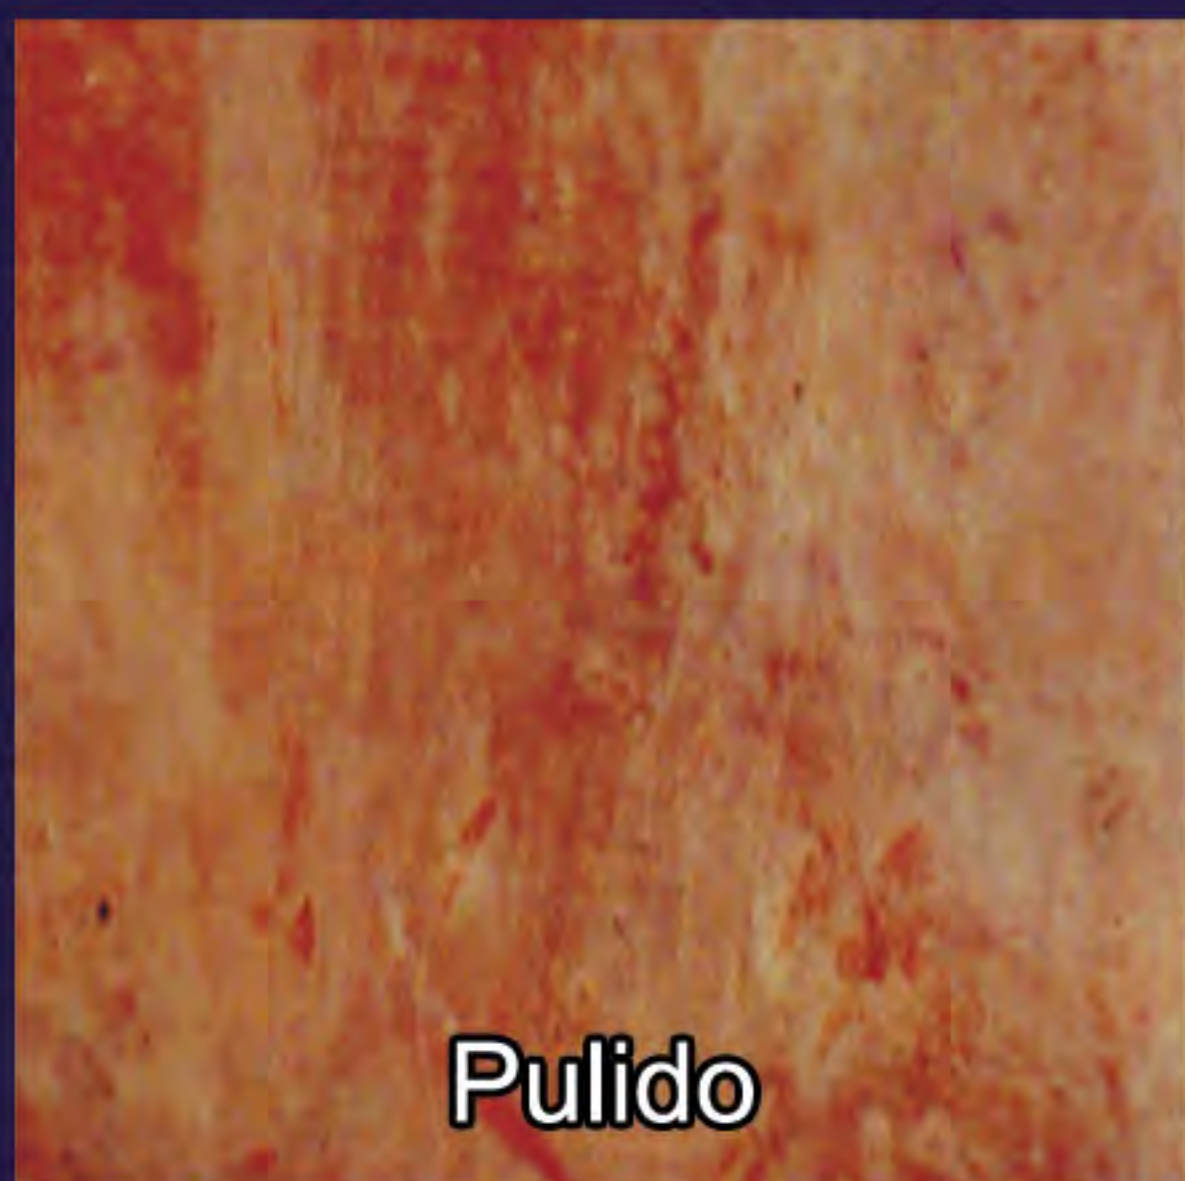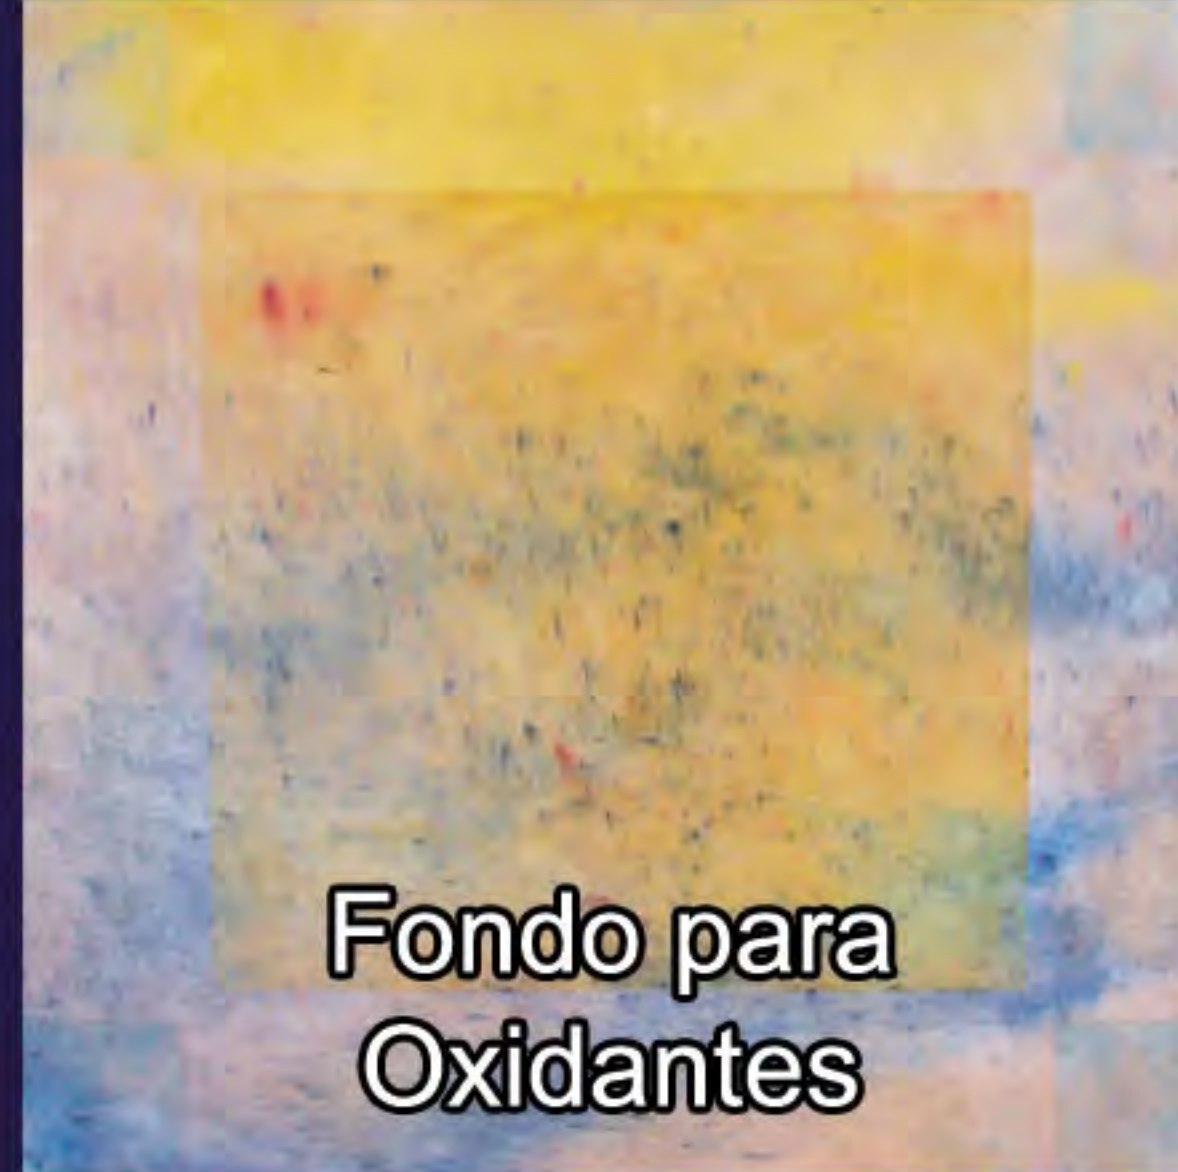

Proceso de Aplicación

- 1 Aplica en fresco +/-75% de lo necesario
- 2 Integra con flota fresno SPG®.
- 3 Aplica el +/-25% restante donde haga falta.
- 4 Integra con flota nuevamente.
- 5 Usa orillador y llana para detallar los bordes.

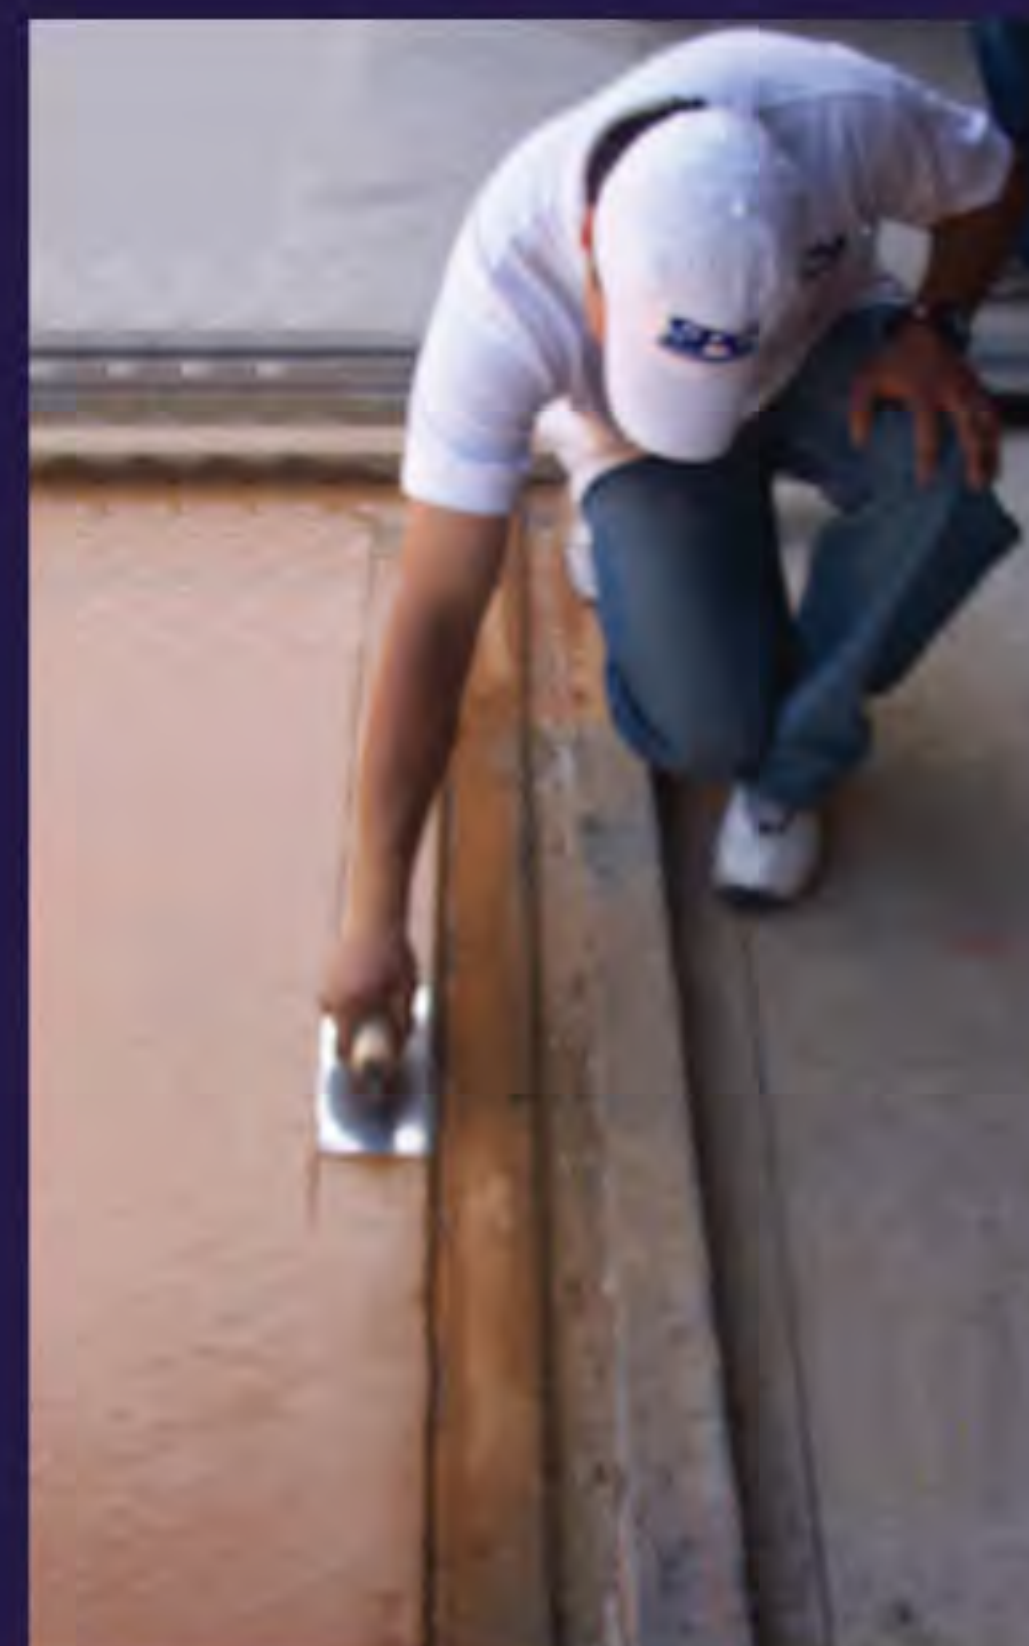

LA MAS ALTA CALIDAD



Contenido 27 kg
Rendimiento +/- 12m²



Unicos en México
en Pisos Decorativos con
Scanner y Nomenclatura NCS®

NCS®
NATURAL COLOR SYSTEM

Nomenclatura basada en la percepción
natural del ojo humano hacia los colores.
NCS es una marca registrada del Scandinavian Color Institute.

INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO			
INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO, A.C. Carretera México-Toluca, km. 12.5, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50100 Teléfono: 5 27 8000, 5 27 8001, 5 27 8002 Fax: 5 27 8003 E-mail: imcyc@imcyc.com			
Nombre del cliente:	SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA S. A. DE C. V.		
Dirección:	CALLE CASABLANCA N° 2091 COLONIA PARADISO DEL SOL 40600 ZAPOTAL DE CALI		
Orden de Trabajo N°:	915		
Informe Técnico N°:	2202/2002		
Fecha recepción:	2002-11-09		
Fecha entrega:	2002-11-09		
Descripción de muestra:	UNA MUESTRA DE COLOR ENDURECEDOR		
Pruebas realizadas:	PRUEBAS FISICAS		
Resultados:	SE REPORTAN EN HOJA ANEXA		
Referencias:	ASTM C-937, C-942, C-827 EN VIGOR		
Condiciones Ambientales:	Temperatura: 23 Humedad relativa: 72		
Procedimientos Utilizados:			
Revisó:	Revisó:	Fecha de emisión:	
Revisó:	Revisó:	2002-12-10	

Certificado de pruebas
de laboratorio

CRD-621
ASTM: C-937,
C-942, C-827



Elaboradas por el



INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO, A.C.			
INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO, A.C. Carretera México-Toluca, km. 12.5, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50100 Teléfono: 5 27 8000, 5 27 8001, 5 27 8002 Fax: 5 27 8003 E-mail: imcyc@imcyc.com			
PROPIEDADES FISICAS DE GRUPO		Informe Técnico No. 2202/2002	
Orden de Trabajo No. 915		Página No. 2 de 2	
Resultados obtenidos			
Extensión %	0.0	Extensión %	0.0
Contracción %	0.0	Contracción %	0.0
Resistencia a la compresión (kg/cm²)			
1 día (kg/cm²)	20.4	1 día (kg/cm²)	20.4
3 días (kg/cm²)	30.5	3 días (kg/cm²)	30.5
7 días (kg/cm²)	30.5	7 días (kg/cm²)	30.5
28 días (kg/cm²)	30.5	28 días (kg/cm²)	30.5
Flexión			
Ala (mm)	10 - 10	Ala (mm)	10 - 10
Mostrador (mm)	120 - 120	Mostrador (mm)	120 - 120
Bajo (mm)	100 - 100	Bajo (mm)	100 - 100
Temperatura (°C)	23 ± 0.5	Temperatura (°C)	23 ± 0.5
Observaciones			
Los resultados son válidos para la muestra recibida. Si se requiere, se reportará la resistencia del BACHO () y CLIENTE () en vigor.			
El presente informe es propiedad de IMCyc y no debe ser utilizado sin su consentimiento.			
Firmado por: Ing. David López Múgica Fecha de elaboración: 2002-12-10			

- ✓ Superior al color integral.
- ✓ Resistente a la abrasión.
- ✓ Servicio de Igualación NCS®.
- ✓ Colores permanentes.
- ✓ Rápida aplicación.
- ✓ Amplia variedad.
- ✓ Alta Calidad.
- ✓ Económico.

Tabla de colores para



Color Endurecedor SPG®



SuperMIX SPG®



UltraMIX SPG®

Nomenclatura NCS®

Ejemplo Rojo Ferrari

Diagram explaining the color code **S 1580-Y90R**:

- S**: Shade (Blanco = W, Negro = S)
- 1580**: Hue and Chroma (Matiz, Tonalidad)
- Y90R**: Hue and Saturation (Y = Amarillo, R = Rojo, B = Azul, G = Verde)
- Cromaticidad = C**: Chromaticity
- 15% Negro**: 15% Black
- 80% Cromaticidad (es intenso)**: 80% Chromaticity (is intense)

001 Negro	007 Caoba	013 Rojo oscuro	019 Ocre	025 Ultramar
	S 4040-Y70R	S 3650-Y80R	S 1070-Y10R	S 4040-R90B
002 Grizly	008 Café	014 Tabique	020 Naranja	026 Monterrey
S 6010-Y30R	S 4550-Y50R	S 1080-Y80R	S 0585-Y70R	S 3030-R90B
003 Recinto	009 Maple	015 Mandarina	021 Ambar	027 Arabigo
S 4502-G	S 4050-Y20R	S 0570-Y50R	S 0550-Y50R	S 1050-B
004 Laja gris	010 Hoja seca	016 Seguridad	022 Moztaza	028 Laguna
S 2500-N	S 3020-Y40R	S 0570-Y	S 1050-Y10R	S 0530-B90G
005 Plata	011 Travertino	017 Pastizal	023 Canario	029 Laja verde
S 1010-R90B	S 2030-Y10R	S 0575-G90Y	S 1050-G70Y	S 1040-B80G
006 Blanco	012 Arena	018 Paja seca	024 Pistache	030 Militar
	S 1020-Y	S 0560-G90Y	S 2070-G80Y	S 5040-G

Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas.
Para una referencia más certera consulte físicamente la guía NCS® Index 1750 ó en internet: www.ncscolour.com

SPG® Desmoldante en Polvo


EXCELENTE PARA CONCRETO ESTAMPADO

- ✓ Amplia variedad.
- ✓ Igualación de tonalidades.
- ✓ Colores permanentes.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Alta Calidad.
- ✓ Económico.

LA MAS ALTA CALIDAD



Contenido 10 kg.
Rendimiento +/- 90m²

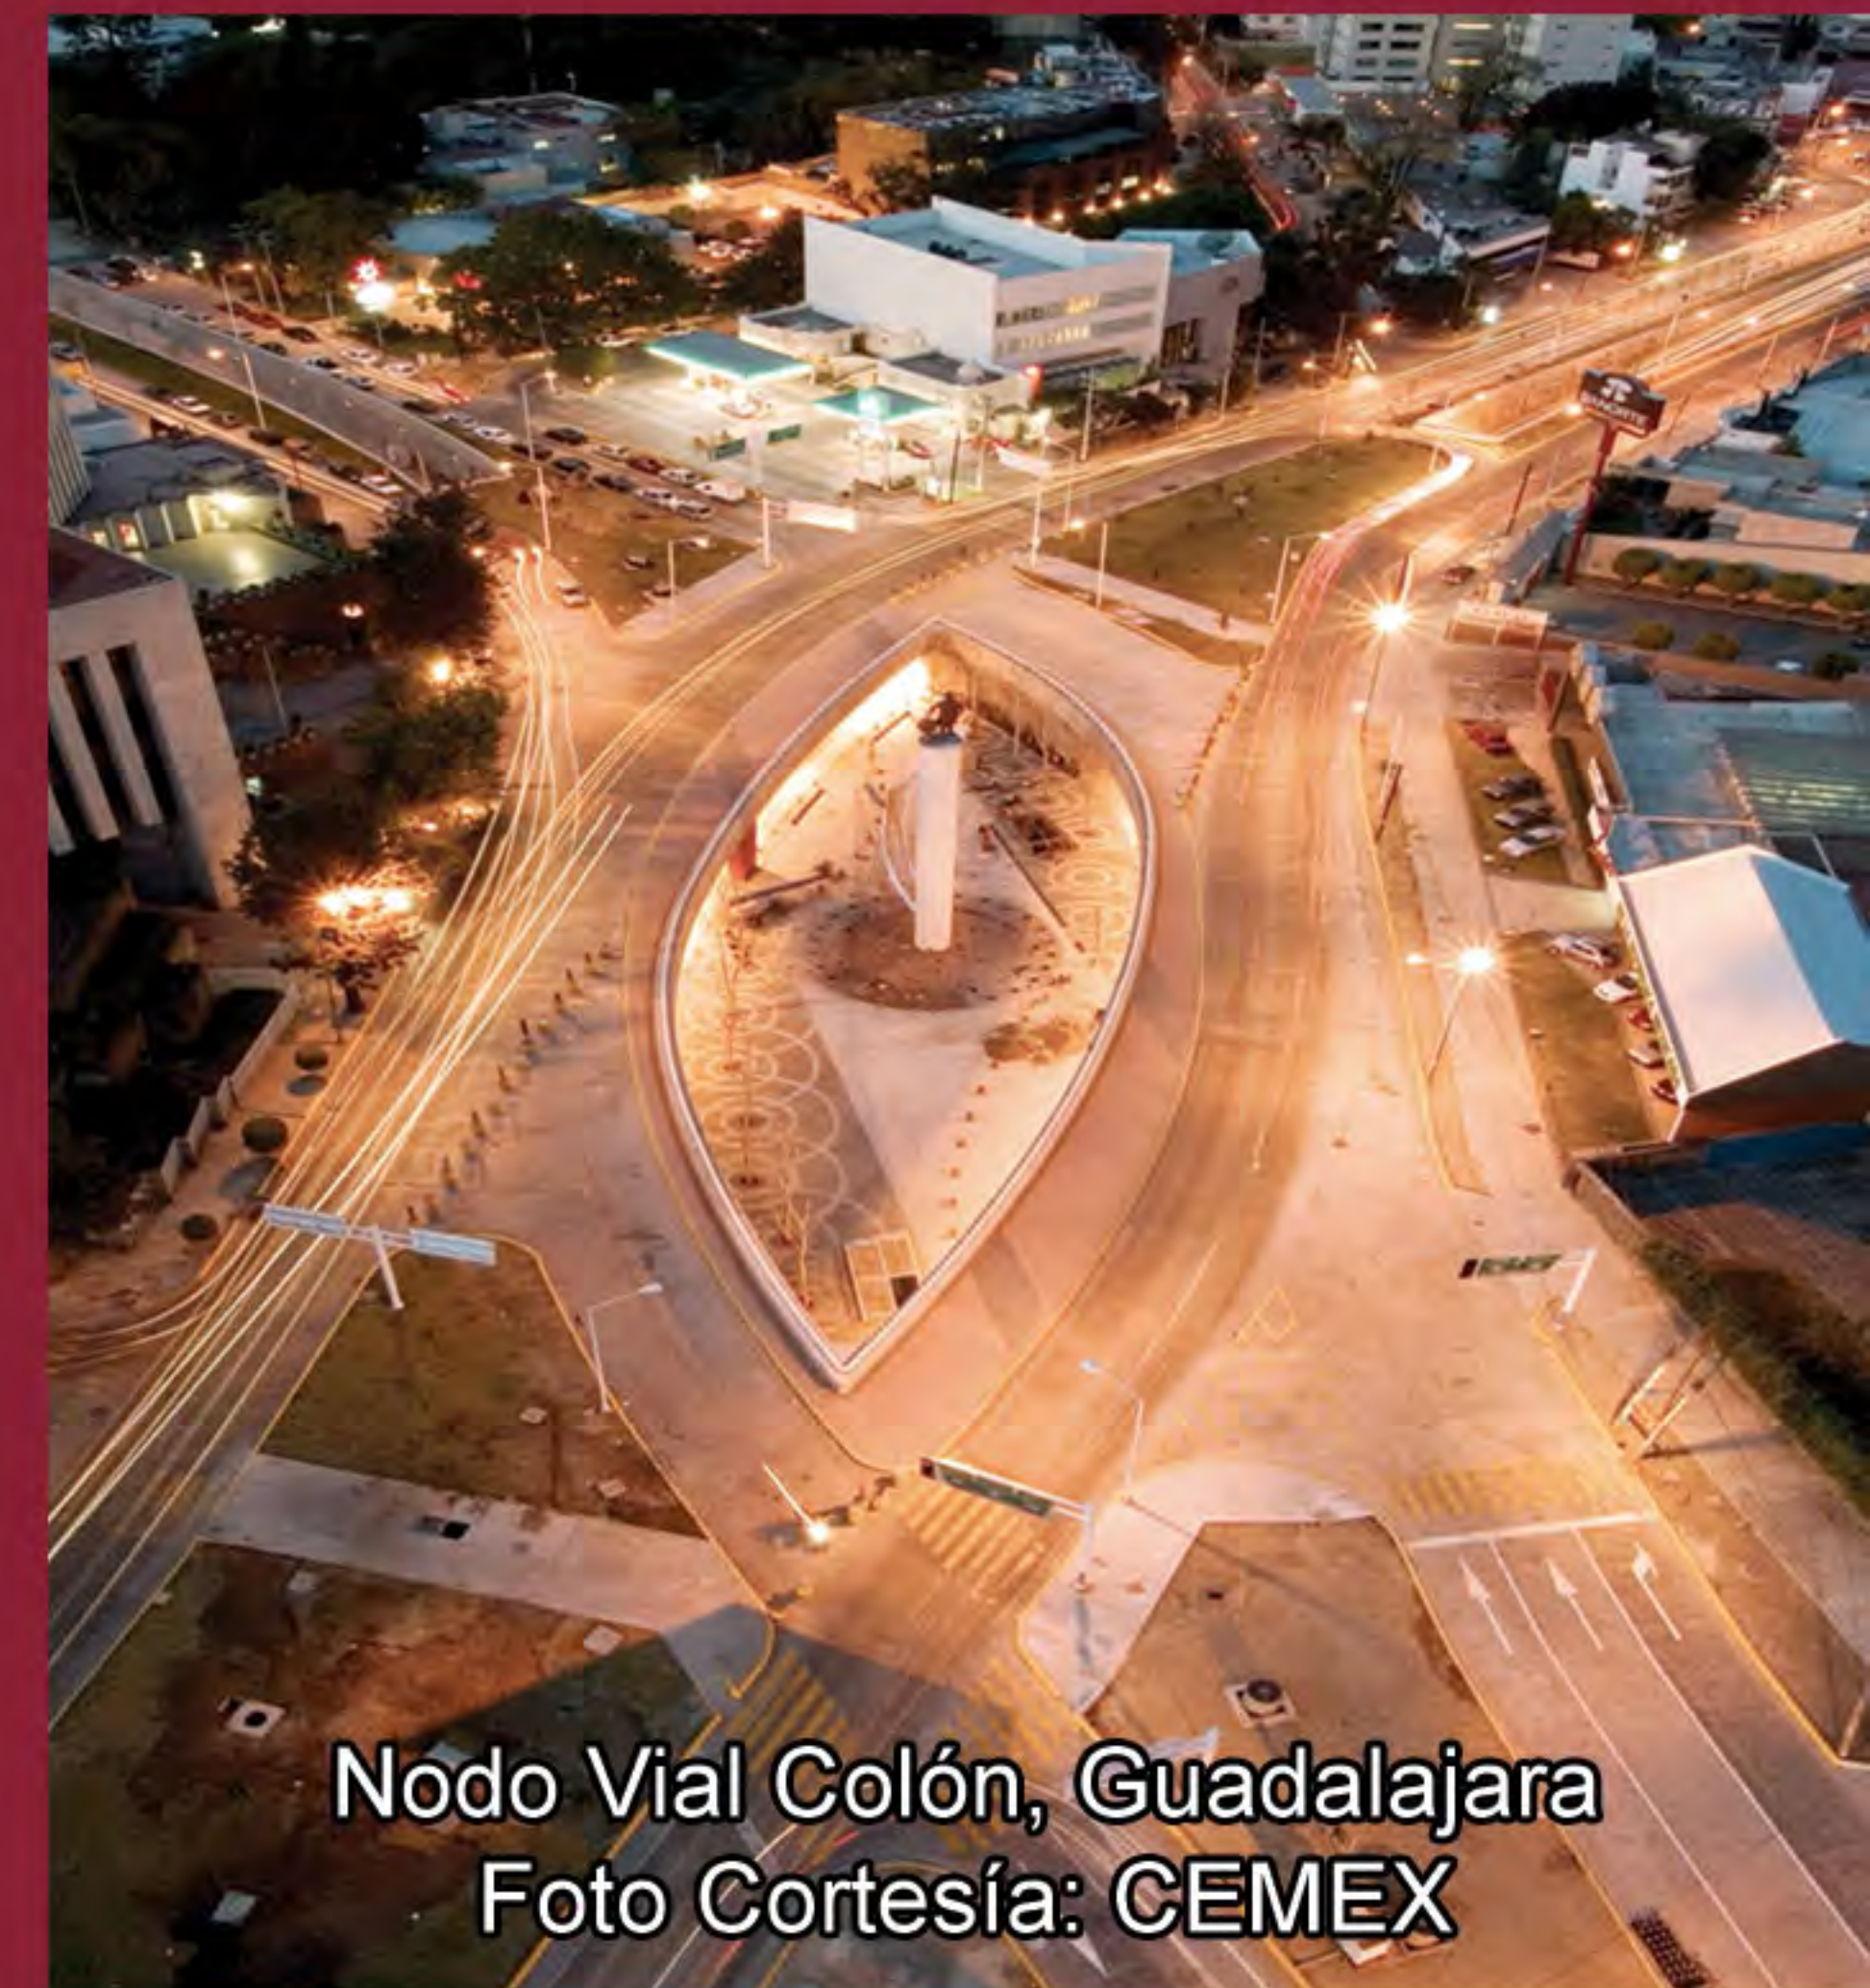

Nodo Vial Colón, Guadalajara
Foto Cortesía: CEMEX

Aplicaciones



Desmoldante
para estampado



Tinte para
sellador acrílico



Veteado
en fresco

PLUSVALIA Y ECONOMIA PARA TUS OBRAS

*También úsalo para
estampar directo sobre
concreto sin color.*

Proceso de Aplicación:

- 1 Termina el concreto en llaneado.
 - 2 Espera a que el concreto endurezca un poco.
 - 3 Acerca el Desmoldante SPG® al piso.
 - 4 Arroja al raz y con mucha fuerza un puño medio lleno.
 - 5 Deja una capa delgada y sin grumos.
- Para hacer Veteados en Fresco llámanos sin costo.
Para hacer tintas para sellado consulta nuestro manual.



D-001 Gris Oscuro

D-002 Café Oscuro

D-003 Terracota

D-004 Café Suave

D-005 Neutro

D-006 Rojo Suave

D-007 Rojo Oscuro



Usa Siempre Cubrebocas
Disponible en SPG®

También Tenemos
Desmoldante Líquido
Aplicarlo con Aspersor
para obras muy limpias



Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas ya que el objetivo del desmoldante es dejar tonos muy variados e irregulares semejantes a la naturaleza.

SPG®

Sellador Acrílico

- ✓ Protege de grasas y aceites
- ✓ Fácil aplicación y limpieza
- ✓ Protege del desgaste
- ✓ Da vida al color
- ✓ Alta Calidad
- ✓ Económico

LA MAS ALTA CALIDAD



Alta Calidad
Pisos
Muros
Mantenimiento
Rendimiento
Brillo
Riesgo

33% Sólidos
25% Sólidos
20% Sólidos
16% Sólidos
+/- 5m2/lit
Medio
Flamable, Tóxico Medio



Superficies de Concreto



Recubrimientos y Pisos de Barro



Recubrimientos y Pisos de Piedra Porosa



Caja 27 x 1 lt.



Caja 8 x 1 gal.



10 lt.



20 lt.

SELLADORES DE ALTA CALIDAD Y FACIL APLICACION



Sellador Acrílico Uretano

Contenido..... 19lts.
Rendimiento.... +/- 5 m² / lt.
Brillo / Mate..... Alto
Riesgo..... Inflamable, Tóxico Medio.
Resiste..... Intemperie, tráfico vehicular.
Aplicación Requiere dosificación.
Aplique con rodillo delgado.



Cera Líquida Uretano

19 y 5 lts.
+/- 5 m² / lt.
Alto
No flamable. Bajos tóxicos.
Interiores, tráfico peatonal ligero.
Fácil con trapeador.



Sellador Acrílico Base Agua

19 lts.
+/- 5m² / lt.
Mate
No flamable. Bajos tóxicos.
Intemperie, tráfico peatonal.
Fácil con cepillo o rodillo.

SPG[®] Gel

DEJA QUE SPG[®] Gel TRABAJE POR TI

El Unico Removedor Ecológico

LA MAS ALTA CALIDAD



Aplica, Espera y Remueve
Fácil, Rápido y sin Vapores Tóxicos

REMUEVE EN SOLO 30 MINUTOS



- ✓ Conserva los colores del concreto.
- ✓ Conserva los tonos de oxidantes.
- ✓ REMUEVE CON FACILIDAD:
 - ✓ Sellador Acrílico base agua o solvente.
 - ✓ Sellador Uretano.
 - ✓ Pintura Epóxica.
 - ✓ Barniz Marino.
 - ✓ Barniz para Madera.



SPG[®] Moldes 100% Poliuretano



Rígido Color Azul
Shore A 80^{+/- 2}

Flexible Color Rojo
Shore A 50^{+/- 2}

LA MAS ALTA CALIDAD




- ✓ La más alta durabilidad.
- ✓ La más amplia variedad.
- ✓ Probados con Durómetro ASTM D2240.



M001 Laja regular acomodada 0.61x0.61 mt.





M008

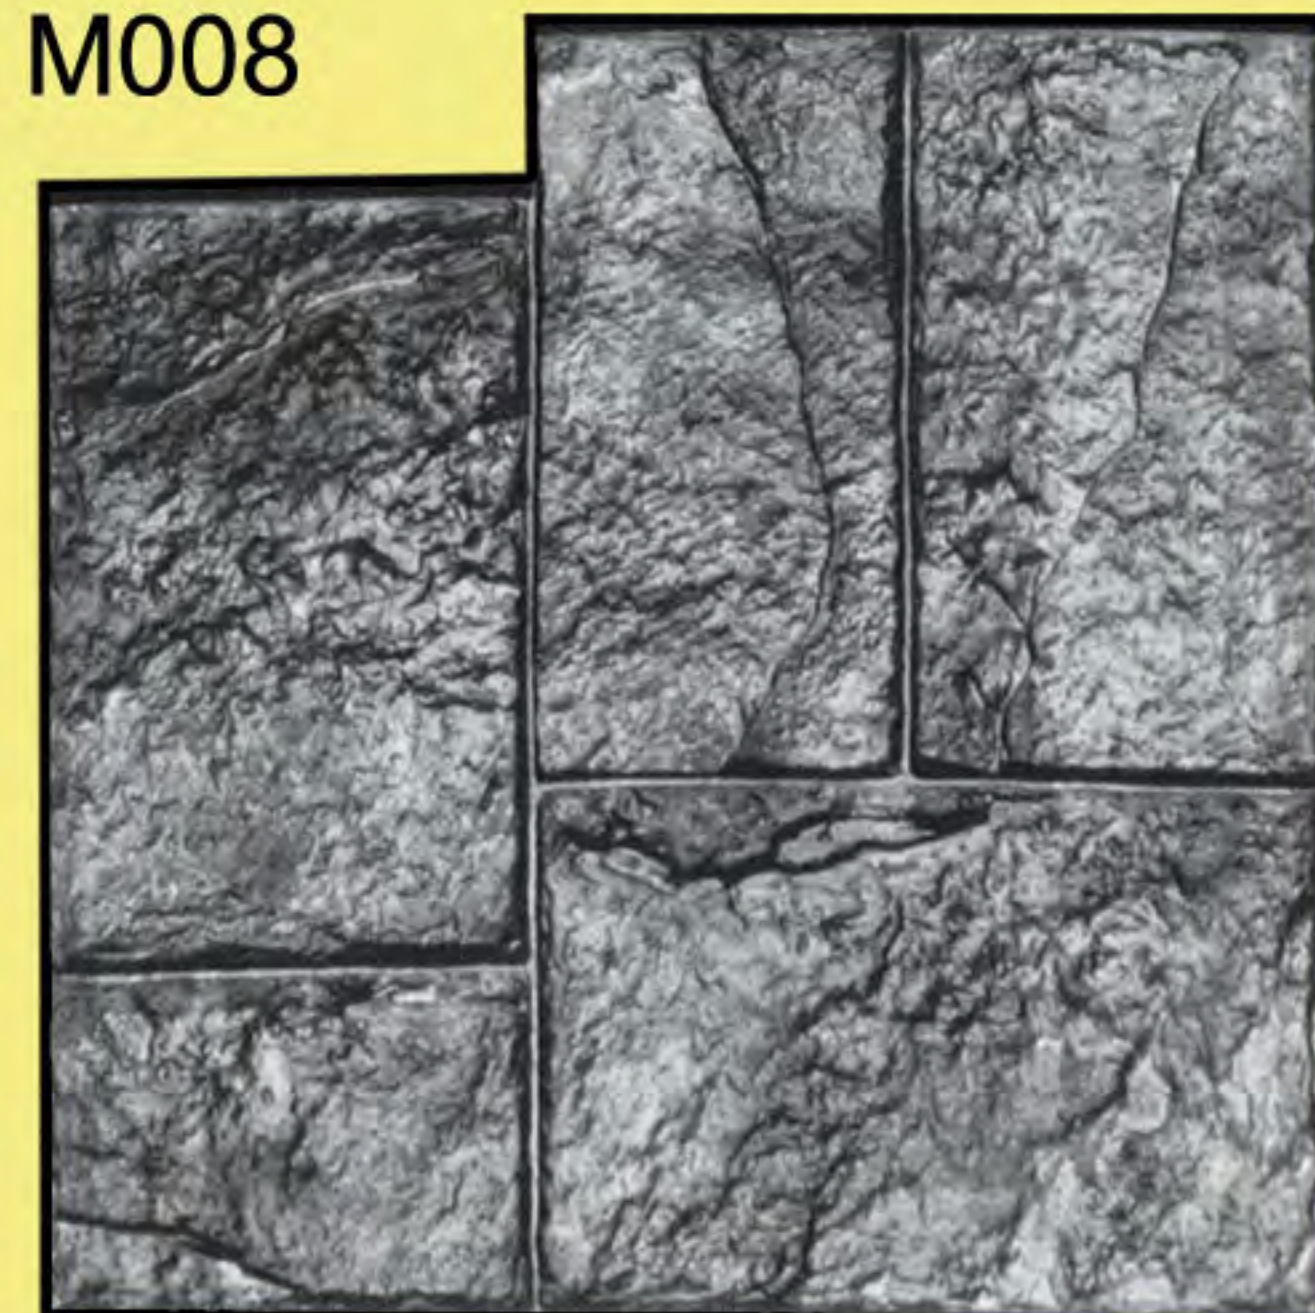

M004 Laja en rehilete 0.61x0.61 mt.




M009

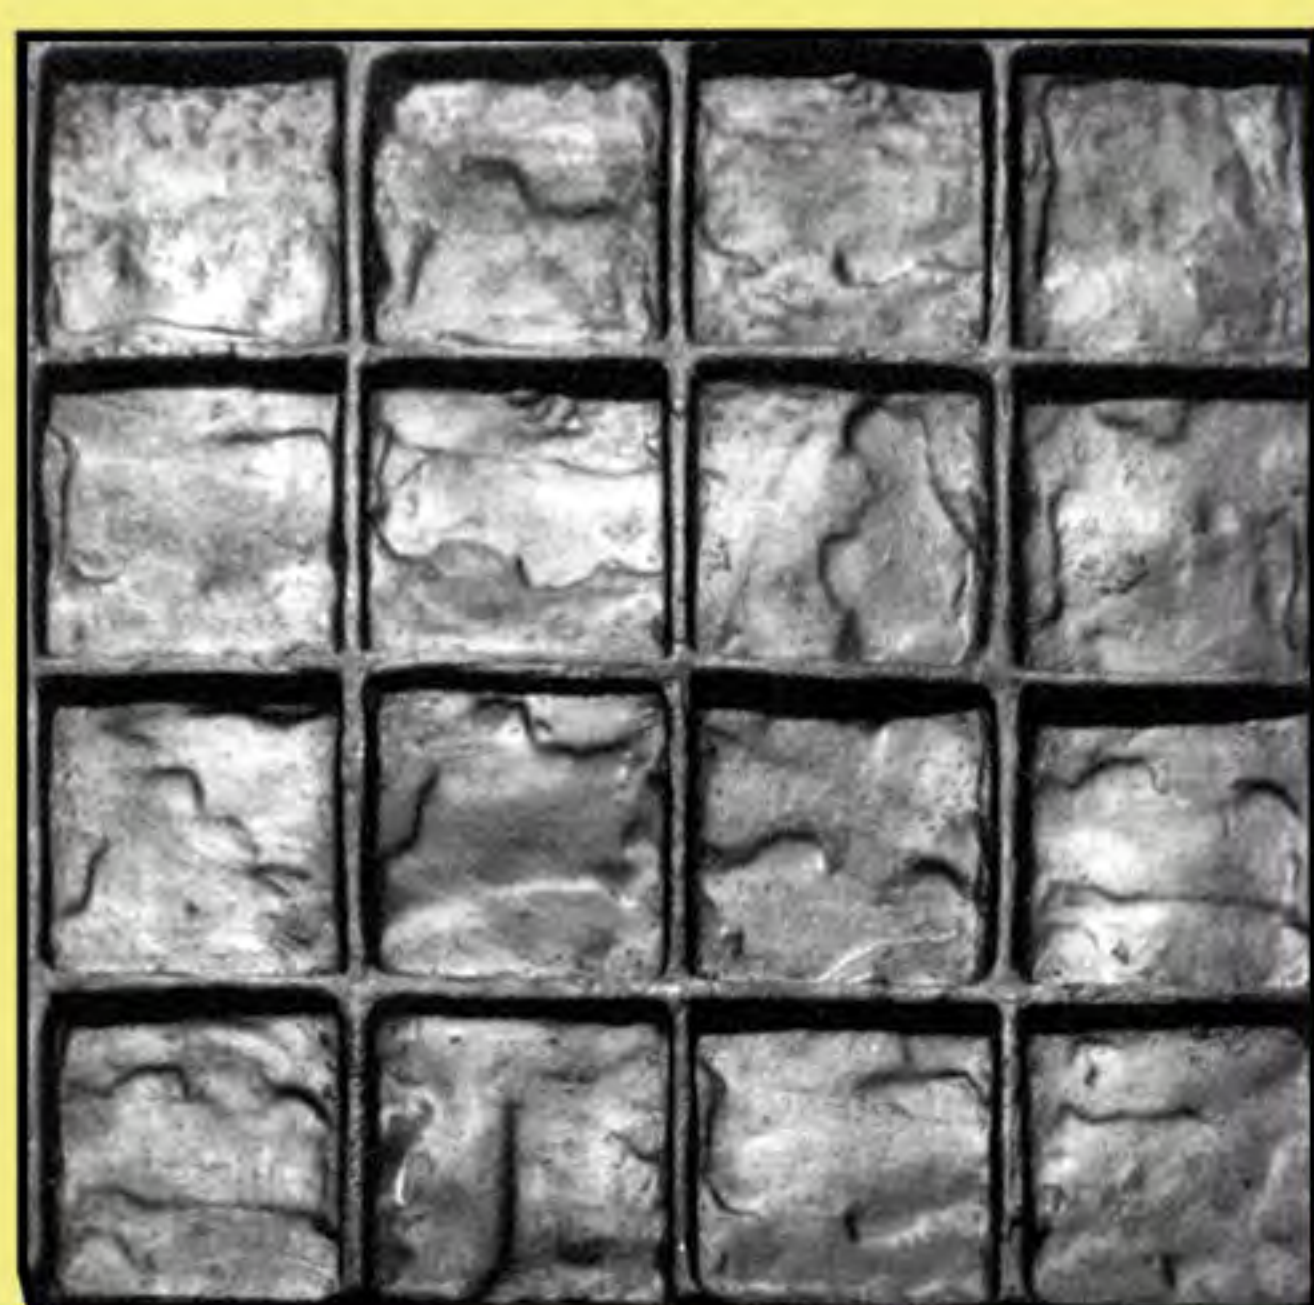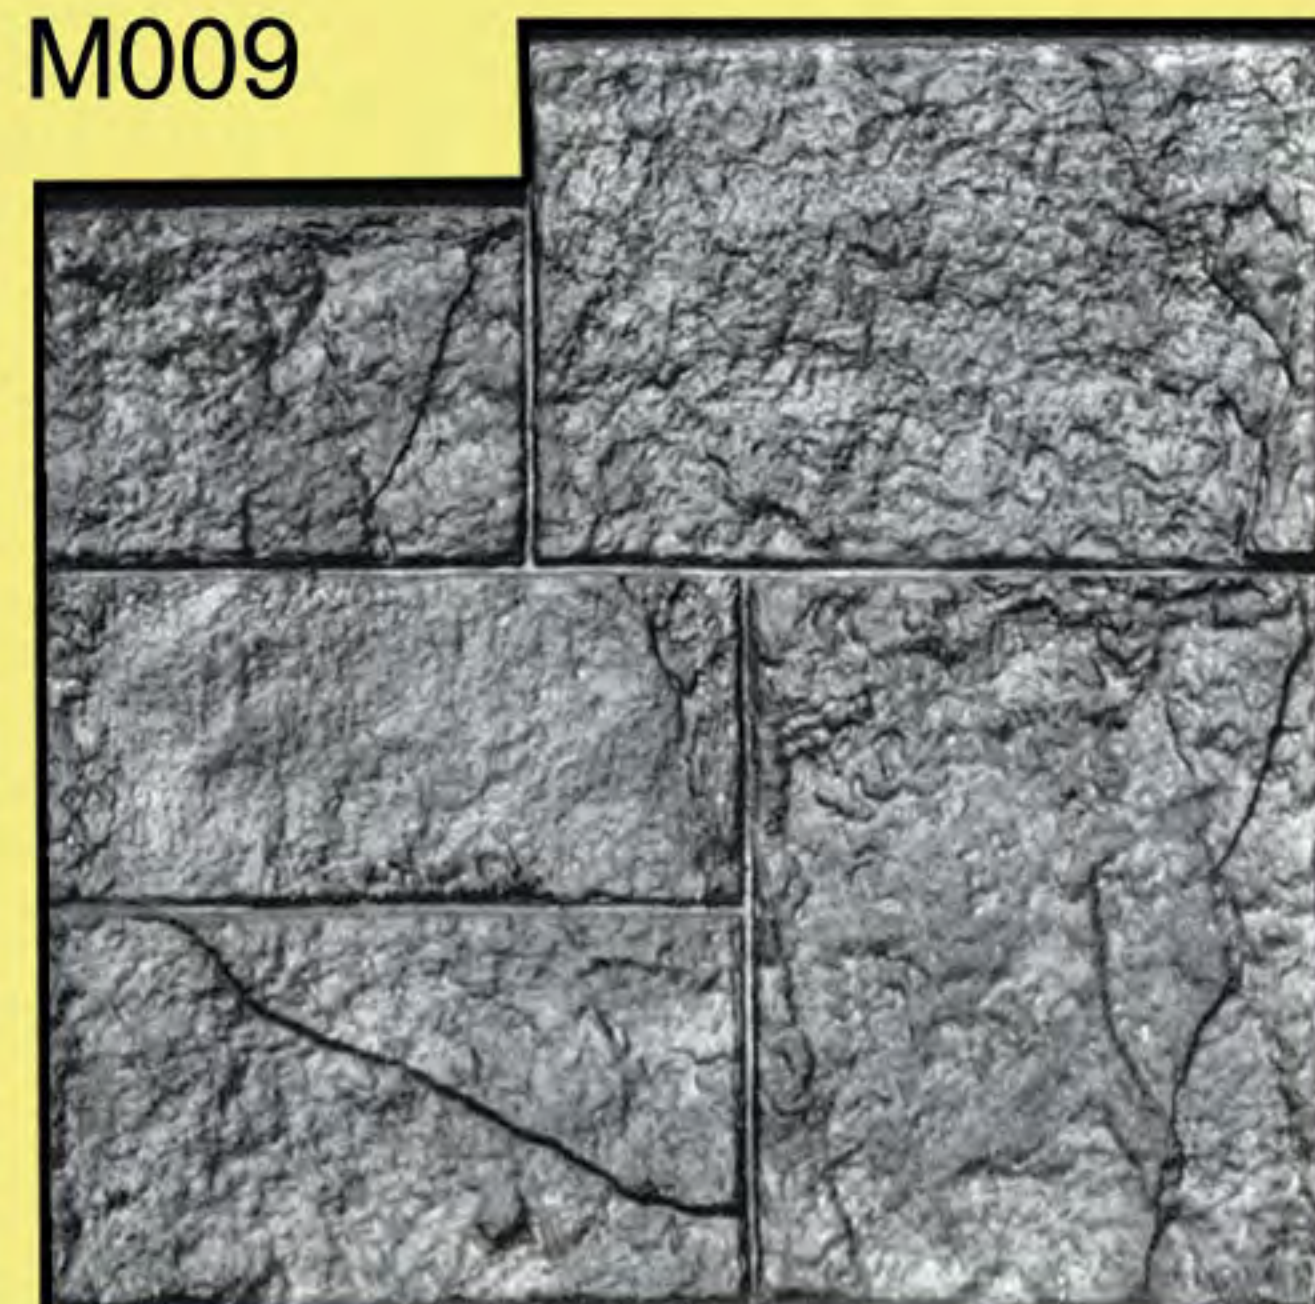

M002 Adoquín 15 cm. 0.61x0.61 mt.



M010

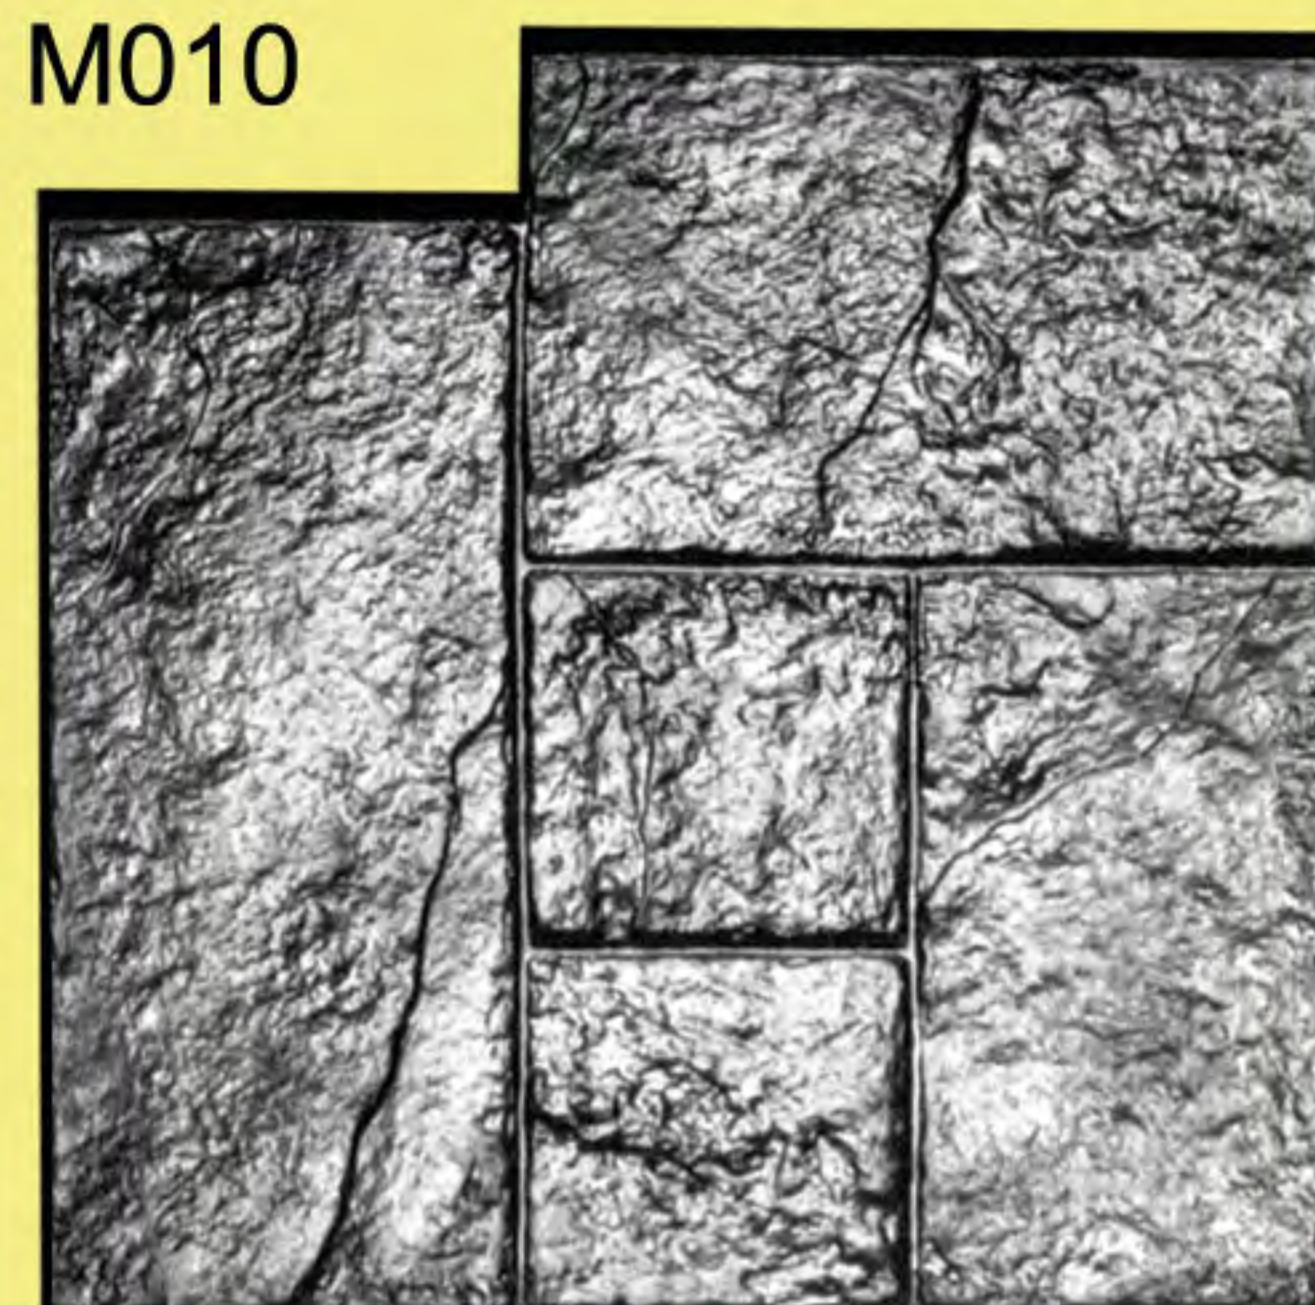




M003 Laja regular 30 cm.
0.61x0.61 mt.



Cantera con resaque 0.61x0.61 mt. También para SPG UltraDELGADOS[®]



Ladrillo a soga
M018 1.38x0.43 mt.

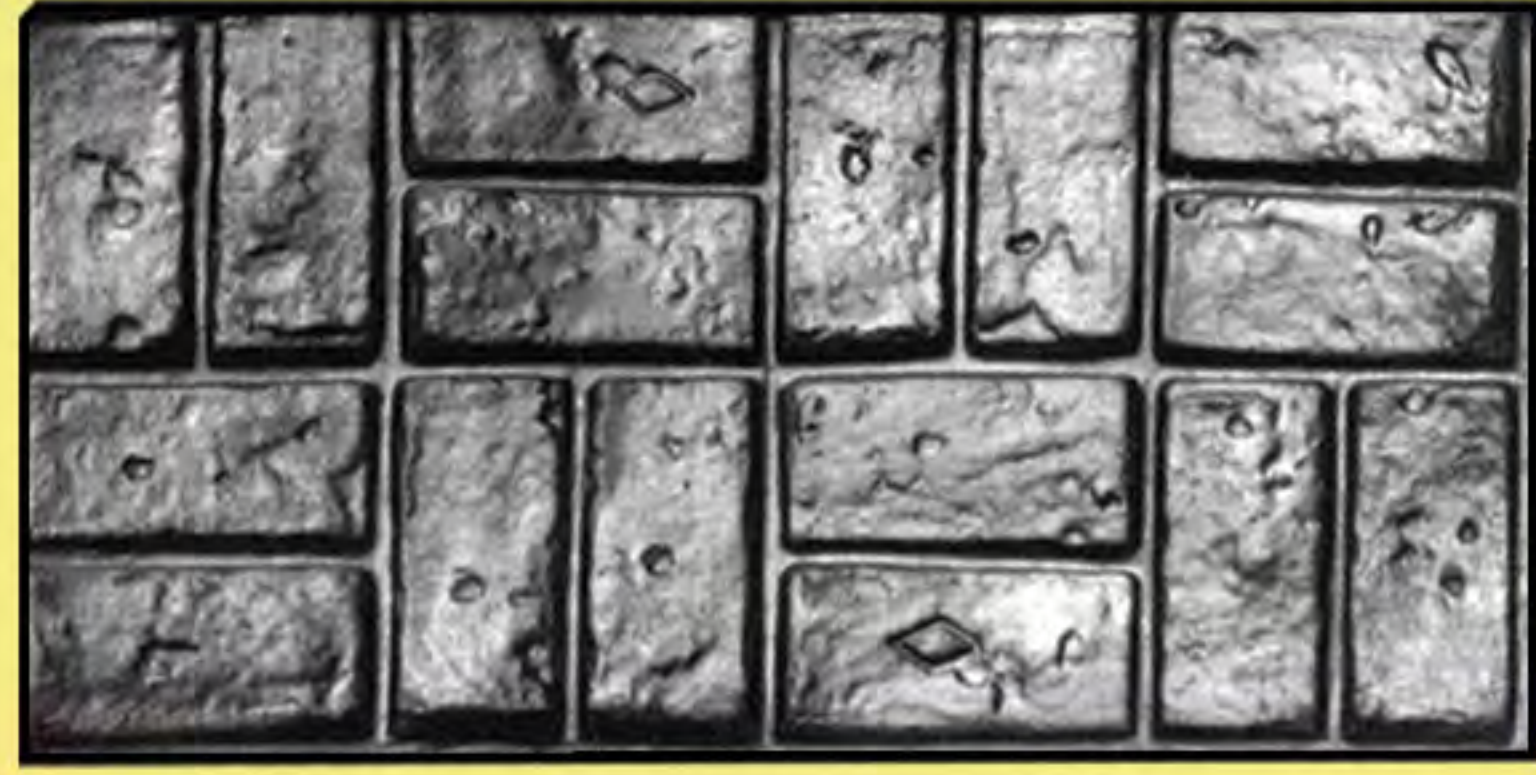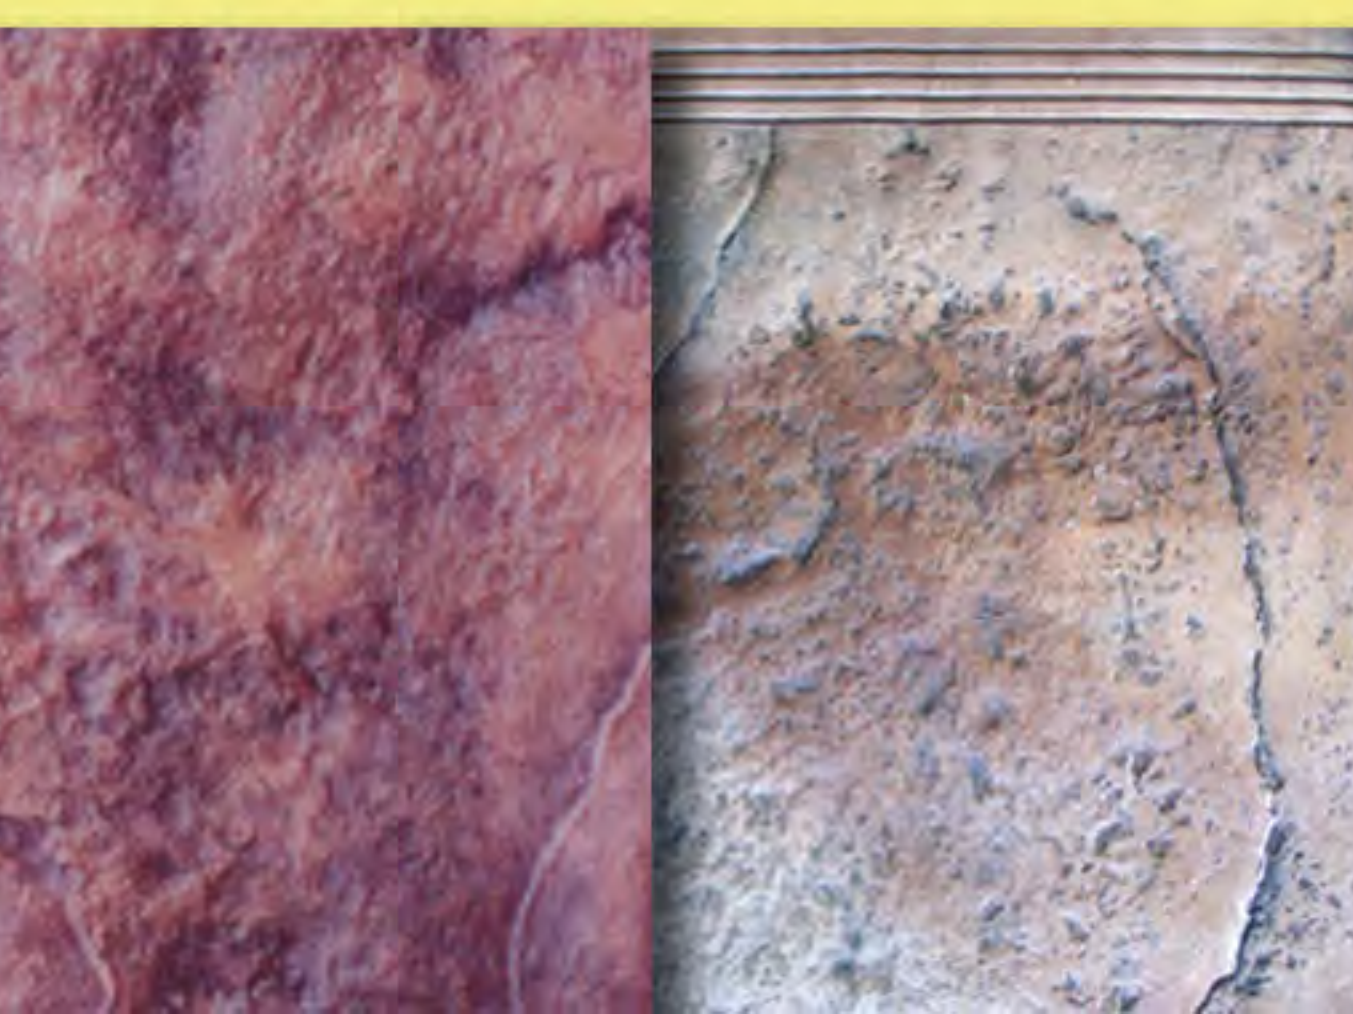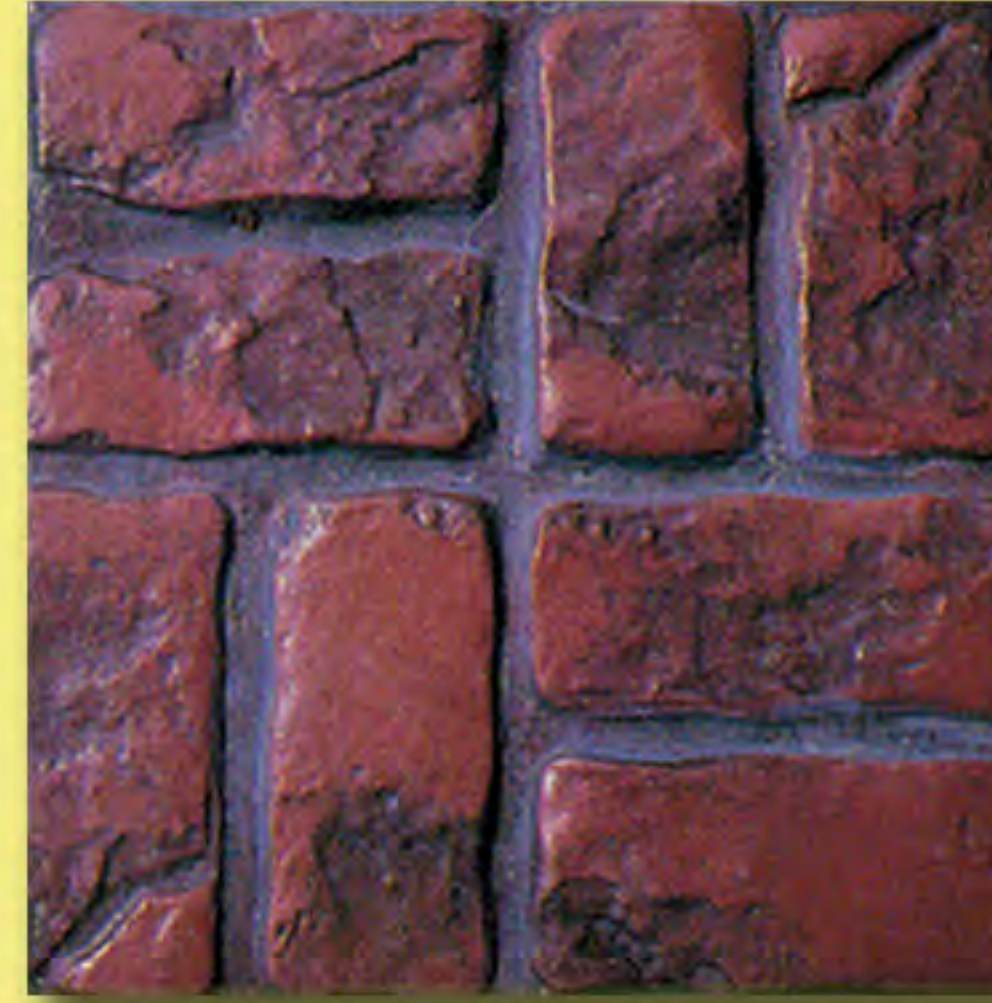


Ladrillo en canastilla
M016 0.82x0.41 mt.




Ladrillo en petatillo
M019 1.09x0.72 mt.




Laja de arroyo
M005 0.61x0.91 mt.
M006 0.61x0.76 mt.
M007 0.30x0.30 mt.

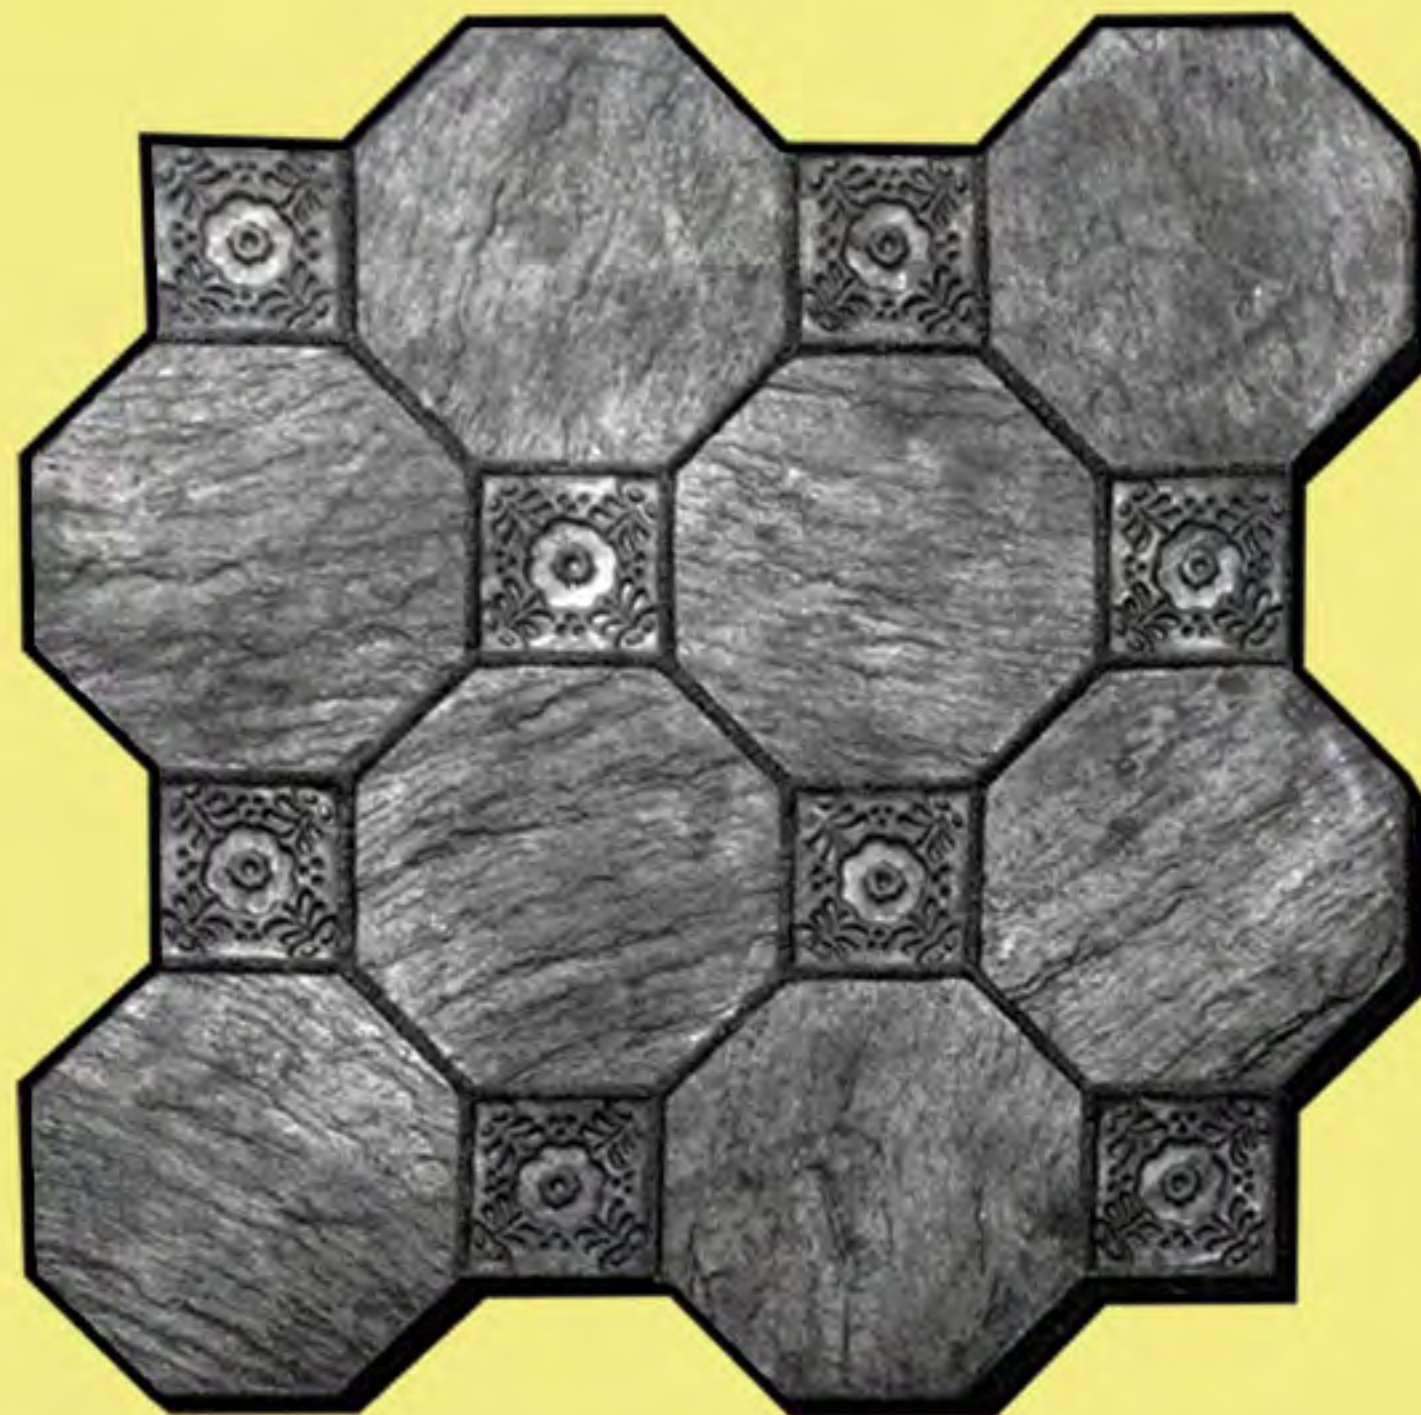


Adoquín decorado
M017 0.79x0.79 mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®

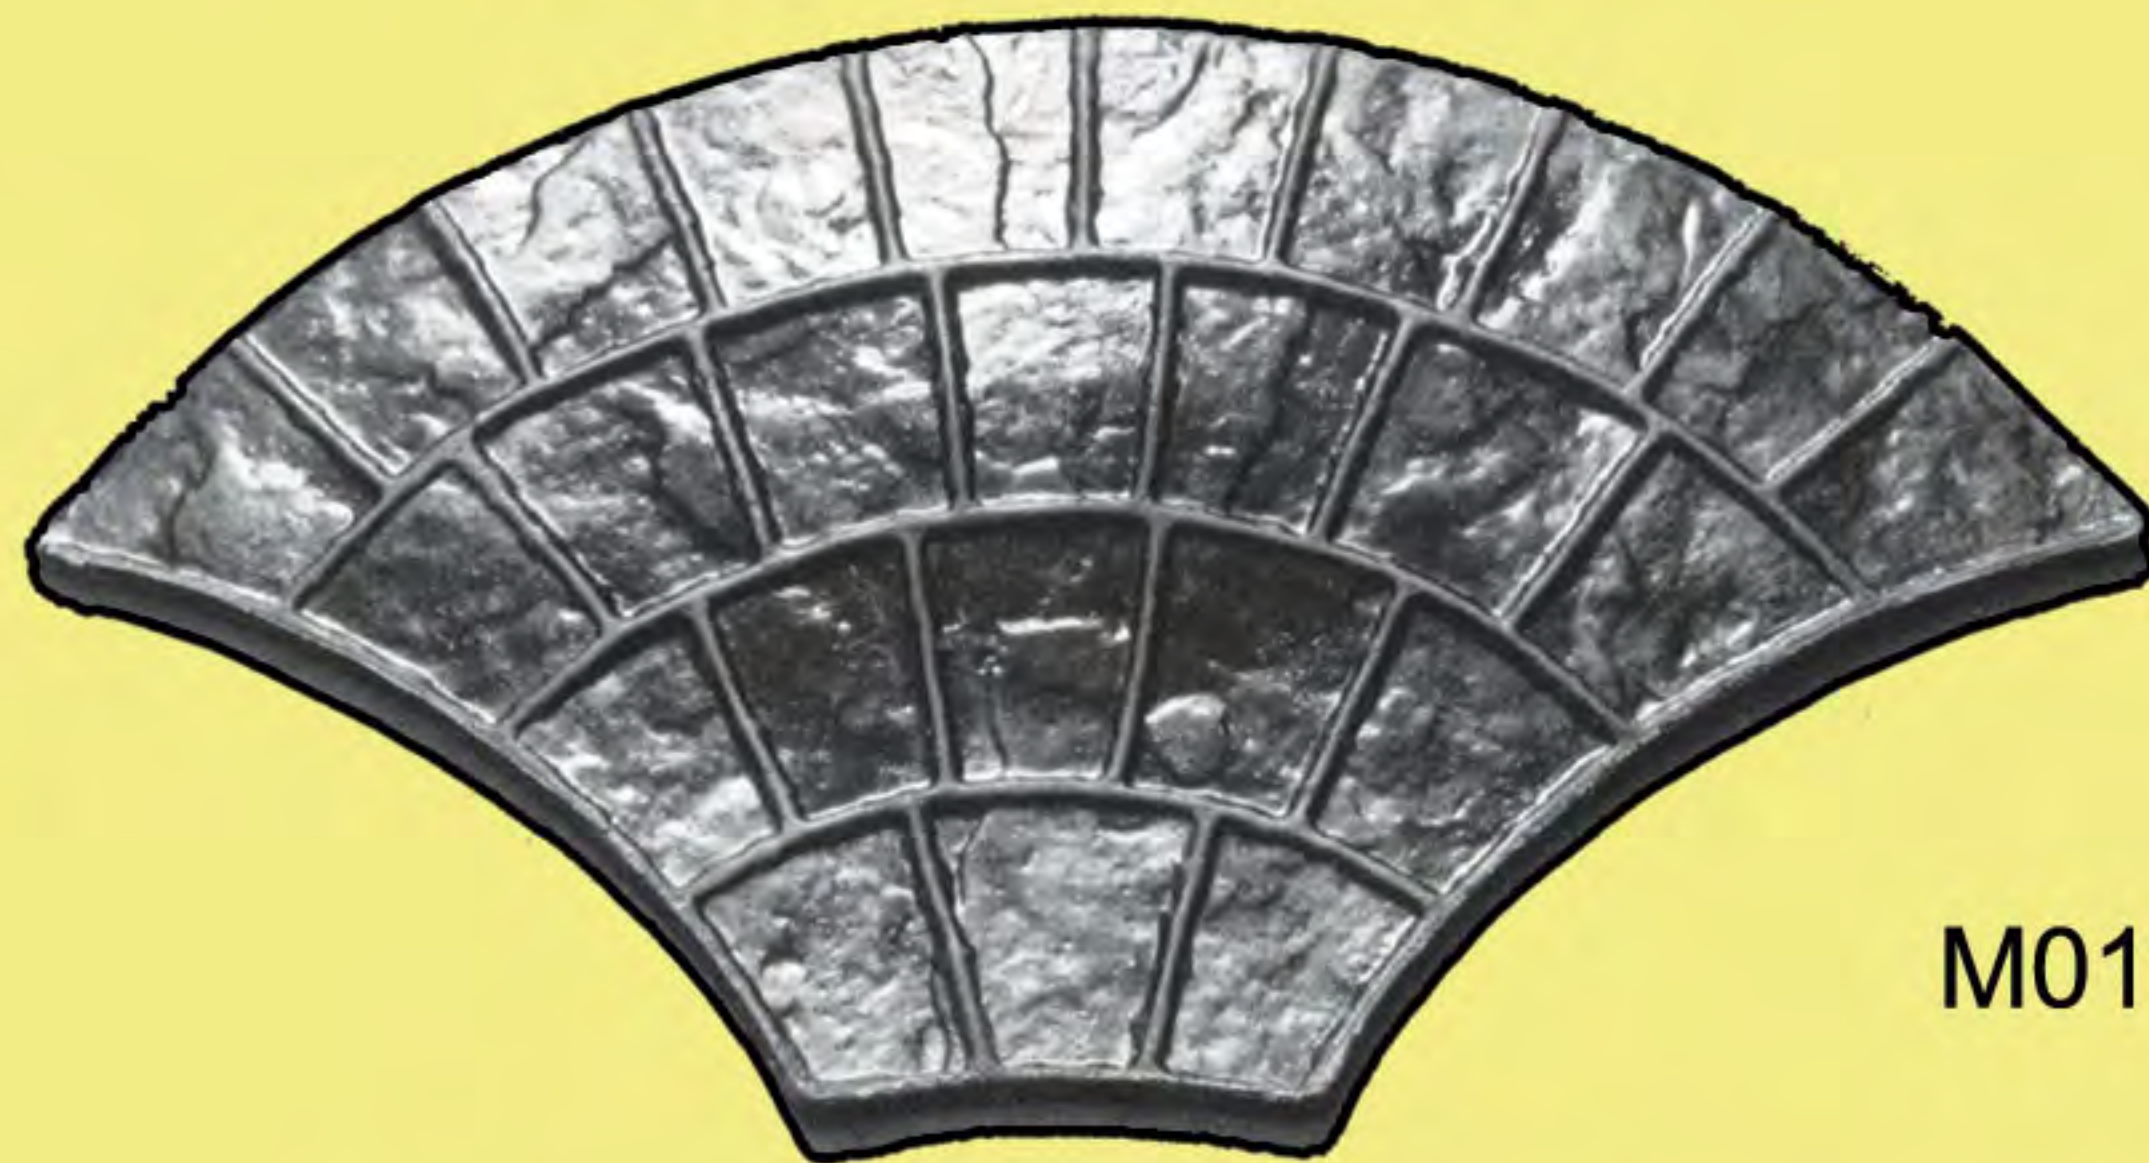

Abanico
M011 1.10x0.63 mt.

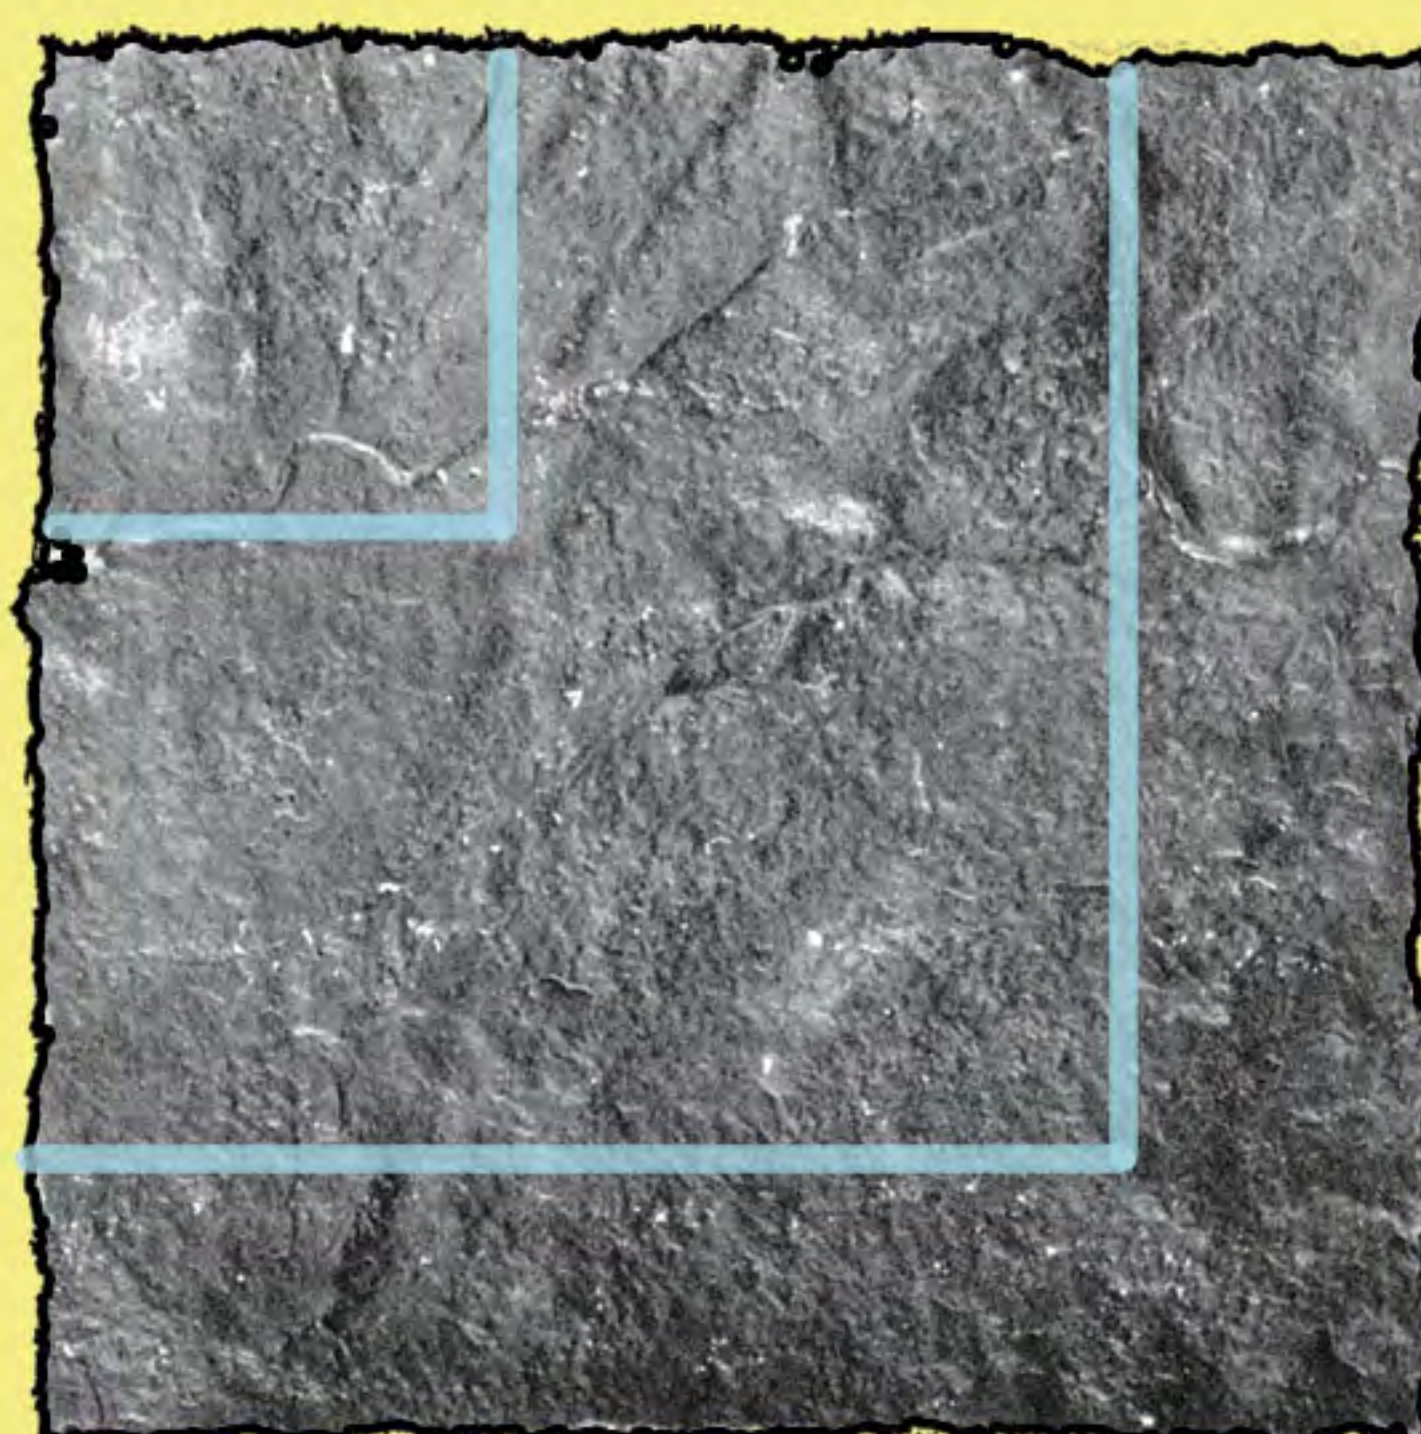

Textura de roca
M015A 1.00x1.00 mt.
M015B 0.80x0.80 mt.
M015AJ 0.35x0.35 mt.
Usalo también para
UltraDELGADOS®

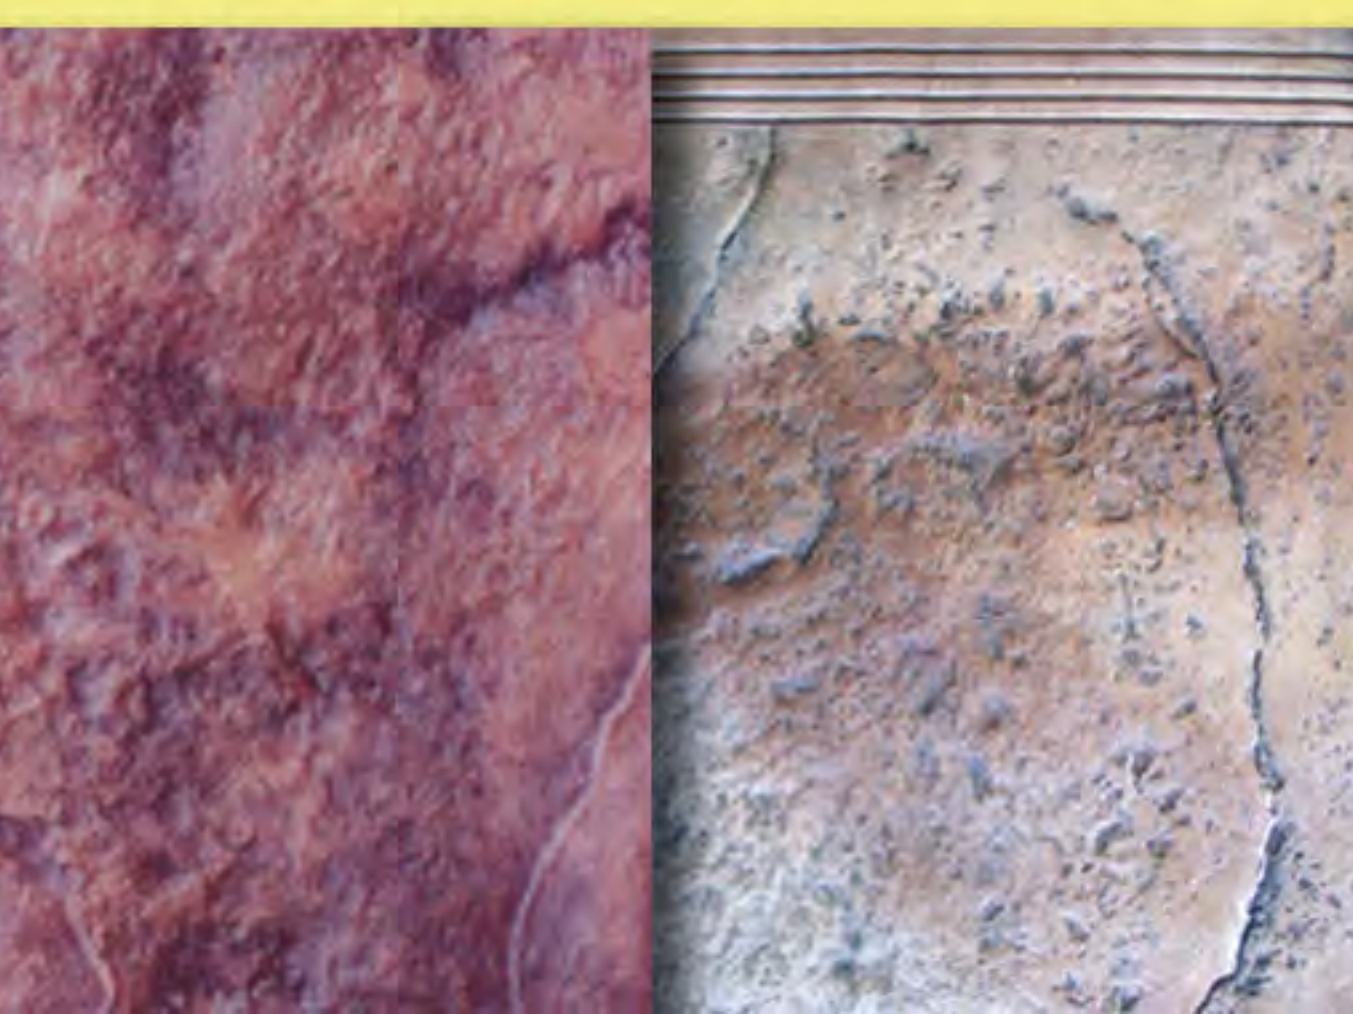

Cenefa de ladrillo
M012 0.84x0.23 mt.
También para SPG UltraDELGADOS®



Cenefa de piedra
M014 1.24x0.28 mt.



Cenefa de ladrillo
M013 1.17x0.30 mt.






Piedra chica acomodada
M027 0.75x0.75mt.




Rampa Minusválidos
MRM 0.61x0.70mt.

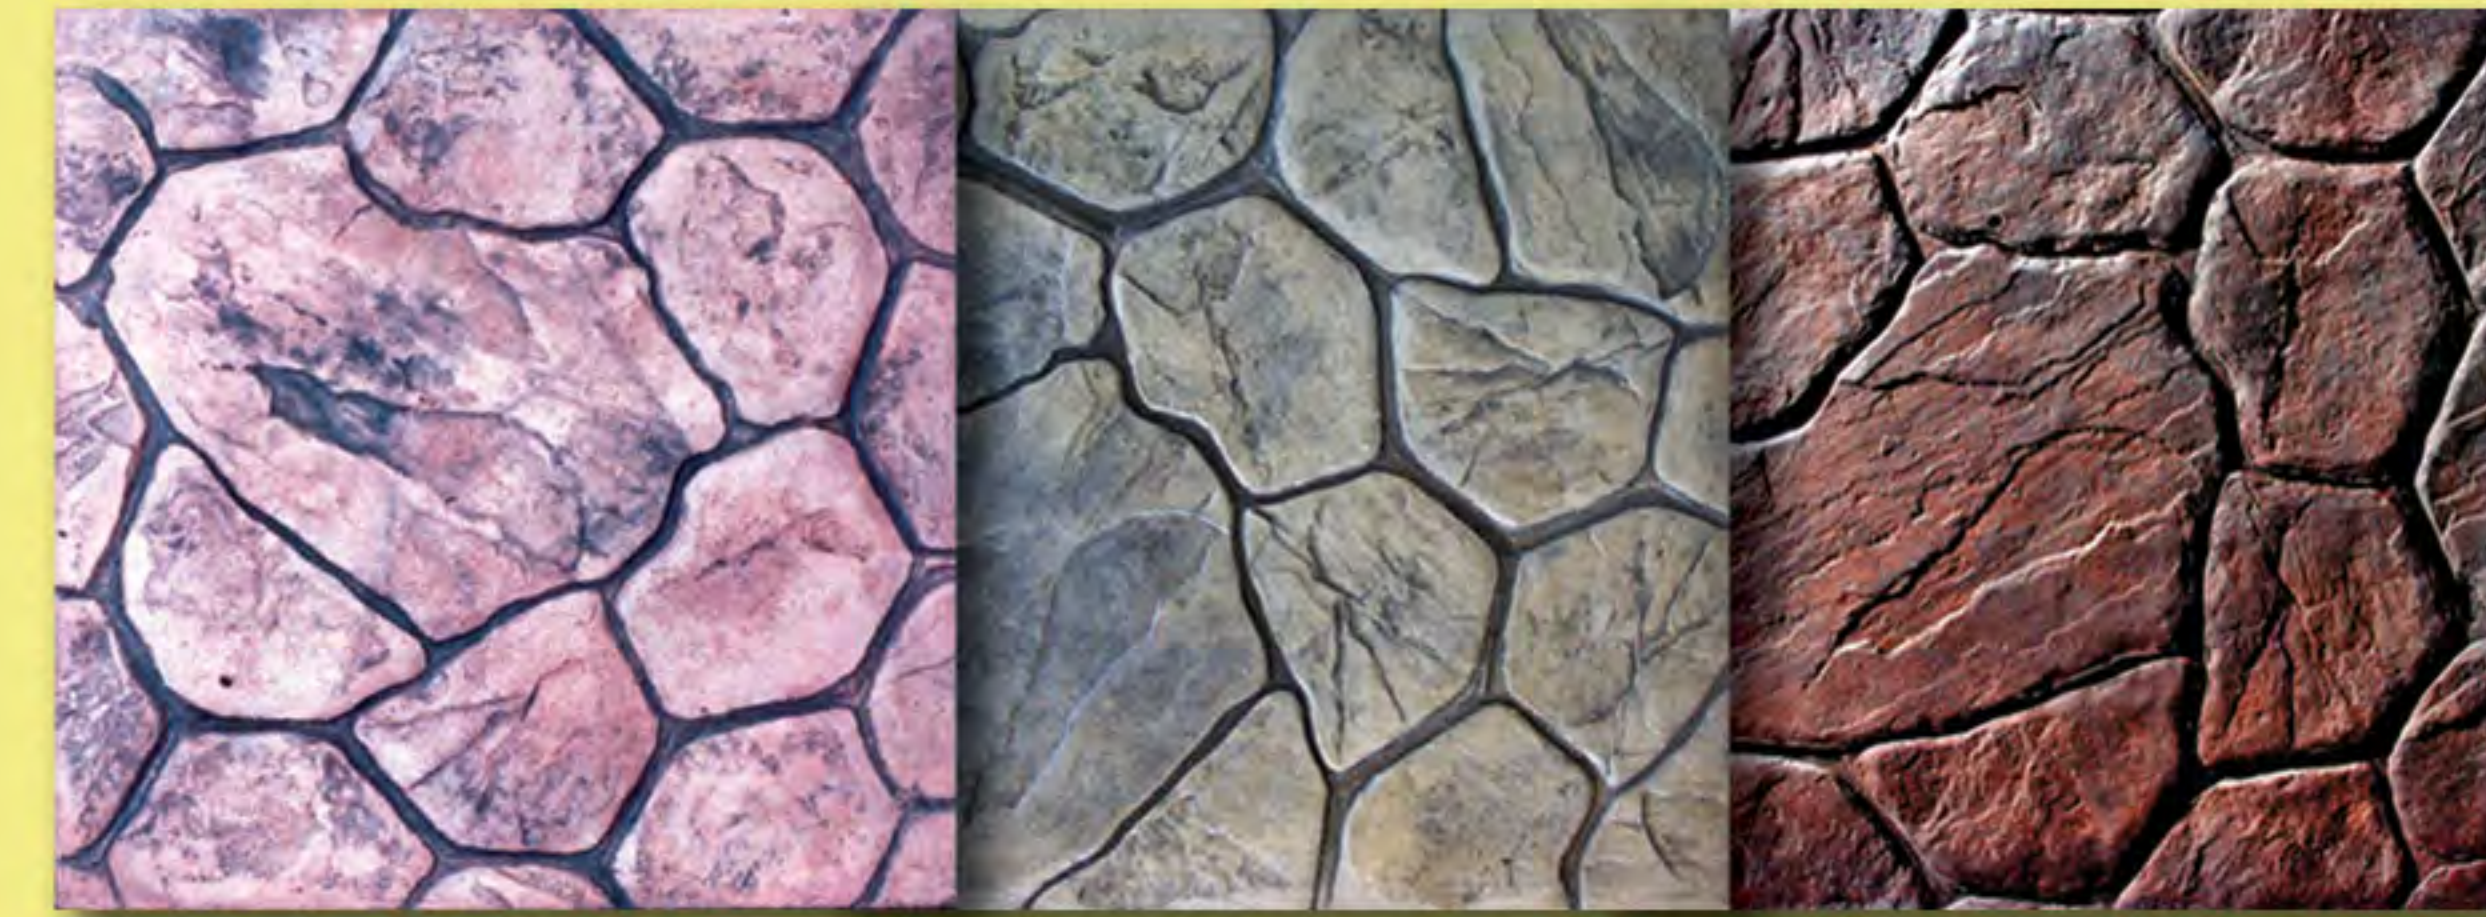

Cantera pichón
M035 0.75x0.75mt.




M020
Laja paseo
0.92x0.46mt.
M-021

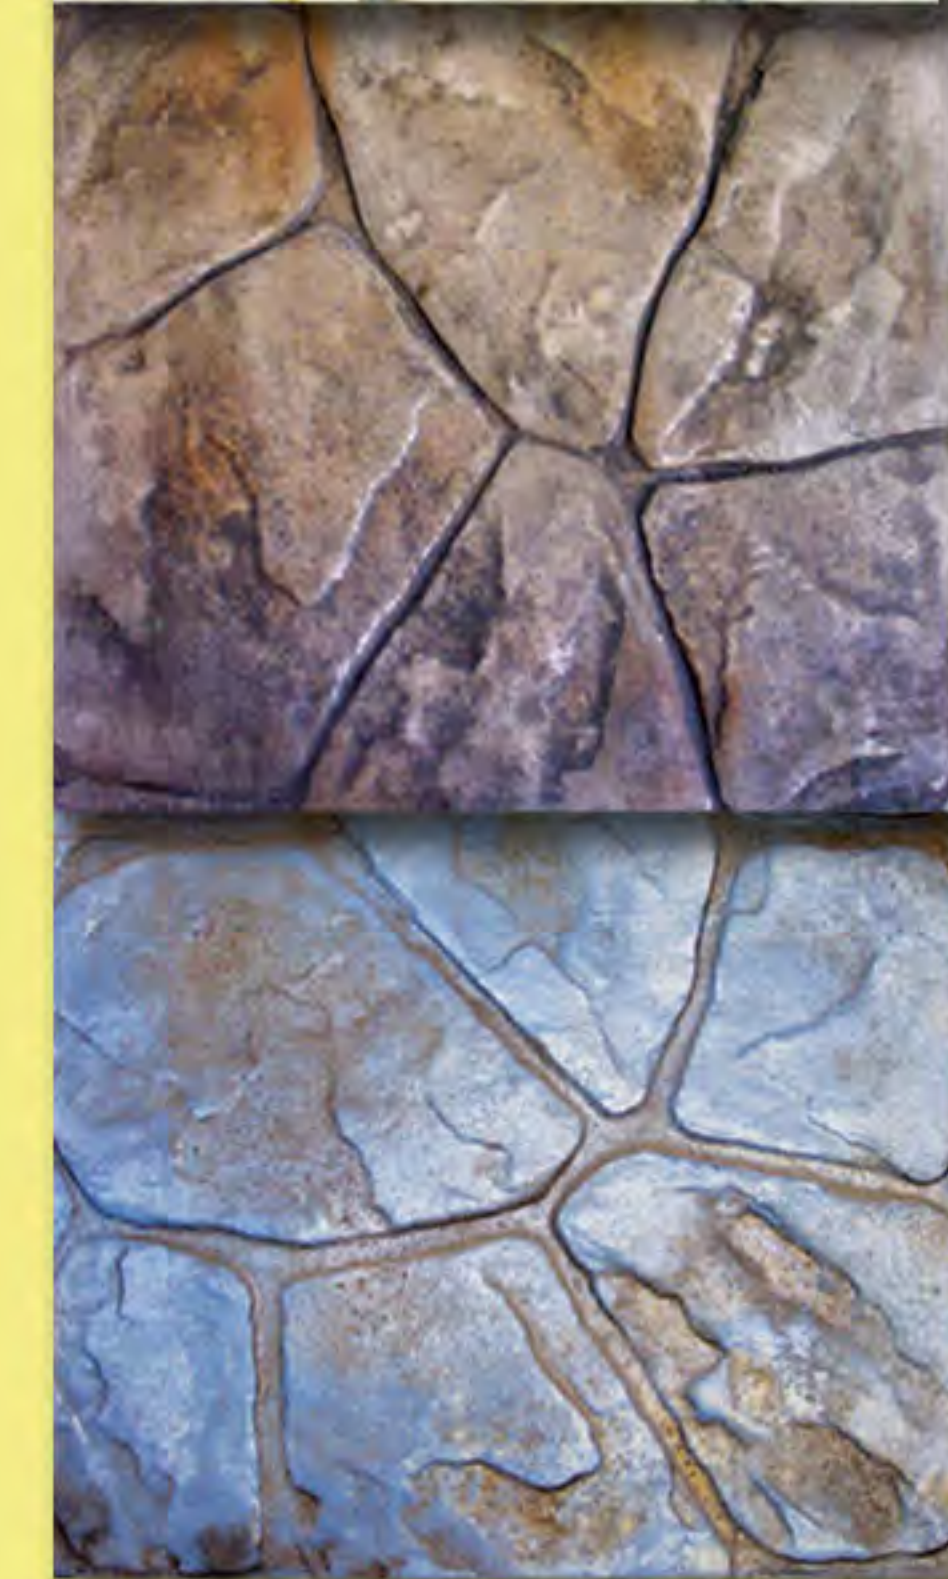


Piedra acomodada 0.75x0.75mt.
M025 junta gruesa. M-026 junta delgada.

Cantera sendero
M022 0.32x0.64mt.
M023 0.32x0.89mt.
M024 0.32x0.91mt.

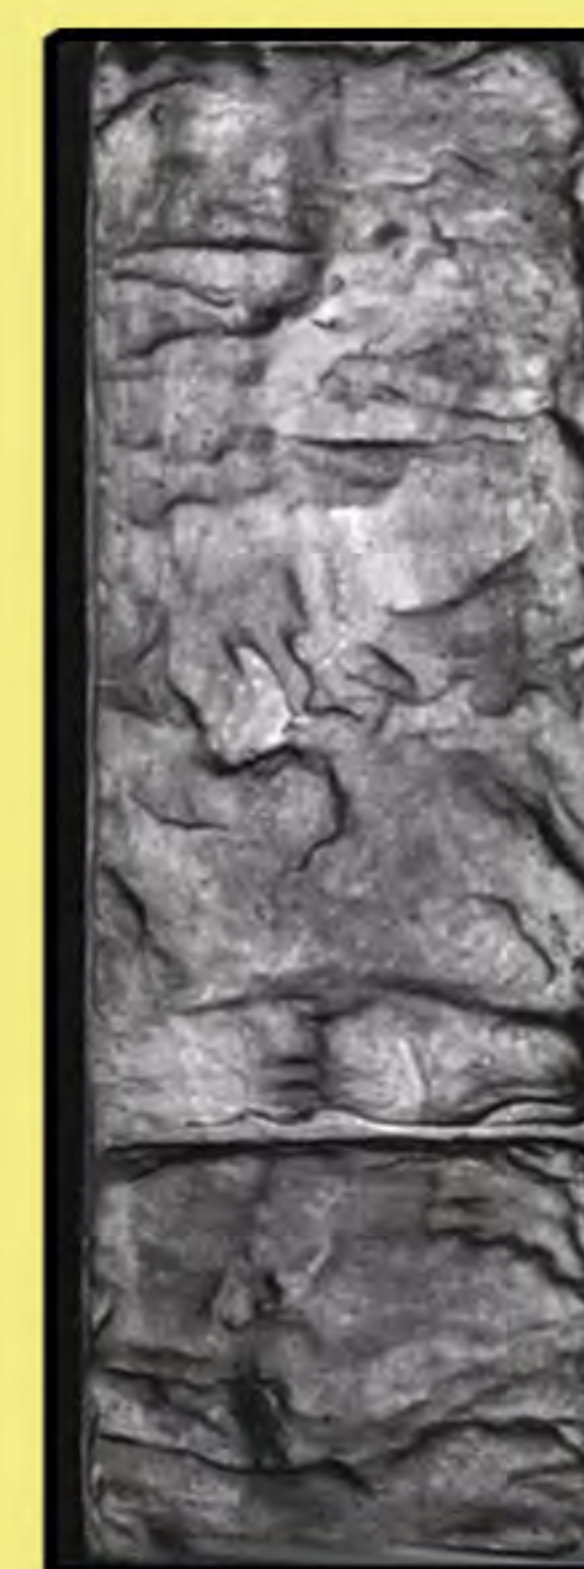


Empedrado de río
M028 0.91x0.46mt.

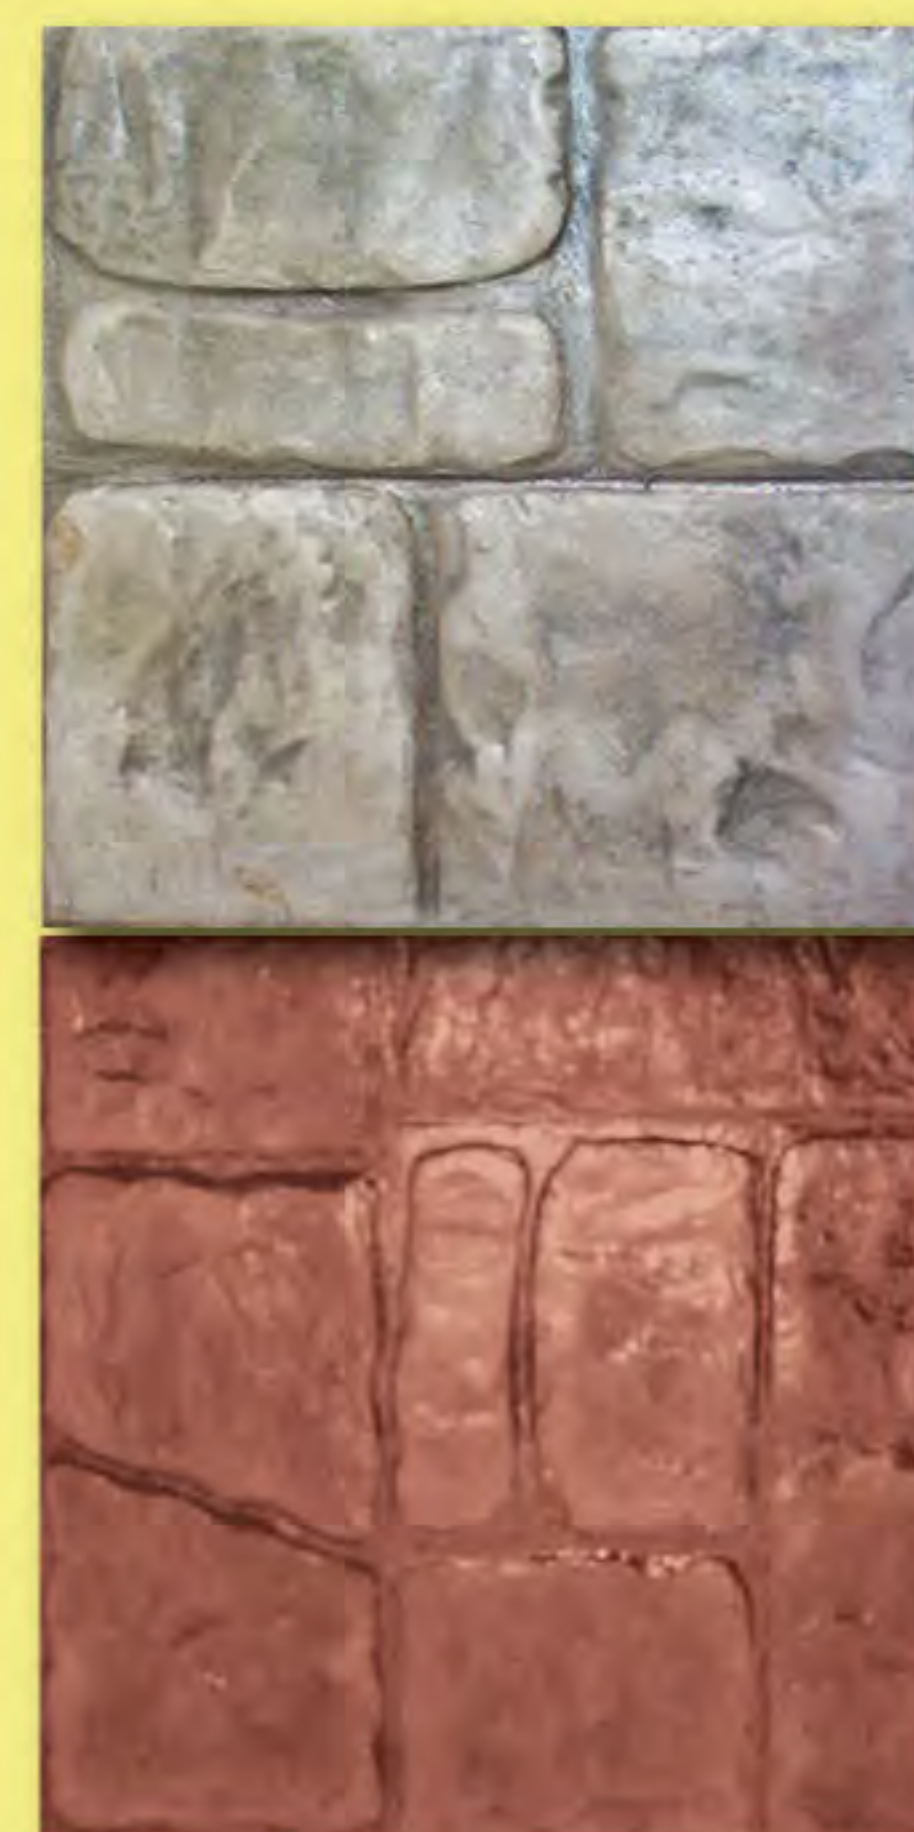



Textura Rocallosa
M043A 1.00x1.00mt.
M043B 0.80x0.80mt.
M043C 0.35x0.35mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®

HAZ TU PROPIO DISEÑO

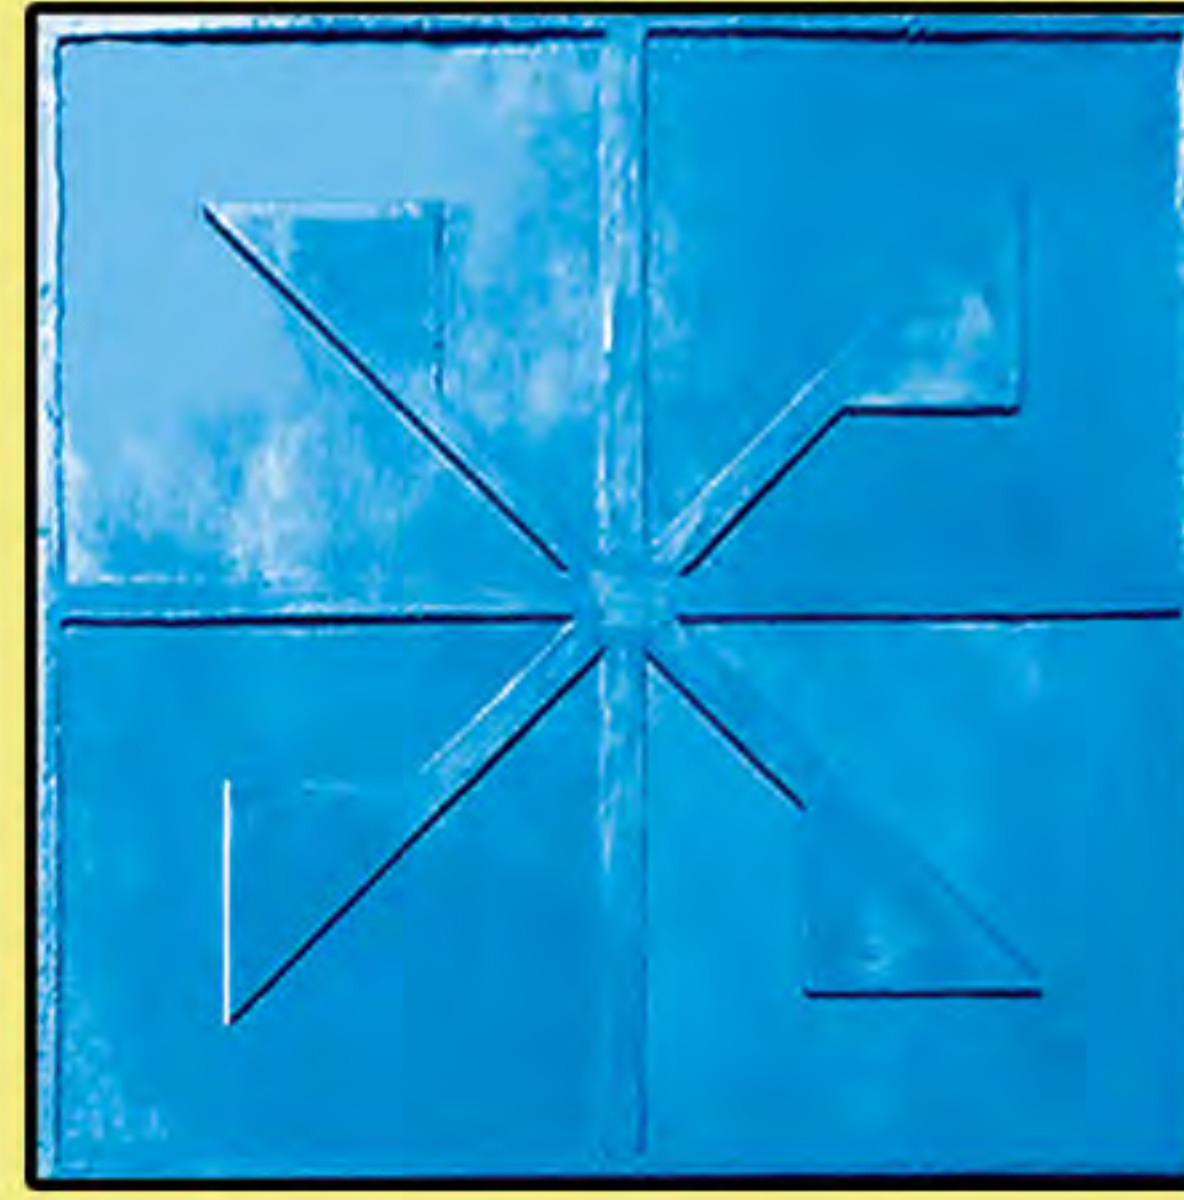

Exclusivo para Expo Guadalajara®
Algunos más que hemos hecho bajo diseño especial:
Logotipos para Empresas, Fraccionamientos y CFE,
Escudos para Gobiernos y Centros Deportivos.
Delfines para albercas y varios más...




Adoquín 20x20
M038 0.81x0.60mt.




Alcatraz
M032 0.90x0.90mt.

Granito regular 5cm.
M037 0.85x0.63mt.

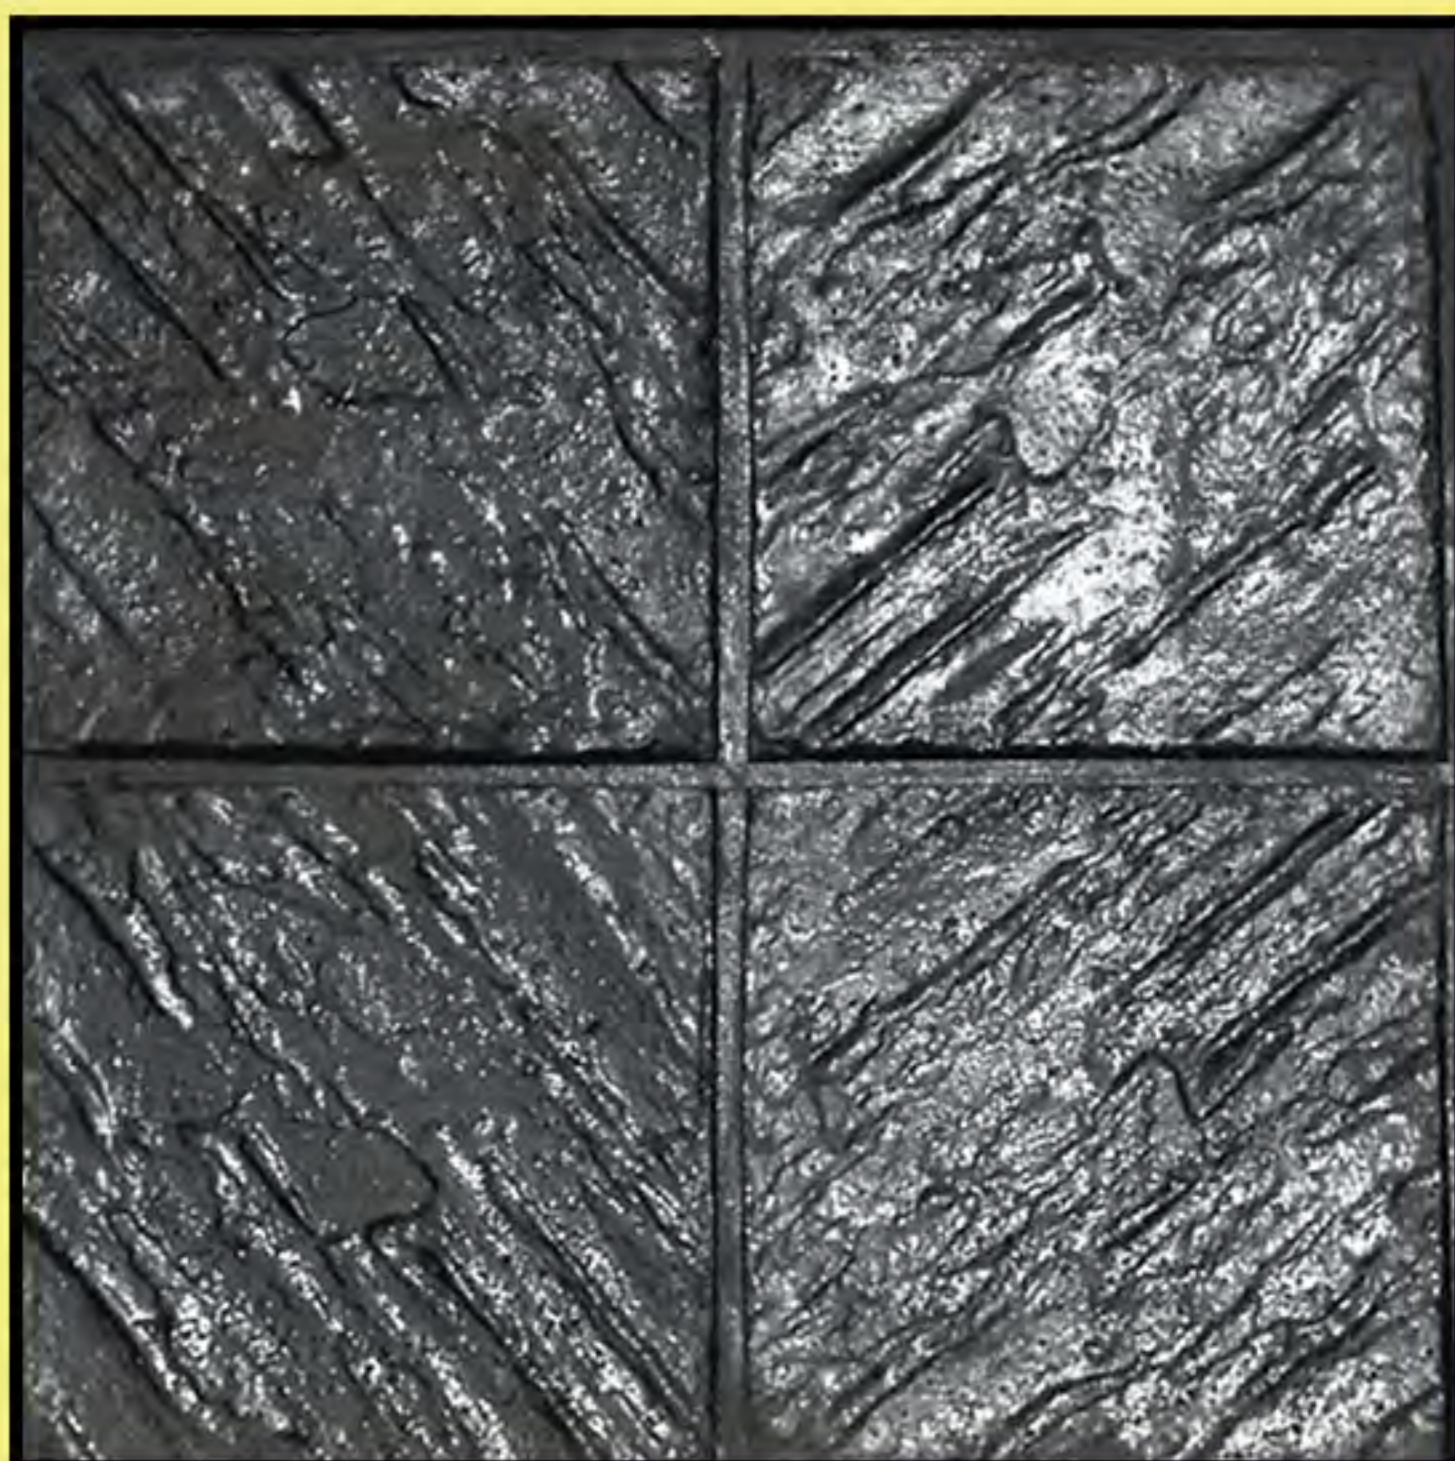

Adoquín 40x40
M031 0.84x0.84mt.

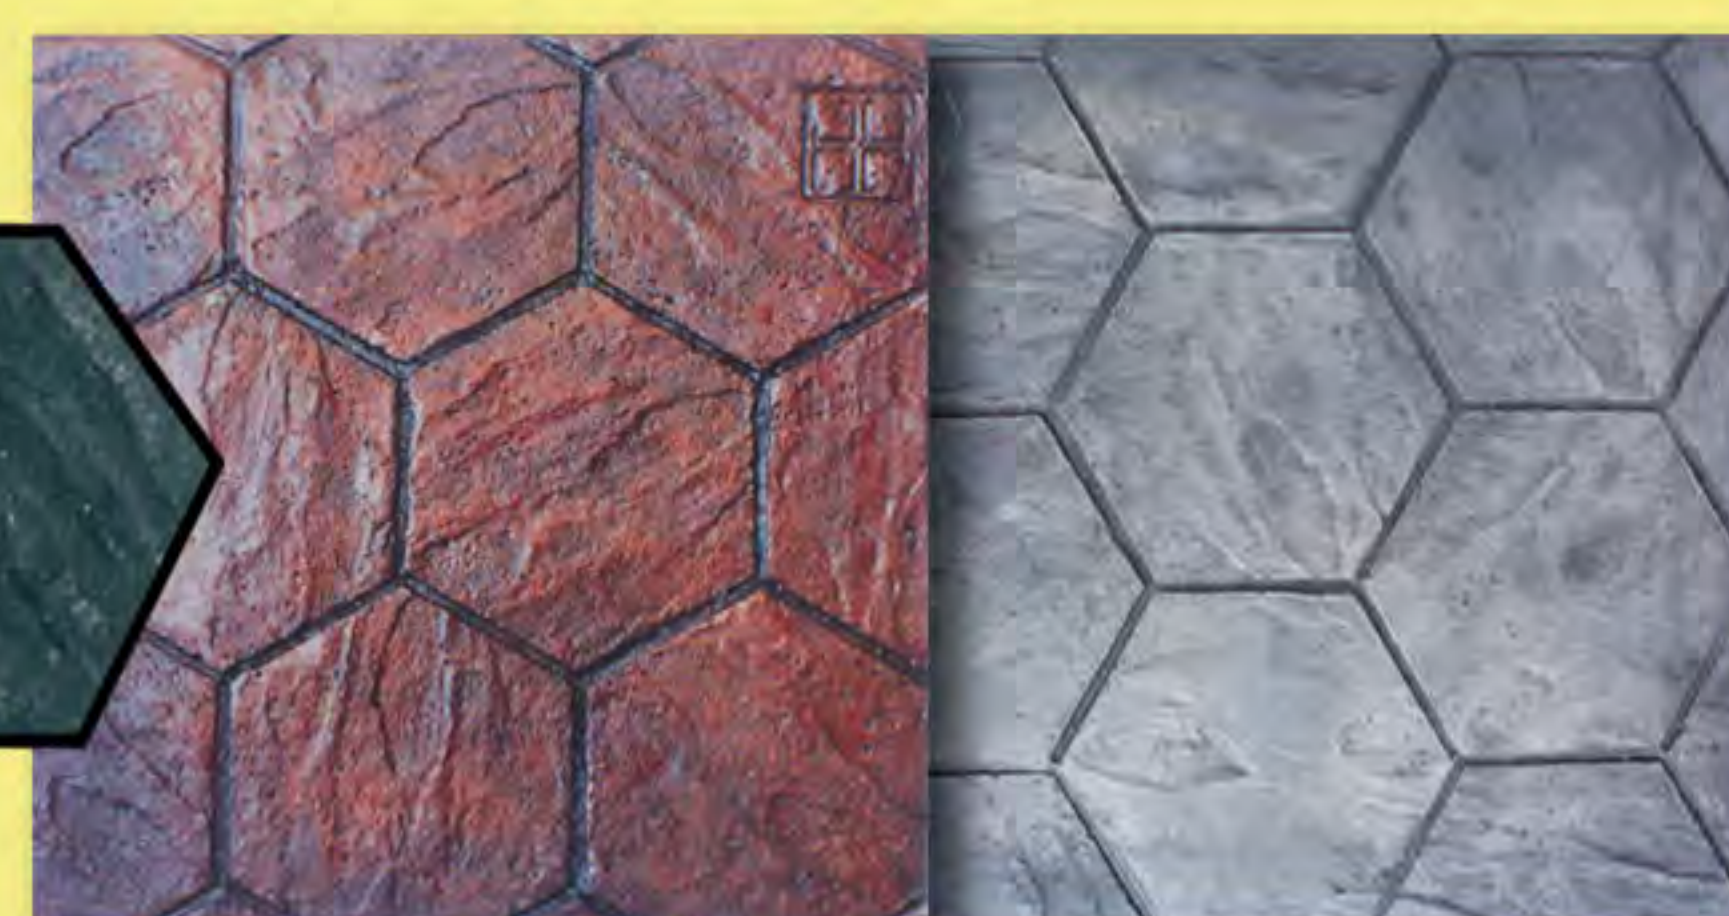

Adoquín hexagonal 30cm.
M030 1.42x0.91mt.

Cenefa piedra de río
M033 1.00x0.23mt.





Tablón marino
M029 1.21x0.30mt.





Cantera real
0.91x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®

M034 Adoquín 10x10cm
También para
SPG UltraDELGADOS®

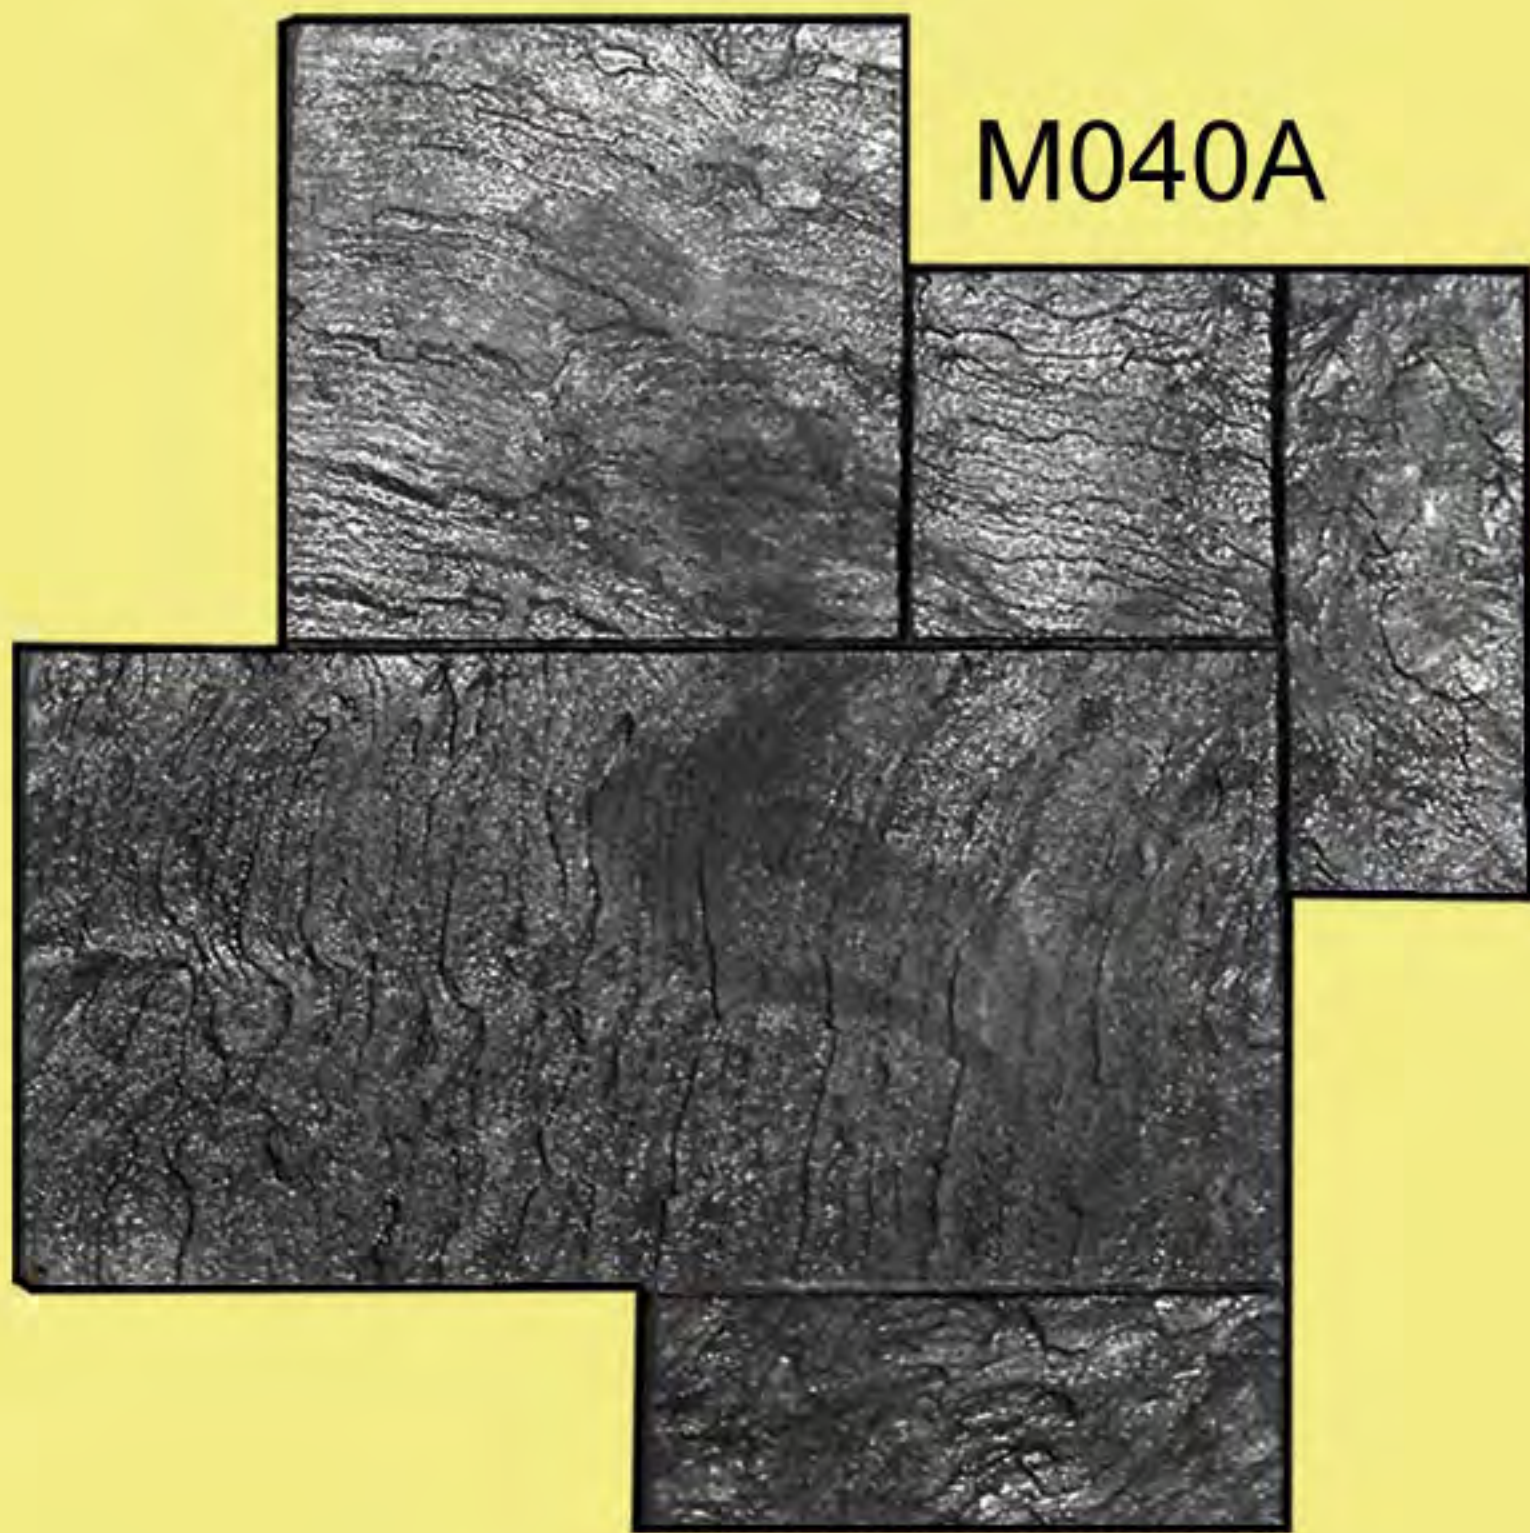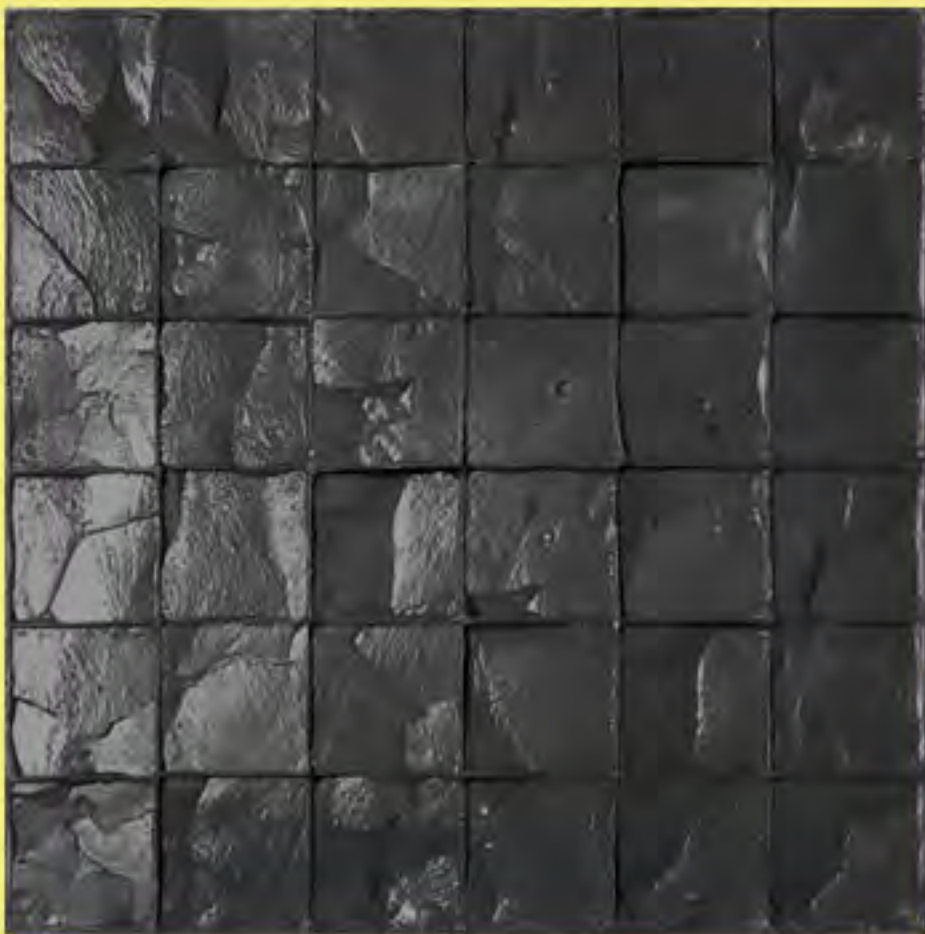

M040A



M040B




M040C

Piedra de andador
0.45x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M039A

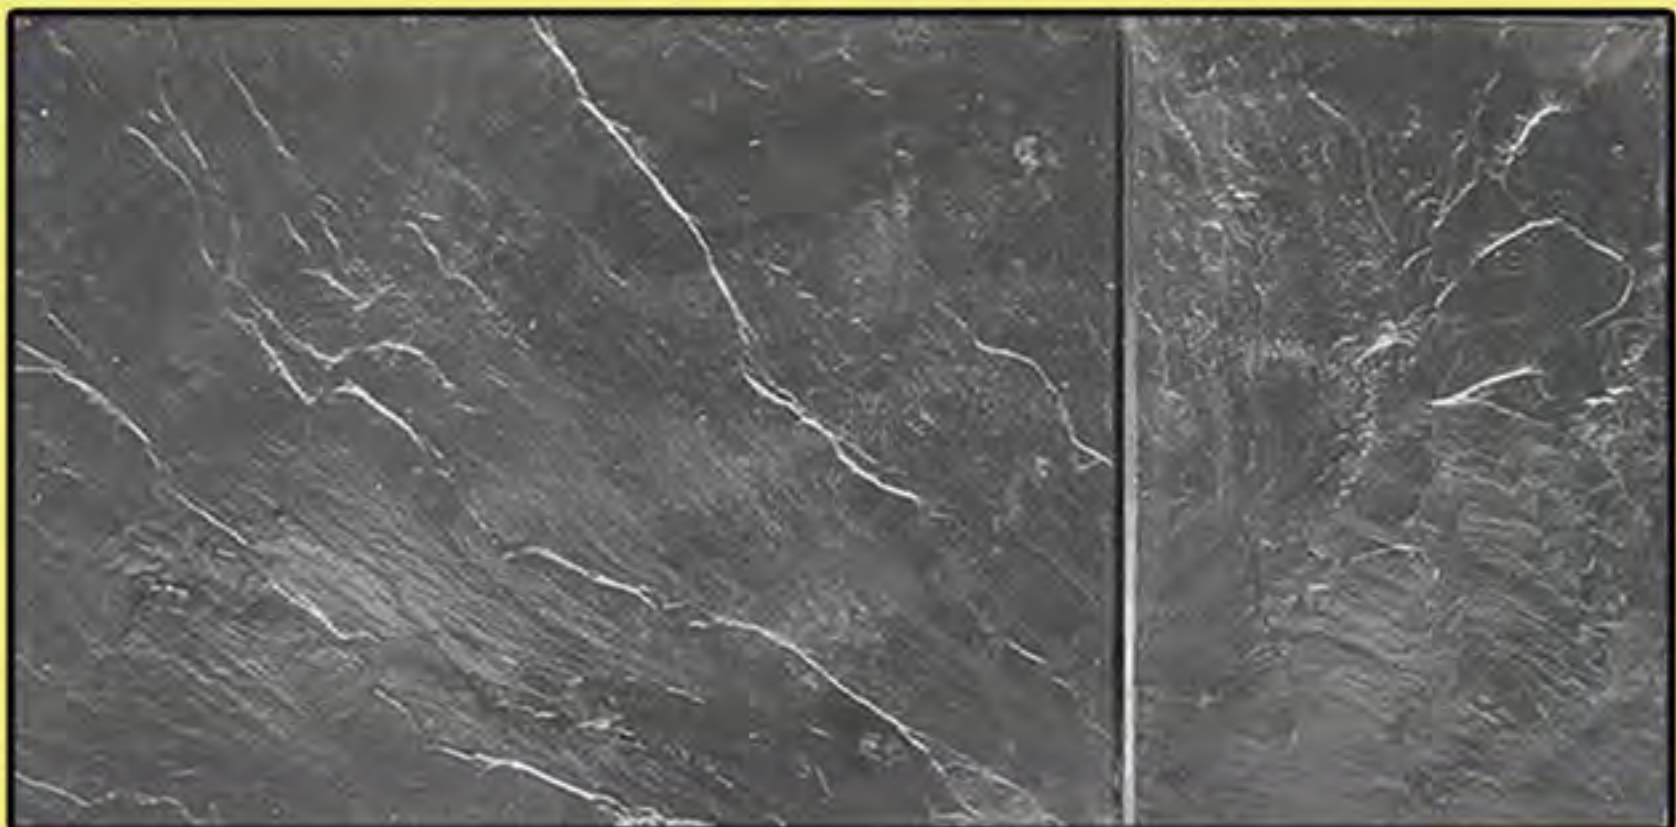

M039B



M039C



Textura de laja 0.61x0.61 mt
También para SPG UltraDELGADOS®

M041A



M041B



M041C




Tablón de interior
También para
SPG UltraDELGADOS®
M042A 0.30x0.61 mt.
M042B 0.30x0.91 mt.
M042C 0.30x1.22 mt.
M042D 0.30x1.83 mt.

Equipos, Aditivos y Consumibles



Cortadoras a Gasolina
12" o más

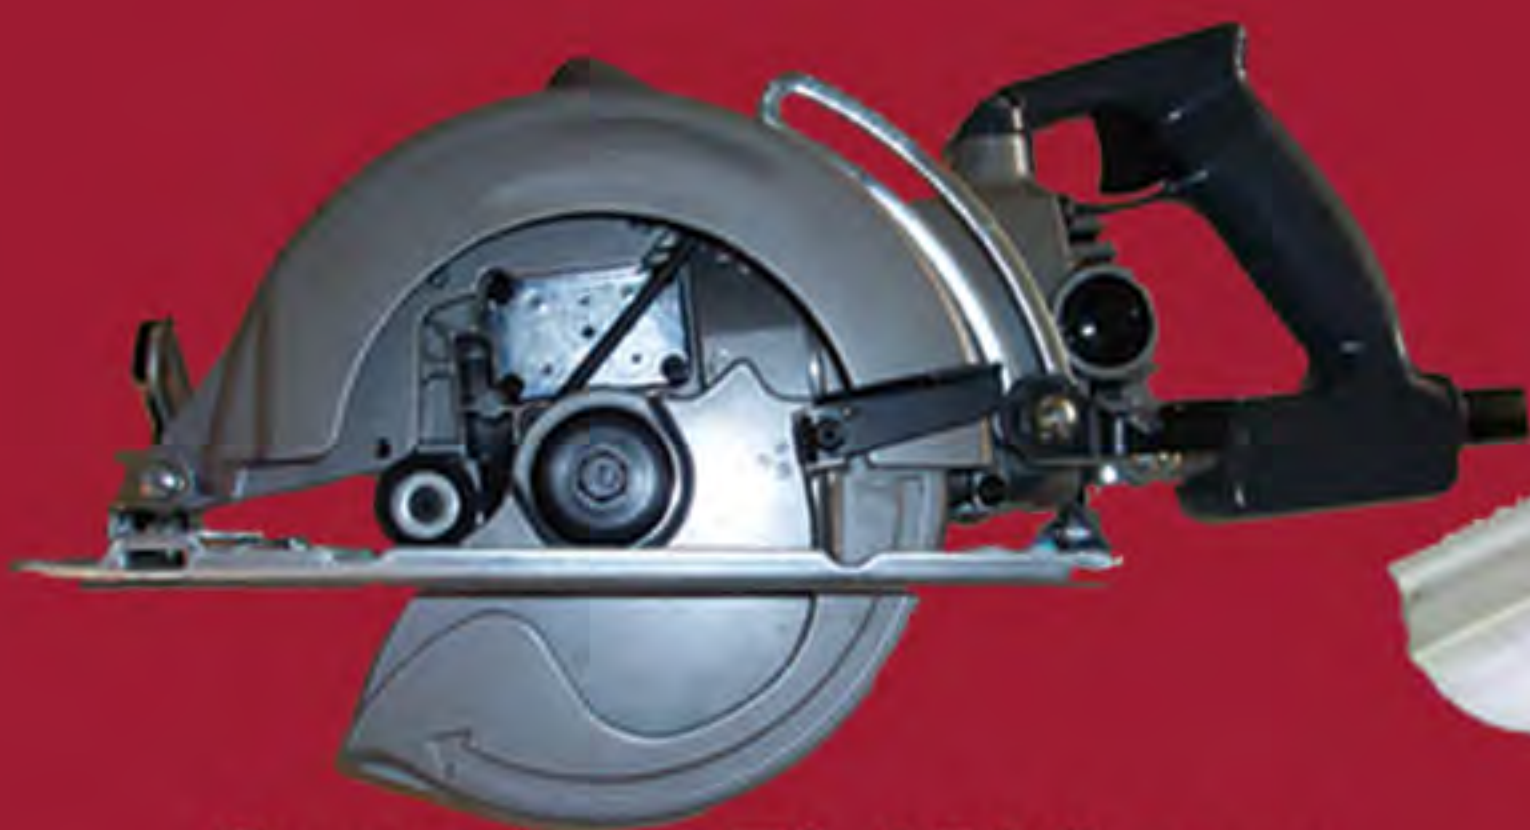

Cortadora 7" 4500 rpm
Con Transmisión
Bajo Mantenimiento
Hasta 5cm prof.

Reglas Vibratorias
Varios Tamaños
Manuales y de Carruchas



Disco para Corte de Concreto
en seco y con agua
14", 12" y 7"

Compactadora Manual,
Muy económica y eficiente.

COMPARATIVO	A Gasolina	MANUAL
Combustible	Gasolina	N/A
Mantenimiento	Frecuente	N/A
Zapata (cm)	25 x 30	25 x 25
Peso (kg)	56	32
Prof. Compact. (cm)	45	35
Golpes / minuto	500	120
Rendimiento (m2/hr)	241	145



Ligera y Fácil Transportación
Llantas Quita-Pon



Pulidora de Pisos 110v




Sparty Top KIT
Inc. Químicos y
Campana de Presión



Tirolera para Pisos
Inc. Canastilla



Hidrolavadora 1,500psi
110v

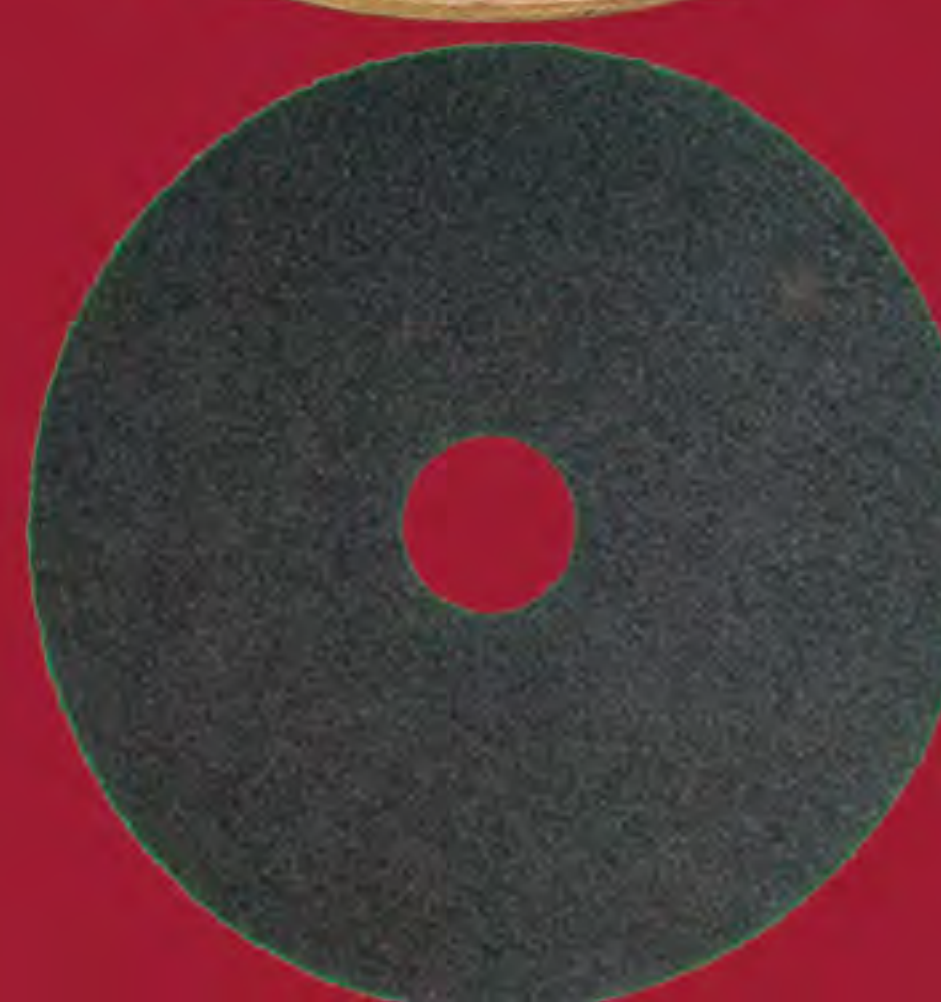

Bases, Discos y
Cepillos Circulares



Cinta Masking
Especial para Oxidantes
Disponibles Verde y Azul

ADITIVOS Y PROTECCION DE PISOS DE CONCRETO

Café
Rojo
Azul
Verde
Negro
Blanco
Amarillo



Pigmento Integral



Fibra de Polipropileno
Barrera de Vapor



Sellador Poliuretano
Autonivelante



Backer Rod



Epoxico para Fisuras
2 partes = 1 kg.



Tela de Refuerzo 4"
Por Metros y Rollos 90 mt



Impermeabilizante y
Adhesivo para Tela
19 lt y 4 lt

Calafateo

Reparación de Fisuras

SPG[®] Herramienta de alta calidad



SPG[®] Flota Fresno 48" x 5"




Flota de Magnesio Redondeada 48" x 8"



Flota de Magnesio Cuadrada 48" x 8"




Flota de Alamo Laminado 7-1/2" x 48"
Norma ACI-302 Clima Frío

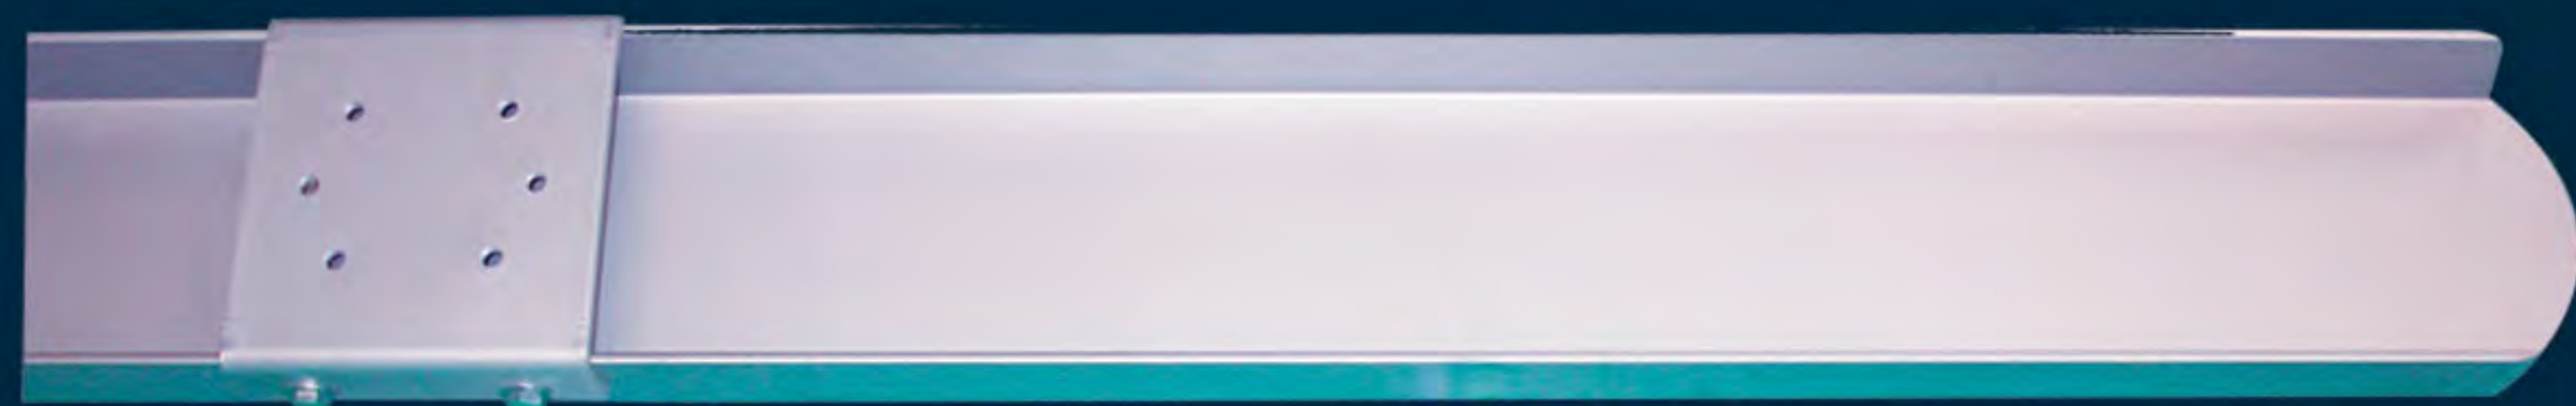

Flota de Canal, 5' x 6" y 6' x 6"
para Grandes Trabajos, Uso Rudo



Cepillo de Cerda Plástica 48"

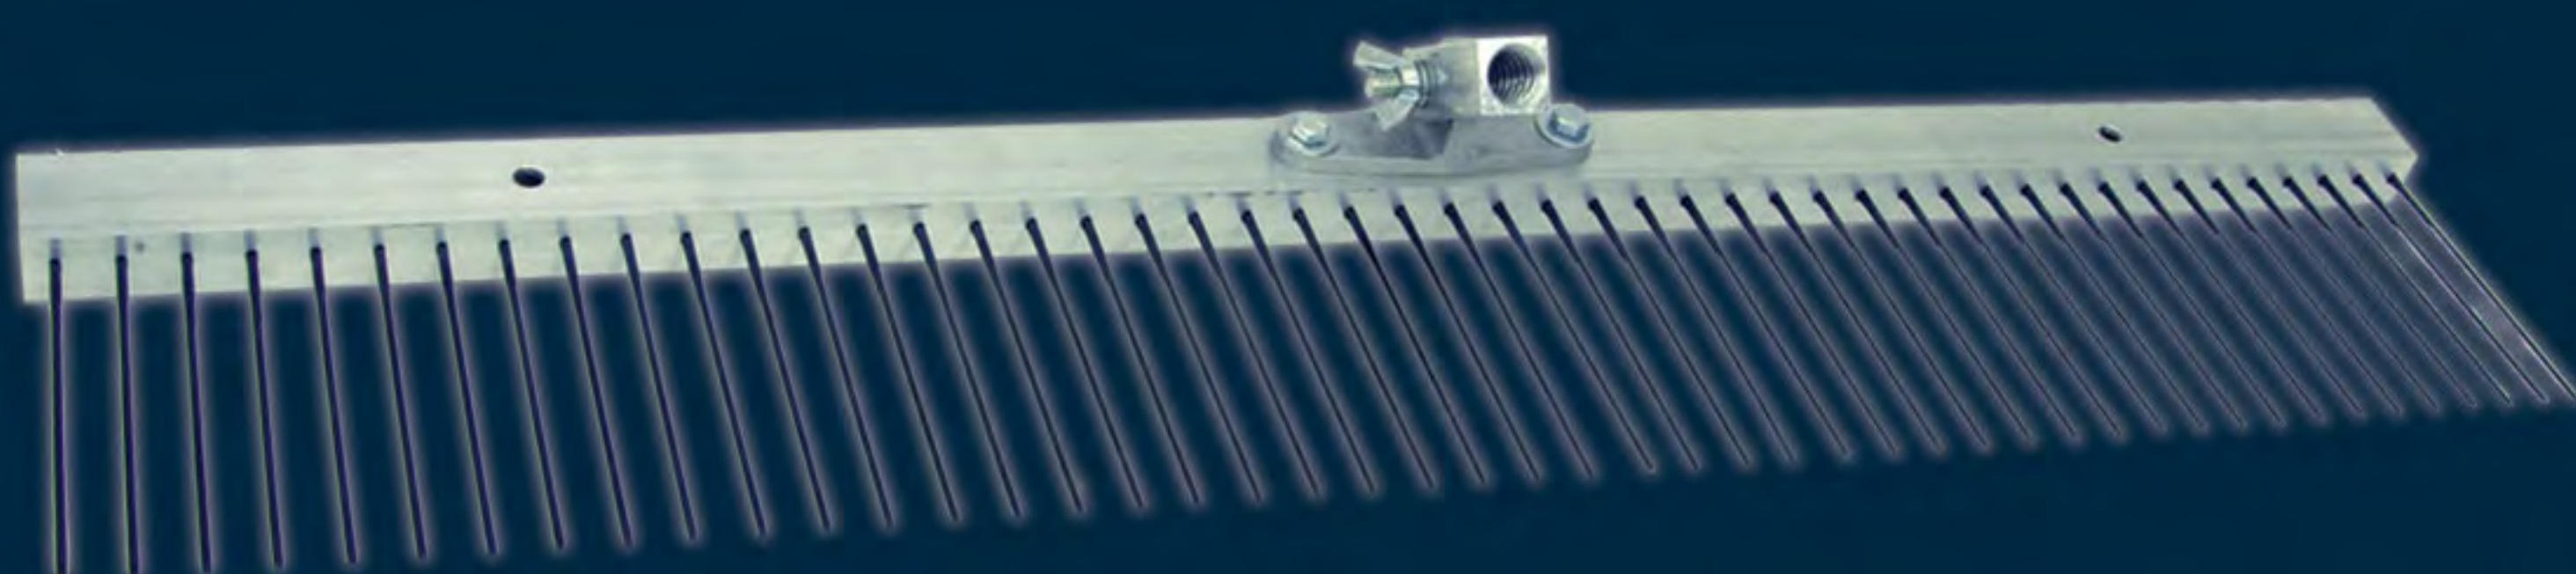

Peine de Alambre 4', Vialidad Normativa
Separaciones de 1/2" y 3/4"




SPG[®] Adaptador para Cabezal
de Flota Fresno



Cabezal Automático
para Flotas



Adaptador para
Cepillo y Peine

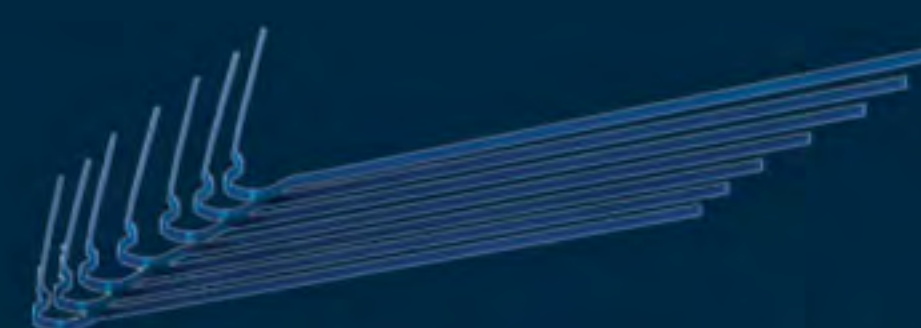

Repuestos para Peine




Cabezal de Cadena
para Flotas




Extensiones de Aluminio
Con y Sin Rebaje




Orillador 4" r=1/2"

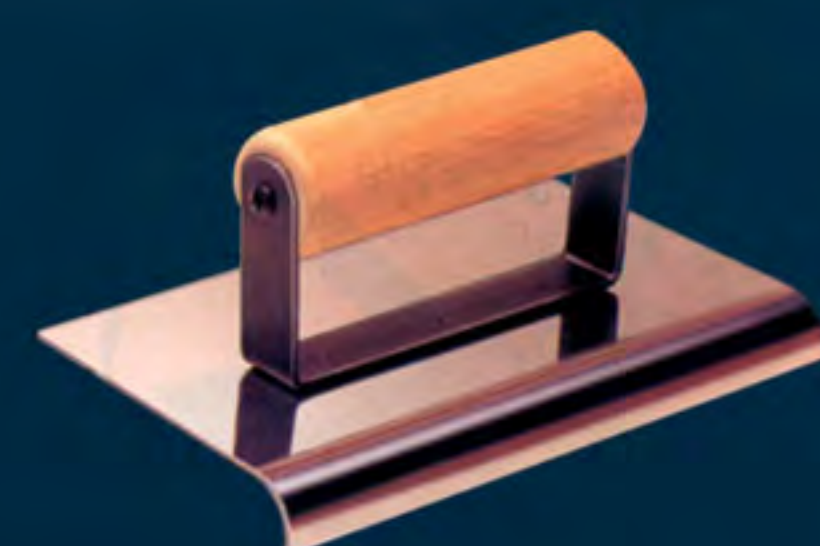

Orillador 6"x3" r=1/4"

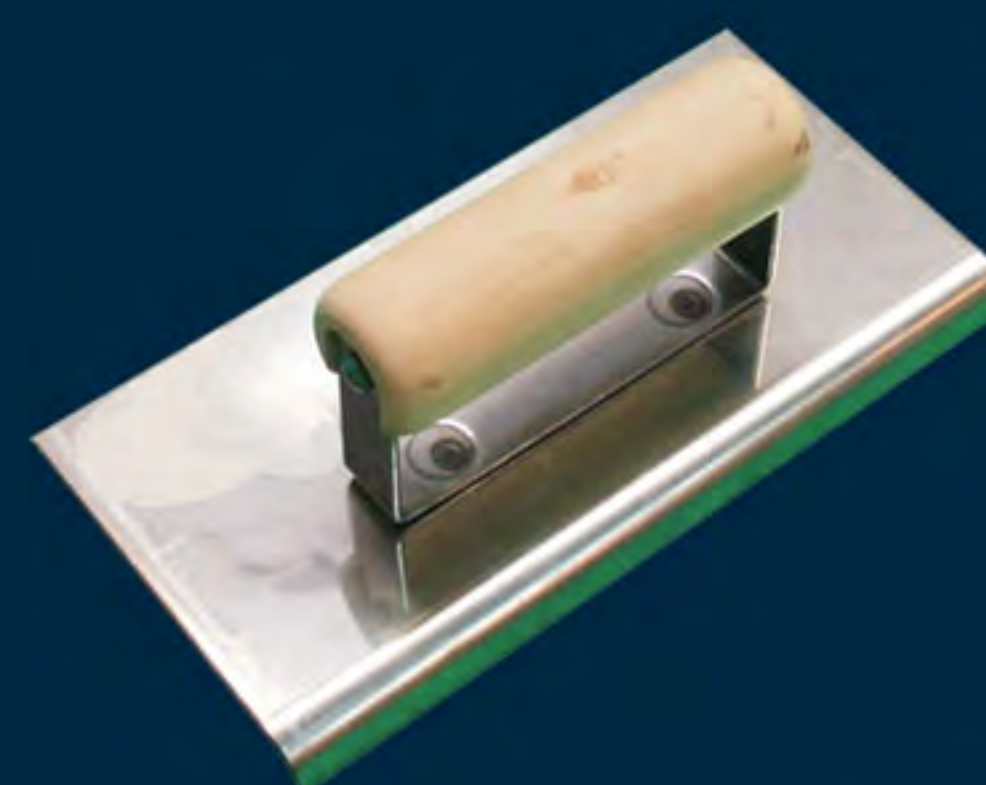

Orillador 8"x4" r=3/8"

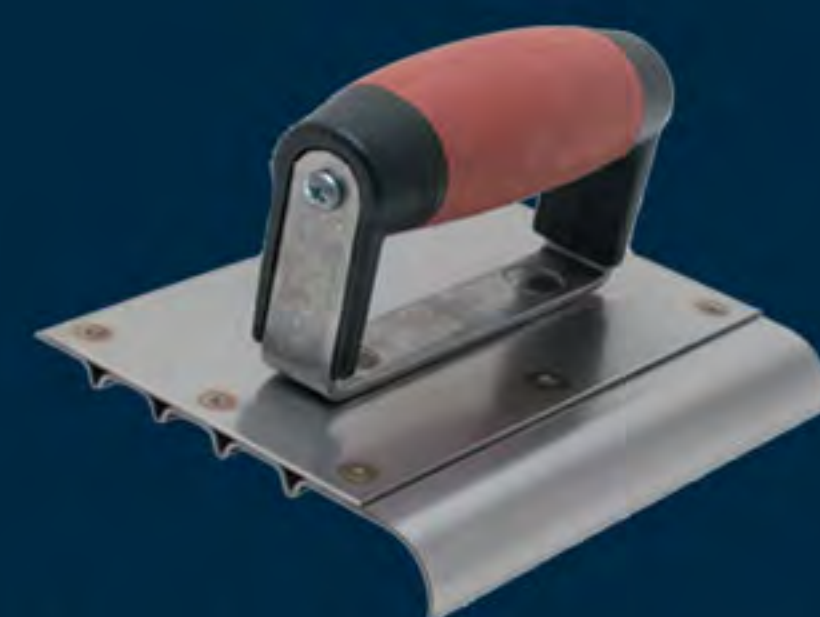

Orillador Estriado




Ranurador 2.5cm




Orillador móvil 10"x16"
listo para caminar

La más alta calidad.
Encuentra más variedad en nuestro portal: www.spgweb.mx

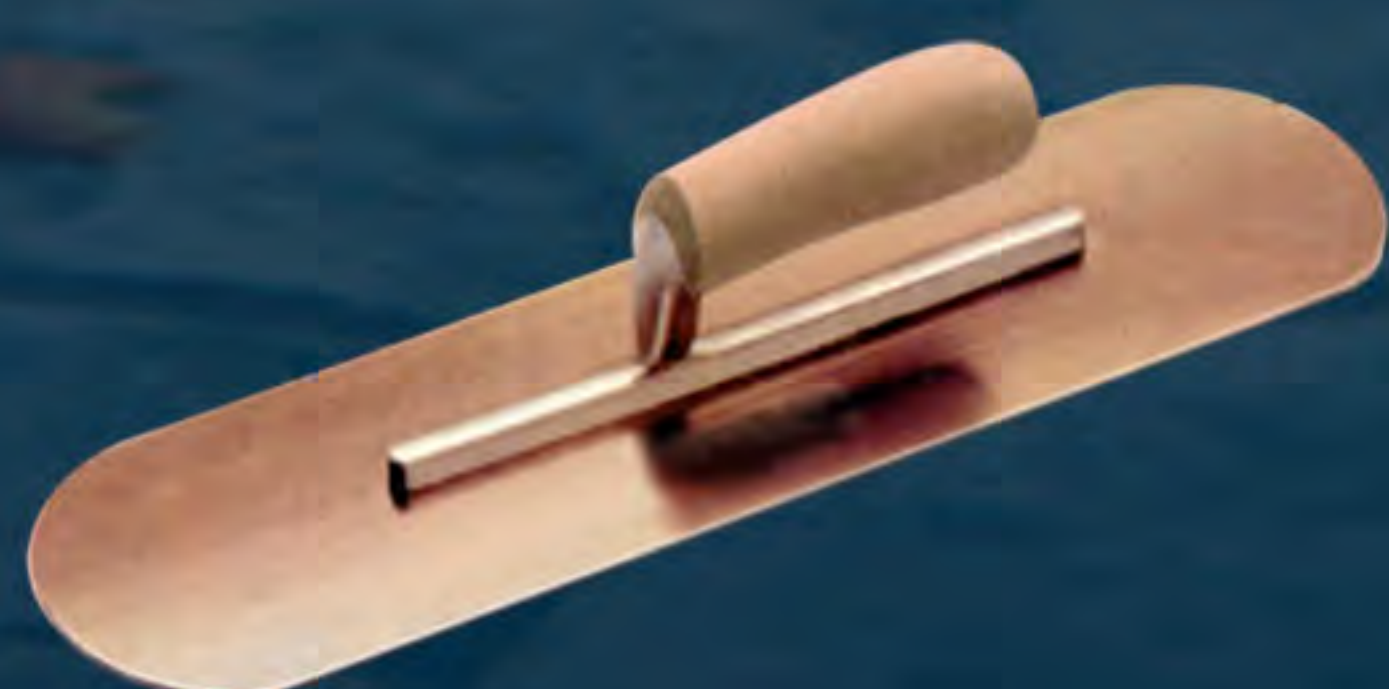

Llana Alberquera 14"x4"

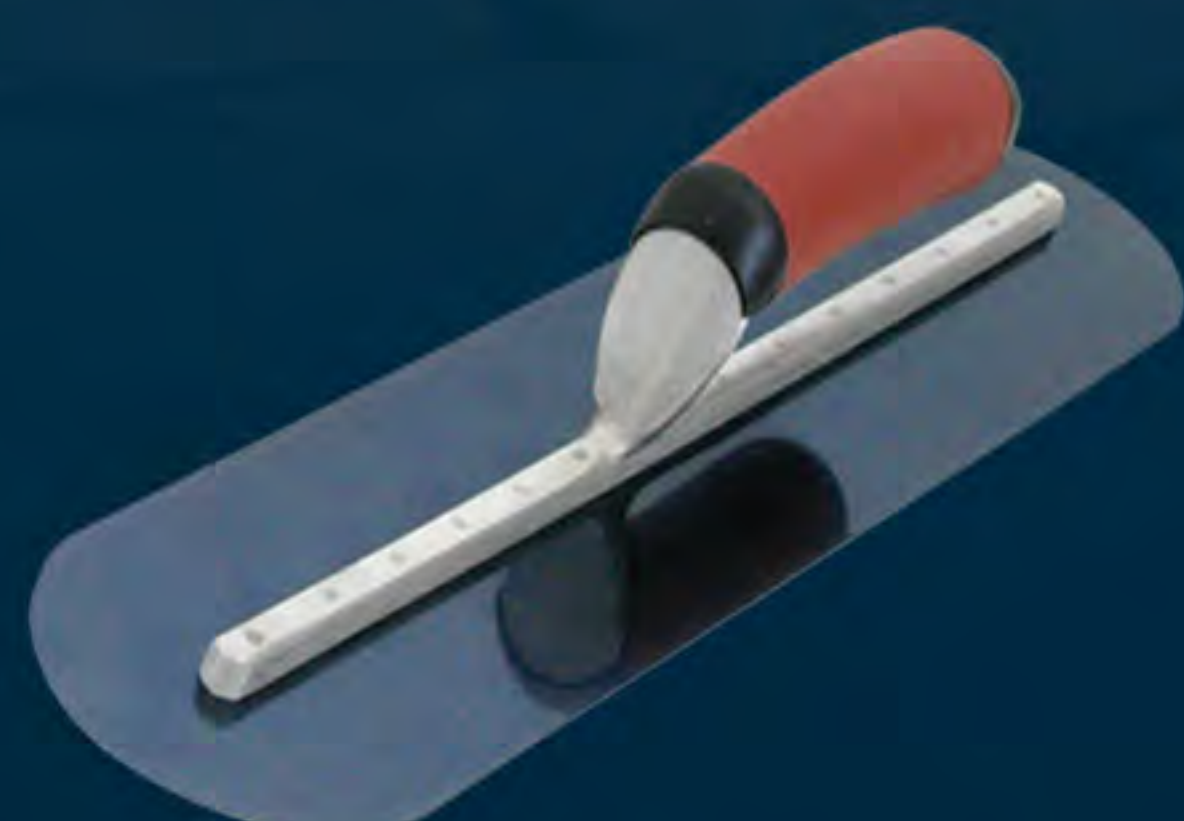

Llana Redondeada 18"x4"



Llana redondeada 16" x 5"



Llana cuadrada 18" x 4-3/4"



Llana cuadrada 16"x 4-3/4"



Plana Cuadrada 16" x 3-1/8"




Plana Redondeada 16"x3-1/4"




SPG® Pisón Especial
Para Estampado
Con Forro Grueso
de Poliuretano
25x25cms



SPG® Jalador Nivelable
Inc. Levas Acero Inoxidable

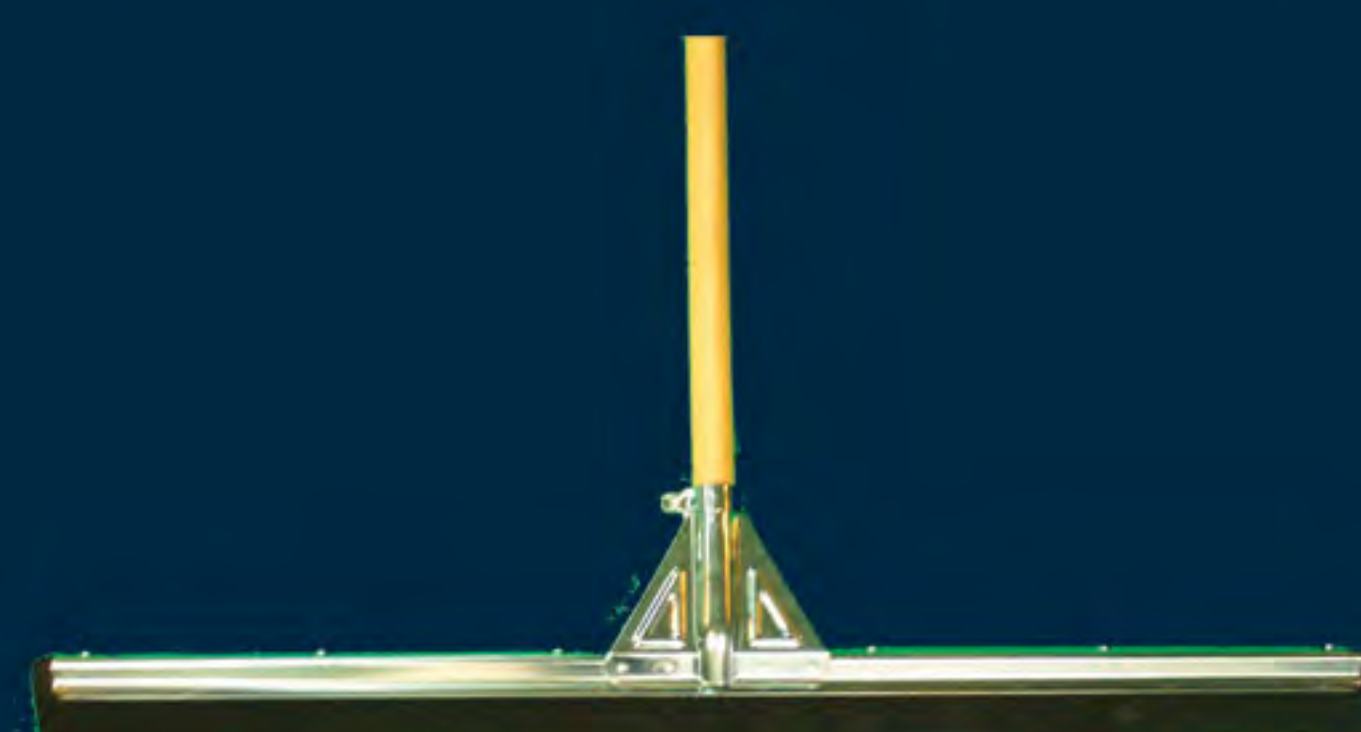

Jalador de Neopreno 76cm.

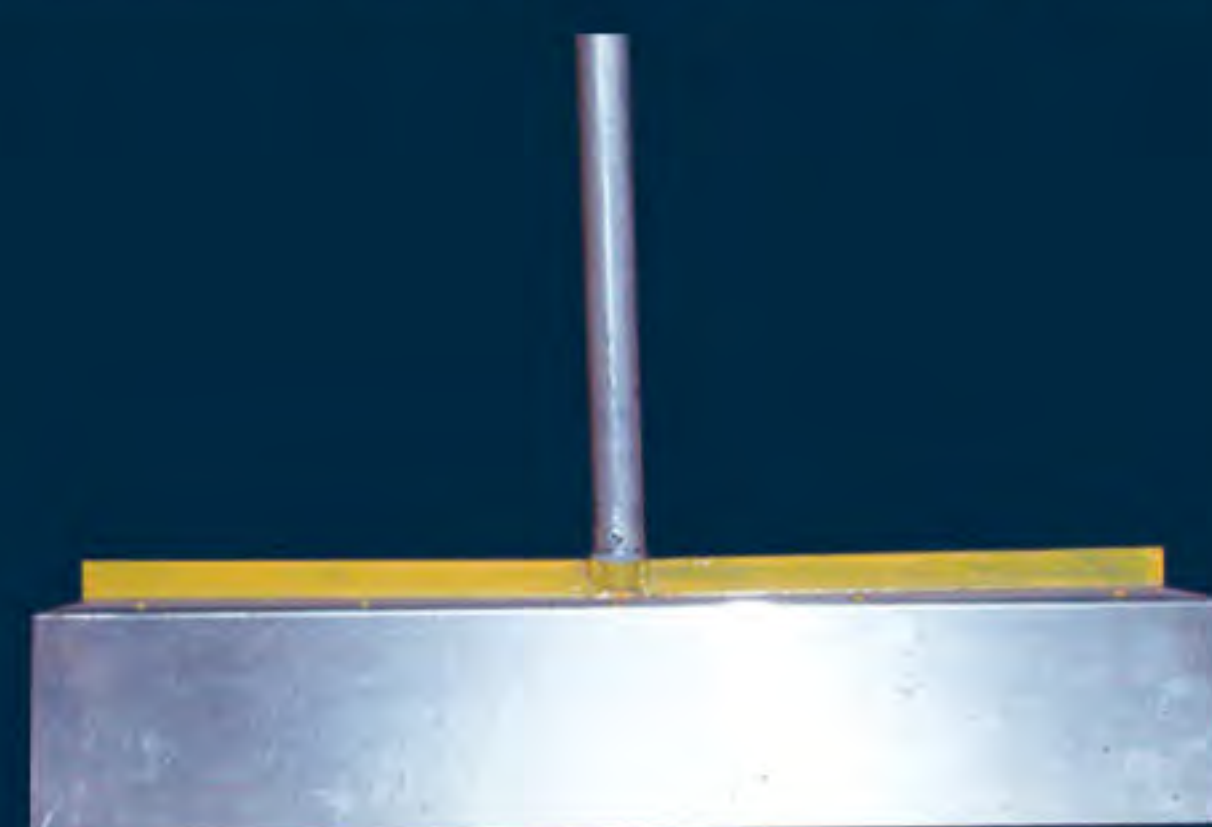

SPG® Jalador Metálico




SPG® Baja Grava
Agujero Redondo



SPG® Jalador para Concreto




Mezclador Jifler

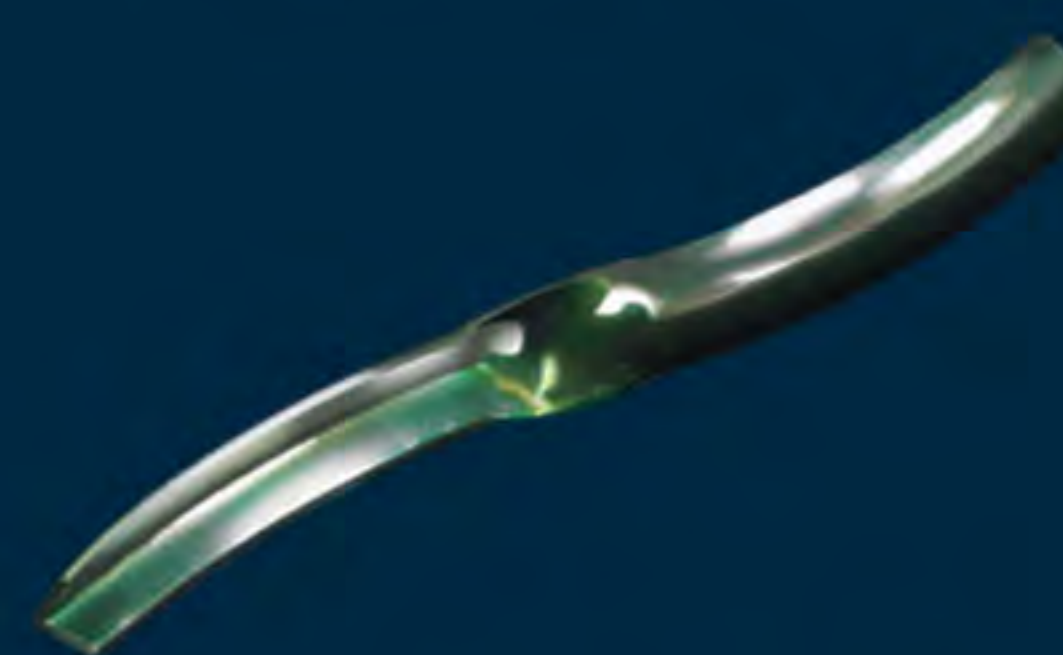

Herramienta "S"
para Junteo de Estampado



Extensión para Rodillo

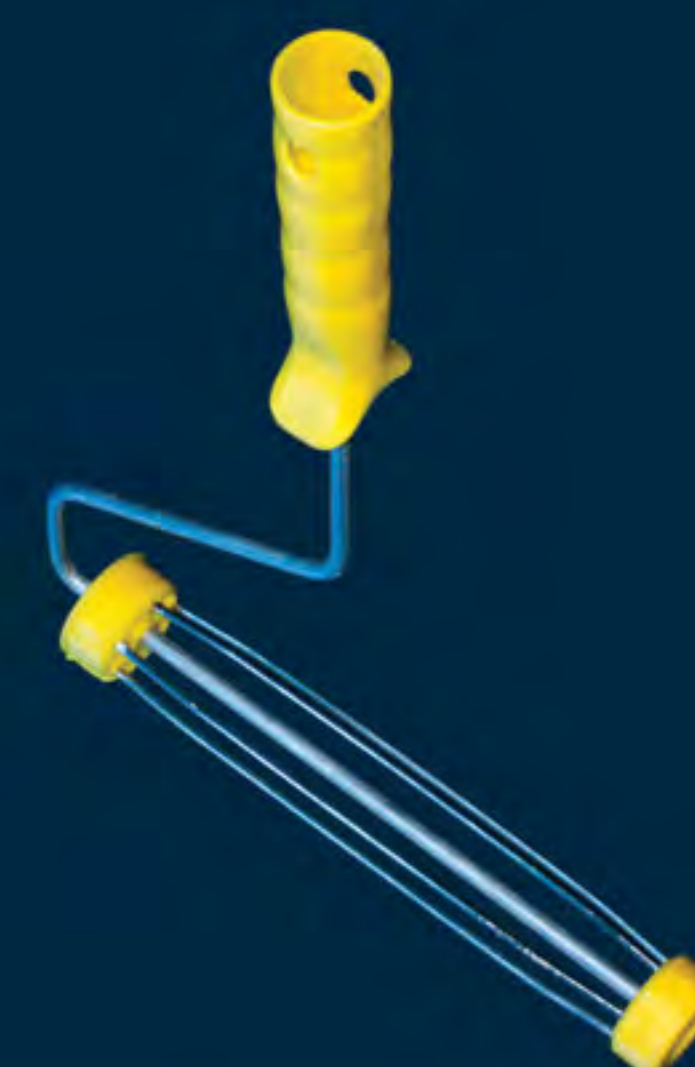

Maneral para Rodillo



Rodillo para Selladores



Cubreboca para Polvos



Google Compatibles
con Mascarilla



Cartuchos para
Mascarilla de Gases



Mascarilla para Gases



Aspersor
Especial para Acido



Overol Tyveck®
para Acido

SEGURIDAD PERSONAL

SPG® Oxidantes Para Concreto

LA MAS ALTA CALIDAD



La más amplia variedad

- ✓ *Moderno*
- ✓ *Económico*
- ✓ *Aspecto único*
- ✓ *Fácil*
- ✓ *Rápido*
- ✓ *Durable*



Casa Habitación
Guadalajara



El Super
Chihuahua



1 galón
Rinde +/- 60m²
al diluir 1:1 con agua.



Foto cortesía: Gobierno del Estado de Jalisco.



Cooperativa Pesquera
Cabo Blanco, Jalisco



Lentes de Seguridad



Cartuchos para
Mascarilla de Gases



Mascarilla para Gases



Aspersor
Especial para Acido

Proceso de Aplicación:

- 1 ¡¡IMPORTANTE!! Deja fraguar de 3 a 5 semanas.
- 2 Lava con desengrasante y seca.
- 3 Protege elementos circundantes.
- 4 Usa equipo de seguridad.
- 5 Oxida con aspersor o estopa.
- 6 Lava y seca 24hrs después.
- 7 Aplica sellador o cera.



Los Cabos
Plaza las Velas



Tepatitlán, Jalisco
Ing. Jorge Navarro



Jalisco
Kiosko de Chapala



SOX006
Azul verde




SOX017
Azul oceano



SOX004
Rusty



SOX009
Bronceado

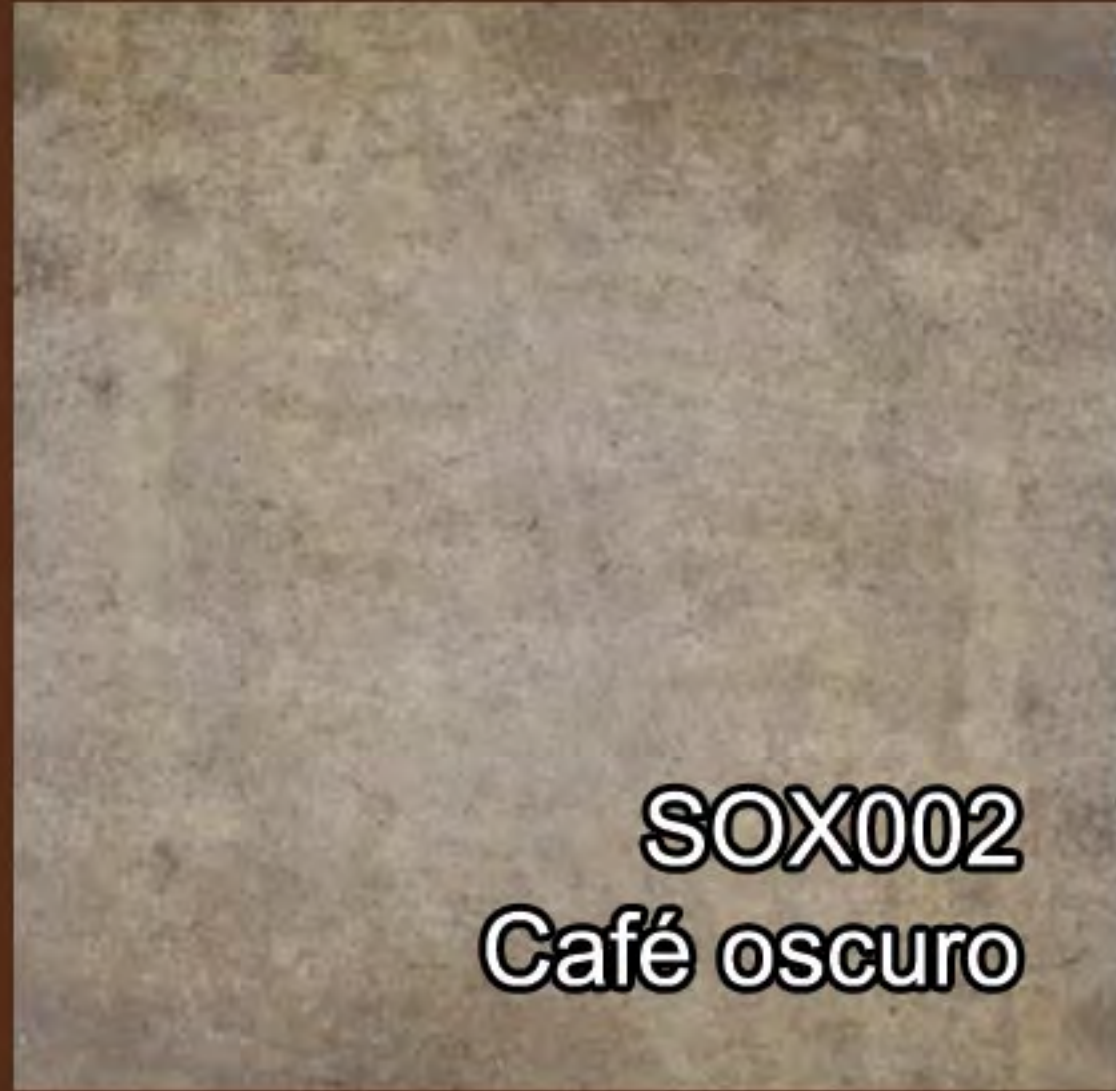


SOX002
Café oscuro




SOX001
Negro



SOX007
Verde

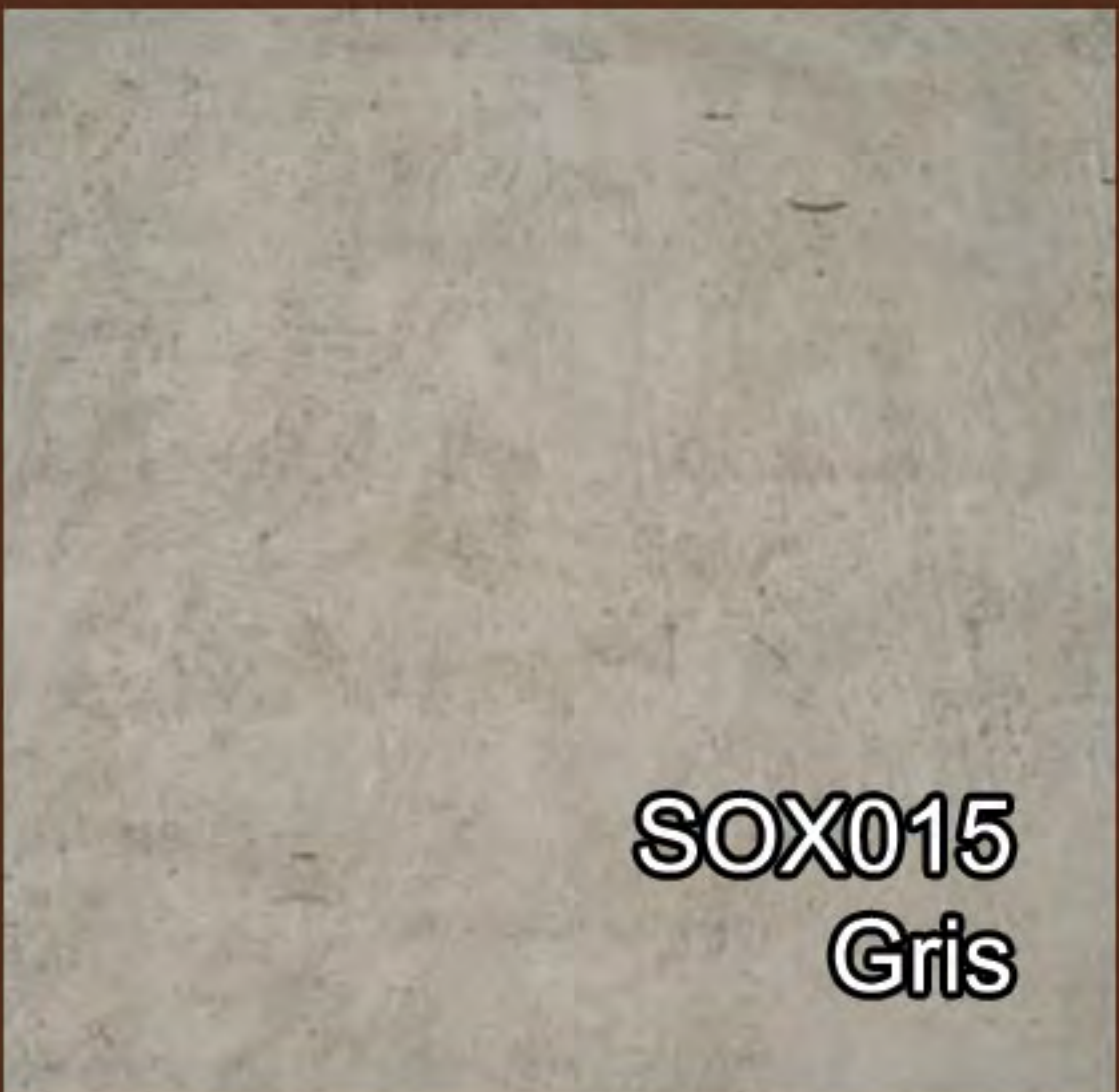

SOX015
Gris

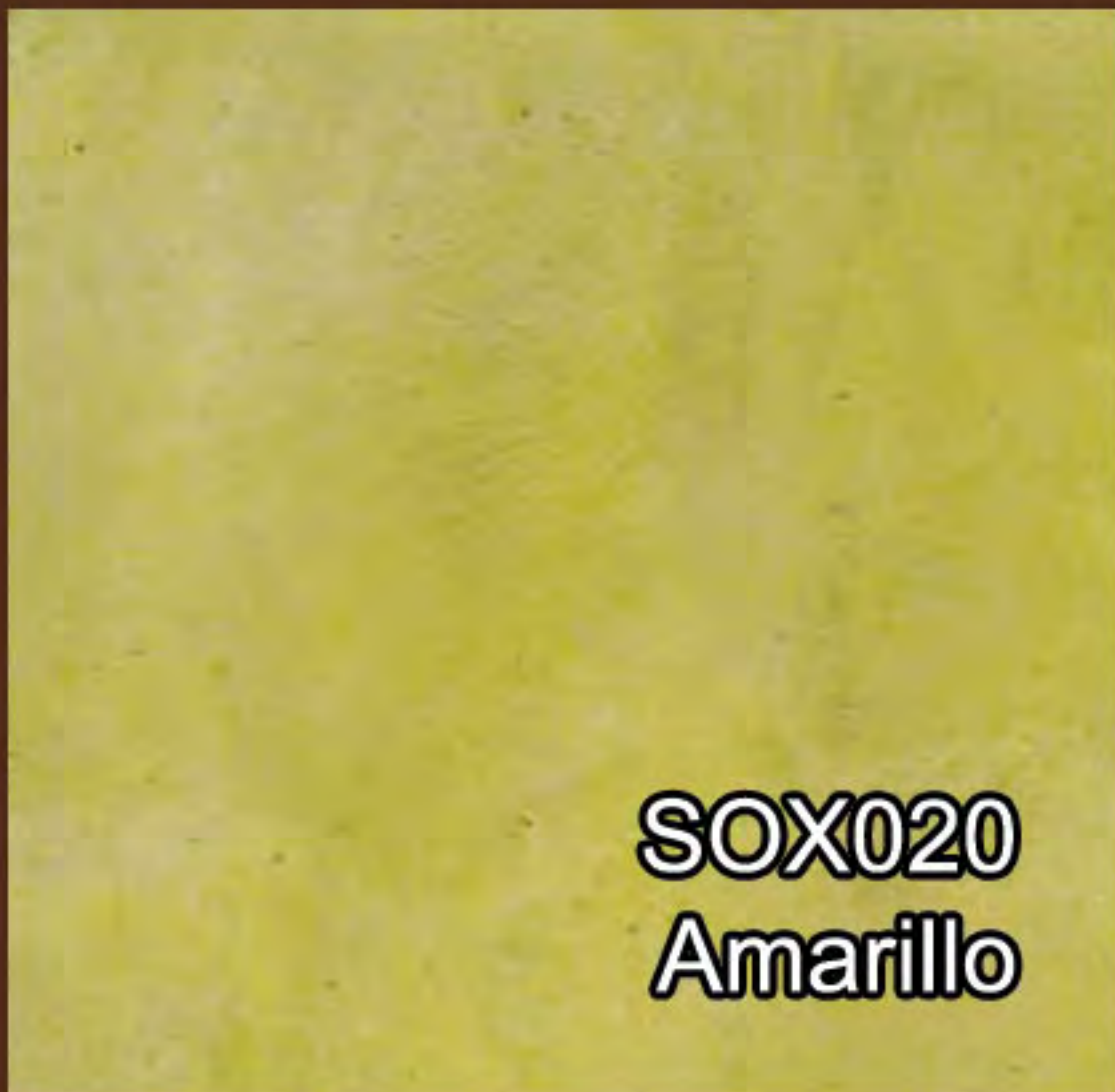

SOX020
Amarillo




SOX010
Terracota



SOX008
Lima



SOX011
Sol naranja

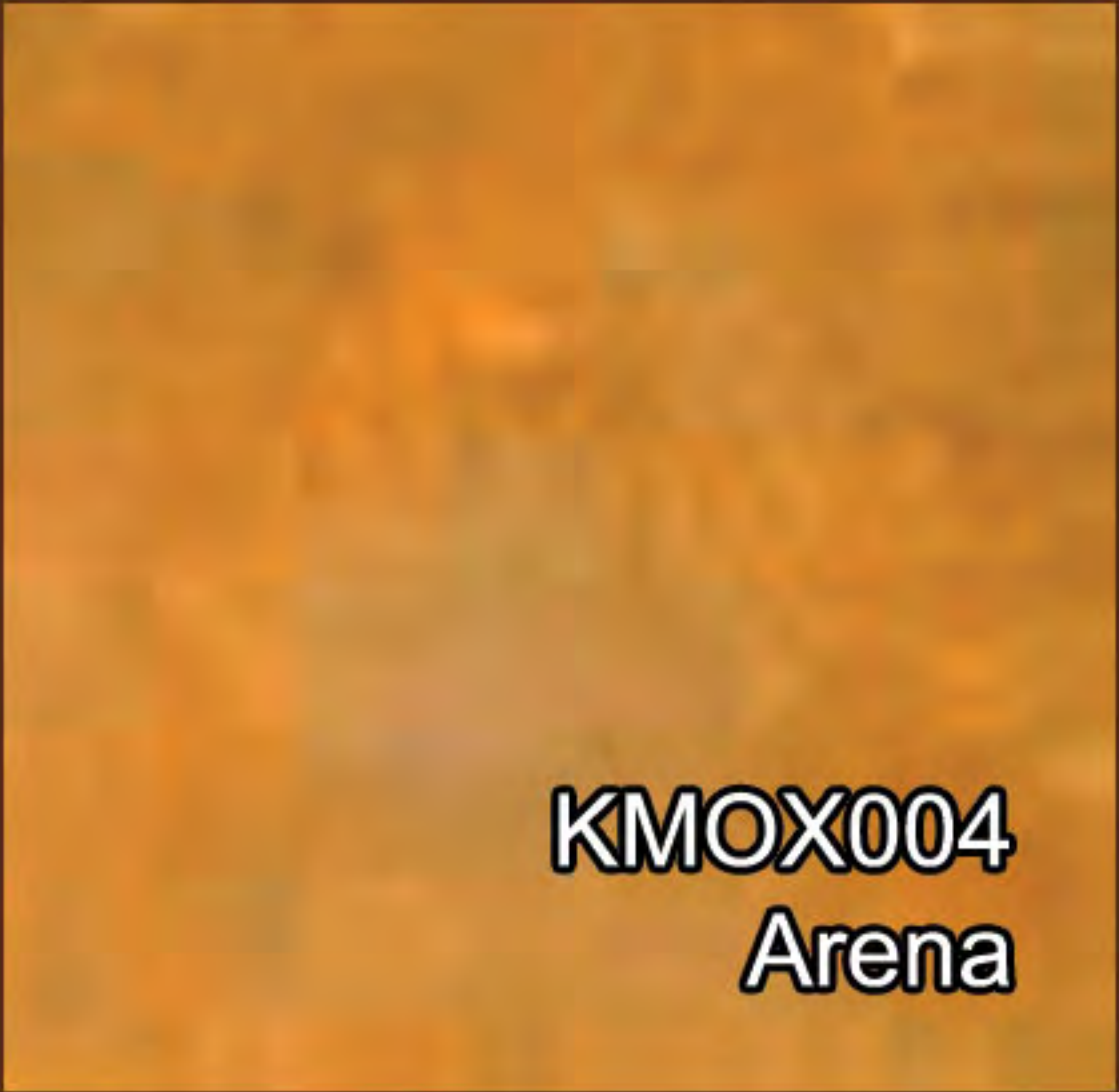


KMOX004
Arena



KMOX002
Verde



KMOX003
Trigo Dorado

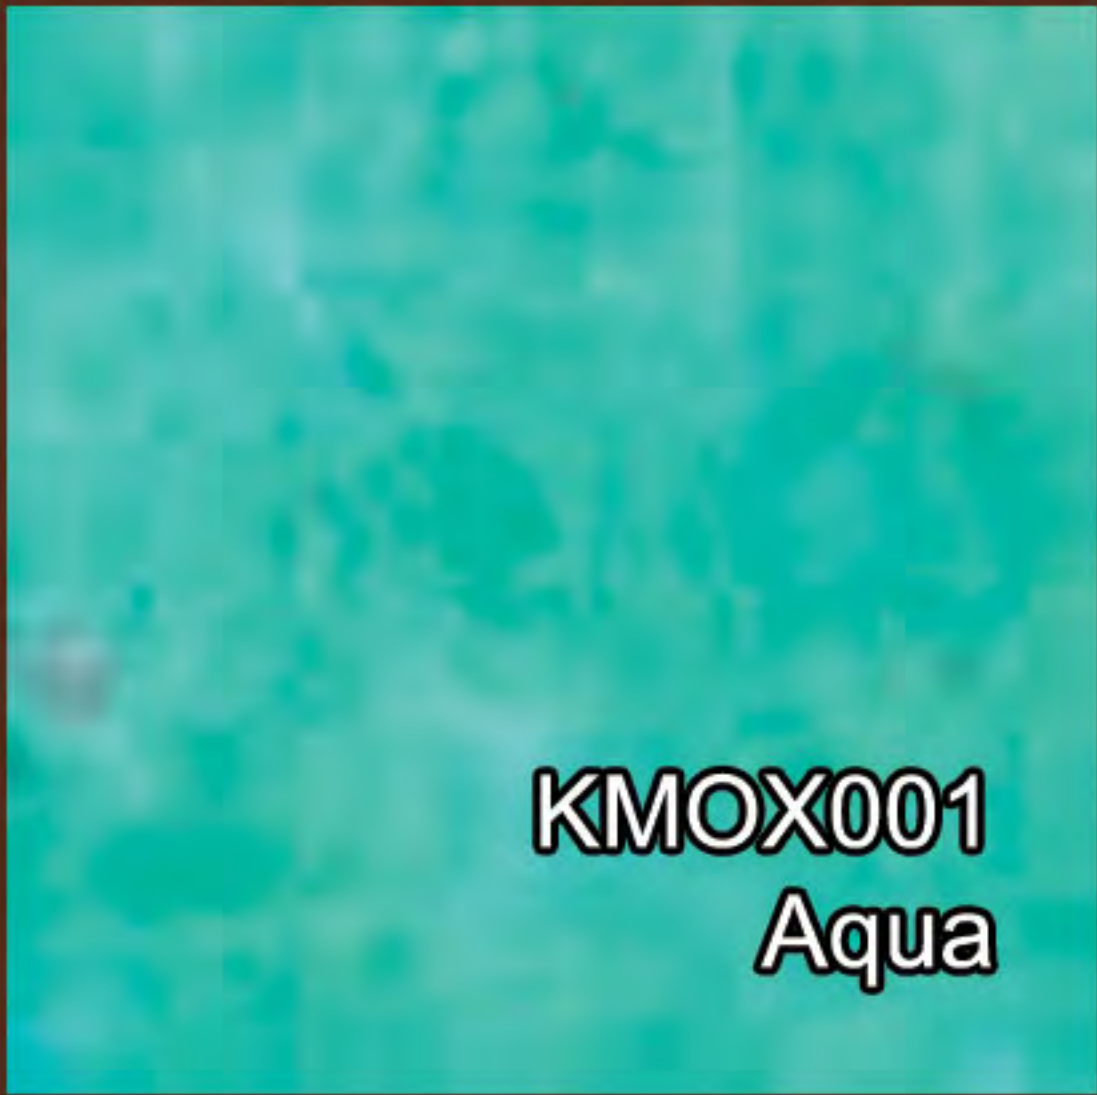

KMOX001
Aqua



KMOX008
Ebano



KMOX007
Rojo Inglés




KMOX005
Ocre



KMOX006
Terracota

Nomenclatura: SOX = Oxidantes SPG® | KMOX = Oxidantes Kemiko®
Las tonalidades pueden variar. Lee nuestro manual antes de aplicar.

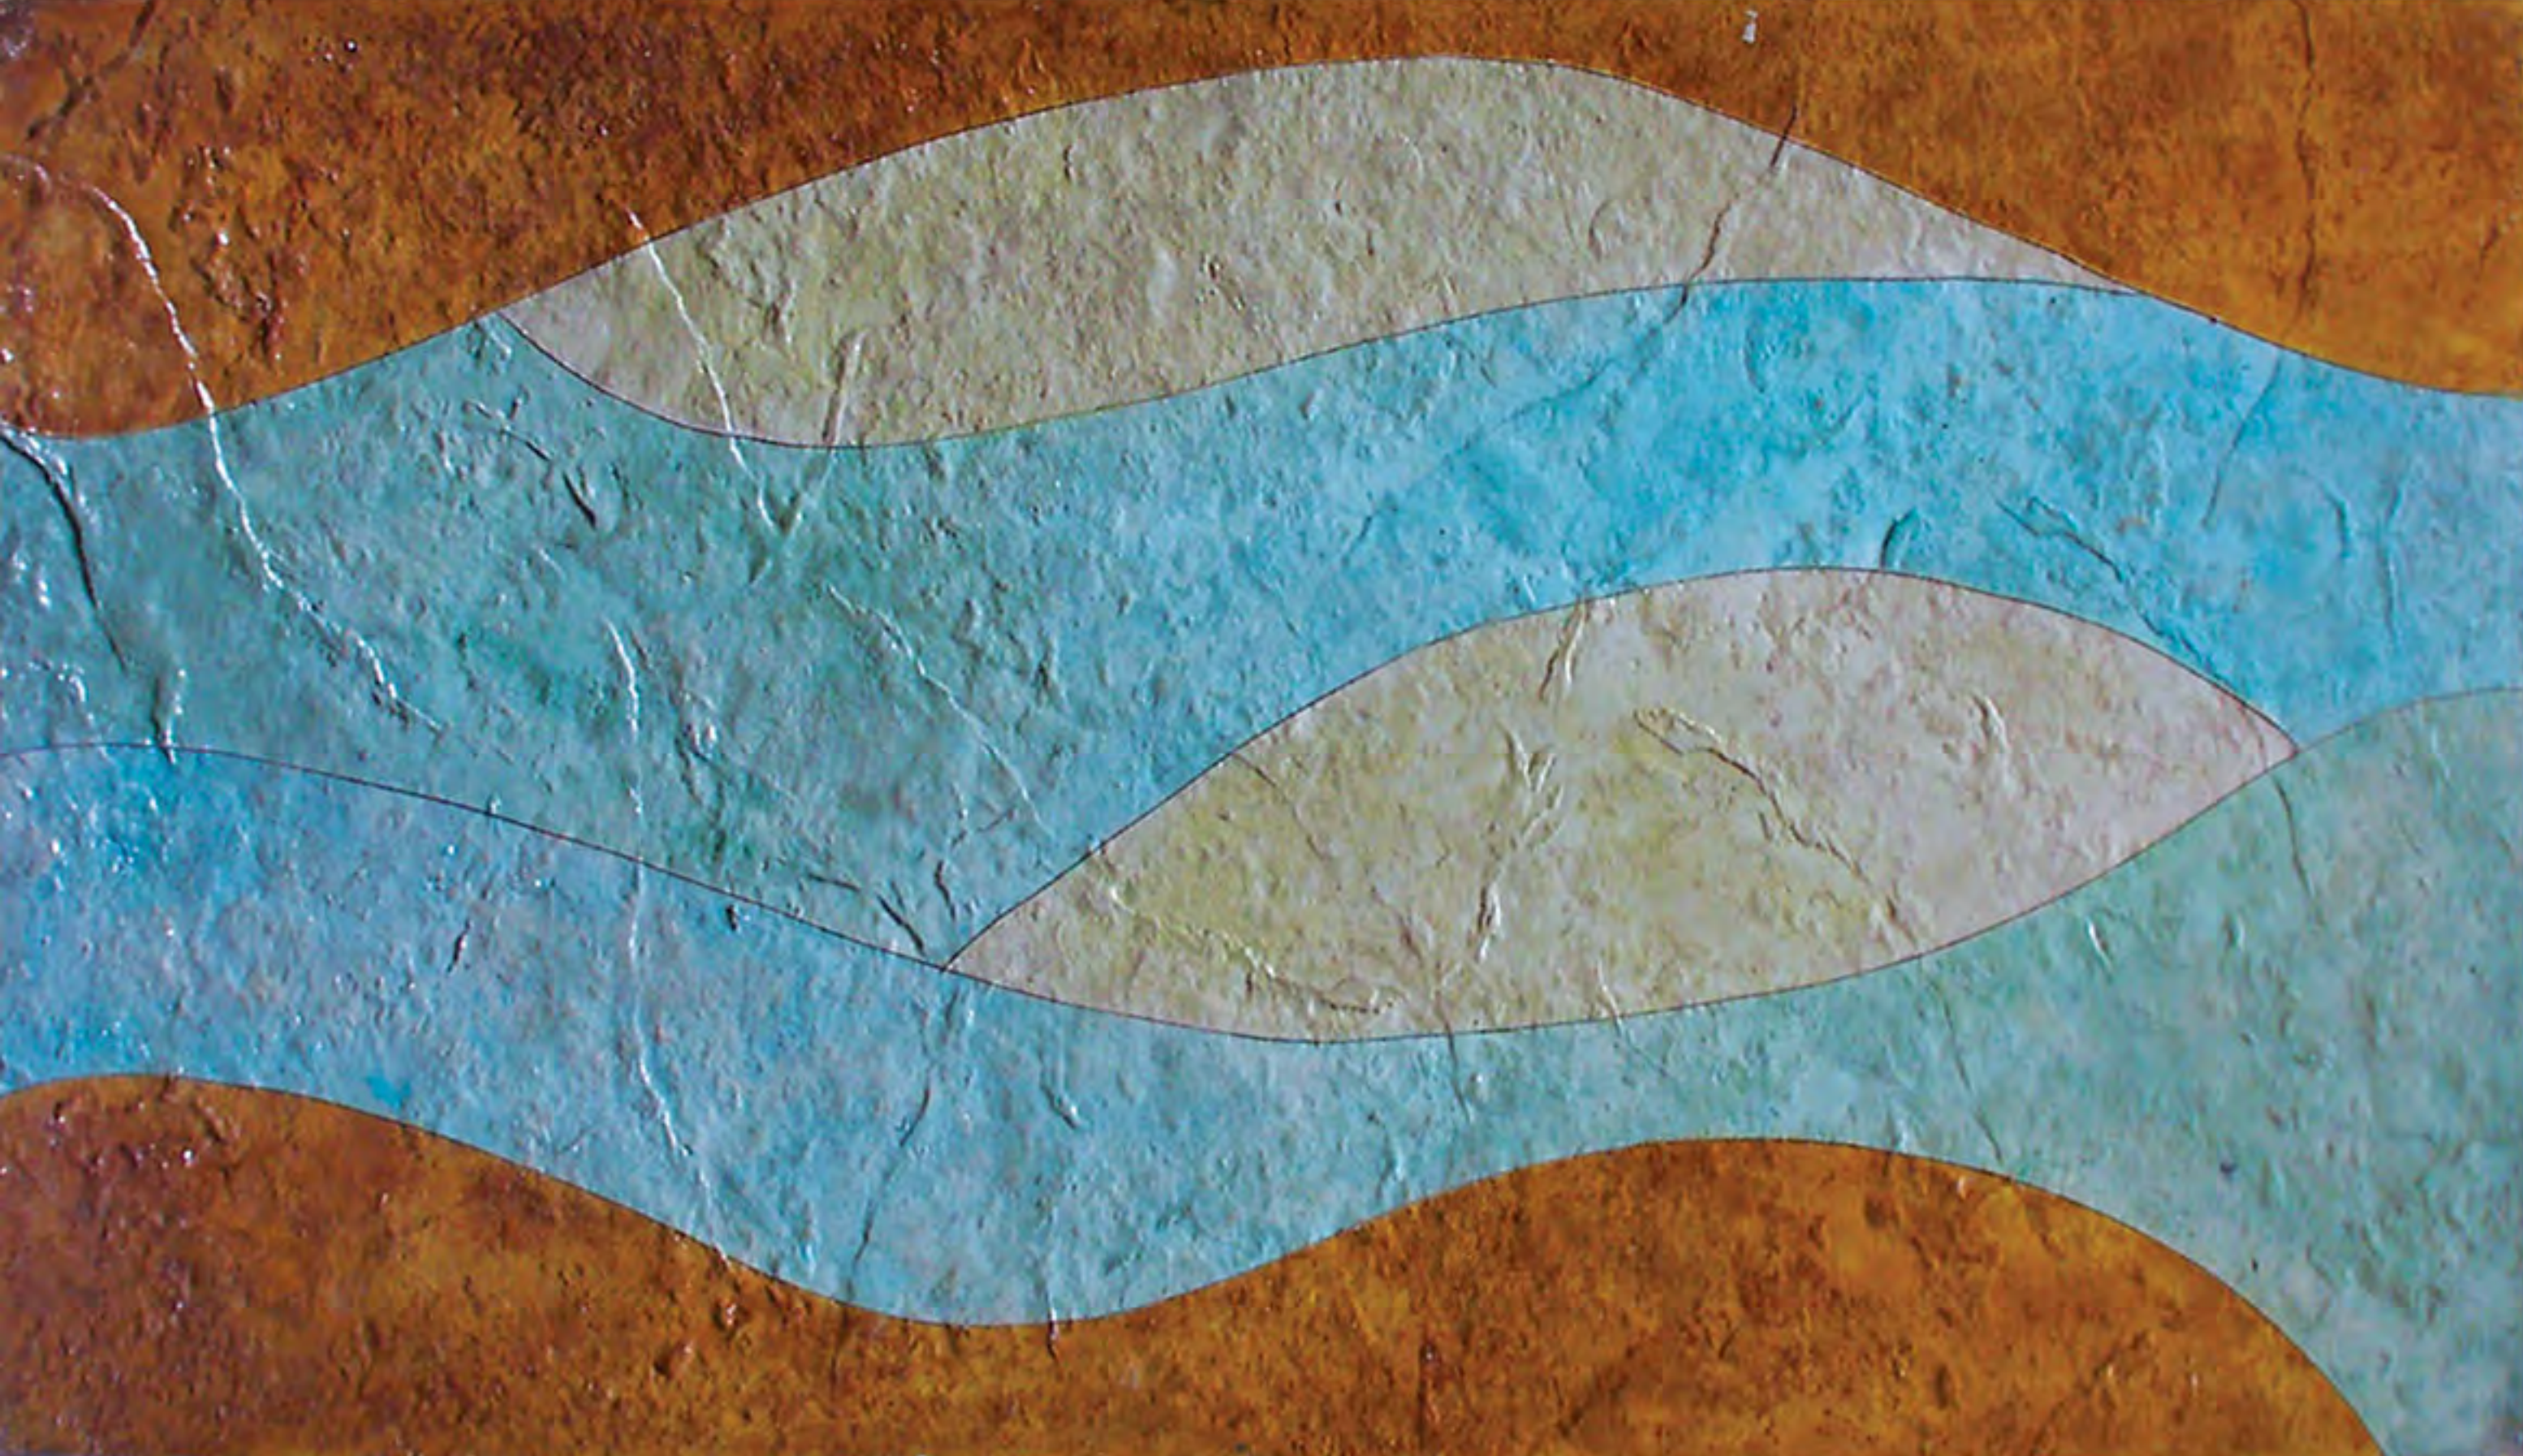

Guadalajara
Ing. Ramiro González

La más amplia variedad
solo con las dos marcas
de la más alta calidad





Pisos UltraDELGADOS®

ya no demueles...

1

Acido Clorhídrico Zero Grasa SPG®



Amoniaco



PREPARACION

Aplica Zero Grasa SPG®.
Aplica Acido Clorhídrico.
Aplica Amoniaco.

En cada aplicación:
Lava con agua a presión.
Aplica el producto.
Frota con cepillo.
Lava a presión otra vez.

UltraMIX SPG®



2



Los Cabos, B.C.
Las Quesadillas
Arq. Estanislao Luna




CAPA PRIMARIA

Mezcla 1.5 gal. agua +
1 cubeta de UltraMIX SPG®.

Extiende con Jalador Metálico SPG®.

AHORA MAS FACIL
¡SOLO AGREGA AGUA!

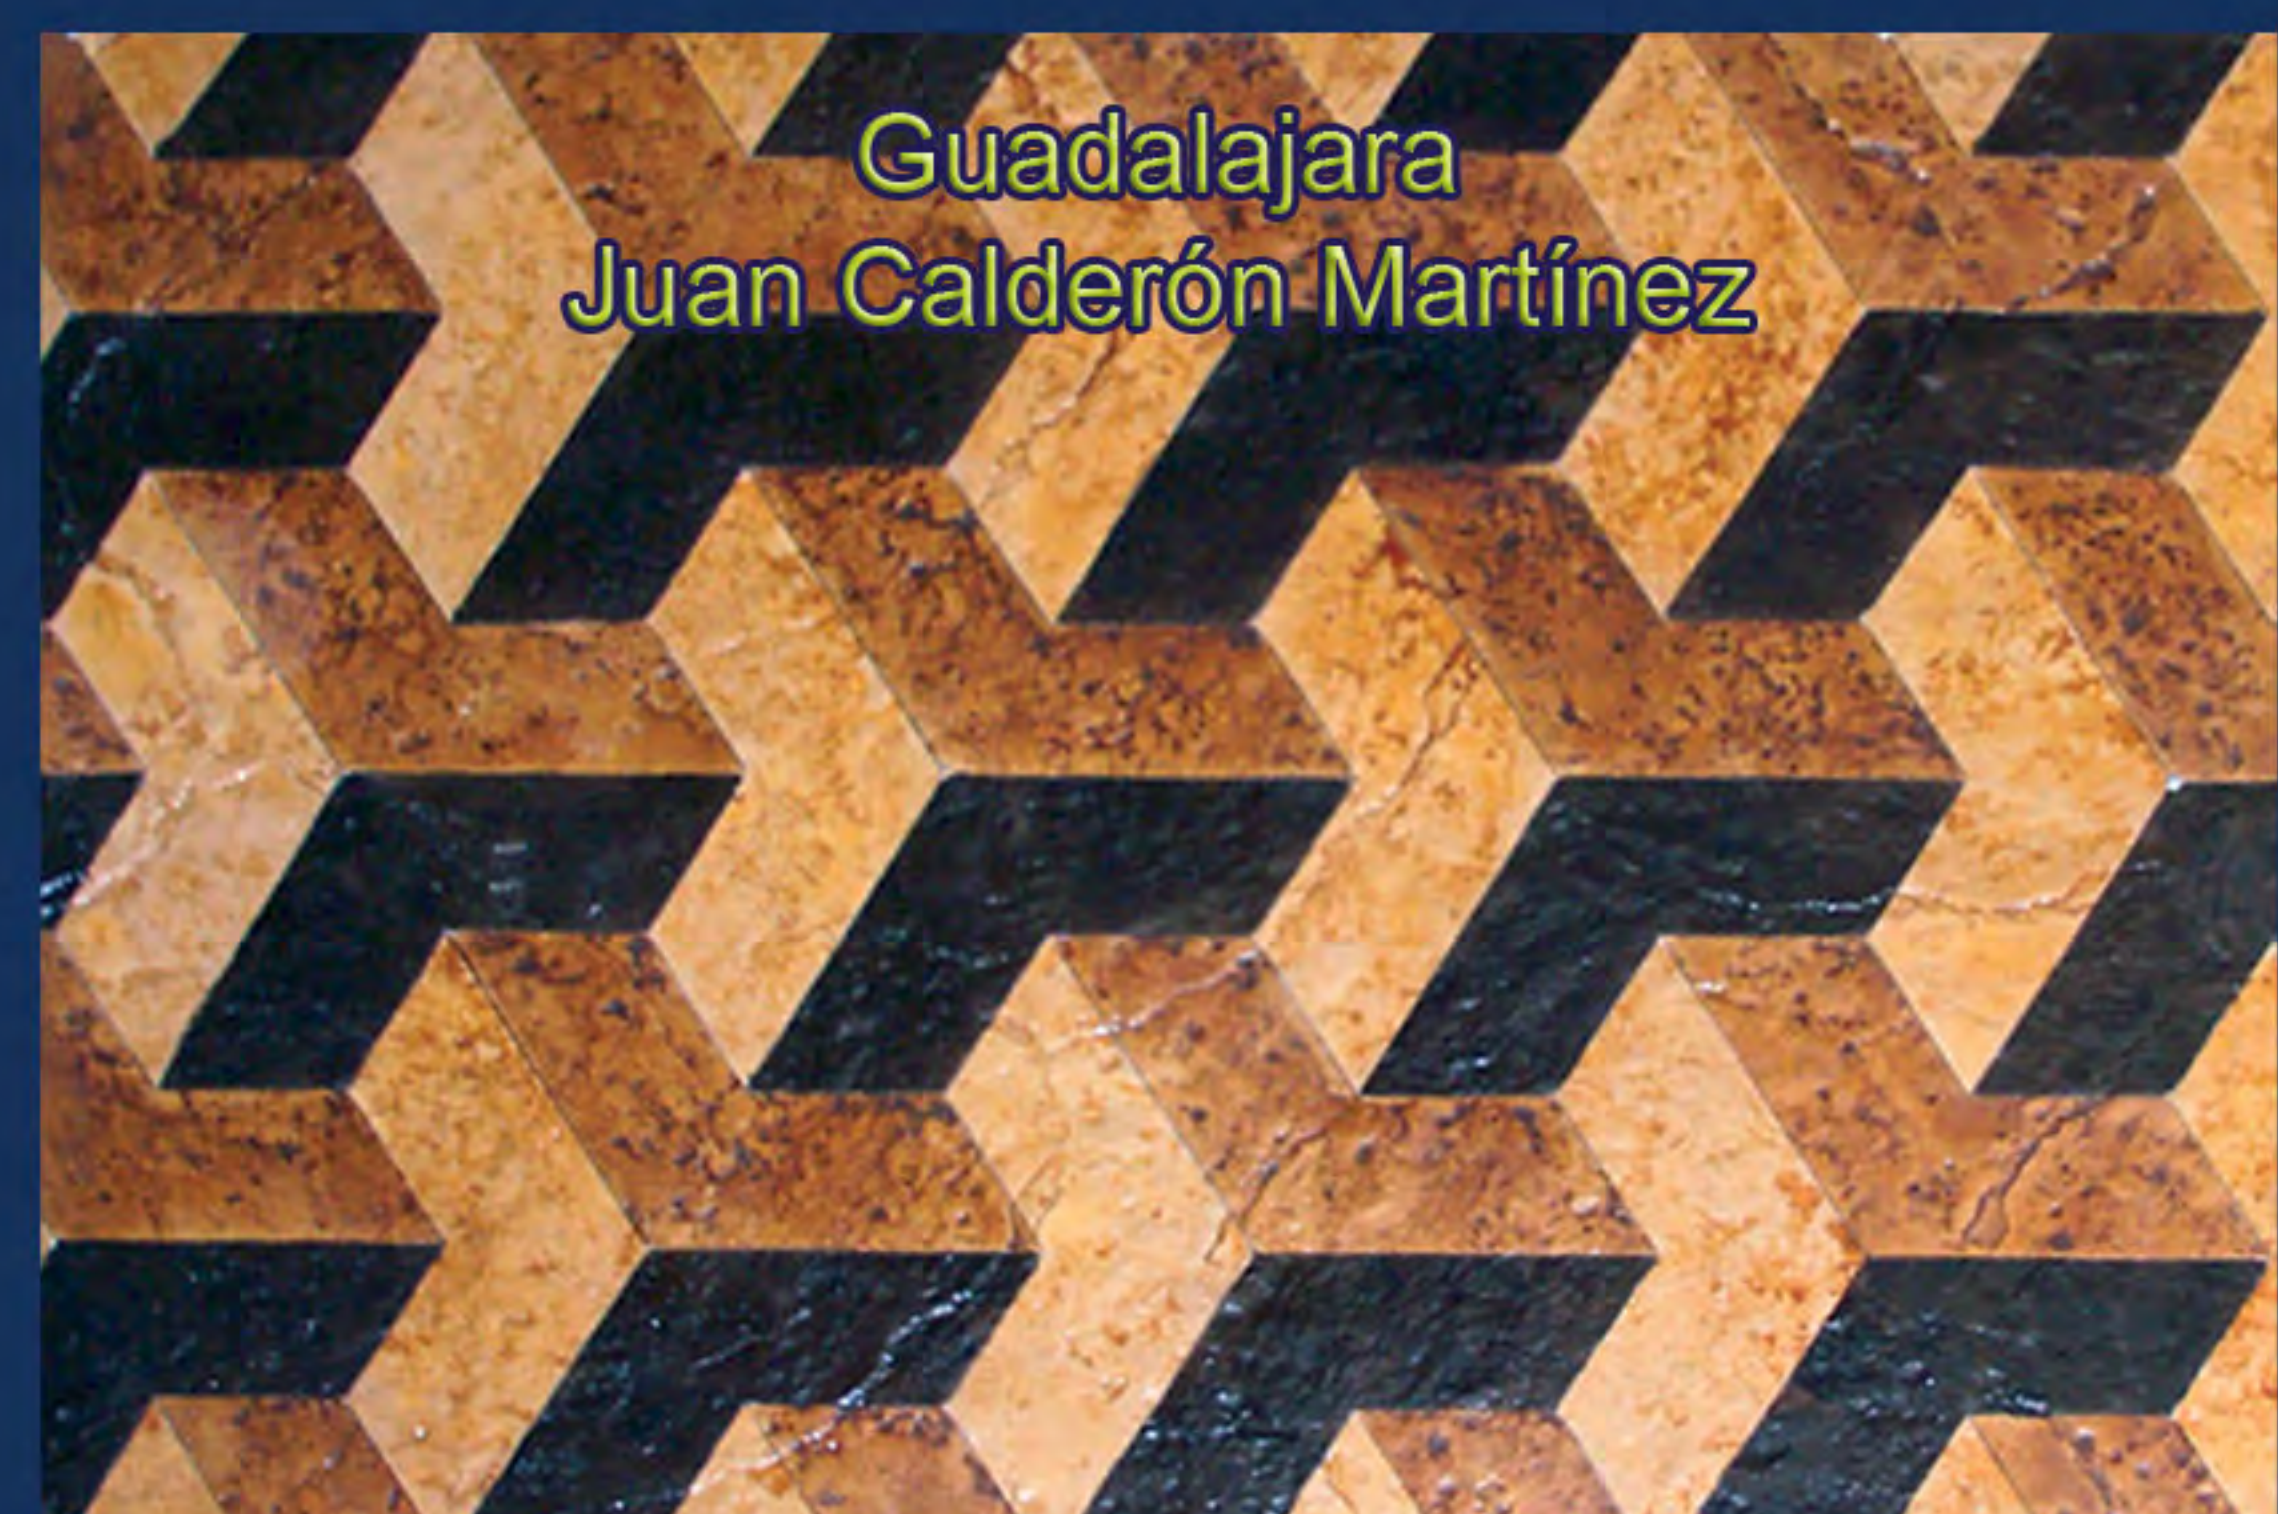


Guadalajara
Juan Calderón Martínez

LA MAS ALTA CALIDAD



espesores de 1.5 a 45 milímetros
además, puedes oxidarlo

renueva

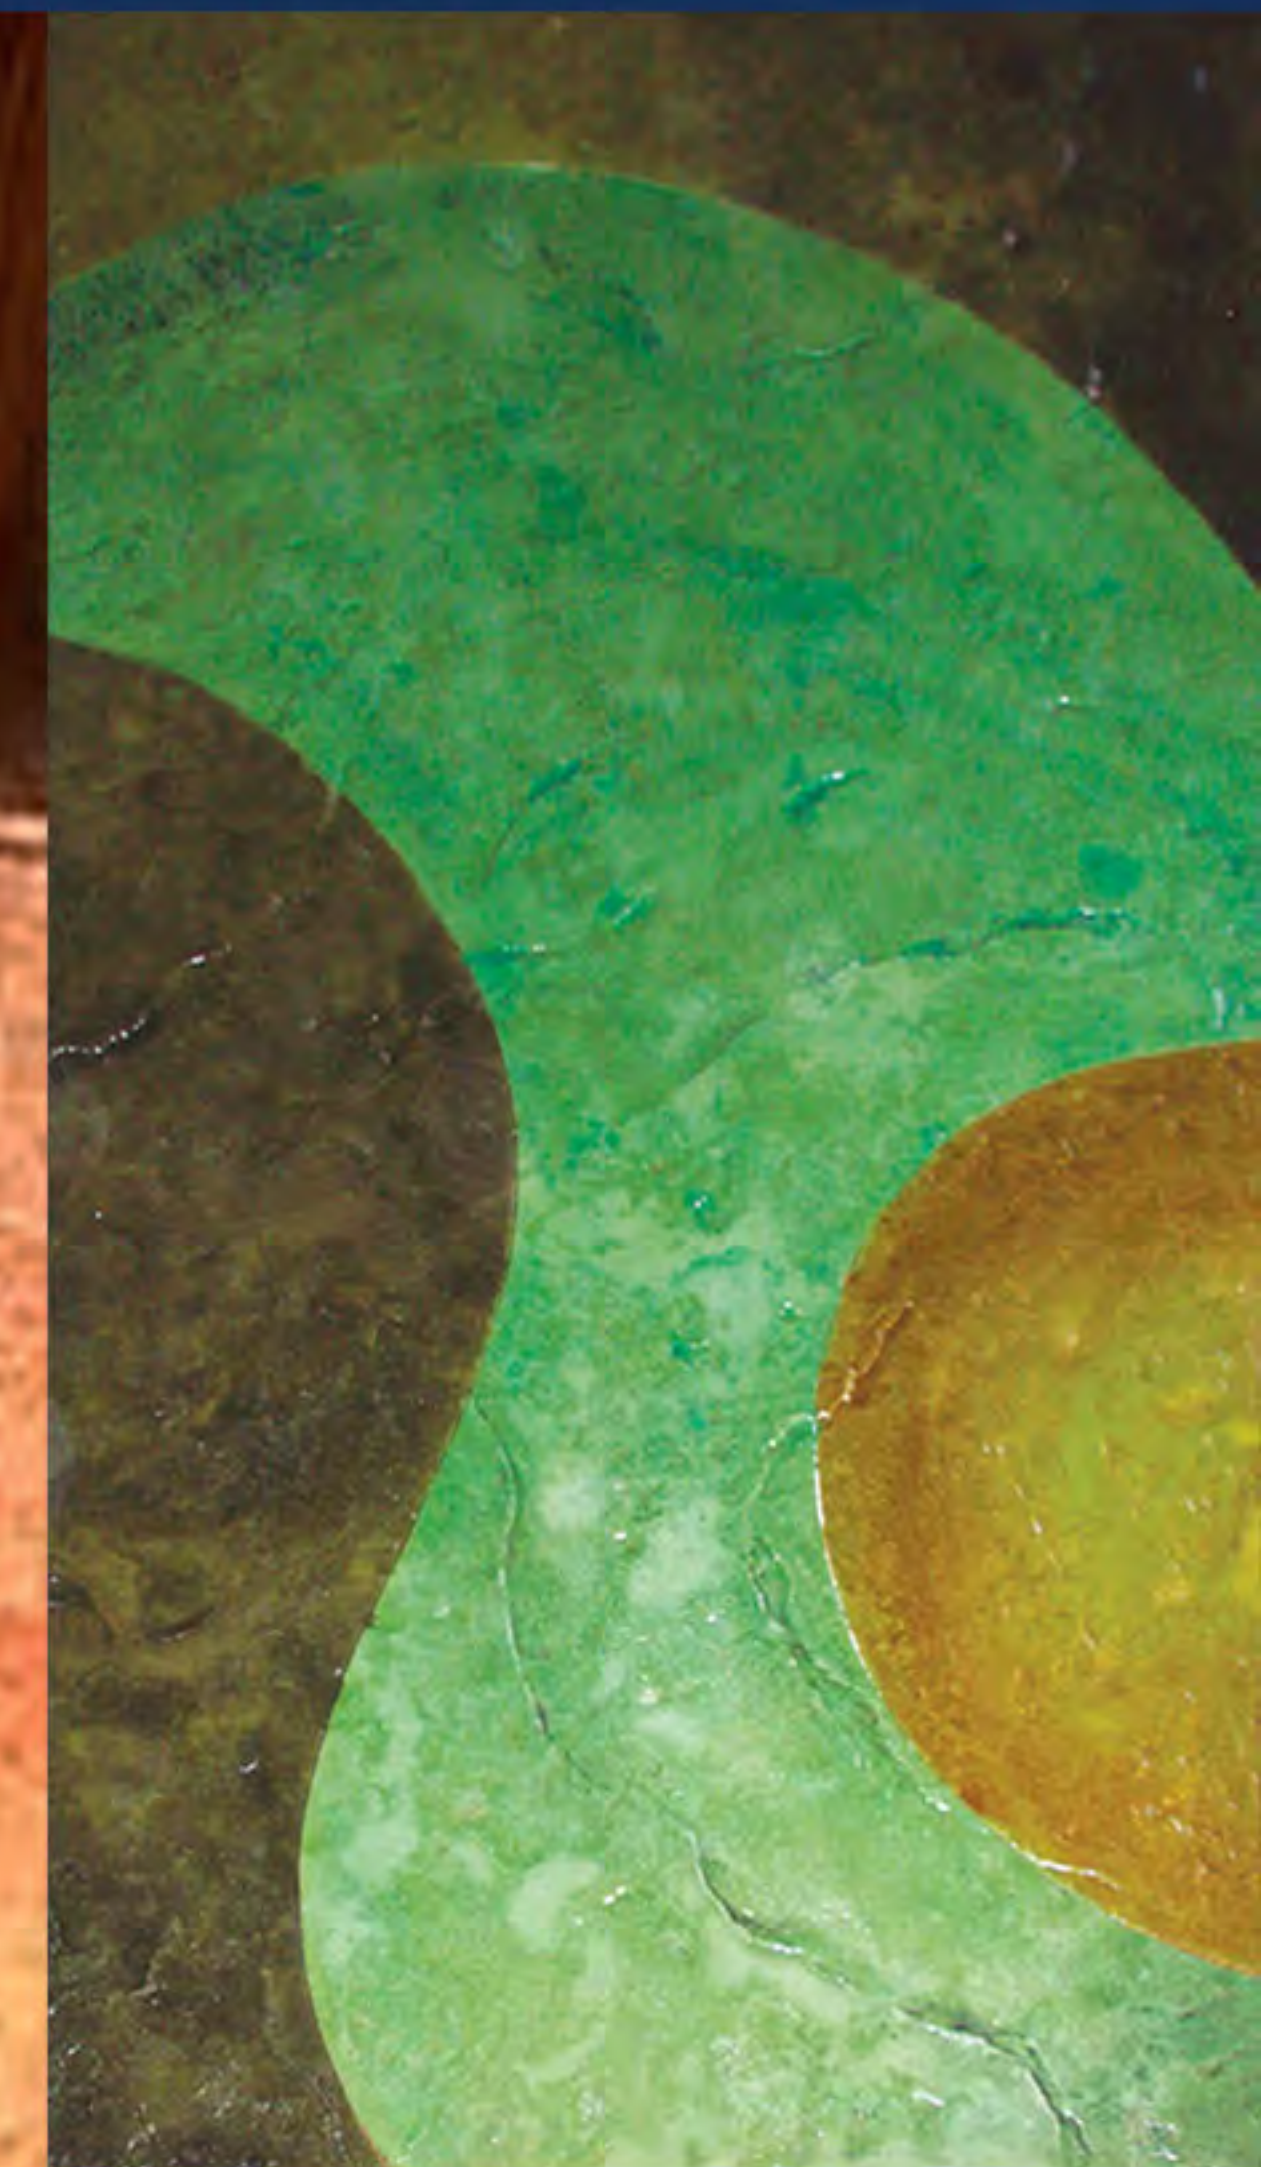

Alta
Adhesividad

TAMBIEN
DISPONIBLE
EN ACABADOS
ESCOBILADO Y TIROL

A

B



SuperMIX SPG®



Desmoldante
Líquido SPG®

Extiende con Jalador Nivelable SPG®.
Aplica Desmoldante Líquido SPG® y Estampa.





La Piedra En Panel

Puedes instalarlo

- ✓ En tablaroca, y
 - ✓ Cualquier muro,
 - ✓ Dentro del agua y
 - ✓ Por abajo de techos....
- Donde quieras....

Económico ▪ Fácil ▪ Rápido ▪ Ligero ▪ Resistente ▪ Aislante Térmico

ESQUINEROS



16 x 23 x 15 cm.



31.5 x 20 x 12 cm.

REMATES

118 x 10 cm.



Gris



Café Claro



Café Oscuro



LA MAS ALTA CALIDAD



Grosor 4.5 cm. máximo
Peso 6.20 kg/m² aprox.


Ventajas Comparativas

En Obra

Terminado




Ahorro 15% mínimo

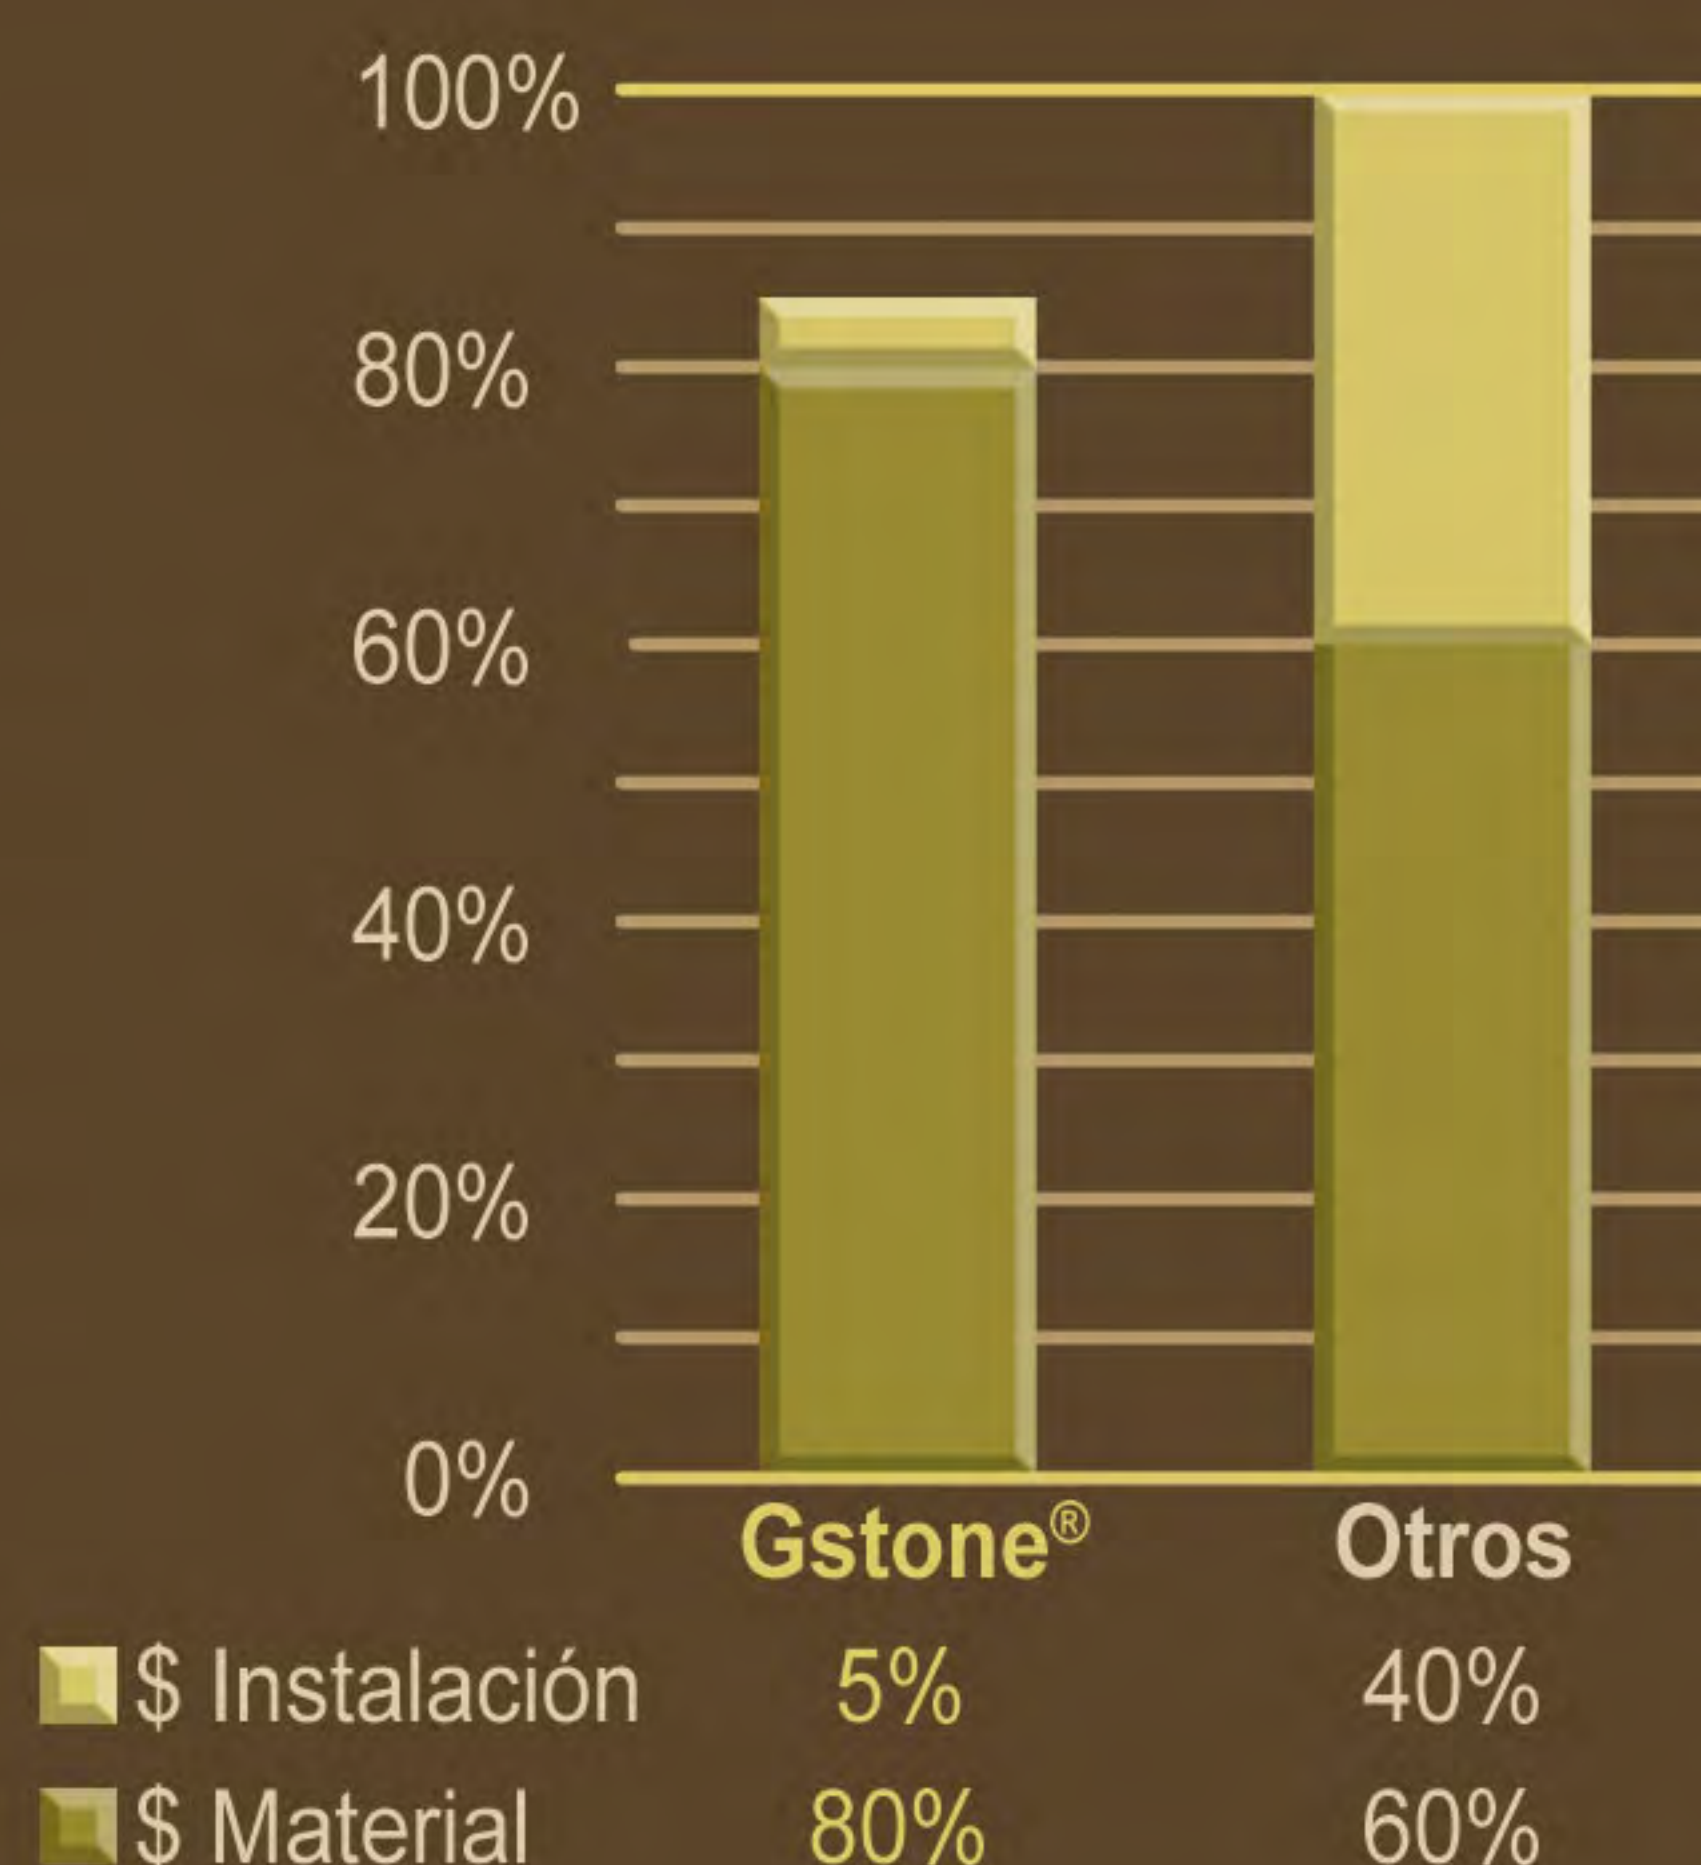

Fácil, Rápido y Limpio

Directo al Muro Sin Aplanado

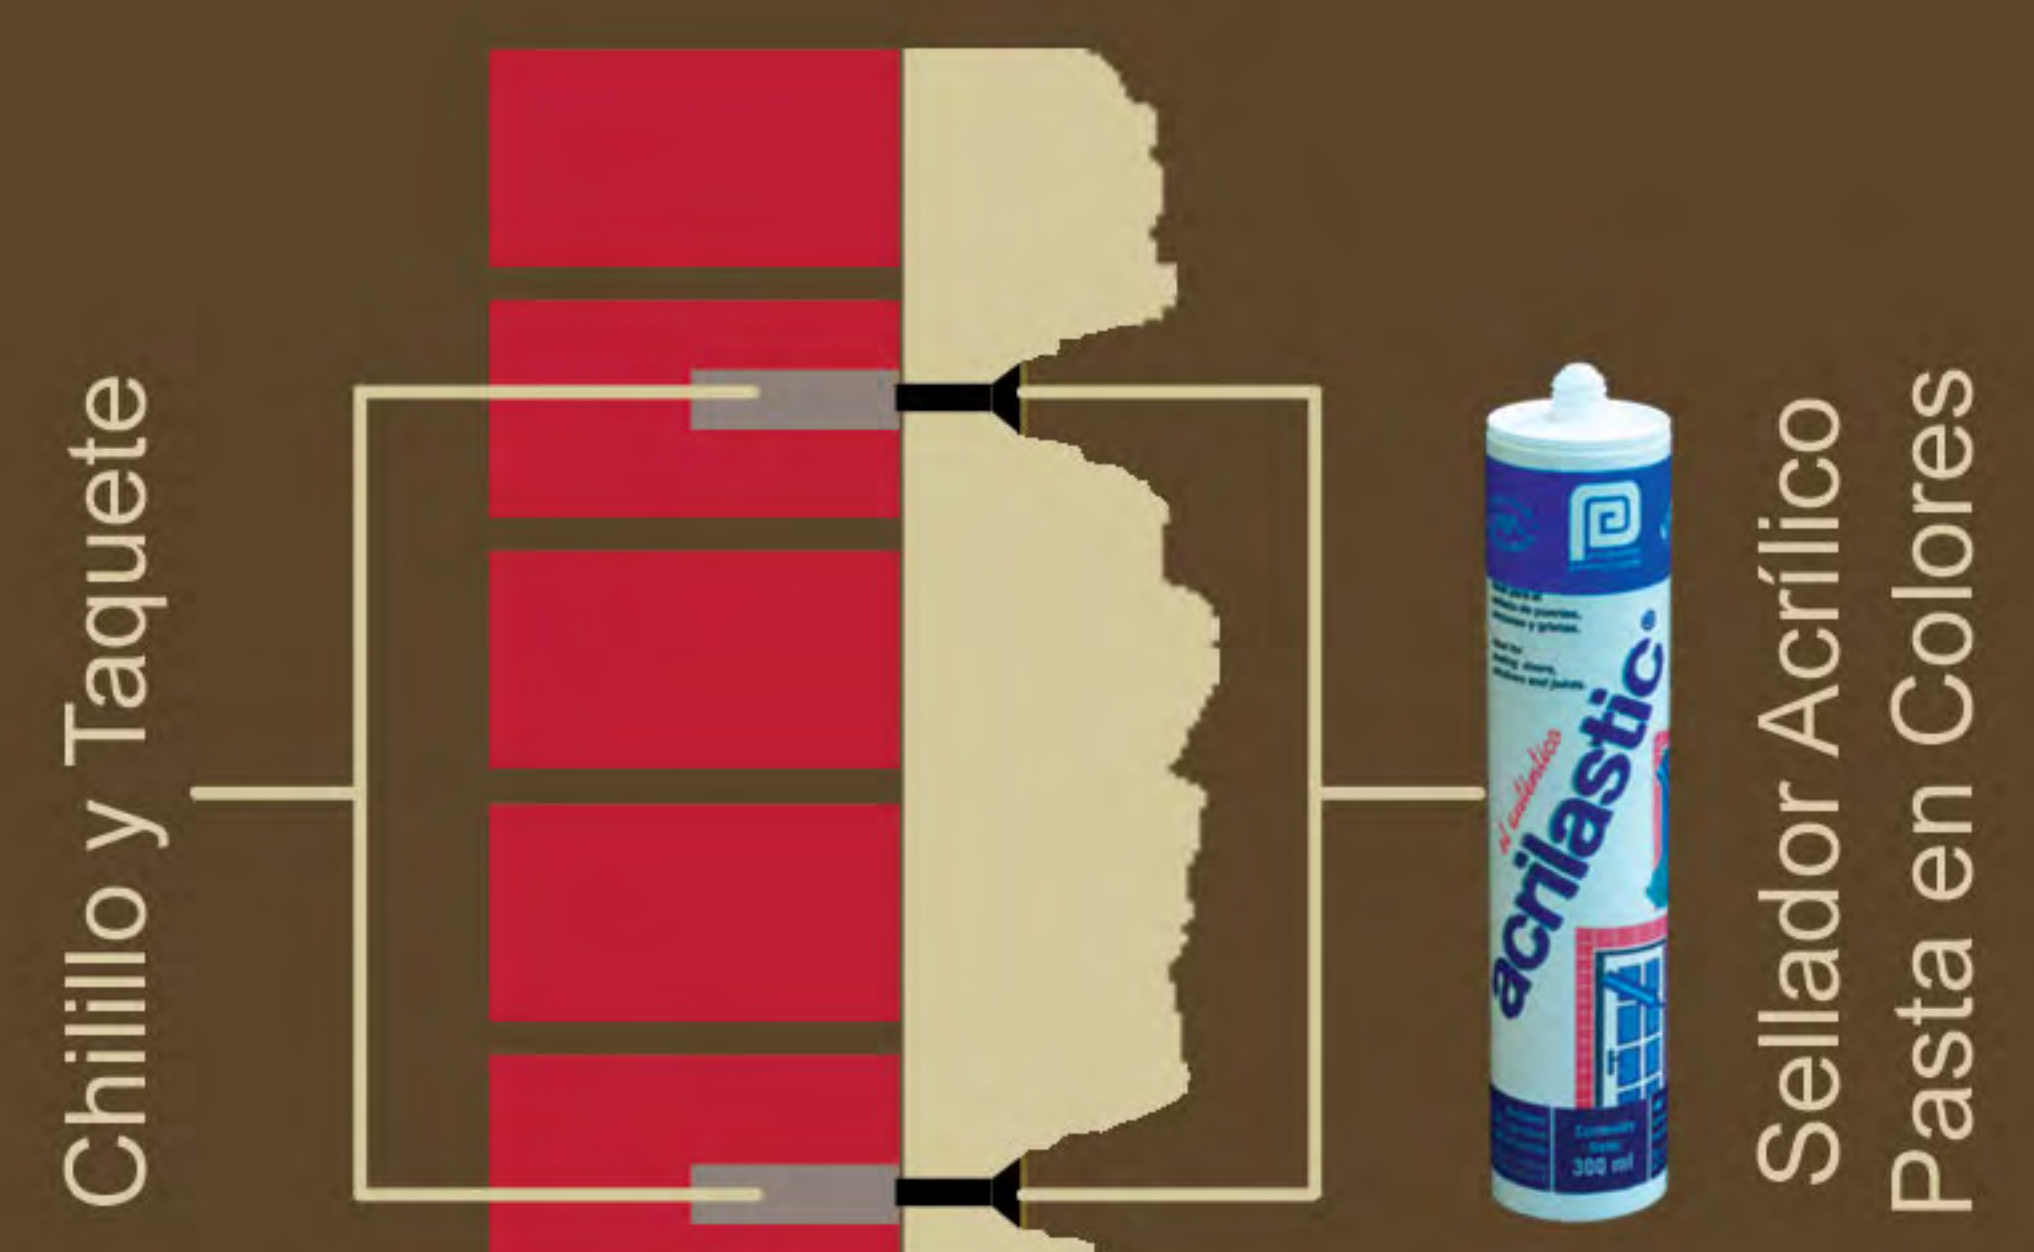

Resistente y Durable

Despréndelo solo cuanto tú quieras



LIMPIEZA

DURABILIDAD

AHORRO



Losetas Plásticas

LA MAS ALTA CALIDAD



LOSETA DE TACHON



Colores:

Café
Ladrillo
Negro
Gris
Oro viejo
Naranja
Amarillo
Verde Oscuro
Marino
Especiales bajo pedido



Abre casi de inmediato el tráfico. Instala sin polvo ni líquido.
Casi no hay cierres al acceso durante la instalación.

AREAS DE APLICACION

INFORMACION GENERAL

Intenso tráfico peatonal
Areas de despacho.
Almacenes.
Cocinas.
Talleres.
Areas de trabajo.
Cubiertas de alberca.
Aeróbicos y Spinning.



- Medidas disponibles:
90.3 x 90.3 cms (+/-1mm)
30.2 x 30.2 cms (+/- 1mm)
- Dos medidas de tachón:
Tachón alto: Ø = 22.2mm h=3.3mm
Tachón bajo: Ø =24.4mm h=3.00mm
- Dureza Shore "A" 83 +/-2°
- Se instala con adhesivo.

LOSETAS ESPECIALES:

Anticonductivas.

Antifuego.

LOSETA JOY



Colores:

Amarillo
Rojo
Verde
Azul
Negro



Niños seguros = Mamás contentas

Juegos.
Clases.
Descanso.
Habitaciones.




- Medida 90cm x 90cm x 9.1mm
- Fabricado con EVA de alta resiliencia que proporciona suavidad, seguridad y protección.
- Sus orillas interconectantes permiten obtener superficies de cualquier tamaño y color.
- Tiene grabado antideslizantes para mayor seguridad.
- Se instala con o sin adhesivo.
- Incluye remates perimetrales.

LOSETA GYM



Colores:

Visos Azules
Visos Rojos

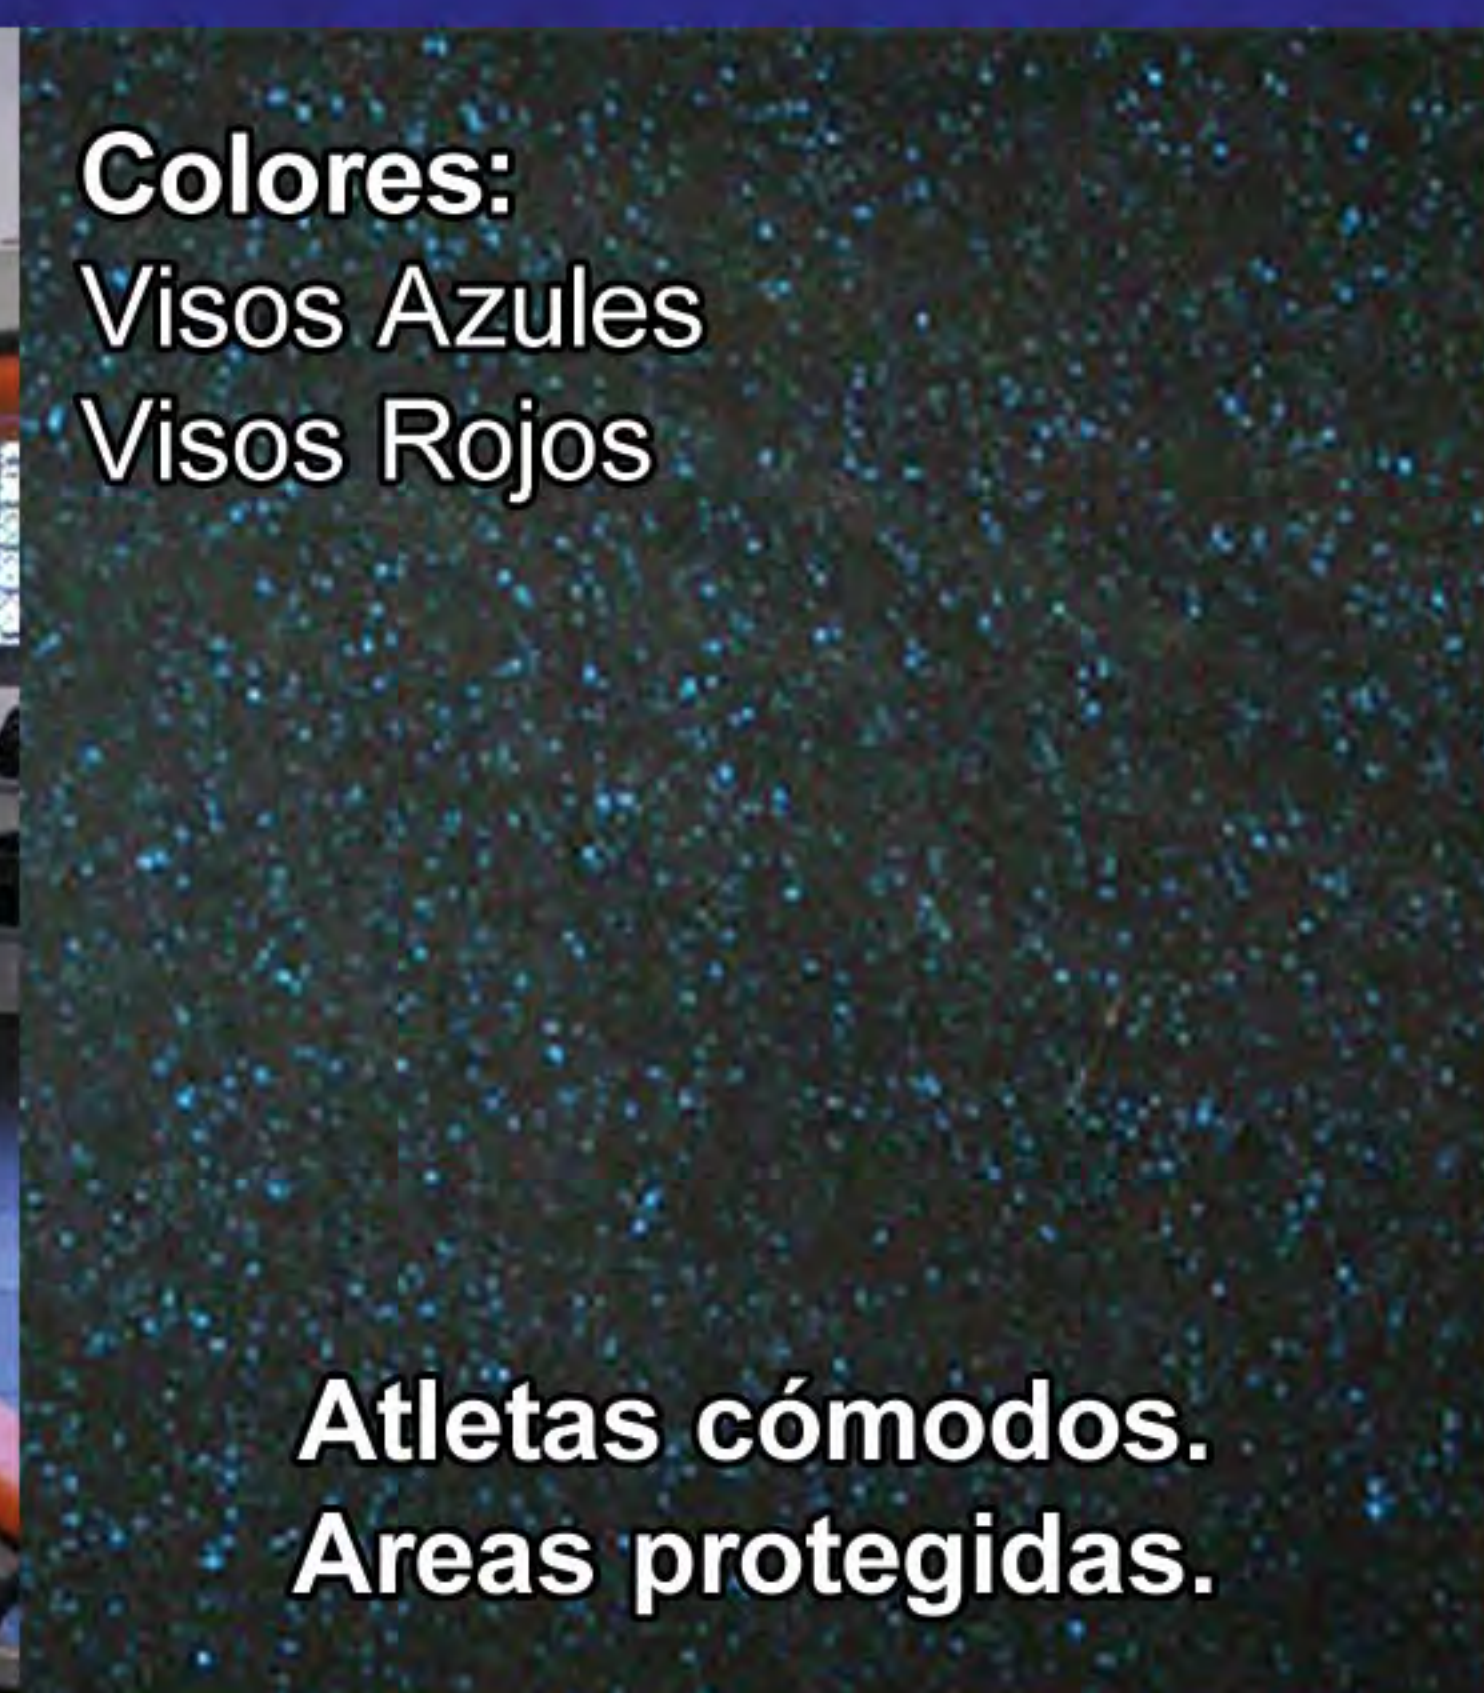

Atletas cómodos.
Areas protegidas.


Gimnasios:
Profesionales.
Condominales.
Particulares.



- Medidas disponibles:
90cm x 90cm x 9mm
40cm x 40cm x 9mm
- Fabricado con hule especial amortiguante de impactos.
- Proporciona seguridad y confort.
- Superficie antideslizante.
- Se instala con o sin adhesivo.



PISO ANTIFATIGA

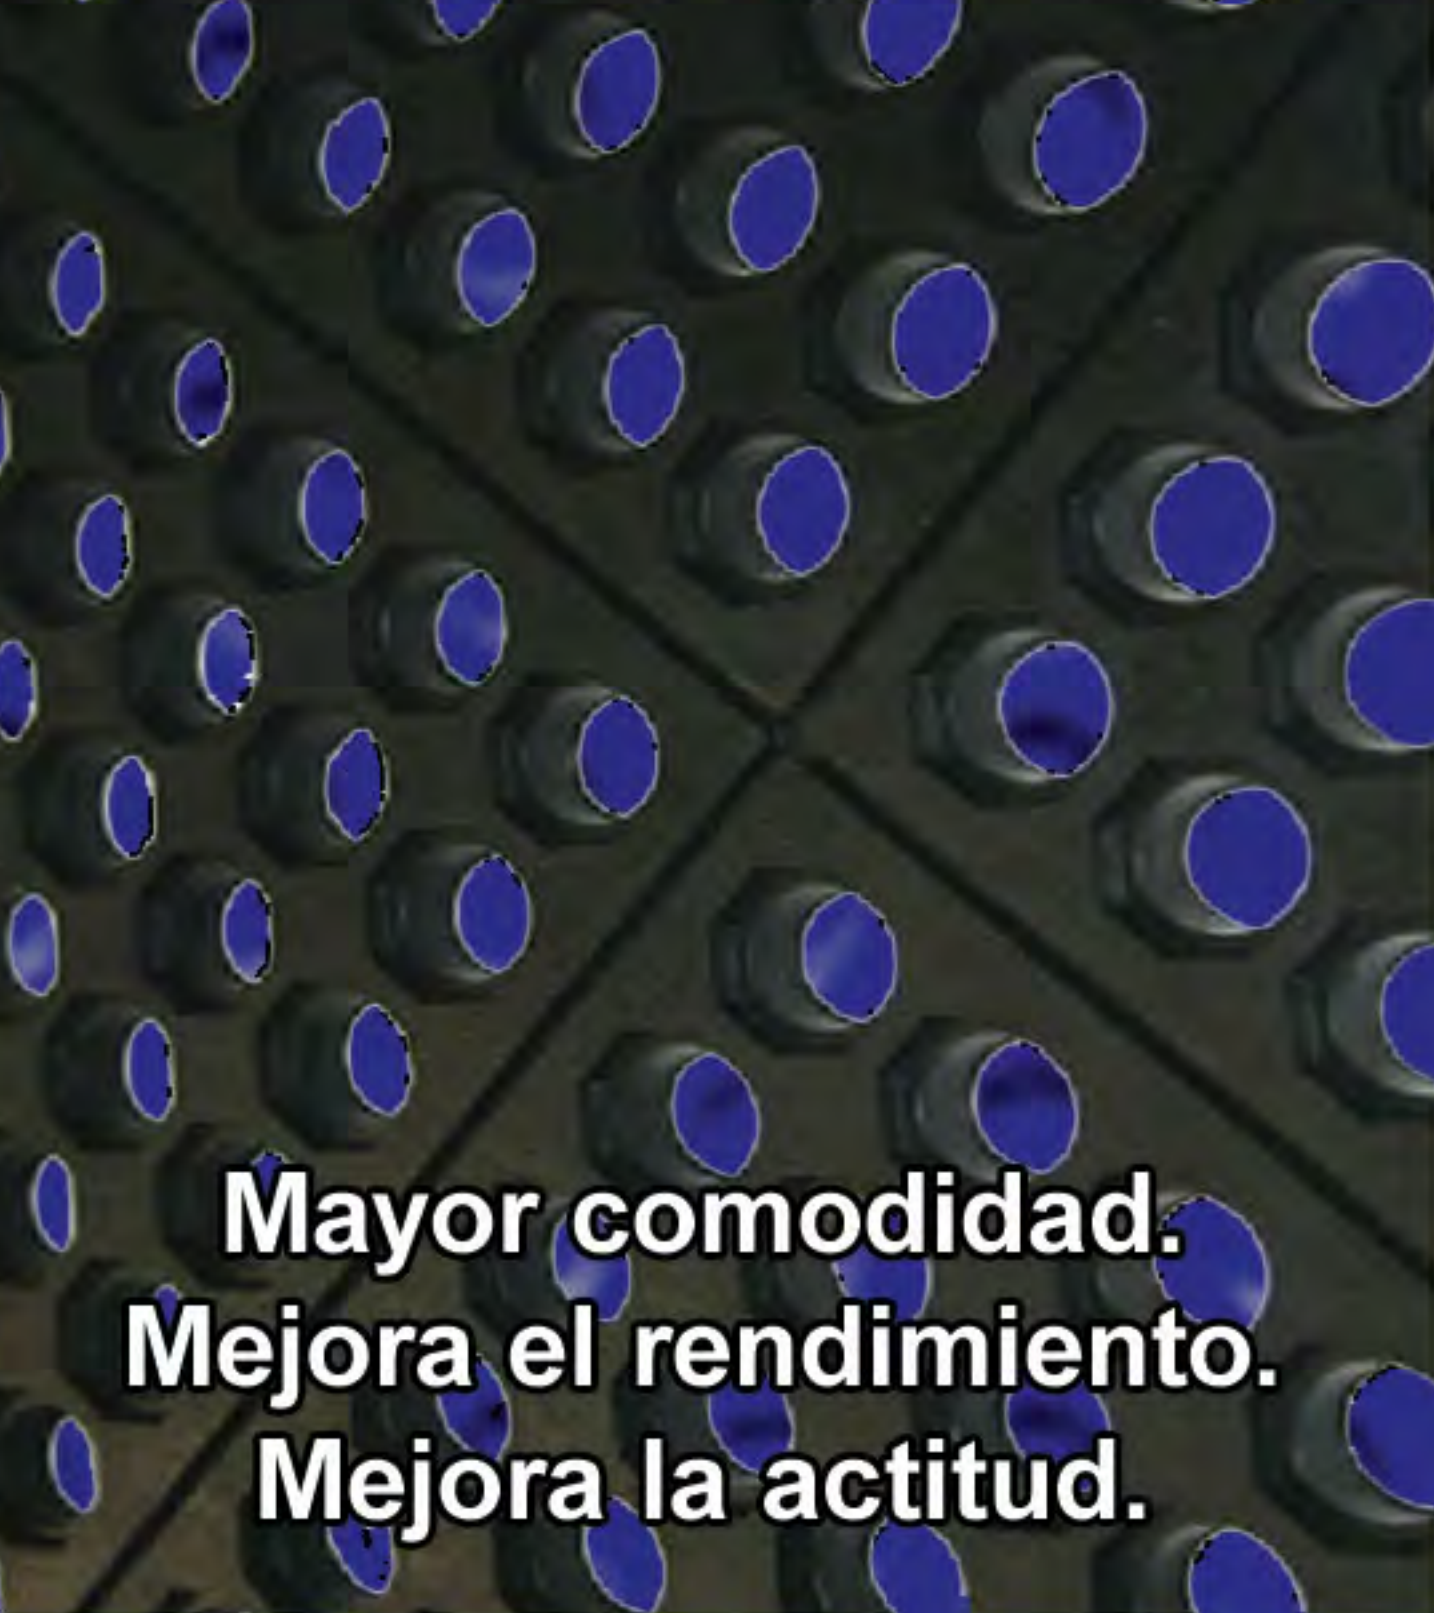

Mayor comodidad.
Mejora el rendimiento.
Mejora la actitud.

Areas de caja.
Areas de despacho.
Areas de trabajo.
Cocinas.
Talleres.



Modelos:
Perforado
Sólido

- Medida 90cm x 90cm
- Sus orillas interconectantes logran superficies de cualquier tamaño.
- Su diseño facilita el drenaje de líquidos manteniendo aislada la humedad.
- Hecho de hule de alta resiliencia que permite disminuir considerablemente el cansancio.
- Se instala directo sin adhesivo.

TAPETE DE INGRESO



Industria , Comercio y Hogar.
80x60cm y 60.5x40cm
Borde biselado.
Miles de costillas limpiadoras.
Hule acojinado antiderrapante.

Comercio y Hogar.

61x91.5cm y 46x67cm

Absorbe agua y atrapa mugre.

Borde biselado.

Alfombra de alta calidad.

Colores:

Azul
Verde
Gris
Tinto

TAPETE ALFOMBRA

Clase

Parquet



todoparalimpieza.MX

Una división de Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.



Calles Alta Temperatura
Cepillos de Palmira



Polvillo y Basura
Cepillos Mixtos



Carro Exprimidor



Lavar y Areas Mojadas
Cepillos de PVC



Selladores e Impermeabilizantes
Cepillos de Lechuguilla



Económico
Cepillos de Poliéster



Resistente y Durable
Cepillos de Polipropileno



Alta Calidad y Resistencia
Escobas



Alta Resistencia y Durabilidad
Recogedores



Mops



Atomizadores



Varios Tamaños, Materiales y Funciones
Jaladores



Alta Calidad, Varios Gramajes, Anti Bacteriales.
Trapeadores



Espátulas




Escobetas



Shampoo para Manos



Cepillos Especiales

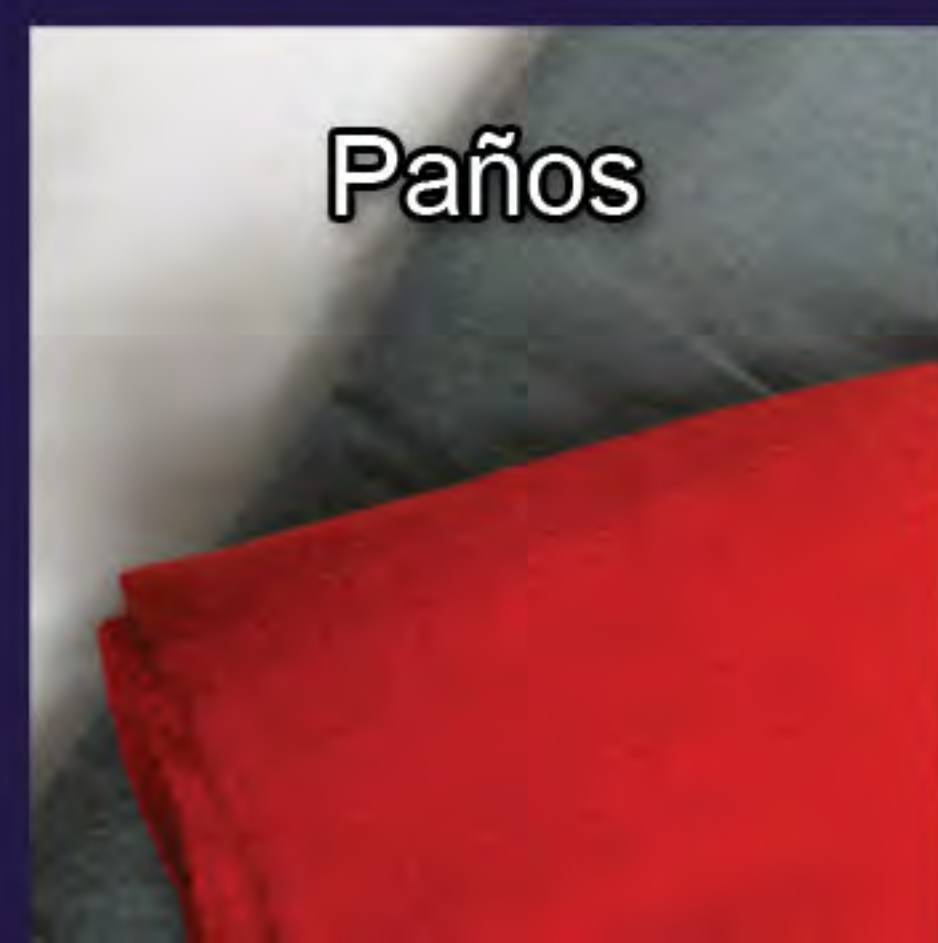

Paños



Fibras



Extensiones



Lava Tapices y Alfombras



Limpia Vidrios



Limpador Multiusos




Aceite para Mops



PRODUCTOS PARA

LIMPIEZA DE INTERIORES

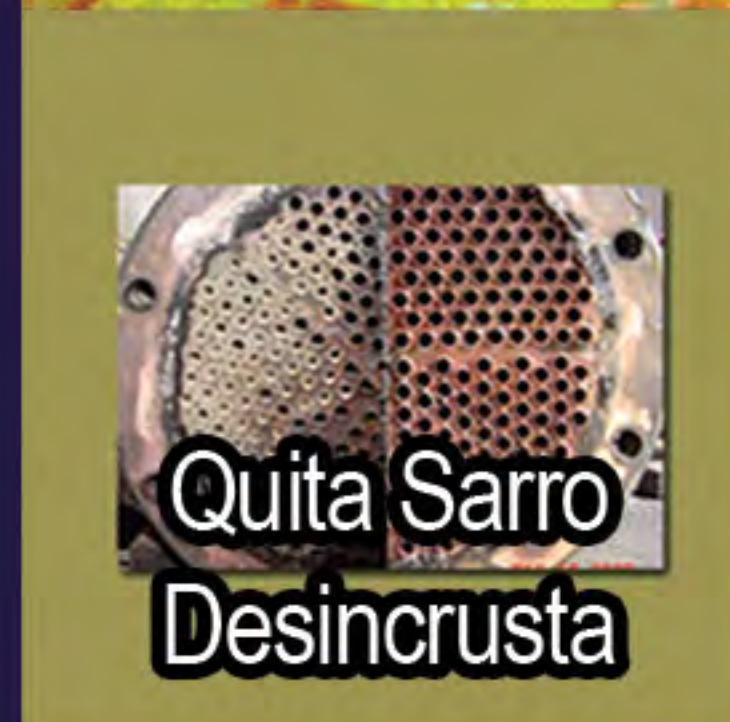

Quita Sarro Desincrusta



Aceite para Muebles



PRODUCTOS PARA

LIMPIEZA DE INDUSTRIAS



Limpia Trampa de Grasas



Desengrasante Alto Poder




PRODUCTOS PARA

LIMPIEZA DE COCINAS



Lava Loza

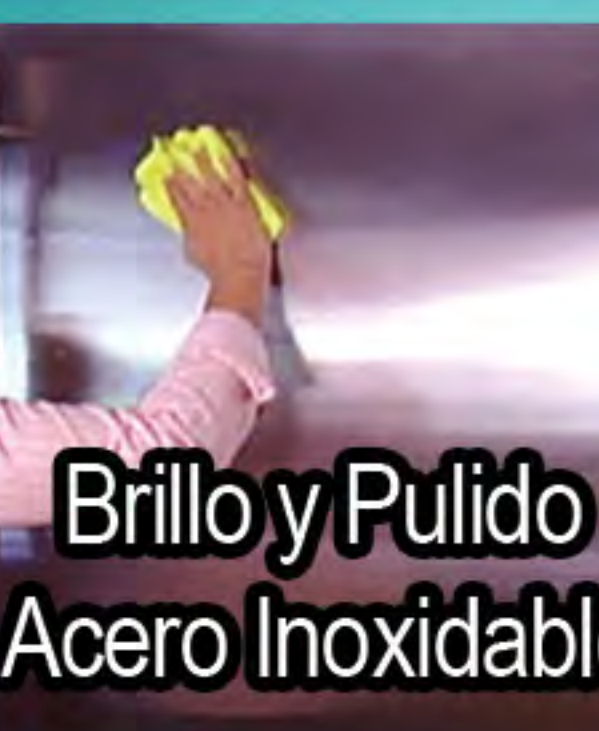

Brillo y Pulido Acero Inoxidable



Desinfectantes de Frutas y Verduras



Limpia Parrillas



PRODUCTOS PARA

LIMPIEZA DE BAÑOS Y SPA



Virucidas, Deodorizantes y Aromatizantes



PRODUCTOS PARA

LIMPIEZA DE ALBERCAS



Cloro y Elevador PH



Elevador de PH



Alcalinizante



Cristalinizador y Algizidas



LIMPIEZA DE ALBERCAS



Detergentes Suavizantes Prelavadores



Removedor de Oxido



Desengrasante Cítrico



Removedor de Sangre



PRODUCTOS PARA LAVANDERIA

spgweb.mx

EL UNICO PORTAL PARA PROFESIONALES
DEL CONCRETO DECORATIVO
Y PARA EL USUARIO FINAL TAMBIEN

¡Suscríbete como miembro!
tiene beneficios y es gratuito



navegar nunca fué tan fácil
navegar nunca fué tan fácil

¿Necesitas servicio de instalación?
Contácta a un Instalador Certificado
www.estampadordeconcreto.com.mx



Síguenos en Facebook:
SPG Concreto Decorativo
Entérate de Promociones,
Fechas de Seminarios,
Sugerencias Técnicas,
Actualizaciones, Eventos...



VENTAS A JALISCO, COLIMA Y NAYARIT EN LA UNICA TIENDA DE FABRICA:
Av. Avila Camacho 3359, A Cuadra y Media de Los Arcos de Zapopan.
LADA sin costo 01-800-077-1589 Tel. & Fax (33)1589-2265 email: spg.tienda@gmail.com