

ILUMINACIÓN


¡TOMA EL
CONTROL!



Distribuidor Autorizado



ACUSTICA - DOMOTICA - AUDIO & VIDEO - REDES/WIFI/IT
SEGURIDAD - ECOTECNOLOGIAS - MOBILIARIO PERSONALIZADO

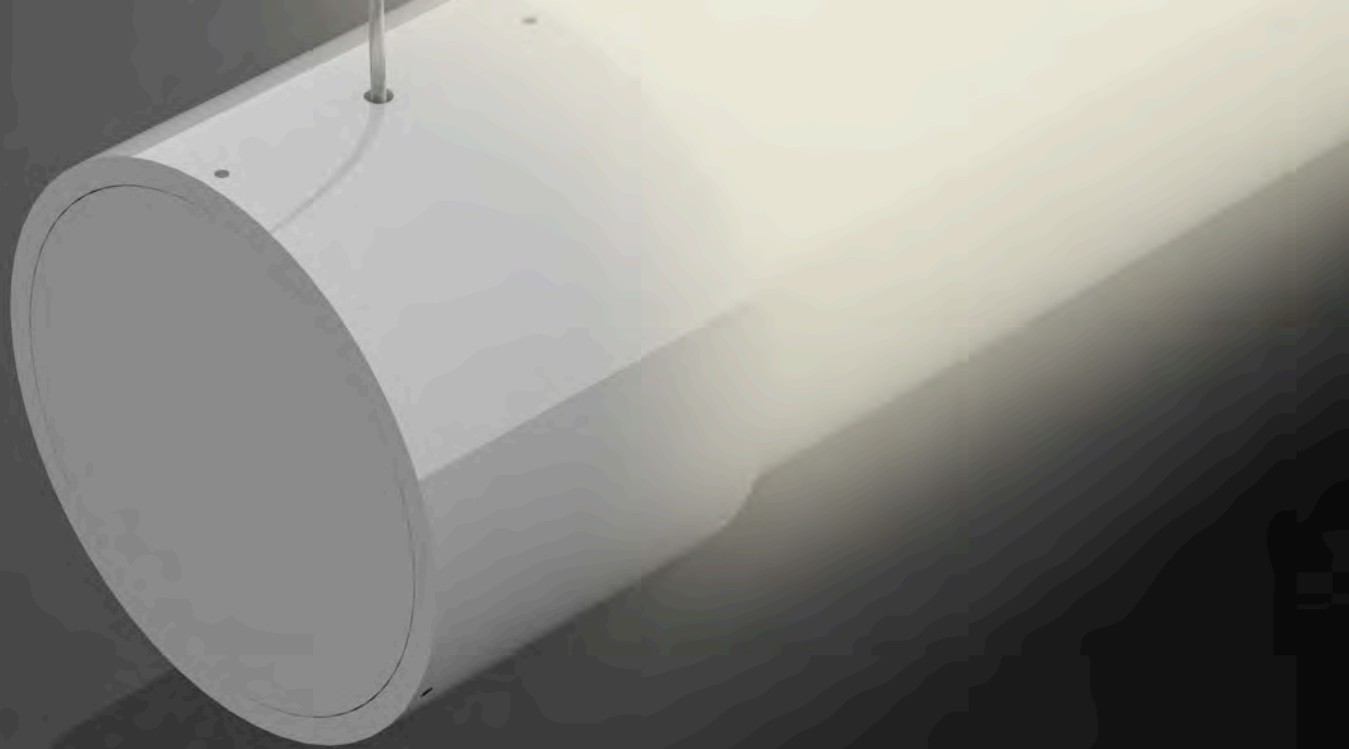

SIMBOLOGÍA

- VOLTAJE
- POTENCIA
- LUMENS
- HRS DE VIDA
- FRÍO
- CÁLIDO
- RGB
- ÁNGULO
- 3 PASOS
- ATENUABLE
- USB
- FRÍO/CÁLIDO

NIVELES DE PROTECCIÓN

- IP20**
- IP44**
- IP54**
- IP65**
- IP67**

- MEDIDAS
- BLUETOOTH

- D** DIÁMETRO
- DI** DIÁMETRO INTERIOR

TIPOS DE BASE

- E40
- E27
- E14
- GU10
- GU53
- MR16
- G4
- G9

- DE** DIÁMETRO EXTERIOR
- AL** ALTO

- AN** ANCHO
- P** PROFUNDO

SONG LED TECNOLOGY





DOWNLIGHTS

SPREAD SERIES

MODELO								
11-X300R-A	AC100-240V	24	1920/2160	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-X300R-CW	AC100-240V	24	2160	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-X300R-WW	AC100-240V	24	1920	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-X300S-A	AC100-240V	24	1920/2160	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-X300S-CW	AC100-240V	24	2160	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-X300S-WW	AC100-240V	24	1920	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-PLP1550-CW	AC100-240V	15W	1350	6000°K	-	30,000	120°	SI
11-PLP1550-CW/WW	AC100-240V	15W	1200-1350	6000°K	3000°K	30,000	120°	N/A
11-PLP1850-CW	AC100-240V	18W	1620	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-PLP1850-CW/WW	AC100-240V	18W	1440-1620	6000°K	3000°K	30,000	120°	N/A
11-PLP2050-CW	AC100-240V	20W	1800	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-PLP2050-WW	AC100-240V	20W	1600	-	3000°K	30,000	120°	N/A



DI: 300 mm
P: 25 mm



AL: 300 mm
P: 25 mm



TERMINADO:
BLANCO BRILLANTE
+ BLANCO OPALINO

DI: 190 mm
P: 225 mm



AN: 300 mm

Nivel de Protección





HOME / DOWNLIGHTS / SPREAD SERIES / SLIM



HOME / DOWNLIGHTS / SPREAD SERIES



11-PLPR172

11-PLF4CW-S

11-PLF565-CW

MODELO							
11-PLP05-12WW	AC85-265V	12W	960	6500°K	-	30,000	120°
11-PLP05-12WM	AC85-265V	12W	960	6500°K	-	30,000	120°
11-PLP05-12WS	AC85-265V	12W	960	6500°K	-	30,000	120°
11-PLP06-15WW	AC85-265V	15W	1200	6000°K	-	30,000	120°
11-PLP06-15WM	AC85-265V	15W	1200	6500°K	-	30,000	120°
11-PLP06-15WS	AC85-265V	15W	1200	6500°K	-	50,000	120°
11-PLP08-20WW	AC85-265V	20W	1600	6000°K	-	30,000	120°
11-PLP08-20WM	AC85-265V	20W	1600	6500°K	-	30,000	120°
11-PLP08-20WS	AC85-265V	20W	1600	6500°K	-	50,000	120°

TERMINADO: BLANCO / PLATA + BLANCO OPALINO

DISPONIBLE FRÍO/CÁLIDO



D:
150 mm
170 mm
220 mm



P:
30 mm



Nivel de Protección



VERSIÓN: CLÁSICA + IMÁN

MODELO							
11-PLPR172	AC 110-240V	12W	960/1080	6500°K	3000°K	30,000	120°
11-PLPR240	AC 110-240V	18W	1440/162	6500°K	3000°K	30,000	120°
11-PLPR240-22W	AC 110-240V	22W	1760/1980	6500°K	3000°K	30,000	120°
11-PLF4CW-S	AC 90-140V	4W	400	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF4CW-W	AC 90-140V	4W	400	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF4WW-S	AC 90-140V	4W	360	-	3000°K	30,000	120°
11-PLF4WW-W	AC 90-140V	4W	360	-	3000°K	30,000	120°
11-PLF565-CW	AC100-265V	5W	500	6000°K	-	50,000	120°
11-PLF565-WW	AC100-265V	5W	450	-	3000°K	50,000	120°
11-PLF965-CW	AC100-265V	9W	900	6000°K	-	30,000	120°
11-PLF965-WW	AC100-265V	9W	810	-	3000°K	30,000	120°
11-PLF1565-CW	AC100-265V	15W	1500	6000°K	-	30,000	120°
11-PLF965-WW	AC100-265V	15W	1350	-	3000°K	30,000	120°



DE:
170 mm
238 mm

87 mm

100 mm
140 mm
177 mm

DI:
155 mm
220 mm

56 mm



P:
20 mm
22 mm

20 mm
22 mm




27 mm
30 mm
30 mm






MODELO										
11-SSR03	AC85-265V	12W / 4W	1200 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A62RD18+6CWY	AC85-265V	18W / 6W	1800 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A62RD18+6CWBL	AC85-265V	18W / 6W	1800 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A62RD18+6WWY	AC85-265V	18W / 6W	1620 +	-	3000°K +	30,000	120°	SI		
11-A62RD18+6WWBL	AC85-265V	18W / 6W	1620 +	-	3000°K +	30,000	120°	SI		
11-SSF03	AC85-265V	12W / 4W	1200 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A63SQ18+6CWY	AC85-265V	18W / 6W	1800 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A63SQ18+6WWBL	AC85-265V	18W / 6W	1600 +	-	3000°K +	30,000	120°	SI		
11-A63SQ18+6CWBL	AC85-265V	18W / 6W	1800 +	6000°K +	-	30,000	120°	SI		
11-A63SQ18+6WWY	AC85-265V	18W / 6W	1620 +	-	3000°K +	30,000	120°	SI		



REDONDO
CUADRADO





TERMINADO:
BLANCO TRANSPARENTE
+ BLANCO OPALINO



MODELO										
11-PLF-RA07-CW	AC 110-240V	7W	700	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF-RA07-WW	AC 110-240V	7W	630	-	3000°K	30,000	120°			
11-PLF-RA16-WW	AC 110-240V	16W	1440	-	3000°K	30,000	120°			
11-PLF-RA16-CW	AC 110-240V	16W	1600	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF-RA24-WW	AC 110-240V	24W	2160	-	3000°K	30,000	120°			
11-PLF-RA24-CW	AC 110-240V	24W	2400	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF751-CW	AC 110-240V	7W	700	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF751-WW	AC 110-240V	7W	630	-	3000°K	30,000	120°			
11-PLF1251-CW	AC 110-240V	12W	1200	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF1251-WW	AC 110-240V	12W	1080	-	3000°K	30,000	120°			
11-PLF1551-CW	AC 110-240V	15W	1500	6000°K	-	30,000	120°			
11-PLF1551-WW	AC 110-240V	15W	1350	-	3000°K	30,000	120°			



TERMINADO:
BLANCO GLOSSY
+ BLANCO OPALINO





HOME / DOWNLIGHTS / SPREAD SERIES



HOME / DOWNLIGHTS / SPREAD SERIES



TERMINADO: BLANCO & NICKEL + CENTRO OPALINO



TERMINADO: BLANCO + NICKEL / NICKEL + BLANCO OPALINO

MODELO							
11-PLF25CW-W	AC85-265V	5W	400	5800-6500°K	-	50,000	120°
11-PLF25WW-W	AC85-265V	5W	350	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF35CW-W	AC90-240V	7W	560	6500°K	-	50,000	120°
11-PLF35WW-W	AC90-240V	7W	490	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF35CW-N	AC90-240V	7W	560	6500°K	-	50,000	120°
11-PLF35WW-N	AC90-240V	7W	490	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF40CW-W	AC85-265V	9W	970	5800-6500°K	-	50,000	120°
11-PLF40WW-W	AC85-265V	9W	630	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF40CW-N	AC85-265V	9W	970	5800-6500°K	-	50,000	120°
11-PLF40WW-N	AC85-265V	9W	630	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF50CW-W	AC85-265V	12W	960	5800-6500°K	-	50,000	120°
11-PLF50WW-W	AC85-265V	12W	840	-	2700-3000°K	50,000	120°
11-PLF50CW-N	AC85-265V	12W	960	5800-6500°K	-	50,000	120°
11-PLF50WW-N	AC85-265V	12W	840	-	2700-3000°K	50,000	120°

* Diámetro + Profundo disponibles



D: 90 mm, 116 mm, 140 mm, 180 mm

P:

60 mm, 70 mm, 85 mm



Nivel de Protección



MODELO							
11-PLF013CW-S	AC85-265V	3W	300	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF013WW-S	AC85-265V	3W	270	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF013CW	AC85-265V	3W	300	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF013-WW	AC85-265V	3W	270	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF017CW-S	AC85-265V	7W	700	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF017WW-S	AC85-265V	7W	630	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF017CW	AC85-265V	7W	700	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF017-WW	AC85-265V	7W	630	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0112CW-S	AC85-265V	12W	1200	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0112WW-S	AC85-265V	12W	1080	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0112CW	AC85-265V	12W	1200	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0112-WW	AC85-265V	12W	1080	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0118CW-S	AC85-265V	18W	1800	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0118WW-S	AC85-265V	18W	1620	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0118CW	AC85-265V	18W	1800	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0118-WW	AC85-265V	18W	1620	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0124CW-S	AC85-265V	24W	2400	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0124WW-S	AC85-265V	24W	2160	-	3000°K	20,000	120°
11-PLF0124CW	AC85-265V	24W	2400	6000°K	-	20,000	120°
11-PLF0124-WW	AC85-265V	24W	2160	-	3000°K	20,000	120°

* Diámetro + Profundo disponibles




D: 100 mm, 120 mm, 195 mm

P: 50 mm, 63 mm, 70 mm



Nivel de Protección





REDONDO CUADRADO

MODELO									
11-PLFSU7+7	AC110-240V	14W+7	1120/980	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFSU9+9	AC110-240V	18W+9	1440/1260	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFSU11+12	AC110-240V	23W+12	1840/1610	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-8-CW	AC110-240V	8W	640/560	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-8-WW	AC110-240V	8W	560	-	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-12-CW	AC110-240V	12W	960/840	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-12-WW	AC110-240V	12W	840	-	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-20-CW	AC110-240V	20W	1600/1040	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-PLFRO-20-WW	AC110-240V	20W	1040	-	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRU7+7	AC110-240V	14W+7	1120/980	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRU9+9	AC110-240V	18W+9	1440/1260	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	
11-PLFRU11+12	AC110-240V	23W+12	1840/1610	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	



AL: 120 mm, 150 mm, 180 mm

AN: 120 mm, 150 mm, 180 mm



D: 150 mm, 180 mm

P: 50 mm, 50 mm



D: 150 mm, 180 mm

P: 50 mm, 50 mm



MODELO									
11-SLYC130C-WWWW	AC110-240V	8+12W+	700+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLYB130C-CWBL	AC110-240V	8+12W+	800+	6000°K+	-	30,000	120°	SI	
11-SLYB130W-WWBL	AC110-240V	8+12W	700+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLYB155C-CWBL	AC110-240V	12+13W+	1200+	6000°K+	-	30,000	120°	SI	
11-SLYB155W-WWBL	AC110-240V	12+13W+	1050+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLYW155W-WWWW	AC110-240V	12+13W+	1050+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLYC155C-CWCW	AC110-240V	12+13W	1200	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-SLYB180C-CWBL	AC110-240V	16+4W+	1400+	6000°K+	-	30,000	120°	SI	
11-SLYB180W-WWBL	AC110-240V	16+4W+	1400+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLYC180C-CWCW	AC110-240V	16+4W	1400	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB130C-CWBL	AC110-240V	8+12W+	800+	6000°K+	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB130W-WWBL	AC110-240V	8+12W+	700+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLFC130C-CWCW	AC110-240V	8+12W	800	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB155C-CWBL	AC110-240V	12+13W+	1200+	6000°K+	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB155W-WWBL	AC110-240V	12+13W+	1050+	-	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLFC155C-CWCW	AC110-240V	12+13W	1200	6000°K	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB180C-CWBL	AC110-240V	12+13W+	1200+	6000°K+	3000°K+	30,000	120°	SI	
11-SLFB180W-WWBL	AC110-240V	16+4W+	1400+	-	-	30,000	120°	SI	
11-SLFB180W-WWBL	AC110-240V	16+4W+	1400+	-	-	30,000	120°	SI	



D: 130 mm, 160 mm, 180 mm

P: 30 mm




AL: 130 mm, 160 mm, 180 mm

AN: 130 mm, 160 mm, 180 mm



Nivel de Protección





HOME / DOWNLIGHTS / PRO DIRECT SERIES



11-DIR4-18W



11-DIR4-12W

MODELO							
11-DIR4-5W-WW-W	AC85-265V	5W	350	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-5W-CW-W	AC85-265V	5W	400	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-5W-WW-S	AC85-265V	5W	350	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-5W-CW-S	AC85-265V	5W	400	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-7W-WW-W	AC85-265V	7W	490	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-7W-CW-W	AC85-265V	7W	560	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-7W-WW-S	AC85-265V	7W	490	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-7W-CW-S	AC85-265V	7W	560	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-12W-WW-W	AC85-265V	12W	840	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-12W-CW-W	AC85-265V	12W	960	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-12W-WW-S	AC85-265V	12W	840	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-12W-CW-S	AC85-265V	12W	960	6500°K	-	30,000	120°
11-DIR4-18W-CW-S	AC85-265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	120°
11-DIR4-18W-CW-W	AC85-265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	120°
11-DIR4-18W-WW-S	AC85-265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	120°
11-DIR4-18W-WW-W	AC85-265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	120°



Nivel de Protección



D:

111 mm
140 mm
159 mm

P:

40 mm
40 mm
45 mm



11-DIR4-5W / 11-DIR4-5W



TERMINADO:
BLANCO PERLA + CONTORNOS CROMADOS PLATA
O PLATA + CONTORNOS CROMADOS PLATA

CANTIDAD DE LED:
5 - 12 - 18




HOME / DOWNLIGHTS / PRO DIRECT SERIES



11-PLF363




11-PLF263

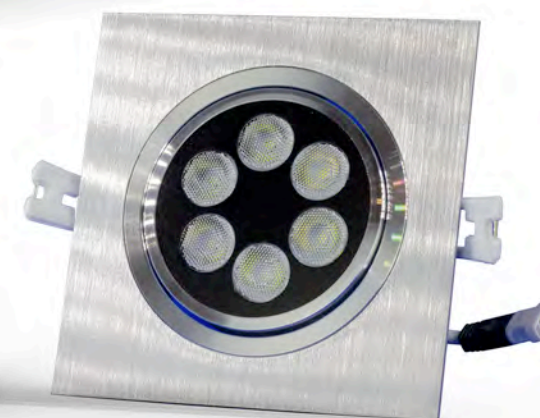

11-PLF163

MODELO							
11-PLF163CW-S	AC85-265V	18W	1440	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF163WW-S	AC85-265V	18W	1260	-	3000°K	30,000	40°
11-PLF163CW-W	AC85-265V	18W	1440	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF163WW-W	AC85-265V	18W	1260	-	3000°K	30,000	40°
11-PLF263CW-S	AC85-265V	36W	2880	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF263WW-S	AC85-265V	36W	2520	-	3000°K	30,000	40°
11-PLF263CW-W	AC85-265V	36W	2880	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF263WW-W	AC85-265V	36W	2520	-	3000°K	30,000	40°
11-PLF363CW-S	AC85-265V	54W	4320	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF363WW-S	AC85-265V	54W	3780	-	3000°K	30,000	40°
11-PLF363CW-W	AC85-265V	54W	4320	6500°K	-	30,000	40°
11-PLF363WW-W	AC85-265V	54W	3780	-	3000°K	30,000	40°

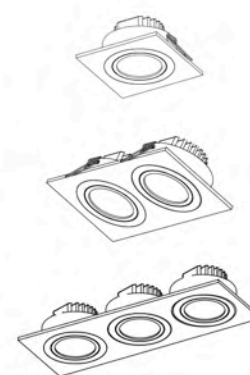

Nivel de Protección



AL:

120 mm
265 mm
365 mm


AN:

120 mm
120 mm
120 mm

P:

80 mm
80 mm
80 mm

CREE

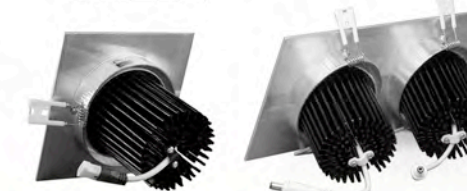



HOME / DOWNLIGHTS / PRO DIRECT SERIES



HOME / DOWNLIGHTS / GROUND UP SERIES



11-PLF63WW-W



TERMINADO: PLATEADO
CANTIDAD DE LED:
1-4-5

11-PLF-1W-CW-RD

11-PLF-1W-WW-RD



MODELO	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
11-PLF-1W-CW-RD	AC85/265V	1W	100	-	3000°K	30,000	30°	D:20 mm P:30 mm	
11-PLF-1W-WW-RD	AC85/265V	1W	90	-	3000°K	30,000	30°	D:20 mm P:30 mm	
11-PLF-1W-CW-SQ	AC85/265V	1W	90	6000°K	-	30,000	30°	D:22 mm P:30 mm	
11-PLF-1W-WW-SQ	AC85/265V	1W	90	-	3000°K	30,000	30°	D:22 mm P:30 mm	
11-PLF632E-CW-S	AC85/265V	18W	1800	6000°K	-	30,000	120°	DI:121 mm DE: 81 mm P:100 mm	
11-PLF632E-WW-S	AC85/265V	18W	1620	-	3000°K	30,000	120°	DI:121 mm DE: 81 mm P:100 mm	
11-PLF632E-CW-W	AC85/265V	18W	1800	6000°K	-	30,000	120°	DI:121 mm DE: 81 mm P:100 mm	
11-PLF632E-WW-S	AC85/265V	18W	1620	-	3000°K	30,000	120°	DI:121 mm DE: 81 mm P:100 mm	
11-PLF33CW-S	AC85/265V	9W	810	6000°K	-	30,000	45°	DI:85 mm DE: 57 mm P:85 mm	
11-PLF33CW-W	AC85/265V	9W	810	6000°K	-	30,000	45°	DI:85 mm DE: 57 mm P:85 mm	
11-PLF33WW-S	AC85/265V	9W	720	-	3000°K	30,000	45°	DI:85 mm DE: 57 mm P:85 mm	
11-PLF33WW-W	AC85/265V	9W	720	-	3000°K	30,000	45°	DI:85 mm DE: 57 mm P:85 mm	
11-PLF63CW-S	AC85/265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	45°	DI:85 mm DE: 120 mm P:105 mm	
11-PLF63CW-W	AC85/265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	45°	DI:85 mm DE: 120 mm P:105 mm	
11-PLF63WW-S	AC85/265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	45°	DI:85 mm DE: 120 mm P:105 mm	
11-PLF63WW-W	AC85/265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	45°	DI:85 mm DE: 120 mm P:105 mm	



MODELO	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
11-EMPOTRA9.5CW	AC85/265V	5W	450	6500°K	-	30,000	55°	AL:120 mm x AN:120 mm x P:66 mm	
11-EMPOTRA9.5WW	DC12V/60Hz	5W	400	-	3000°K	30,000	55°	AL:120 mm x AN:120 mm x P:66 mm	
11-EMP9.5CW 110V	DC12V/60Hz	4W	360	6500°K	-	30,000	55°	AL:120 mm x AN:92 mm x P:70mm	
11-EMP9.5WW 110V	DC12V/60Hz	4W	320	-	3000°K	30,000	55°	AL:120 mm x AN:92 mm x P:70mm	
11-EMPOTRA1W-WW	AC85/265V	1W	90	-	3000°K	30,000	30°	D:65 mm x P:70 mm	
11-EMPOTRA1W-CW	DC12V/60Hz	1W	100	6000°K	-	30,000	30°	D:65 mm x P:70 mm	
11-EMPOTRA11CW	DC12V/60Hz	5W	450	6000°K	-	30,000	55°	D:90 mm x P:120 mm	
11-EMPOTRA11WW	DC12V/60Hz	5W	400	-	3000°K	30,000	55°	D:90mm x P:120 mm	
11-XD110-CW 127V	AC85/265V	5W	450	6000°K	-	30,000	55°	D:110 mm x P:90 mm	
11-XD110-WW 127V	AC85/265V	5W	400	-	3000°K	30,000	55°	D:110 mm x P:90 mm	
11-SLGL-3W-CW	DC12V/60Hz	3W	270	6000°K	-	30,000	45°	DI: 90 mm x DE: 90 mm X P:70 mm	
11-SLGL3W-CW	DC12V/60Hz	3W	240	-	3000°K	30,000	45°	DI: 90 mm x DE: 90 mm X P:70 mm	
11-SLGL-3W-WW	AC85/265V	3W	270	6000°K	-	30,000	45°	DI: 90 mm x DE: 90 mm X P:70 mm	
11-SLGL3W-WW	AC85/265V	3W	240	-	3000°K	30,000	45°	DI: 90 mm x DE: 90 mm X P:70 mm	
11-EMPOTRA11KS	AC85/265V	N/A	N/A	N/A	N/A	30,000	45°	DI: 90 mm x DE: 90 mm X P:70 mm	



Nivel de Protección





HOME / DOWNLIGHTS / COB SERIES



11-PLF3060 - 11-PLF3061

DOWNLIGHTS

COB SERIES


MODELO								
11-PLF3060-12-2	AC100-240V	9W + 3	270/900	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-PLF3060-12-1	AC100-240V	9W + 3	300/810	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-PLF3061-20-2	AC100-240V	15W + 5	450/1500	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-PLF3061-20-1	AC100-240V	15W + 5	500/1350	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-PLF3061-20-1	AC100-240V	15W + 5	500/1350	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI



DE: 93 mm
120 mm

DI: 75 mm
100 mm


P: 90 mm
95 mm



Nivel de Protección
IP20



11-KH118
11-KH119

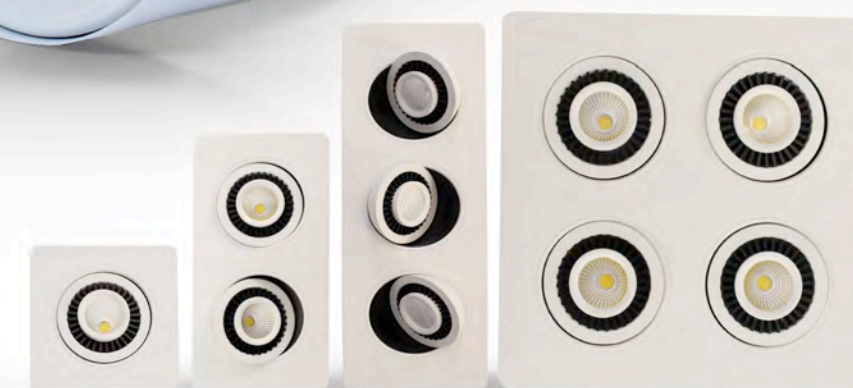

11-PLD3049 11-PLD3050 11-PLD3051 11-PLD3052

MODELO							
11-KH118-20WCW	AC85-265V	20W	1600	6500°K	-	30,000	120°
11-KH119-20WCW	AC85-265V	20W	1600	6500°K	-	30,000	120°
11-KH118-30WCW	AC85-265V	30W	2400	6500°K	-	30,000	120°
11-KH119-30WCW	AC85-265V	30W	2400	6500°K	-	30,000	120°
11-PLD3049-CW	AC110-130V	9X1W	810	6500°K	-	30,000	120°
11-PLD3049-WW	AC110-130V	9X1W	720	-	3000°K	30,000	120°
11-PLD3050-CW	AC110-130V	9X2W	810X2	6500°K	-	30,000	120°
11-PLD3050-WW	AC110-130V	9X2W	720X2	-	3000°K	30,000	120°
11-PLD3051-CW	AC110-130V	9X3W	810X3	6500°K	-	30,000	120°
11-PLD3051-WW	AC110-130V	9X3W	720X3	-	3000°K	30,000	120°
11-PLD3052-CW	AC110-130V	9X4W	810X4	6500°K	-	30,000	120°
11-PLD3052-WW	AC110-130V	9X4W	720X4	-	3000°K	30,000	120°



D: 130 mm

P: 150 mm



AL: 120 mm

AN: 120 mm


P: 150 mm



AL: 120 mm

AN: 120 mm

P: 150 mm

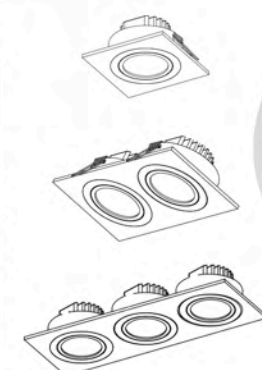



HOME / DOWNLIGHTS / COB SERIES



HOME / DOWNLIGHTS / COB SERIES



11-PLFRTB20-WW



11-DL2035



11-MG18-25WCW



11-PLFDR06-CW/WW



11-PLF3674-CW

11-DIR3X50FCW



11-PLF5474-CW

Nivel de Protección **IP20**



MODELO	Voltaje	Potencia	Altura	Temperatura	Flujo luminoso	Ángulo	Material	Alimentación	Dimensiones
11-PLFRTB20-WW	AC110-240V	20W	1600	-	3000°K	30,000	120°	N/A	DE.:200 mm DI:170 mm, AL:45mm
11-PLFRTB30-CW	AC110-240V	30W	2700	6000°K	-	30,000	120°	N/A	DE.:242mm DI:210 mm, AL:45mm
11-PLFRTB30-WW	AC110-240V	30W	2400	-	3000°K	30,000	120°	N/A	DE.:242mm DI:210 mm, AL:45mm
11-DL2035	AC85-265V	20W	2400-2700	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE.:195mm DI:160 mm, P:80mm
11-DL3035	AC85-265V	30W	450	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE.:195mm DI:160 mm, P:80mm
11-PLFDR06-CW/WW	AC85-265V	6W	480-540	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE.:82 mm DI:68 mm, AL:28mm
11-PLFDR12-CW/WW	AC85-265V	12W	960-1080	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE.:118mm DI:98 mm, AL:38mm
11-PLFDR17-CW/WW	AC85-265V	17W	1360-1530	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE.:144mm DI:124 mm AL:50mm

Nivel de Protección **IP20**



MODELO	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura	Flujo luminoso	Ángulo	Material	Alimentación	Dimensiones
11-MG18-25WCW	AC85-265V	25W	2500	6000°K	-	30,000	120°	SI	AL.:217mm AN:217 mm, P:30mm
11-DIR3X50FCW	AC85-265V	16W	1440	6000°K	-	30,000	60°	SI	DE.:110mm DI:90 mm, P:73mm
11-DIR3X50FWW	AC85-265V	16W	1280	-	3000°K	30,000	60°	SI	DE.:110mm DI:90 mm, P:73mm
11-PLF3674-CW	AC85-265V	2X18W	2X1800	6000°K	-	30,000	120°	SI	AL.:73mm AN:323 mm, P:75mm
11-PLF3674-WW	AC85-265V	2X18W	2X1620	-	3000°K	30,000	120°	SI	AL.:73mm AN:323 mm, P:75mm
11-PLF5474-CW	AC85-265V	3X18W	3X1800	6000°K	-	30,000	120°	SI	AL.:73mm AN:473 mm, P:75mm
11-PLF5474-WW	AC85-265V	3X18W	3X1620	-	3000°K	30,000	120°	SI	AL.:73mm AN:473 mm, P:75mm



11-PLFRM / 11-MX300R



11-BQ / 11-MX300 S



11-PLQ



11-PLD



11-SL-S



11-SL-R

REDONDO

CUADRADO

MODELO	IC	⚡	☀️	❄️	☀️	🌀	📶	🔌
11-PLFRM06-CW	AC110-265V	6W	480/420	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-PLFRM12-CW	AC110-265V	12W	960/840	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-PLFRM18-CW	AC110-265V	18W	1440/1260	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-PLFRM06-WW	AC110-265V	6W	480/420	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-PLFRM12-WW	AC110-265V	12W	960/840	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-PLFRM18-WW	AC110-265V	18W	1440/1260	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-MX300R-A	AC110-240V	24W	2160/2400	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-MX300R-CW	AC110-240V	24W	2400	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-MX300R-WW	AC110-240V	24W	2160	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-MX300S-A	AC110-240V	24W	2160/2400	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI
11-MX300S-CW	AC110-240V	24W	2400	6000°K	-	30,000	120°	SI
11-MX300S-WW	AC110-240V	24W	2160	-	3000°K	30,000	120°	SI
11-BQ12-CW	AC85-265V	6W	540	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-BQ12-WW	AC85-265V	6W	480	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-BQ18-CW	AC85-265V	12W	1080	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-BQ18-WW	AC85-265V	12W	960	-	3000°K	30,000	120°	N/A
11-BQ22-CW	AC85-265V	20W	1620	6000°K	-	30,000	120°	N/A
11-BQ22-WW	AC85-265V	20W	1440	-	3000°K	30,000	120°	N/A



MODELO	IC	⚡	☀️	❄️	☀️	🌀	📶	🔌
11-PLQ10W-CW	AC110-240V	10W	800	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLD10W-WW	AC110-240V	10W	700	-	3000°K	30,000	120°	
11-PLQ15W-CW	AC110-240V	15W	1200	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLD15W-WW	AC110-240V	15W	1050	-	3000°K	30,000	120°	
11-PLQ20W-CW	AC110-240V	20W	1600	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLD20W-WW	AC110-240V	20W	1400	-	3000°K	30,000	120°	
11-PLD10W-CW	AC110-240V	10W	800	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLQ10W-WW	AC110-240V	10W	700	-	3000°K	30,000	120°	
11-PLD15W-CW	AC110-240V	15W	1200	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLQ15W-WW	AC110-240V	15W	1050	-	3000°K	30,000	120°	
11-PLD20W-CW	AC110-240V	20W	1600	6000°K	-	30,000	120°	
11-PLQ20W-WW	AC110-240V	20W	1400	-	3000°K	30,000	120°	
11-SL-S10W-CW	AC110-245V	10W	1000	6400°K	-	50,000	120°	
11-SL-R10W-CW	AC110-245V	10W	1000	6400°K	-	50,000	120°	

D:	P:	AL:	AN:	P:
120mm 170 mm 220 mm	36 mm 36 mm 36 mm	125 mm 185 mm 225 mm	125 mm 185 mm 225 mm	50 mm 50 mm 50 mm

AL:	AN:	P:	Nivel de Protección
120 mm 120 mm 172 mm	120 mm 120 mm 120 mm	35 mm 35 mm 35 mm	IP20





11-SLC03-6W-CW



11-SLC05-6W-CW



11-SLC04-6W-CW



11-T015RD-WW/CW



11-SL-T038SQ-WW/CW


MODELO



11-SLC03-6W-CW	AC85/265V	6W	480	6000°K	-	30,000	120°	N/A	DE:115 mm DI:190 mm P:80
11-SLC05-6W-CW	AC85/265V	6W	480	6000°K	-	30,000	90°	N/A	DE:115 mm DI:190 mm P:80
11-SLC04-6W-CW	AC85/265V	6W	480	6000°K	-	30,000	90°	N/A	DE:115 mm DI:190 mm P:80
11-SL-T038SQ-WW/CW	AC85/265V	18W	1260/1440	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	AL:240 mm AN:240 mm P:45
11-T038SQ-WW/CW	AC85/265V	18W	1620/1800	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE:115 mm DI:190 mm P:80
11-T015RD-WW/CW	AC85/265V	18W	1620/1800	6000°K	3000°K	30,000	120°	SI	DE:240 mm DI:190 mm P:65



11-GF21W-GSCW/WW

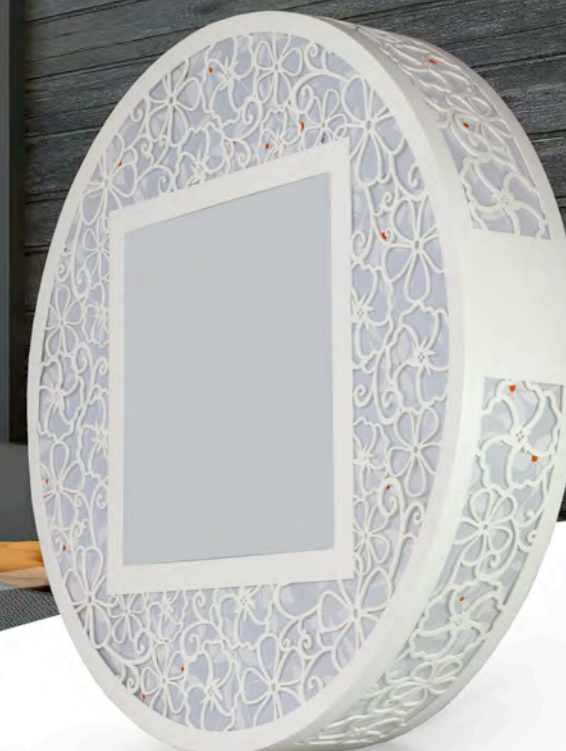

09-LF1216-2



11-009-1W-RGB-OR



11-032-1W-RGB-G



11-031-1W-RGB-R

MODELO



11-GF21W-GSCW/WW	AC110/V60 Hz	21W	1890/2100	6500°K	3000°K	30,000	120°	SI	D:400 mm P:40mm
09-LF1216-2	AC85/265V	36W	3600	6000°K	2700°K	30,000	180°	SI	D:550 mm P:130 mm
11-009-1W-RGB-OR	CA110V60Hz	1W	RGB	RGB	RGB	30,000	N/A	N/A	AL:110 mm AN:55 mm P:35mm
11-032-1W-RGB-G	CA110V60Hz	1W	RGB	RGB	RGB	30,000	N/A	N/A	AL:110 mm AN:55 mm P:35mm
11-031-1W-RGB-R	CA110V60Hz	1W	RGB	RGB	RGB	30,000	N/A	N/A	AL:110 mm AN:55 mm P:35mm



HOME / LAMPARAS / SOBREPONER



HOME / LAMPARAS / SOBREPONER



11-GYQB36WCW+RGB

LAMPARA RGB CON BOCINA
CONTROLADA VÍA APP/ COMPATIBLE
CON SMARTPHONES + TABLETS



SPEAKER



09-FD36-CW-WW

LAMPARA DE TEMPERATURA
AJUSTABLE VÍA CONTROL REMÓTO



09-GE24-CW/WW

LAMPARA DE TEMPERATURA
AJUSTABLE VÍA CONTROL REMÓTO

MODELO



11-GYQB36WCW+RGB	AC110V	36W	3600+ RGB	6500°K+RGB	-	30,000	180°	N/A	D:550 mm P:55 mm
09-FD36-CW-WW	AC110V	36W	3600/3240	6000°K	3000°K	30,000	180°	SI	D:500 mm P:50 mm
09-GE24-CW/WW	AC110V	24W	2160/2400	6500°K	-	30,000	180°	SI	D:550 mm P:55 mm



MODELO



09-LF60YB-60W	AC110V/60Hz	60W	5400/6000	6500°K	3000°K	30,000	120°	SI	D:550 mm P:115mm
09-LF1216-2	AC110V/60Hz	36W	3600/3240	6000°K	2700°K	30,000	180°	SI	D:550 mm P:130 mm
09-LF90YB-90W	AC110V/60Hz	90W	8100/9000	6500°K	3000°K	30,000	120°	SI	D:800 mm P:115mm
11-SL-CX12	AC90/260V	12W	1200	6500°K	-	30,000	120°	N/A	D:143 mm
11-SL-CX18	AC90/260V	18W	1800	6000°K	-	30,000	120°	N/A	D:143 mm
11-SL-CX24	AC90/260V	24W	2400	6500°K	-	30,000	120°	N/A	D:143 mm
11-C0720-RGB	AC85/265V	20W	3600+RGB	6500°K+RGB	-	30,000	120°	N/A	D:260 mm P:53 mm
11-C0720-CW	AC85/265V	20W	1800	6500°K	3000°K	30,000	120°	N/A	D:260 mm P:53 mm



TUBO T8



MODELO								
11-SLT8CW-OPALIN	AC85-265V	18W	1620	6500°K	-	30,000	180°	
11-SLT8WW-OPALIN	AC85-265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	180°	
11-SLACT8-120	AC85-265V	20W	1800	6500°K	-	30,000	180°	
11-SLACT8-120WW	AC85-265V	20W	1600	-	3000°K	30,000	180°	
11-SLACT8-120TCW	AC85-265V	20W	1800	6500°K	-	30,000	180°	
11-SLT8WW-PERFET	AC85-265V	20W	1600	-	3000°K	30,000	120°	
11-SLT8-120TCW3L	AC85-265V	18W	1620	6500°K	-	30,000	180°	
11-SLT8-120TWW3L	AC85-265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	180°	
11-SLT8-120TCW2L	AC85-265V	18W	1620	6500°K	-	30,000	180°	
11-SLT8-120BKL	AC85-265V	18W	1440	N/A	N/A	30,000	120°	
11-T8120TCW-H	AC100-310V	18W	1620	6500°K	-	30,000	120°	
11-SLACT8-60T-CW	AC100-310V	10W	900	6500°K	-	30,000	120°	
11-SLACT8-60T-WW	AC85-265V	9W	720	-	3000°K	30,000	120°	
11-SLACT8-60-WW	AC85-265V	9W	720	-	3000°K	30,000	120°	
11-TP-18WT8T-CW	AC85-265V	18W	1620	6500°K	-	30,000	120°	



T5

MODELO								
11-SLACT8T-CW3L	AC85-265V	20W	2000	6500°K	-	30,000	120°	
11-SLACT8T-WW3L	AC85-265V	20W	1800	-	3000°K	30,000	120°	
11-SLT8CWT-GLASS	AC90-260V	18W	1620	6500°K	-	30,000	300°	
11-T8CW-GLASS PF	AC90-260V	18W	1620	6500°K	-	30,000	300°	
11-SLT8CWT-GLASS	AC90-260V	18W	1620	6500°K	-	30,000	120°	
11-T8T22W-CW-2L	AC85-265V	22W	2200	6500°K	-	30,000	150°	
11-T8120TCW-EC	AC85-265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	120°	
11-T8120TWW-EC	AC85-265V	18W	1440	-	3000°K	30,000	120°	
11-T8240-T	AC85-265V	36W	3240	6000°K	-	30,000	120°	
11-T8240TCW-H2L	AC85-265V	40W	3600	6000°K	-	30,000	120°	
11-T8240TWW3L	AC85-265V	40W	3200	-	3000°K	30,000	120°	
11-T5-BALASTRACW	AC86-265V	16W	1440	6500°K	-	30,000	120°	
11-SL-T518W-CW	AC85-265V	40W	3600	6000°K	-	30,000	120°	
11-SL-T518W-WW	AC85-265V	40W	3200	-	3000°K	30,000	120°	
11-SL-T59W-CW	AC85-265V	9W	810	6000°K	-	30,000	120°	
11-SL-T59W-WW	AC85-265V	9W	720	-	3000°K	30,000	120°	



FLAT LED


FLAT MOVE

LED BARS



SISTEMA miniLINK

MODELO								
11-BQ0.3-CW	AC110-220V	8.5W	850	6500°K	30,000	100°	SI	
11-BQ0.6-CW	AC110-220V	17W	1700	6500°K	30,000	100°	SI	
11-H30CM-CW-5W	AC110-260V	55W	4400	6500°K	-	30,000	120°	N/A
11-H30CM-WW-5W	AC100-265V	55W	4400	6500°K	-	50,000	120°	N/A
11-CC20-REGL	CONECTOR DE CORRIENTE		EXTENSION 570 mm					
11-CC23-REGL	INTERRUPTOR DE CORRIENTE TOUCH							
11-CC24-REGL	INTERRUPTOR DE CORRIENTE C/ SENSOR		60 mm x 18 mm x 10mm +590 mm cable					
11-CC25-REGL	DIMMER PARA REGLETA		60 mm x 18 mm x 10mm +520 mm cable					
11-CE1-REGL	CABLE EXT DE CORRIENTE PARA		180 mm					
11-CE20-REGL	CABLE DE INTERCONEXIÓN		550 mm					
11-FB20-REGL	CONECTOR IZQUIERDA-DERECHA		20 mm x 20 mm x 10 mm					
11-FB23-REGL	CONECTOR DERECHA-IZQUIERDA		20 mm x 20 mm x 10 mm					



AL: 314 mm
614 mm

AN: 19 mm
19 mm

P: 36 mm
36 mm

AL: 300 mm
100 mm

AN: 20 mm
20 mm

P: 5 mm
5 mm



MODELO								
11-SL668-16-CW	AC100-240V	16W	1600	6000°K	-	30,000	100°	
11-SL668-16-WW	AC85-265V	16W	1600	-	3000°K	30,000	100°	
11-SLV-228D	AC110-240V	28W	2520	4000°K	-	50,000	120°	
11-SLV-212D	AC110-240V	12W	1080	6000°K	-	30,000	120°	
11-6002-25W	AC90-240V	25W	2500	6500°K	-	30,000	120°	
11-6002-35W	AC90-240V	35W	3500	6000°K	-	30,000	120°	
11-6002-48W	AC90-240V	48W	4800	6000°K	-	30,000	120°	
11-CHTE36-CW	AC90-240V	36W	3240	6500°K	-	30,000	120°	
11-FWP-236	AC85-265V	40W	3600	6000°K	-	30,000	120°	
11-SFCL-003CW	AC110-240V	36W	3240	6000°K	-	30,000	60°	
11-SFCL-003WW	AC110-240V	36W	2880	-	3000°K	30,000	60°	
11-SFCL-004CW	AC110-240V	36W	3240	6000°K	-	30,000	60°	
11-SFCL-004WW	AC110-240V	36W	2880	-	3000°K	30,000	60°	
11-FWP-210	AC100-265V	18W	1620	6000°K	-	30,000	150°	
11-FWP-218	AC100-265V	36W	3240	6000°K	-	30,000	150°	

AL: 120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
135 mm
135 mm
75 mm
90 mm
90 mm
60 mm
85 mm

AN: 300 mm
300 mm
1500 mm
1260 mm
900 mm
1200 mm
1200 mm
1180 mm
1180 mm
1000 mm
660 mm

P: 21 mm
21 mm
10 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
70 mm
70 mm
95 mm
100 mm



PANELS

DASH SERIES



PANELS ATENUABLE C/ CONTROL



11-HTPL6060-CW/WW



CONTROL VENDIDO POR SEPARADO



11-PL30120-CW/WW

P
PERFETTI
11-X180-6060-CW



11-HTPL6060




11-PL30120

09-LFW66-48A

TEXTURA CUADRADA



11-PL60120-CW

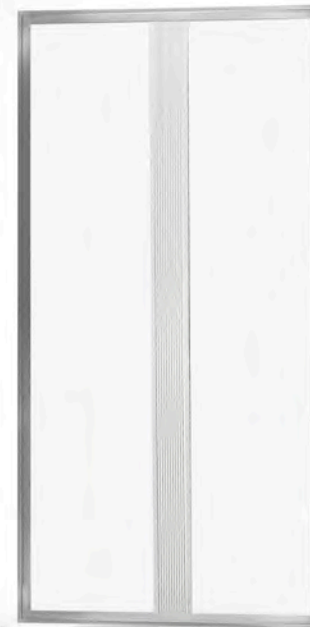


11-PANEL 3080



11-HTPL-RDN-CW36
11-HTPL-RDN-CW48

TEXTURA HEXAGONAL

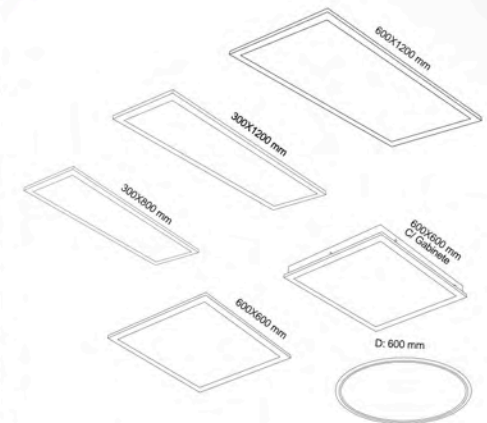

MODELO

MODELO	AC	W	H	TEMPERATURE	TIME	ANGLE	OTHER
11-HTPL6060-CW/WW	AC100-240V	48W	4320/4800	2700-6500°K	30,000	120°	SI
11-PL30120-CW/WW	AC85-265V	48W	4320/4800	2700-6500°K	30,000	120°	SI
11-HTPL6060C55W	AC100-265V	36W	3600	6500°K	-	30,000	120° N/A
11-HTPL6060M55W	AC100-265V	36W	3600	6500°K	-	30,000	120° N/A
11-HTPL120C55W	AC100-265V	45W	4500	6500°K	-	50,000	120° N/A
11-HTPM120C55W	AC100-265V	36W	3600	6500°K	-	50,000	120° N/A
09-LFW66-48A	AC110-265V	48W	3840	6500°K	-	30,000	120° N/A
11-HTPL-6060-CW	AC85-265V	36W	2880	6500°K	-	30,000	120° N/A
11-PANEL 3080	AC85-265V	48W	4800	6000°K	-	30,000	120° N/A
11-PANEL 6012	AC85-265V	80W	8000	6000°K	-	30,000	120° N/A
11-HTPL-RDN-CW36	AC85-265V	36W	3240	6000°K	-	30,000	120° N/A
11-HTPL-RDN-CW48	AC85-265V	48W	4320	6000°K	-	30,000	120° N/A
11-PL60120-CW	AC85-265V	60W	5400	6000°K	-	30,000	120° N/A

AL: 600 mm, 300 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 400 mm
 AN: 600 mm, 1200 mm, 800 mm, 120 mm, 600 mm, 120 mm
 P: 11 mm, 11 mm, 20 mm, 11 mm, 77 mm, 11 mm
 D: 600 mm

TEXTURAS DISPONIBLES:
CUADRADO - HEXAGONAL - LISO



BULBS

ECO FRIENDLY SERIES



11-BULBRCH7W-CW



11-BULBO5W-CW



11-BULB 4WCW MIN
11-BULB 4WWW MIN



11-BULBO7WCW-180
11-BULBO9WCW-180



11-BULBO7W-CW
11-BULBO12W-CW
11-BULBO9W-CW



11-BUL6WD-CW/WW



11-BULBO5W-WW
11-BULBO12W-WW
11-BULBO9W-WW



11-BULBO7W-CWH
11-BULBO7W-WWH



Recargable



11-BULBO6W-CH-D



MODELO								
11-BULBO5W-CW	AC85/265V	5W	400	6500°K	30,000	120°	AL: 110mm x AN:60mm	E27
11-BULBRCH7W-CW	AC85/265V	7W	7000	6000°K	30,000	180°	AL: 120mm x AN:70mm	E27
11-BULBO6W-CH-D	AC110/240	6W	480/420	3000-6000°K	30,000	160°	AL: 120mm x AN:60mm	E27
11-BULB 4WCW MIN	AC127V/60Hz	4W	340	6500°K	30,000	180°	D: 45mm x AL:70mm	E27
11-BULB 4WWW MIN	AC127V/60Hz	4W	300	3000°K	30,000	180°	D: 45mm x AL:75mm	E27
11-BULBO7WCW-180	AC85/265V	7W	450	6500°K	30,000	180°	D: 60mm x AL:105mm	E27
11-BULBO9WCW-180	AC85/265V	9W	590	6500°K	30,000	180°	D: 70mm x AL:110mm	E27
11-BULBO7W-CW	AC127V/60Hz	7W	470	6500°K	30,000	120°	D: 60mm x AL:115mm	E27
11-BULBO9W-CW	AC100V/240Hz	9W	810	6500°K	30,000	230°	D: 60mm x AL:110mm	E27
11-BULBO12W-CW	AC127V/60Hz	12W	1050	6500°K	30,000	120°	D: 65mm x AL:125mm	E27
11-BUL6WD-CW/WW	AC127V/60Hz	6W	5400/6000	2700-6500°K	30,000	120°	D: 70mm x AL:130mm	E27
11-BULBO5W-WW	AC86V/265Hz	5W	400	3000°K	30,000	120°	D: 60mm x AL:115mm	E27
11-BULBO12W-WW	AC86V/265Hz	12W	960	3000°K	30,000	180°	D: 85mm x AL:145mm	E27
11-BULBO9W-WW	AC86V/265Hz	9W	630	3000°K	30,000	180°	D: 70mm x AL:135mm	E27
11-BULBO7W-CWH	AC110V/240Hz	7W	630	6000°K	30,000	300°	D: 60mm x AL:115mm	E27
11-BULBO7W-WWH	AC110V/220Hz	7W	560	3000°K	30,000	300°	D: 85mm x AL:145mm	E27
11-BULBO7WD-WWH	AC110V/220Hz	7W	560	3000°K	30,000	300°	D: 85mm x AL:145mm	E27
11-BULBO7W-CWH	AC110V/240Hz	7W	630	6000°K	30,000	300°	D: 60mm x AL:115mm	E27

BULBS

ECO FRIENDLY SERIES



11-BULBO50W-CW
11-BULBO36W-CW



11-BULBFD-15W-CW
11-BULBFD-25W-CW



11-SLA555W-CW
11-SLA555W-WW



11-SLXL-30-CW



11-SLXL-09-CW
11-SLXL-16-CW
11-SLXL-24-CW



11-JYYM-24W-CW
11-JYYM-40W-CW



11-JYYM-9W-CW
11-JYYM-16W-CW



11-SLAS-RGB-10W



11-BULBO5WT-CW
11-BULBO5WT-WW
11-SLA553W-CW
11-SLA553W-WW



MODELO								
11-BULBO36W-CW	AC100/250V	36W	3500	6500°K	50,000	180°	AL: 120mm x AN:70mm	E40
11-BULBO50W-CW	AC100/250V	50W	4000	6500°K	50,000	180°	AL: 110mm x AN:60mm	E40
11-BULBFD-15W-CW	AC85/265V	15W	1500	6500°K	30,000	120°	D: 150mm x AL:80mm	E27
11-BULBFD-25W-CW	AC85/265V	25W	2500	6500°K	30,000	180°	D: 230mm x AL:75mm	E27
11-SLAS-RGB-10W	AC127/60V	10W	RGB	RGB	30,000	120°	D: 115mm x AL:60mm	E27
11-SLA555W-CW	AC100/240V	5W	450	6000°K	30,000	360°	D: 55mm x AL:100mm	E27
11-SLA555W-WW	AC100/240V	5W	400	3000°K	30,000	360°	D: 55mm x AL:100mm	E27
11-BULBO5WT-CW	AC86/265V	5W	450	6500°K	30,000	300°	D: 60mm x AL:120mm	E27
11-BULBO5WT-WW	AC86/265V	5W	400	3000°K	30,000	300°	D: 60mm x AL:120mm	E27
11-SLA553W-CW	AC86/265V	3W	270	6500°K	30,000	360°	D: 100mm x AL:550mm	E27
11-SLA553W-WW	AC86/265V	3W	240	3000°K	30,000	360°	D: 100mm x AL:550mm	E27
11-SLXL-09-CW	AC85/265V	9W	850	6000°K	30,000	360°	D: 50mm x AL:115mm	E27
11-SLXL-16-CW	AC85/265V	16W	1600	6000°K	30,000	360°	D: 65mm x AL:145mm	E27
11-SLXL-24-CW	AC85/265V	24W	2350	6000°K	30,000	360°	D: 80mm x AL:220mm	E27
11-SLXL-30-CW	AC85/265V	30W	2950	6000°K	30,000	360°	D: 80mm x AL:215mm	E27
11-JYYM-9W-CW	AC85/265V	9W	850	6000°K	30,000	360°	D: 40mm x AL:140mm	E26
11-JYYM-16W-CW	AC85/265V	16W	1500	6000°K	50,000	360°	D: 45mm x AL:175mm	E27
11-JYYM-24W-CW	AC85/265V	24W	2350	6000°K	50,000	360°	D: 70mm x AL:255mm	E27
11-JYYM-40W-CW	AC85/265V	40W	3850	6000°K	30,000	360°	D: 80mm x AL:270mm	E27



PAR LIGHTS

COMERCIAL SERIES



11-04PAR30-11CW
11-04PAR30-11WW




11-05PAR30-11CW
11-05PAR30-11WW



11-SLPAR30-9LEDS
11-SLPAR30-9LED



11-SLACAR-111DCW
11-SLACAR-111D



MODELO											
11-05PAR30-11CW	AC90/250V	11W	800	6500°K	30,000	40°	D: 95mm x AN:95mm	E27	IP65	IP65	
11-05PAR30-11WW	AC90/250V	11W	690	3000°K	30,000	40°	D: 95mm x AN:95mm	E27			
11-04PAR30-11CW	AC90/250V	11W	800	6500°K	30,000	40°	D: 95mm x AN:95mm	E27			
11-04PAR30-11WW	AC90/250V	11W	690	3000°K	30,000	40°	D: 95mm x AN:95mm	E27			
11-SLPAR30-9LED	AC90/265V	12W	1080	6000°K	30,000	60°	D: 95mm x AN:110mm	E27			
11-SLPAR30-9LEDS	AC90/265V	12W	960	3000°K	30,000	60°	D: 95mm x AN:110mm	E27			
11-SLACAR-111DCW	AC127/60Hz	14W	1200	6000°K	30,000	30°	D: 70mm x AN:110mm	AR111			
11-SLACAR-111D	AC127/60Hz	14W	950	3000°K	30,000	30°	D: 70mm x AN:110mm	AR111			

GU10+MR16

TARGET SERIES



11-GU107WD-CWC



11-MR167WD-CWC



11-MR165WK-CW



11-GU105WK-CW



MODELO											
11-GU107WD-CWC	AC110/240V	7W	700	6000°K	30,000	40°	D: 50mm x AN:54mm	GU10	IP20		
11-GU107WD-WWC	AC110/240V	7W	630	3000°K	30,000	40°	D: 50mm x AN:54mm	GU10			
11-MR167WD-CWC	AC110/240V	7W	700	6000°K	30,000	40°	D: 50mm x AN:54mm	MR16			
11-MR165WK-CW	AC110/240V	5W	420	5500-6200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:50mm	MR16			
11-MR165WK-WW	AC110/240V	5W	400	2900-3200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:50mm	MR16			
11-GU105WK-CW	AC110/240V	5W	420	5500-6200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:50mm	GU10			
11-GU105WK-WW	AC110/240V	5W	400	2900-3200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:50mm	GU10			

GU10+MR16

TARGET SERIES



11-SAE28S5W-CW
11-SAE28S5W-WW



11-MR165WT-CW
11-MR165WT-WW



11-MR16-SET-3WCW
11-MR16-SET-3WVVV



11-MR165WK-CW
11-MR165WK-WW
11-GU105WK-CW
11-GU105WK-WW



11-MR165WD-CWC 11-MR165WD-WWC



11-GU106W-CW-AA
11-GU106W-WW-AA
11-MR166W-CW-AA
11-MR166W-WW-AA



11-SL60S-3.5CW



11-DERGU107WCW
11-DERGU107WVVV

MODELO									
11-SAE28S5W-CW	AC110/130V	5W	500	6500°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:53mm	MR16	
11-SAE28S5W-WW	AC110/130V	5W	450	3000°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:53mm	MR16	
11-MR165WT-CW	AC85/265V	5W	500	6500°K	50,000	40°	D: 48mm x AN:50mm	MR16	
11-MR165WT-WW	AC85/265V	5W	450	3000°K	50,000	40°	D: 48mm x AN:50mm	MR16	
11-MR165WD-CWC	AC110/60V	5W	500	6500°K	30,000	45°	D: 50mm x AN:55mm	MR16	
11-MR165WD-WWC	AC110/60V	5W	450	3000°K	30,000	45°	D: 50mm x AN:55mm	MR16	
11-GU106W-CW-AA	AC110/220V	6W	600	6000°K	30,000	25°/40°/65°	D: 50mm x AN:58mm	GU10	
11-GU106W-WW-AA	AC110/220V	6W	540	3000°K	30,000	25°/40°/65°	D: 50mm x AN:58mm	GU10	
11-MR166W-CW-AA	AC110/220V	6W	600	6000°K	30,000	25°/40°/65°	D: 50mm x AN:60mm	MR16	
11-MR166W-WW-AA	AC110/220V	6W	540	3000°K	30,000	25°/40°/65°	D: 50mm x AN:60mm	MR16	



MODELO									
11-MR16-SET-3WCW	AC100/240V	3W	240	6000°K	25,000	110°	D: 50mm x AN:54mm	MR16	
11-MR16-SET-3WVVV	AC100/240V	3W	210	3000°K	25,000	110°	D: 50mm x AN:54mm	MR16	
11-GU10-SET-3WCW	AC100/240V	3W	240	6000°K	25,000	110°	D: 50mm x AN:54mm	GU10	
11-GU10-SET-3WVVV	AC100/240V	3W	210	3000°K	25,000	110°	D: 50mm x AN:54mm	GU10	
11-MR165WK-CW	AC100/240V	5W	420	5500-6200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:54mm	MR16	
11-MR165WK-WW	AC100/240V	5W	400	2900-3200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:54mm	MR16	
11-GU105WK-CW	AC100/240V	5W	420	5500-6200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:54mm	GU10	
11-GU105WK-WW	AC100/240V	5W	400	2900-3200°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:54mm	GU10	
11-DERGU107WCW	AC85/265V	7W	550	5500-6200°K	30,000	45°	D: 50mm x AN:60mm	GU10	
11-DERGU107WVVV	AC85/265V	7W	490	6400°K	30,000	45°	D: 50mm x AN:60mm	GU10	
11-SL60S-3.5CW	AC85/265V	3.5W	350	6500°K	30,000	30°	D: 50mm x AN:45mm	MR16	
11-SL60S-3.5WVVV	AC85/265V	3.5W	315	2700°K	30,000	30°	D: 50mm x AN:45mm	MR16	

GU10+MR16

TARGET SERIES



11-GU10-3W-TW



11-GU10-3W-YC



11-GU105WK-WW

MODELO	AC	W	lm	K	h	°	D: mm x AN: mm	
11-GU10-3W-TW	AC127/60V	3W	240	3000°K	30,000	40°	D: 50mm x AN:55mm	GU10
11-GU10-3W-YC	AC127/60V	3W	270	6500°K	30,000	40°	D: 50mm x AN:50mm	GU10
11-GU10-3W-YW	AC127/60V	3W	240	3000°K	30,000	40°	D: 95mm x AN:95mm	GU10
11-MR165WK-CW	AC127/60V	5W	420	6500°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:56mm	MR16
11-MR165WK-WW	AC127/60V	5W	400	3000°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:56mm	MR16
11-GU105WK-CW	AC100/240V	5W	420	6500°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:56mm	GU10
11-GU105WK-WW	AC100/240V	5W	400	3000°K	30,000	60°	D: 50mm x AN:56mm	GU10

Nivel de protección



CANDEL+G9



11-LJA-4W-CW
11-LJA-4W-WW



11-CORN-G9CW
11-CORN-G9WW



11-LJB-4W-CW
11-LJB-4W-WW




11-LJC-4W-CW
11-LJC-4W-WW



MODELO	AC	W	lm	K	h	°	D: mm x AN: mm	
11-LJA-4W-CW	AC85/265V	4W	360	6000°K	30,000	60°	D: 35mm x AN:130mm	E14
11-LJA-4W-WW	AC85/265V	4W	320	3000°K	30,000	60°	D: 35mm x AN:130mm	E14
11-LJB-4W-CW	AC85/265V	4W	360	6000°K	30,000	60°	D: 35mm x AN:130mm	E14
11-LJB-4W-WW	AC85/265V	4W	320	3000°K	30,000	60°	D: 35mm x AN:130mm	E14
11-LJC-4W-CW	AC85/265V	4W	360	6000°K	30,000	15°	D: 30mm x AN:145mm	E14
11-LJC-4W-WW	AC85/265V	4W	320	3000°K	30,000	15°	D: 30mm x AN:145mm	E14
11-DER3C7WCW	AC85/265V	7W	550	6500°K	30,000	300°	D: 100mm x AN:45mm	E27
11-DER3C7WWW	AC85/265V	7W	460	2700°K	30,000	300°	D: 100mm x AN:45mm	E27
11-CORN-G9CW	AC127V50/60Hz	3W	300	6000°K	30,000	360°	D: 50mm x AN:15mm	G9
11-CORN-G9WW	AC127V50/60Hz	3W	240	3000°K	30,000	360°	D: 50mm x AN:15mm	G9

VINTAGE BULBS LED

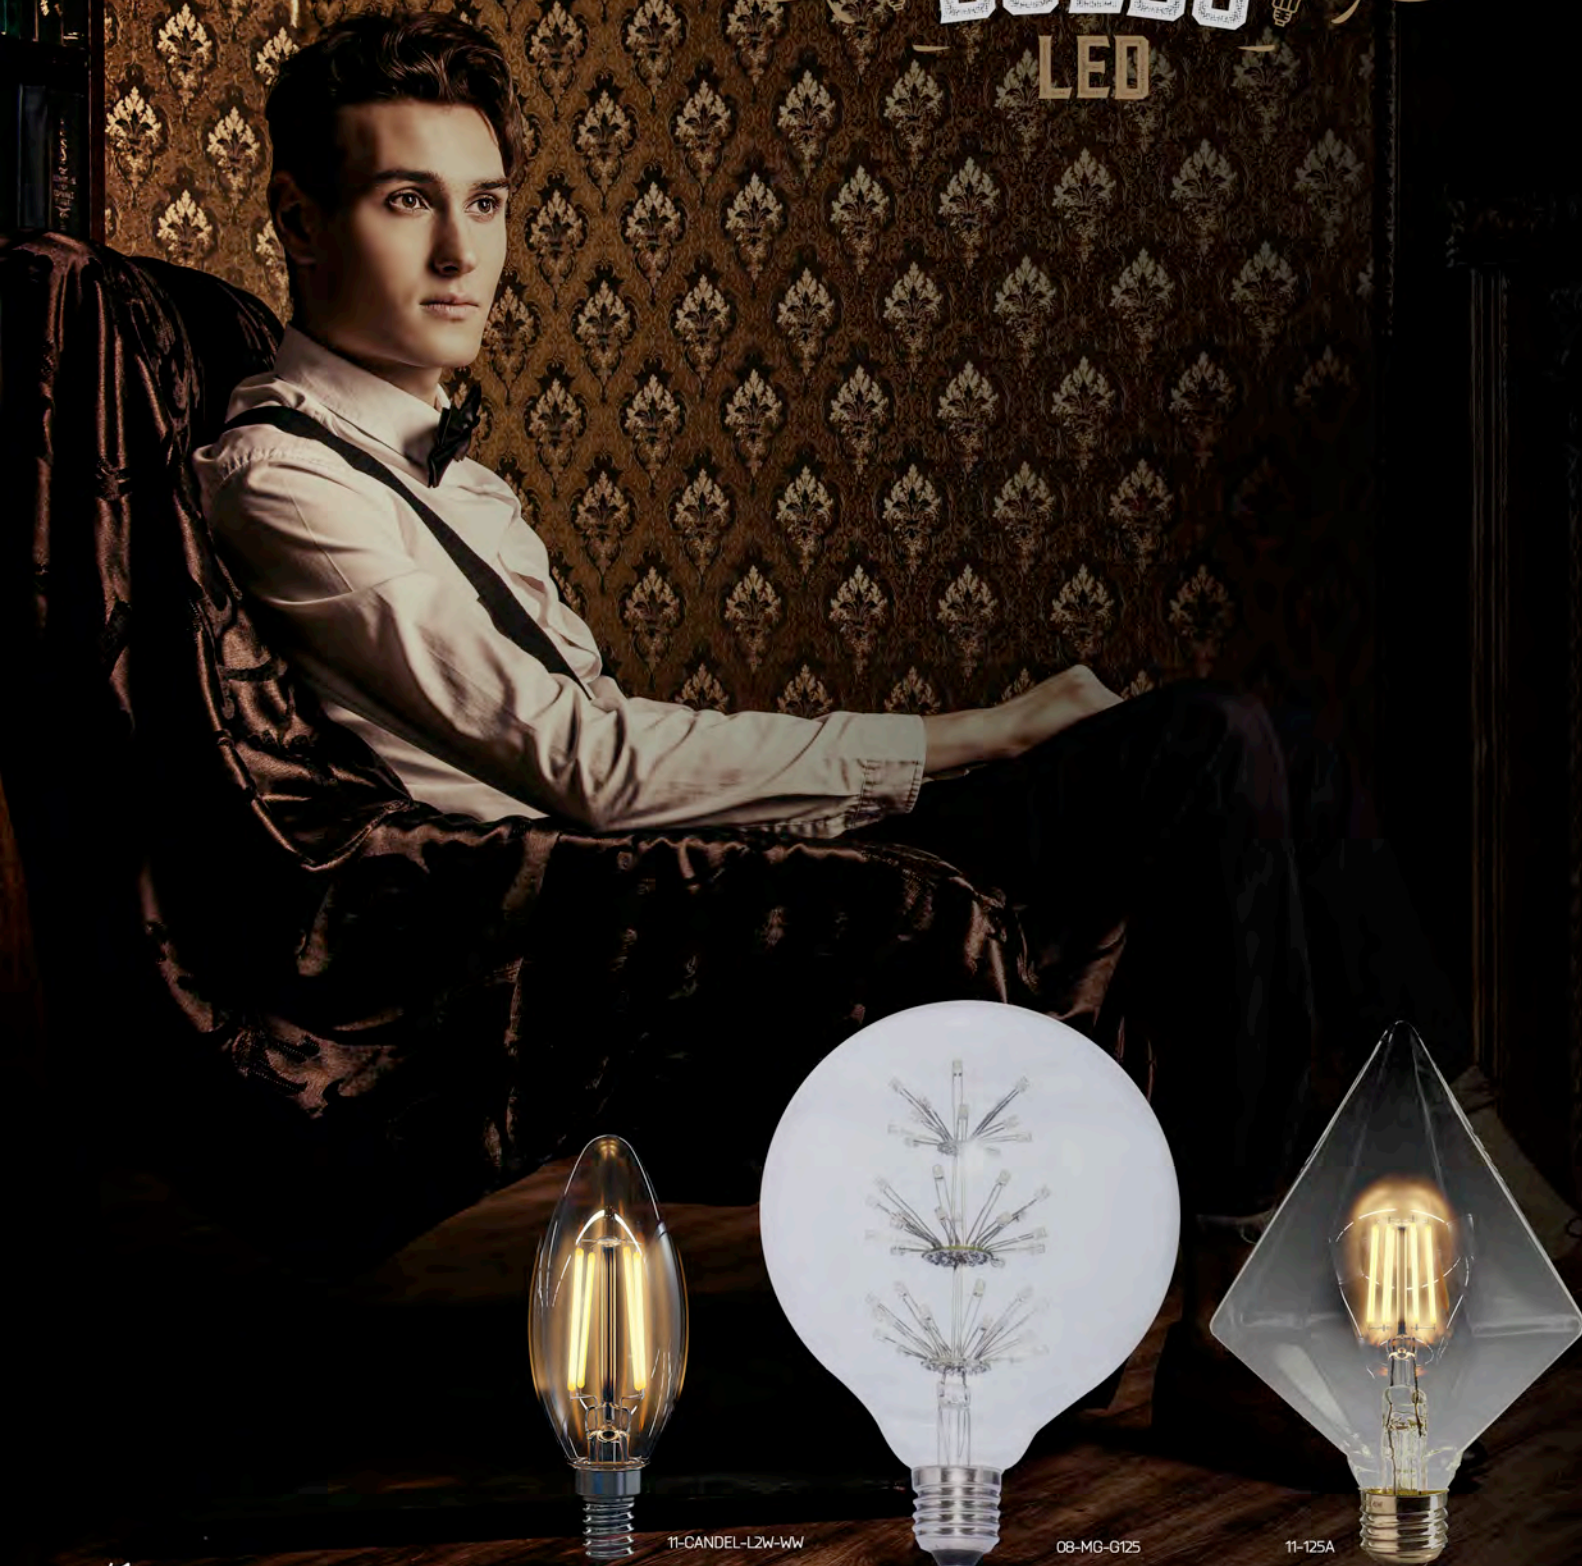

11-CANDEL-L2W-WW

08-MG-G125


11-125A



11-T60-LED WW



11-G125-LED WW

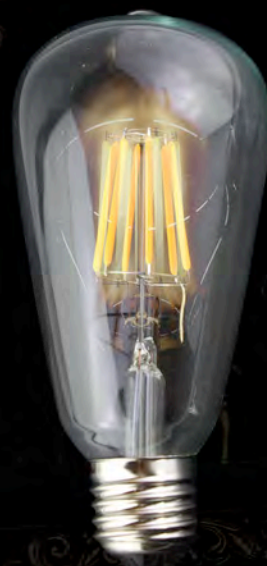

11-T64B-LED WW



11-BULBO4W-CW-T



11-T38-300A



11-T30-215A



08-MG-T64L

MODELO	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	Icono 5	Icono 6	Icono 7	Icono 8	Icono 9
11-T45A1-LED WW	AC85-130V	4W	320	3000°K	30,000	300°	AL:120 mm x AN: 50 mm	T45	
11-125A	AC120V/60Hz	8W	640	3000°K	30,000	300°	AL:165 mm x AN: 115 mm	T30	
11-T30-215A	AC120V/60Hz	6W	480	3000°K	30,000	300°	AL:355 mm x AN: 35 mm	T30	
11-T38-300A	AC120V/60Hz	4W	320	3000°K	30,000	300°	AL:210 mm x AN: 30 mm	T10	
11-T60-LED WW	AC85V/265V	4W	320	3000°K	30,000	300°	AL:100 mm x AN: 50 mm	T60	
11-T64B-4WLED WW	AC85V/265V	4W	360	3000°K	30,000	300°	AL:140 mm x AN: 70 mm	T64	
11-T64B-LED WW	AC85V/265V	6W	480	3000°K	30,000	300°	AL:140 mm x AN: 70 mm	T64	
11-G125-LED WW	AC85V/265V	4W	320	3000°K	30,000	360°	AL:160 mm x AN: 120 mm		
11-CANDEL-L2W-WW	AC90V/140V	2W	160	3000°K	30,000	330°	AL:100 mm x AN: 30 mm	E14	
11-E14-3W WW	AC110V/130V	3W	270	3000°K	30,000	300°	AL:120 mm x AN: 35 mm	E14	
11-CANDEL-E12CW	AC110V/140V	3W	400	6000°K	30,000	300°	AL:93 mm x AN: 35 mm	E12	
11-CANDEL-E12WW	AC110V/140V	4W	360	3000°K	30,000	120°	AL:93 mm x AN: 35 mm	E12	
11-CANDEL-E14CW	AC110V/140V	4W	400	6000°K	30,000	120°	AL:58 mm x AN: 35 mm	E14	
11-CANDEL-E14WW	AC110V/140V	4W	360	3000°K	30,000	120°	AL:58 mm x AN: 35 mm	E14	
11-CANDEL-E27CW	AC110V/140V	4W	400	6000°K	30,000	120°	AL:90 mm x AN: 35 mm	E27	
11-CANDEL-E27WW	AC110V/140V	4W	360	3000°K	30,000	120°	AL:90 mm x AN: 35 mm	E27	
11-T64-4WLED WW	AC110V/130V	4W	280	5000°K	30,000	300°	AL:210 mm x AN: 30 mm	T64	
11-T64-4WLED WW	AC110V/130V	5W	450	2700°K	30,000	300°	AL:60 mm x AN: 102 mm	T64	
11-BULBO6W-CWW	AC127V/60V	6W	480	6500°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
1-BULBO6W-WWW	AC110V/130V	6W	420	3000°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
11-BULBO6W-CWS	AC110V/130V	5W	480	6500°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
11-BULBO6W-WWS	AC110V/130V	5W	420	3000°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
11-BULBO6W-CWS	AC127V/60V	6W	480	6500°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
11-BULBO6W-WWS	AC110V/130V	6W	420	3000°K	30,000	360°	AL:100 mm x AN: 60 mm	E27	
11-BULBO4W-CW-T	AC110V/60V	4W	440	6000°K	30,000	180°	AL:110 mm x AN: 65 mm	E27	
11-BULBO4W-WW-T	AC127V/60V	4W	400	3000°K	30,000	180°	AL:110 mm x AN: 65 mm	E27	

IP20

NOTA:
Las imágenes mostradas tienen propósito ilustrativo de la línea VINTAGE los modelos pueden variar respecto a sus características físicas y técnicas

VINTAGE INCANDESCENT BULB



FOCO VINTAGE TIPO PERA C/BORDE
08-SLFB-5T64B
AL: 136 MM X D: 70 MM



FOCO VINTAGE TIPO TUBO
08-SLFB-T10 / 08-SLFB-T10M
08-SLFB-T10G
AL: 136 MM X B= 25 MM
AL: 210 MM X B= 25 MM
AL: 295 MM X B= 25 MM



FOCO VINTAGE TIPO BULBO A23
LARGO Y CORTO
08-FBA23-G23 / 08-FBA19-G23
AL: 110 MM X D: 70 MM
AL: 150 MM X D: 80 MM



FOCO VINTAGE TIPO BOMBILLO
08-SLFB-T45
H= 136 MM X D= 70 MM



FOCO VINTAGE TIPO BULBO FILAMENTO HEXAGONAL
08-FBA19-G08
H= 110 MM X D= 60 MM



FOCO VINTAGE TIPO GLOBO FILAMENTO LINEAL
08-FBG125-G29 / 08-FBG95-G19
08-GZ-102PA
H= 140 MM X D= 90 MM
H= 180 MM X D= 130 MM

FOCO VINTAGE TIPO GLOBO CON SOCKET FILAMENTO LINEAL
08-GZ-102PA
H= 140 MM X D= 90 MM



FOCO VINTAGE TIPO GLOBO FILAMENTO HEXAGONAL
08-FBG125-G32 / 08-FBG95-G32
08-MG109P
H= 140 MM X D= 90 MM
H= 180 MM X D= 130 MM



FOCO VINTAGE TIPO GLOBO FILAMENTO ESPIRAL
08-FBG125-G32 / 08-FBG95-G32
H= 140 MM X D= 90 MM
H= 180 MM X D= 130 MM



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- E27
- 40W
- 110V
- 3000°K
- 180°K
- CÁLIDO
- 1000
- IP20

NOTA:
Las imágenes mostradas tienen propósito ilustrativo de la línea VINTAGE. Los modelos pueden variar respecto a sus características físicas y técnicas

VINTAGE LAMPS



LÁMPARA DE 8 FOCOS
09-LFP/281
Bulbo: 28X20

LÁMPARA COLGANTE CON CONTRAPESOS
09-LFP/281
120 CM ALTURA AJUSTABLE
40 CM BASE

LÁMPARA COLGANTE TIPO POLIEDRO



08-GP-P38 H= 430 mm X B= 410 MM

LÁMPARA COLGANTE TIPO GLOBO



08-SLU-SG10 H= 240 MM X D= 280 MM

LÁMPARA COLGANTE METALICA DE 3 CONOS



08-GFP21-3 H= 210 MM X D= 260 MM
C/LÁMPARA

LAMPARA ESTILO VINTAGE TIPO BULBO



D=20 CM A=38 CM
08-JZ5065101A 1.20 ALTURA AJUSTABLE



LÁMPARA DE PIE ESTILO VINTAGE
09-IF406
1.57 CM ALTURA

LÁMPARA COLGANTE DE ESPEJOS



08-SLU-C2013 H= 210 MM X D= 220 MM

LÁMPARA COLGANTE TIPO SARTEN



08-SLU-C7405 H= 200 MM X D= 350 MM

LÁMPARA COLGANTE RÚSTICA



08-GPP56 D= 530 MM

LÁMPARA DE PARED TIPO JAULA



08-MG1023W H= 280 MM X B= 300 MM

BASE + SOCKET ESTILO COLONIAL DORADO C/SWITCH



08-MG109P2 1M CABLE APROX

LAMPARA ESTILO VINTAGE TIPO BULBO



D=38 CM
08-5066101 120 ALTURA AJUSTABLE

LÁMPARA COLGANTE DE CRISTAL TIPO CONO



08-SLU-SG43 D= 230 MM X H= 240 MM

LÁMPARA COLGANTE TIPO CILINDRO



08-SLU-SG12 H= 300 MM X D= 160 MM

LÁMPARA DE PARED TIPO PERA



08-MG1023W2 H= 230 MM X B= 320 MM

LÁMPARA DE PARED TIPO FLAUTA



08-GZ1009W D= 120MM X B= 460MM

BASE + SOCKET ESTILO COLONIAL DORADA



08-MG108P2 1M CABLE APROX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- E27
- 110V
- 3000°K
- ÁNGULO 180°
- CÁLIDO
- 1000
- IP20



FLOODS

BUTTERFLY COB SERIES



MODELO	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7
11-FL10W-10B	AC85-265V	10W	B	B	B	50,000	120°
11-FL10W-CW	AC85-265V	10W	1000	-	6000°K	50,000	120°
11-FL10W-R	AC85-265V	10W	R	R	R	50,000	120°
11-FL10W-G	AC85-265V	10W	G	G	G	50,000	120°
11-FL10W-WW	AC85-265V	10W	900	-	3000°K	50,000	120°
11-FL20W-CW	AC85-265V	20W	2000	-	6000°K	50,000	120°
11-FL20W-CW-SENS	AC85-265V	20W	2000	-	6500°K	50,000	120°
11-FL20W-BATTERY	AC100-240V	20W	2000	-	6500°K	50,000	120°

11-FL10W	AL:	AN:	P:	Icon 1	Icon 2
	115 mm	85 mm	85 mm		
	180 mm	140 mm	100 mm		
11-FL20W-CW-SENS	110 mm	83 mm	37 mm		
11-FL20W-BATTERY	180 mm	140 mm	125 mm		
BASE:	183 mm	300 mm			

MODELO	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8
11-FL30W-G	AC85-265V	30W	G	G	G	50,000	120°	
11-FL30W-WW	AC85-265V	30W	2700	-	3000°K	50,000	120°	
11-FL50W-CW	AC85-265V	50W	5000	6000°K	-	50,000	120°	
11-FL50W-G	AC85-265V	50W	G	G	G	50,000	120°	
11-FL50W-R	AC85-265V	50W	R	R	R	50,000	120°	
11-FL50W-WW	AC85-265V	50W	4500	6000°K	3000°K	50,000	120°	
11-FL100W-CW 2X50	AC85-265V	100W	500/1350	6000°K	-	50,000	120°	
11-FL100W-WW 2X50	AC85-265V	100W	500/1350	-	3000°K	50,000	120°	
11-FL100W-RGB	AC85-265V	100W	RGB	RGB	RGB	50,000	120°	
11-FL150W-CW	AC85-265V	150W	15000	6500°K	-	50,000	120°	
11-FL200W-CW	AC85-265V	200W	20000	6500°K	-	50,000	120°	
11-FL200W-WW	AC85-265V	200W	18000	-	3000°K	50,000	120°	

11-FL30 / 11FL50	AL:	AN:	P:	11-FL150W-CW	AL:	AN:	P:
	225 mm	185 mm	120 mm		425 mm	325 mm	150 mm
	225 mm	235 mm	150 mm		450 mm	320 mm	290 mm
11-FL100W-CW 2X50 / 11-FL100W-WW 2X50	357 mm	288 mm	100 mm				
11-FL100W-RGB	364 mm	183 mm	65 mm				



11-CAMPANA200WBK



11-CAMPANA150WBK / 11-CAMPANA200WBK

HIGHBAY

POWER LED SERIES



11-CAMP100COB-CW



11-CAMPANA100EXT / 11-CAMPANA200EXT

IP65

Nivel de Protección

IP20

MODELO						
11-CAMPANA100EXT	AC85-265V	100W	10000	6500°K	50,000	180°
11-CAMPANA200EXT	AC85-265V	200W	20000	6500°K	50,000	180°
11-CAMP100COB-CW	AC90-260V	100W	9000	6000°K	50,000	180°
11-CAMPANA100WBK	AC85-265V	100W	10000	6500°K	50,000	180°
11-CAMPANA150WBK	AC85-265V	150W	15000	6500°K	50,000	180°
11-CAMPANA200WBK	AC85-265V	200W	20000	6500°K	50,000	180°
11-CAMPANA150WB	AC85-265V	150W	1200	6500°K	50,000	60/90°
11-CAMPANA200	AC85-265V	200W	1600	6500°K	50,000	60/90°
11-CAMPANA72W	AC90-260V	72W	6480	6000°K	30,000	180°
11-HB30E27-CW	AC90-260V	30W	3000	6000°K	30,000	90°
11-HB50E27-CW	AC90-260V	50W	5000	6000°K	30,000	90°
11-HB70E40-CW	AC90-260V	70W	7000	6000°K	30,000	90°
11-HB100E40-CW	AC85-265V	100W	10000	6000°K	30,000	90°
11-CAMPANA80W-PL	AC110V/60HZ	80W	5000	6000°K	30,000	20°
11-CAMPANA50W-PL	AC110V/60HZ	60W	2400	6000°K	30,000	20°



D:	P:
380 mm	400 mm
380 mm	400 mm
430 mm	340 mm
203 mm	205 mm
500 mm	365 mm
400 mm	270 mm
300 mm	180 mm
300 mm	180 mm
153 mm	205 mm
400 mm	340 mm



E40 11-CAMPANA80W-PL



11-HB30E27-CW / 11-HB70E40-CW



E27
E40

RESIDENTIAL

POWER LED SERIES

SUBURBAN

STREET LIGHTING



11-CAMPANA 50W
DISPONIBLES EN COLORES



E40



11-CAMPANA30W-BK, B, W, R, G
DISPONIBLES EN COLORES



E27

Nivel de Protección

IP20

MODELO

11-CAMPANA 50W	AC85-265V	50W	5000	6500°K	-	30,000	60°
Disponibles en colores: NEGRO - AZUL - ROJO - BLANCO - AMARILLO							

IP65

11-CAMPANA30W-BK, B, W, R, G	AC85-265V	30W	3000	6000°K	-	30,000	90°
Disponibles en colores: NEGRO - AZUL - VERDE - BLANCO - ROJO							



D: 380 mm
153 mm
P: 400 mm
205 mm

LUMINARIA CON FOTOCELDA

MODELO

11-HP12W-CW-EXT	AC85-265V	12W	1200	6500°K	50,000	120°
11-HP24W-CW-EXT	AC85-265V	24W	2400	6500°K	50,000	120°
11-HP40W-CW-EXT	AC85-265V	40W	4000	6500°K	50,000	120°
11-S12-60W-CW-EX	AC85-265V	60W	6000	6500°K	50,000	120°
11-HP100W-CW-EXT	AC85-265V	100W	10000	6500°K	50,000	120°
11-HP40W-CW-EXT-S	AC85-265V	40W	4000	6500°K	50,000	120°
11-S12-60W-CW-EX-S	AC85-265V	60W	6000	6500°K	50,000	120°

AL: AN: P:

350 mm	103 mm	58 mm
385 mm	140 mm	60 mm
520 mm	220 mm	60 mm
610 mm	270 mm	70 mm
618 mm	315 mm	80 mm
500 mm	210 mm	73 mm
590 mm	255 mm	75 mm

SUBURBAN

STREET LIGHTING

P
PERFETTI



11-HP100W-CW-2L

11-HP60W-CW-1L



11-WY2980

LUMINARIA PARA GASOLINERA



11-S12-40W-CW-EX
11-S12-60W-CW-EX

DISPONIBLES EN VERSION

P
PERFETTI



11-S12-100W-CWEX



11-HP180W-CW-EXT

Nivel de Protección



MODELO

11-HP60W-CW-1L	AC85-265V	60W	6000	6000°K	50,000	120°
11-HP100W-CW-2L	AC85-265V	100W	10000	6000°K	50,000	120°
11-WY2980	AC100-240V	150W	12000	6500°K	50,000	120°



AL: AN: P:

620 mm	260 mm	90 mm
720 mm	275 mm	90 mm
340 mm	340 mm	80 mm

Nivel de Protección



MODELO

11-S12-40W-CW-EX	AC85-265V	40W	3200	6500°K	50,000	120°
11-S12-60W-CW-EX	AC85-265V	60W	4800	6500°K	50,000	120°
11-S12-100W-CWEX	AC85-265V	100W	8000	6500°K	50,000	120°
11-HP100W-CW-EXT	AC85-265V	100W	10000	6500°K	50,000	120°
11-HP180W-CW-EXT	AC85-265V	180W	18000	6500°K	50,000	120°

AL: AN: P:

500 mm	210 mm	70 mm
590 mm	260 mm	70 mm
610 mm	300 mm	80 mm
618 mm	315 mm	80 mm
762 mm	315 mm	204 mm

GARDEN

SERIES



11-SL8145-12W-CW 11-SL0265-6W-WW 11-SL0559-16W-WW 11-SL0629-6W-CW

11-SL1711-8W-WW 11-SL1711-16W-WW 11-SLCD-D14 11-DCA10-11-XKA11-CW Version con Pastafina 11-SLCD-D05

11-SL8145-12W-CW

MODELO	🔒	⚡	☀️	❄️	🌀	📐	📐
11-SL8145-12W-CW	AC100-240V	12W	1200	6500°K	50,000	30°	AL:445mm x AN:120mm
11-SL8145-12W-CW	AC100-240V	15W	1350	3000°K	50,000	30°	AL:650mm x AN:120mm
11-SL0265-6W-WW	AC100-240V	6W	540	3200°K	50,000	120°	AL:750mm x AN:160mm
11-SL0559-16W-WW	AC100-240V	16W	1440	3000°K	50,000	180°	AL:890mm x AN:110mm
11-SL0629-6W-CW	AC100-240V	6W	600	6500°K	50,000	120°	AL:860mm x AN:225mm

Nivel de Protección
IP65

Nivel de Protección
IP65

MODELO	🔒	⚡	☀️	❄️	🌀	📐	📐
11-SL1711-8W-WW	AC100-240V	8W	720	3000°K	50,000	180°	AL:300mm x AN:65mm
11-SL1711-16W-WW	AC100-240V	16W	1440	3000°K	50,000	180°	AL:605mm x AN:65mm
11-SLTG-A17	AC85-265V	N/A	N/A	N/A	N/A	30°	AL:100mm x AN:42mm
11-SLCD-D14	AC85-265V	N/A	N/A	N/A	N/A	30°	AL:100mm x AN:42mm
11-DCA10-BLUE GREEN/RED	AC85-265V	B/G/R	B/G/R	B/G/R	30000	45°	AL:100mm x AN:145mm
11-XKA11-BLUE GREEN/RED	AC85-265V	B/G/R	B/G/R	B/G/R	30000	30°	AL:320mm x AN:127mm
11-DCA10-CW	AC85-265V	3W	270	6000°K	30,000	45°	AL:320mm x AN:145mm
11-DCA10-CW	AC85-265V	3W	240	3000°K	30,000	45°	AL:320mm x AN:145mm
11-XKA11-CW	AC85-265V	3W	270	6000°K	30,000	30°	AL:320mm x AN:127mm
11-XKA11-WW	AC85-265V	3W	240	3000°K	30,000	30°	AL:320mm x AN:145mm



11-SLTG-A17

LED STRIPS

SERIES




11-5050-30H-CW

11-5050-60WW-INT



11-XS-3528-CW2L / 11-XS-3528-VW2L

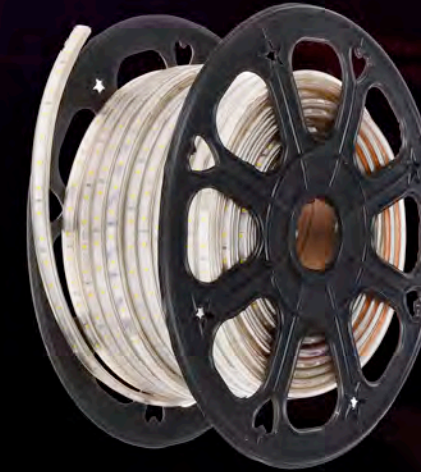

11-XS-5050-60RGB



11-KIT-VED/48



11-SLQ-30RGBSET



11-SLQ-60RGBSET


MODELO	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7
11-5050-30H-CW	12VCD/60 Hz	6WxM	2500	6000°K	30,000	120°	L: 5 Mts
11-5050-60-B EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	B	B	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-60-CW EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	2500	5800-6500°K	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-60-WW EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	2500	2700-3000°K	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-60-RED EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	R	R	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-GREEN EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	G	G	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-60-AMBAR EC	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	Y	Y	30,000	120°	L: 5 Mts 30LEDX1Mt
11-5050-60CW-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	3528	5800-6500°K	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-5050-60WW-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	2500	2700-3000°K	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-5050-60B-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	B	B	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-5050-60R-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	R	R	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-5050-60G-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	G	G	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-5050-60Y-INT	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	Y	Y	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-KIT-VED/48	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	RGB	RGB	30,000	120°	L: 1 Mt 48LEDX1Mt
11-SLQ-60RGBSET	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	RGB	RGB	30,000	120°	L: 5 Mt 30LEDX1Mt
11-SLQ-30RGBSET	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	RGB	RGB	30,000	120°	L: 5 Mt 30LEDX1Mt
11-XS-3528-CW2L	12VCD/60 Hz	11WxMt		3000-6000 K	30,000	120°	L: 50 Mt 60LEDX1Mt
11-XS-3528-VW2L	12VCD/60 Hz	11WxMt		3000-6000 K	30,000	120°	L: 50 Mt 60LEDX1Mt
11-XS-5050-60RGB	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	RGB	RGB	30,000	120°	L: 50 Mt 60LEDX1Mt
11-3528-60B	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	B	B	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528-60G	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	G	G	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528-60R	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	R	R	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528-60WH	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	432xMt	6000°K	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528-60WW	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	384xMt	3000°K	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528-60Y	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	Y	Y	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt
11-3528B-60A	12VCD/60 Hz	1M<4.8W	A	A	30,000	120°	L: 5 Mts 60LEDX1Mt

LED STRIPS CON ADHESIVO DISPONIBLES EN: AZUL / ROJO / VERDE / BLANCO / FRÍO / CÁLIDO

AMBAR RGB

UNDERWATER

DIVE SERIES

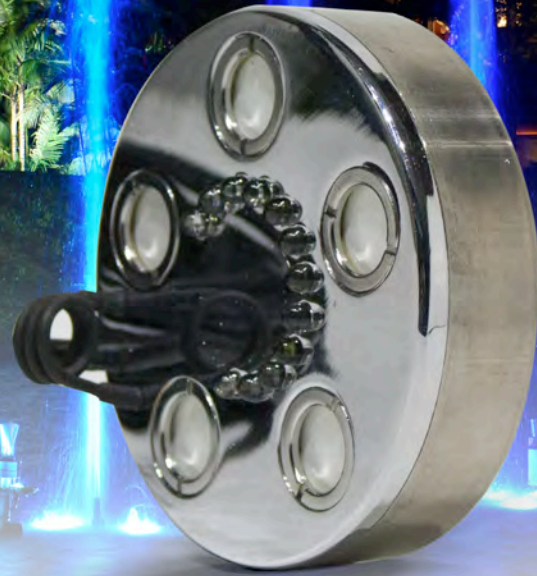

NEBULIZADOR
11-SL-508

RGB IP67



NEBULIZADOR
11-HQ-306

RGB IP67



SUMERGIBLE LED
11-SL-3230

RGB IP67



SUMERGIBLE LED
11-SL-60

RGB IP67

MODELO	ALIMENTACION	POTENCIA	COLORES	TEMPERATURA	ANGULO	RESISTENCIA	ANGULO	RESISTENCIA
11-SL-508	DC12V60Hz	7W	RGB	30,000	45°	D:100mm x P:45mm	IP67	
11-HQ306	DC12V60Hz	7W	RGB	30,000	45°	D: 70mm x P:28mm	IP67	
11-SL-3230	DC12V60Hz	3X1W	RGB	30,000	30°	D:165mm x P:33mm	IP67	
11-SL-60-B	DC12V60Hz	B	B	30,000	180°	AL: 130mmx AN:170mm x P:200mm	IP67	
11-SL-60-G	DC12V60Hz	G	G	30,000	180°	AL: 130mmx AN:170mm x P:200mm	IP67	



QUINQUET

CON FLAMA LED

CARGA ULTRA-RÁPIDA VÍA USB

ACTIVALO CON UN SOPLO



LED de alta densidad y luz suave sin deslumbramientos, ahorra energía y su pila recargable brinda larga duración



Prenda o apague la flama LED con tan sólo un soplo.



Atenuador de perilla



Batería cargada vía USB, ahorra energía de una forma fácil y segura



Fabricado de ABS y Acrílico Ultra-Resistente



IDEAL PARA:



¿Cuál es tú Color?

Disponibles en:
ROJO / AZUL
VERDE / ORO



COLORES DISPONIBLES
ROSA + AZUL



09-LF-1115-1
AN:450mm x AL:220mm
P:440mm



09-LF-1551-2
AN:620mm X AL:200mm
P:285mm



09-LF-1783-6
AN:610mm X AL:395mm
P:615mm



09-LF9083-P
AN: 610mm x AL:400mm
P: 285mm



09-LFGA-L04
AN: 480mm X AL:460mm
P: 90mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

AC85-265V

E14



09-LF5247
AN:500mm x AL:440mm
P: 90mm



09-LF7253
AN: 610mm x AL:470mm X P: 285mm



09-LFK01
AN: 490mm X AL:490mm
P: 85mm



09-LFCL-123P / 09-LFCL-123G
09-LFCL-123Y
AN:300mm x AL:190mm
P: 120mm



11-LFC-C3-G
AL:185mm x AN:88mm
x P:95mm



CARGA VÍA
USB



DESKTOP LAMP

SERIES



09-LF718G,P,BL



11-HZ-YL822-BL



11-HZ-T3



11-HZ-YT-02



11-HZ-YL838-S

11-HZ-T8

11-HZ-S6

MODELO							
09-LF718G-P-BL	USB5V/500mA	5W	500	6000°K	30,000	120°	AL: 360mm x AN:70mm
11-HZ-YL822-BL	AC100/240/60HZ	5.5W	280	6000°K	30,000	120°	AL: 510mm x AN:150mm
11-HZ-T3	5V - 50/60HZ	5W	RGB	RGB	30,000	120°	AL: 360mm x AN:70mm
11-HZ-YL838-S	AC100/240/60HZ	8W	320	3000-6000°K	30,000	120°	AL: 590mm x AN:165mm
11-HZ-YT-02	DC5V/60HZ-5A	3W	105/200	2800-6500°K	30,000	120°	AL: 417mm x AN:116mm
11-HZ-T8	AD/DC 5V	10W	800 /700°K	3160/5880°K	30,000	300°	AL: 600mm x AN:180X180mm
11-HZ-S6	AC 100-240	10W	3000 /6500°K	3160/5880°K	30,000	120°	AL: 600mm x AN:180X180mm



ILUMINACIÓN

¡TOMA EL
CONTROL!

contacto@audity.mx

TEL. 33 1591 0742

WWW.AUDITY.MX

AV. GUADALUPE #586 INT. 103

COLONIA CHAPALITA ORIENTE. ZAPOPAN, JALISCO

ACUSTICA – DOMOTICA – AUDIO & VIDEO – REDES/WIFI/IT
SEGURIDAD – ECOTECNOLOGIAS – MOBILIARIO PERSONALIZADO