



MULTYTECHO TERNIUM

Panel aislado para cubiertas, tipo sándwich, constituido por ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. Cuenta con un núcleo de aislante de poliuretano expandido de alta densidad el cual genera un óptimo aislamiento térmico y acústico. El sistema de fijación de Panel aislado Multytecho Ternium es mediante tapajuntas, que ensambla como clip a presión sobre las crestas laterales, para cubrir la unión longitudinal hembra-macho y los accesorios de fijación. La gran ventaja de este sistema de fijación oculta es que la filtración de agua resulta prácticamente imposible.


Su uso es ideal para cubierta y fachadas de bodegas, naves industriales, centros comerciales, tiendas departamentales, instalaciones educativas, viviendas, oficinas, casetas, cámaras de refrigeración y congelación, empaques, rastros, granjas, cines, agencias, aeropuertos, entre otros


Brinda grandes beneficios al ser un sistema ligero integrado (10 Kg/m²aprox), tener una versatilidad de aplicaciones, brindar importantes ahorros de energía y requerir un mantenimiento mínimo. Así mismo cuenta con certificación FM (Factory Mutual) para sus proyectos de alta especificación.

ESPECIFICACIONES

Espesores:

1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6".

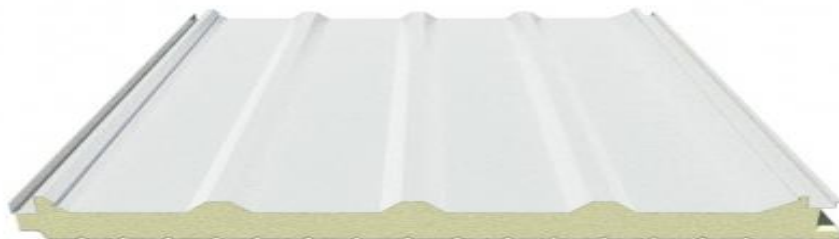

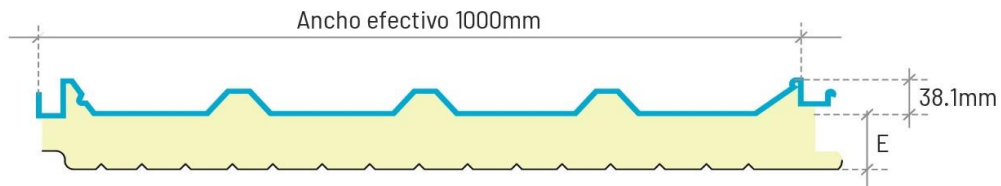

Calibres:

26/26, 26/28

Acabados:

Embozado

Tipo de pintura:

Poliéster estándar

Colores Disponibles:

Arena

Material Standar:

De 1.5" a 2.50 mts. hasta 12.00 mts.

Ancho Efectivo:

1.00 mt

Pendiente mínima recomendada:

del 5% al 7%.

Traslape mínimo recomendado:

200mm (8")

Pedidos mínimos:

250 metros lineales.

Tiempo de entrega :

Inmediata en material estándar y de 4 A 5 semanas en material especial

Nombres similares:

Multytecho, Multypanel

