

HYUNDAI

2019

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



TDK
CONSTRUCTION

efco

**SWEDISH
HUSKY
POWER**

Raiker
AGROINDUSTRIAS

ESTIMADO DISTRIBUIDOR

Hyundai Corporation es un conglomerado de empresas de Corea fundado en 1947, con una extensa red comercial en más de 190 países. Su división **Hyundai Corporation Power Equipment** tiene presencia y un historial exitoso de ventas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, Asia y Australia.

Nosotros, **World Korei Corporation**, tenemos el honor y la misión de distribuir los equipos de fuerza **HYUNDAI** en México, Centroamérica y el Caribe. Nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad de Hyundai Corporation y los distingue en el mercado su fuerza, mejor desempeño y una óptima relación de precio, calidad e innovación.

Quedamos a sus órdenes para hacer buenos negocios.

VENTAS INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA:

gventas@hyundaipower.com.mx

VENTAS CENTROAMÉRICA:

telemarketing@hyundaipower.com.mx

centroamerica@hyundaipower.com.mx

01 (800) 200 0291

++52 (229) 286 9300



(+52) 229 135 9032



HYUNDAI

PRODUCTOS 2019

FUMIGADORAS

HYD4035T

4 Tiempos



MOTOR:



Cilindrada: 35.8 cc
Capacidad de líquidos: 25 L
Descarga: 7.1 L/min
Presión: 1-4 Mpa
Peso: 9 kg

INCLUYE:



4 boquillas



Lanza de 90 cm

HYD4530

4 Tiempos



Cilindrada: 35.8 cc
Capacidad de líquidos: 25 L
Descarga: 7.1 L/min
Presión: 1-4 Mpa
Peso: 9 kg

INCLUYE:



4 boquillas



Lanza de 90 cm

HYD2530VSE



Cilindrada: 26 cc
Capacidad de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 1.5-2.5 Mpa
Peso: 10.5 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Lanza de 90 cm

HYD2020E



ELÉCTRICA

6 Horas de trabajo
 continuo
 Incluye cargador
 para 110 V/60 Hz



Capacidad de líquidos: 20 L
Batería: 12 V - 12 A
Descarga: 4.5 L/min
Presión máxima: 0.2 - 0.4 mpa
Peso: 7 kg

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida



HYD20LTE



ELÉCTRICA

Batería
de LítioPRODUCTO
NUEVOPresión
regulable

Capacidad de líquidos: 20 L
Batería: 12 V, 8 AH Lithium
Descarga: 4.5 L/min
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Presión de trabajo: 0.2-0.4 Mpa
Bomba: Diafragma 12V

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida

PRODUCTO
NUEVOFERTILIZANTES
Y GRANULADOS

HYDFG10

Capacidad de tanque: 10 L
Alcance de lanzamiento: 7 m
Peso: 2 kg

HYD2530V




Cilindrada: 26 cc
Capacidad de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 1.5-2.5 Mpa
Peso: 10.5 kg
***Nueva bomba libre de grasa**

INCLUYE:



4 boquillas



Lanza para parihuela

HYD4520



POLVOS
LÍQUIDOS

Cilindrada: 45 cc
Capacidad de líquidos: 20 L
Descarga: 3.5 L/min
Peso: 15 kg

HYD4514



POLVOS
LÍQUIDOS

Cilindrada: 41.5 cc
Capacidad de líquidos: 14 L
Descarga: 3.5 L/min
Peso: 14 kg

FUMIGADORAS MANUALES



MODELO	HYD1812	HYD2016
Cap:	18 L	20 L
Peso:	4 Kg	4.1 Kg

INCLUYEN: doble lanza
 (1 de acero inoxidable / 1 de plástico)
 4 boquillas



PRODUCTO
NUEVO



MODELO	HYD500	HYD1000	HYD2000
Cap:	0.5 L	1 L	2 L

MODELO	HYD3000	HYD5000	HYD8000
Cap:	3 L	5 L	8 L



FUMIGADORAS DE PARIHUELA



ACCESORIOS INCLUIDOS



MODELO	ESPECIFICACIONES
HYD3367K	1000-1200 rpm 300-600 PSI Descarga de 45-50 L/min Motor Korei 6.7 hp c/manguera 50 m Peso de 45 kg.
HYD3367KPC	Con pistones cerámicos. Motor Korei 6.7 hp c/manguera 50 m
HYD3367HPC100	Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 100 m
HYD3367HPC	Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 50 m
HYD3367H	Con pistones de acero inoxidable. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 100 m
HYD5513K	1000 rpm 300-600 PSI Descarga de 65 L/min Motor Korei 13.1 hp c/manguera 50 m Peso de 56 kg.
HYD5513KPC	Con pistones cerámicos. Motor Korei 13.1 hp c/manguera 50 m
HYD5513HPC	Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 13.1 hp c/manguera 50 m



RKPC160
PISTOLA CORTA PARA
FUMIGADORA DE PISTONES



RKPL160
PISTOLA LARGA PARA
FUMIGADORA DE PISTONES



RKPC160S
PISTOLA CORTA CON BOQUILLA
PARA FUMIGADORA DE PISTONES



MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA



Características	HYD3300A001	HYD3300A002
Diámetro	8.55 mm	8.55 mm
Largo	50 m	100 m



SOPLADORA HYS5200

Professional

Cilindrada: 52 cc
Volumen de aire: 0.29 m³/s
Peso: 8.3 Kg



SOPLADORA Y ASPIRADORA HYSA25

Cilindrada: 25 cc
Volumen de aire: 0.16 m³/s
Peso: 5 kg





HYH2600

HYH3326

HYH4326



INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 26 cc

Diám. de tubo de transmisión: 26 mm

Capacidad de tanque: 0.7 L

Peso: 5.8 Kg



Carburador:

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 33 cc

Diám. de tubo de transmisión: 26 mm

Capacidad de tanque: 0.850 L

Peso: 6.6 Kg



INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 43 cc

Diám. de tubo de transmisión: 28 mm

Capacidad de tanque: 1.1 L

Peso: 7.6 Kg

HYH6528PRO *Professional*

Potencia: 65 cc

Diám. de tubo de transmisión: 28 mm

Capacidad de tanque: 1.2 L

Peso: 10.8 kg



INCLUYE:



ARNÉS

CABEZAL

CUCHILLA

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

HYH4228PRO

HYH4300

HYH5228



Professional

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 42 cc

Diám. de tubo de transmisión: 28 mm

Capacidad de tanque: 1.1 L

Peso: 7.5 Kg



INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 43 cc

Diám. de tubo de transmisión: 28 mm

Capacidad de tanque: 1.1 L

Peso: 9.8 Kg



INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 52 cc

Diám. de tubo de transmisión: 28 mm

Capacidad de tanque: 1.1 L

Peso: 7.6 Kg



DESMALIZADORAS

HYH2626C
HYH4040T
EASY START
HYH5200M
4 Tiempos

INCLUYE:

CABEZAL
ARNÉS
HOBBY
SEMIPROFESIONAL
PROFESIONAL
Cilindrada: 26 cc
Diám. de tubo de transmisión: 26 mm
Tanque Combustible: 0.750 L
Peso: 6.5 Kg

INCLUYE:

CABEZAL
CUCHILLA
ARNÉS
HOBBY
SEMIPROFESIONAL
PROFESIONAL
Cilindrada: 40 cc
Diám. de tubo de transmisión: 28 mm
Capacidad de tanque: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg

INCLUYE:

CABEZAL
CUCHILLA
HOBBY
SEMIPROFESIONAL
PROFESIONAL
Cilindrada: 52 cc
Diám. de tubo de transmisión: 26 mm
Capacidad de tanque: 1.1 L
Peso: 13.2 Kg

Orilladoras Eléctricas


ELÉCTRICA
HYGT5134
PRODUCTO NUEVO
Potencia: 300 w
Diámetro de corte: 22 cm
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 hz
Velocidad: 11000 rpm

ELÉCTRICA
HYGT5150
PRODUCTO NUEVO
Potencia: 700 w
Diámetro de corte: 29 cm
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 hz
Velocidad: 10000 rpm




HYLM3520N

Potencia: 3.5 hp
Cilindrada: 123 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Tipo de cuchillas: Recta
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas:
 7" delanteras / 7" traseras
Peso: 22 Kg

HYLM6721B

Potencia: 5 hp
Cilindrada: 163 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 21"
Tipo de cuchillas: Recta
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
 8" delanteras / 11" traseras
Peso: 38 Kg

HYLM6520N

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Tipo de cuchillas: Recta
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
 7" delanteras / 10" traseras
Peso: 36 Kg

HYLM6520T

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 20"
Tipo de cuchillas: Recta
Elevadores:
 7 posiciones
Peso: 38.8 Kg

HYTH2600

CORTASETOS



HOBBY

SEMI PROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 26 cc
Diam. de Cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque Combustible: 0.7 L
Largo de hoja: 60 cm



HHP500

MOTOPERFORADOR



Cilindrada: 52 cc
Tanque Combustible: 1.1 L
Diámetro del barreno: 1 m x 20 cm
***Ideal para reforestación de bosques, instalación de cercas, cultivo de plátano, café, etc.**





TURBO 450



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Cilindrada: 45 cc
Barra: 18"
Tanque de Combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325"
Peso: 8.05 kg

TURBO 600



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Cilindrada: 49 cc
Barra: 20"
Tanque de Combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325"
Peso: 8.6 kg

TURBO 860



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Cilindrada: 56.3 cc
Barra: 22"
Tanque de Combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8" std
Peso: 9 kg

TECHNO700



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Cilindrada: 50 cc
Barra: 22"
Tanque de Combustible: 0.50 L
Cadena: 3/8" Hyundai
Peso: 7 kg

TACÓMETRO DIGITAL




TAPA DE ARRANQUE DE MAGNESIO



FÁCIL ACCESO A FILTRO DE AIRE



TENSOR DE CADENA LATERAL



COMPARTIMIENTO PARA LLAVE





HYH3300MF

MULTIFUNCIONAL

HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Cilindrada: 33 cc

Diámetro del tubo de

transmisión: 26 mm

Tanque de combustible: 0.90 L

Peso: 12.4 Kg

*Incluye:

1 cuchilla cortasetos

1 cuchilla 3 picos

cabezal para hilo

1 sierra de cadena



HYM2800

MOTOSIERRA TELESCÓPICA PARA PODA

Cilindrada: 28 cc Barra: 10"

Diámetro de Corte: 255 mm

Paso: 3/8"

Calibre: .058"

Altura ajustable: 2.90 m a 4.3 m

Tanque de Combustible: 0.70 L

Peso: 12 kg



LIMAS

De afilado para cadenas

3/16 PFERD Limatón **PFERD** 3/16 4.8 mm

5/32 PFERD Limatón **PFERD** 5/32 4.0 mm

7/32 PFERD Limatón **PFERD** 7/32 5.5 mm

9/64 PFERD Limatón **PFERD** 9/64 3.5 mm



Gracias a su preferencia, el  sigue y sigue



Empaque con
6 Pzs.

Made in Germany



MOTOCULTOR

CON MOTOR A DIÉSEL Y ARRANQUE ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS	KRMC1800
Potencia	18 Hp
Motor	Diésel, un cilindro enfriado por agua
Rev x min	2000
Tracción	2.4 Kn
Arranque	Manual y eléctrico
Tamaño de rueda	32"
Profundidad	185 mm
Vel. operación	1.5-16.5 km/hr
Peso	480 kg

Implementos adicionales



*Se venden por separado



KRMC1800

YouTube Para mayor información, visita nuestro canal

MOTOAZADA

CARACTERÍSTICAS	RAM700
Potencia	7 Hp a gasolina
Velocidades	2 + 1 reversa
Maneral	Ajustable
Transmisión	Cadena
Ancho de trabajo	500-600-800 mm
Ruedas agrícolas	400x8

Implementos adicionales



PRODUCTO NUEVO

RAM700

*INCLUYE DOBLE FILTRO DE AIRE



*Se venden por separado



MOTOCULTOR TORO900



CARACTERÍSTICAS	TORO900
Potencia	9 Hp a gasolina
Modo de arranque	Manual
Tipo de transmisión	Cadena
Velocidades	3+1 reversa
Ancho de arado	1000 mm
Profundidad de arado	100 mm
Tipo de llanta	4-00-10
Peso	177 kg

* Cultivador (Accesorio incluido)

Implementos adicionales



*Se venden por separado



AUTOCEBANTES A GASOLINA

HYWQ2070



Potencia: 7 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 35 m
Descarga: 580 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 30 kg.

HYW3067



Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de Succ/desc: 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 30 Kg

HYW4013



Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de Succ/desc: 4x4"
Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 43 Kg

AUTOCEBANTES A GASOLINA PORTÁTILES

HYW4010T



Potencia: 1.8 Hp
Diámetro de succ/desc: 1x1"
Cilindrada: 40 cc
Altura: 25 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 0.650 L
Peso: 7.5 kg

HYW4325



PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 2 Hp
Diámetro de Succ/desc: 1x1"
Cilindrada: 43 cc
Altura: 32 m
Descarga: 170 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 8 Kg

HYW4540N



Potencia: 2.5 Hp
Diámetro de succ/desc: 1.5x1.5"
Cilindrada: 52 cc
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 1.1 L
Peso: 11 kg.



HYW2067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura: 32 m
Descarga: 600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 28 Kg



MOTOBOMBAS

Tragasólidos

HYW3093TS



Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de succ/desc: 3x3"
Altura: 20 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 64 kg

HYW4013TS



Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succ/desc: 4x4"
Altura: 26 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 76 kg

Alta presión y doble impulsor

HPWP552



Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 27 kg

Semi-Trash

HCP653



Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succ/desc: 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 36 kg



CENTRÍFUGAS DE ALTA PRESIÓN

HYWF2067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 63 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 29 kg

HYWF2093

Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 65 m
Descarga: 450 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 39 kg

HYWF2013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 65 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 62 kg



HYWF3093

Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de succ/desc: 3x3"
Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 39 kg

HYWF3013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succ/desc: 3x3"
Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 6.5 L
Peso: 70 kg



LÍNEA DIÉSEL



CENTRÍFUGA DIÉSEL DE ALTA PRESIÓN

HYWD4017

Potencia: 17 Hp
Diámetro de succ/desc: 4x4"
Altura: 65 m
Descarga: 1600 L/min

Succión: 6.5 m
Arranque: Eléctrico
Tanque de Combustible: 7.2 L
Peso: 179 kg

*NO INCLUYE BATERÍA



AUTOCEBANTE DIÉSEL

HYWD4010E

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succ/desc: 4x4"
Altura: 21 m
Descarga: 1100 L/min
Succión: 8 m
Arranque: Eléctrico
Tanque de Combustible: 5.5 L
Peso: 70 kg

*NO INCLUYE BATERÍA

CENTRÍFUGA DIÉSEL

HYWD4010EF

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succ/desc: 4x4"
Altura: 28 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Arranque: Eléctrico
Tanque de Combustible: 5.5 L
Peso: 70 kg

*NO INCLUYE BATERÍA

CENTRÍFUGAS DIÉSEL DE ALTA PRESIÓN

HYWD2010E

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 89 m
Descarga: 538 L/min
Succión: 8 m
Arranque: Eléctrico
Tanque de Combustible: 5.5 L
Peso: 76 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

HYWD3010E

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succ/desc: 3x3"
Altura: 75 m
Descarga: 778 L/min
Succión: 8 m
Arranque: Eléctrico
Tanque de Combustible: 5.5 L
Peso: 84 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA



HYPE5030

Periféricas



Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje: 110V / 60 Hz.
Altura: 30 m
Descarga: 2100 L/hr
Succión: 9 m
Cap. de descarga: 1"
Peso: 4.3 kg

HYP5130



Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 28 m
Descarga: 1800 L/hr
Succión: 8 m
Cap. de descarga: 1x1"
Peso: 10.5 kg

HYBC3412

Bombas presurizadoras



Potencia: 0.20 Hp / 150 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 12 m
Descarga: 1800 L/hr
Salida: 3/4"

HYBC3409



Potencia: 0.16 Hp / 120 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 10 m
Descarga: 26 L/min
Salida: 3/4"

SUMERGIBLES PARA CISTERNA DOMÉSTICA



ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS	HYWSA1100	HYWSA1200
Potencia:	1000 W	1200 W
Voltaje:	110 V / 60 Hz.	110 V / 60 Hz.
Altura:	36 m	44 m
Descarga:	6700 L/hr	6500 L/hr
Salida:	1"	1"
Profundidad:	7 m	7 m
Peso:	9.5 kg	9.75 kg
Material:	Acero Inoxidable Y Plástico	Acero Inoxidable Y Plástico



ELÉCTRICA



Potencia: 750 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 9.5 m
Descarga: 12000 L/hr
Salida: 1 1/4"
Profundidad: 7 m
Material: Plástico
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 kg



ELÉCTRICA



Potencia: 850 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 10 m
Descarga: 10000 L/hr
Salida: 1 1/2"
Profundidad: 7 m
Material: Acero Inoxidable
Sólidos: 35 mm
Peso: 7 kg

HIDRO10

PRESURIZADORA INDIVIDUAL



PRODUCTO NUEVO

Potencia: 1.05 Hp
Voltaje: 110 v/60 hz
Altura: 45 m
Descarga: 2800 L/hr
Tanque: 24 L

HYPER31

3 EN 1 (agua limpia, agua sucia y de succión a 1 mm)



PRODUCTO NUEVO

Potencia: 750 w
Voltaje: 110 v/60 hz
Altura: 9 m
Descarga: 17000 L/hr

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS



Modelo	Características
NB25A	Niple de botella acero galvanizado 1"
NB38A	Niple de botella acero galvanizado 1.5"
NB51A	Niple de botella acero galvanizado 2"
NB76A	Niple de botella acero galvanizado 3"
NB102A	Niple de botella acero galvanizado 4"



Modelo	Características
A150A	Cople conexión rápida para bomba de aluminio autocebante 1.5"
A200A	Cople conexión rápida para bomba de aluminio autocebante 2"
A300A	Cople conexión rápida para bomba de aluminio autocebante 3"
A400A	Cople conexión rápida para bomba de aluminio autocebante 4"



Modelo	Características
F150A	Cople conexión rápida bomba de hierro centrífuga 1.5"
F200A	Cople conexión rápida bomba de hierro centrífuga 2"
F400A	Cople conexión rápida bomba de hierro centrífuga 4"



Modelo	Características
C150A	Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/ferro 1.5"
C200A	Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/ferro 2"
C300A	Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/ferro 3"
C400A	Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/ferro 4"



Modelo	Características
E150A	Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera 1.5"
E200A	Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera 2"
E300A	Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera 3"
E400A	Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera 4"



Modelo	Características
A150P	Cople conexión rápida hembra propileno 1.5"
A200P	Cople conexión rápida hembra propileno 2"
A300P	Cople conexión rápida hembra propileno 3"
A400P	Cople conexión rápida hembra propileno 4"



Modelo	Características
F150P	Cople conexión rápida macho propileno 1.5"
F200P	Cople conexión rápida macho propileno 2"
F300P	Cople conexión rápida macho propileno 3"
F400P	Cople conexión rápida macho propileno 4"




Modelo	Características
C150P	Conexión rápida hembra propileno 1.5"
C200P	Conexión rápida hembra propileno 2"
C300P	Conexión rápida hembra propileno 3"
C400P	Conexión rápida hembra propileno 4"



Modelo	Características
E150P	Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera 1.5"
E200P	Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera 2"
E300P	Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera 3"
E400P	Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera 4"

Características	KMP2PLUS	KMP3PLUS
Medida	2"	3"
Resistencia	4 Bar	4 Bar
Largo	100 m	100 m
Peso	26 Kg	40 Kg



MANGUERA
DE DESCARGA DE PVC

Características	KMP125	KMP15	KMP2	KMP6B2	KMP8B2	KMP3	KMP6B3	KMP8B3	KMP4
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	4"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Peso	18 Kg	21 Kg	26 Kg	32 Kg	35 Kg	40 Kg	62 Kg	66 Kg	63 Kg

MANGUERA
DE SUCCIÓN (ROLLO DE 30 M)

Modelo	RMS1	RMS15	RMS2	RMS3	RMS4
Medida	1"	1.5"	2"	3"	4"





PRODUCTO
NUEVO

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR




SUN100

Altura: 70 m
Litros por minuto: 96 L
Descarga: 1 1/4"
Potencia: 1 Hp



INCLUYE:

CAJA DE CONTROL



4 PANELES SOLARES



10 M DE CABLE

PRODUCTO
NUEVO

Monofásicas, para pozos de 4" con impulsores de Noryl

*Incluye caja de control

CARACTERÍSTICAS	HYWP250G	HYWP500G	HYWP1000G	HYWP1500G
Altura:	0-32 m	0-56 m	0-92 m	0-133 m
Litros por minuto:	0-80 L	0-70 L	0-70 L	0-70 L
Descarga:	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
No. de impulsores:	4	5	6	9
Potencia:	1/4 Hp	1/2 Hp	1 Hp	1 1/2 Hp
Volts/ Hz:	110/60	110/60	110/60	220/60

CARACTERÍSTICAS	HYWP1020	HYWP1520	HYWP2020	HYWP3020
Altura:	0-32 m	0-40 m	0-55 m	0-80 m
Litros por minuto:	0-235 L	0-235 L	0-272 L	0-272 L
Descarga:	2"	2"	2"	2"
No. de impulsores:	4	5	7	10
Potencia:	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp
Volts/ Hz:	110/60	110/60	220/60	220/60

CARACTERÍSTICAS	HYWP1530	HYWP2030
Altura:	0-103 m	0-118 m
Litros por minuto:	0-85 L	0-85 L
Descarga:	1 1/4"	1 1/4"
No. de impulsores:	20	23
Potencia:	1.5 Hp	2 Hp
Volts/ Hz:	110/60	220/60

Monofásicas, para pozos de 4"
*Incluye caja de control

CARACTERÍSTICAS	HYWT1030G	HYWT1530G	HYWT2030G
Altura:	0-128 m	0-192 m	0-256 m
Litros por minuto:	550 L	550 L	550 L
Descarga:	3"	3"	3"
No. de impulsores:	6	9	12
Potencia:	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Volts/ Hz:	220/60	220/60	220/60

Trifásicas, para pozos de 6" con impulsores de Noryl
*No incluye caja de control





BOMBAS SUMERGIBLES



Monofásicas, para pozos de 4" con impulsores de Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS	HYWA500	HYWA1000	HYWA1500	HYWA2000
Potencia:	1/2 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Altura:	0-50 m	0-100 m	0-135 m	0-170 m
Litros por minuto:	0-45 L	0-45 L	0-45 L	0-45 L
Descarga:	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
No. de impulsores:	5	9	13	19
Volts/ Hz:	110/60	110/60	220/60	220/60



HYWP3000G

Trifásica

Para pozos de 4"

*No incluye caja de control

Altura: 0-134m
Litros por minuto: 0-120
Descarga: 2"

No. Impulsores: 8
Potencia: 3 Hp
Volts/Hz: 220/60

HYWP7500G

Trifásica

Para pozos de 4"

*No incluye caja de control

Altura: 0-320 m
Litros por minuto: 0-120
Descarga: 2"

No. Impulsores: 31
Potencia: 7.5 Hp
Volts/Hz: 220/60

HYWP5030G

Para pozos de 3"

*Incluye caja de control

Altura: 0-56 m
Litros por minuto: 0-55
Descarga: 1 1/4"

No. Impulsores: 7
Potencia: 1/2 Hp
Volts/Hz: 110/60

HYWP1030G

Para pozos de 3"

*Incluye caja de control

Altura: 0-113 m
Litros por minuto: 0-55
Descarga: 1 1/4"

No. Impulsores: 14
Potencia: 1 Hp
Volts/Hz: 110/60



BOMBAS SUMERGIBLES DE TORNILLO PARA POZOS DE 4"

HYWTR50

HYWTR75

HYWTR110

Altura: 42 m
Litros por minuto: 98 L/m
Descarga: 1 1/4"
Voltaje: 110V/60 hz
Potencia: 1/2 Hp

Altura: 50 m
Litros por minuto: 98 L/m
Descarga: 1 1/4"
Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 3/4 Hp

Altura: 58 m
Litros por minuto: 98 L/m
Descarga: 1 1/4"
Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 1 Hp

PRODUCTO
NUEVO



MODELO	HYEGE24KW	HYEGE36KW	HYEGE50KW	HYEGE80KW
Salida continua	24 kw/30 KVA	36 kw/45 KVA	50 kw/63 KVA	78 kw/98 KVA
Potencia	44 Hp	60 Hp	80 Hp	140 Hp
Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220-220/440 V Trifásico	127/220-220/440 V Trifásico
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente nominal	79 A	118 A	164 A	256 A
Tanque de combustible	92 L	135 L	165 L	322 L
Consumo combustible	7.2 L/hr	12 L/hr	15 L/hr	20.6 L/hr
Peso	900 Kg	1160 Kg	1240 Kg	1850 Kg



MODELO	HYGCU114KW	HYEGE140KW	HYGCU220KW
Salida continua	91.2 kw/114 KV/A	140 kw/175 KV/A	160 kw/200 KV/A
Potencia	154 Hp	243 Hp	227 Hp
Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente nominal	299 A	230 A	525 A
Tanque de combustible	200 L	-	230 L
Consumo combustible	22 L/hr	38.3 L/hr	40 L/hr
Peso	1500 Kg	2230 Kg	2350 Kg
	Motor Cummins		Motor Cummins





GENERADORES INVERTER

HYE1250I



Potencia nominal: 1 Kw
Potencia máxima: 1.2 Kw
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 110 V
Salida: 12 V, 8.3 A
Tanque de Combustible: 2.6 L
Peso: 13 kg

HYE2020I



Potencia nominal: 1.8 Kw
Potencia máxima: 2 Kw
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 110 V
Salida: 12 V, 8.3 A
Tanque de Combustible: 4 L
Peso: 22 kg



COMPATIBLES CON TODOS LOS DISPOSITIVOS, COMO COMPUTADORAS, VENTILADORES Y EQUIPOS DE AUDIO.

HYE4000IA



Potencia nominal: 3.5 Kw
Potencia máxima: 4.0 Kw
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 110 V
Salida: 12 V / 8.3 A
Tanque de Combustible: 7 L
Peso: 30 kg

HYE8800I



Potencia nominal: 7.8 Kw
Potencia máxima: 8.75 Kw
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual / eléctrico
Voltaje: 110 / 220 V
Salida: 12V / 8.3 A
Tanque de Combustible: 15 L
Peso: 65 kg

LÍNEA PROFESIONAL

HYE1250



Potencia: 2.7 Hp
Potencia Continúa: 1 Kw
Potencia Máxima: 1.2 Kw
Voltaje: 110 V/60 Hz
Salidas DC: 12 V/8.3 A
Arranque: Manual
Tanque de Combustible: 5 L
Peso: 30 kg

HYE3250



Potencia: 7 Hp
Potencia Continúa: 2.8 Kw
Potencia Máxima: 3.2 Kw
Voltaje: 110/220 V
Salidas DC: 12 V/8.3 A
Arranque: Manual
Tanque de Combustible: 15 L
Peso: 60 kg

HYE6000



Potencia: 13.1 Hp
Potencia Máxima: 6 Kw
Potencia nominal: 5.5 Kw
Voltaje: 110 / 220 V
Salidas DC: 12 V / 8.5 A
Arranque: Eléctrico / Manual
Tanque de Combustible: 25 L
Peso: 82 kg

HYE7250



Potencia: 15 Hp
Potencia Máxima: 7.2 Kw
Potencia nominal: 6.5 Kw
Voltaje: 110 / 220 V
Salidas DC: 12 V / 8.3 A
Arranque: Eléctrico / Manual
Tanque de Combustible: 25 L
Peso: 92 kg



GENERADORES

DIÉSEL

HYE3800PS



Potencia: 15 Hp
Frecuencia: 220 V-60 Hz
Arranque: Eléctrico/Manual
Potencia Nominal: 3.5 Kw
Potencia máxima: 3.8 Kw
Salidas DC: 12V/8.3 A
Tipo de electrodo: 6013
Rango de soldadura: De 50 a 200 A
Tanque de Combustible: 25 L
Peso: 95 kg.
***TRIFÁSICO**
***No incluye batería, ni cables de soldar**

HYED600



Potencia: 10 Hp
Frecuencia: 110/220 V-60 Hz
Arranque: Eléctrico/Manual
Potencia Nominal: 5.5 Kw
Potencia Máxima: 6 Kw
Tanque de Combustible: 25 L
Peso: 118 kg
***Monofásico**

HYED620



Potencia: 12 Hp
Frecuencia: 110/220 V-60 Hz
Arranque: Eléctrico/Manual
Potencia Nominal: 6 Kw
Potencia Máxima: 6.5 Kw
Tanque de Combustible: 25 L
Peso: 118 kg
***Monofásico**



A GASOLINA

THOR12000

Potencia: 22 Hp
Potencia Máxima: 11.5 Kw
Potencia Nominal: 10.5 Kw
Voltaje: 110/220 V-60 Hz
Tanque de Combustible: 55 L
Peso: 147 kg
***Bifásico**

ENERGÍA DE EMERGENCIA



CARACTERÍSTICAS

HHY5500

HHY6500

Potencia:	13 Hp	16 Hp
Potencia Máxima:	5.5 Kw	6.5 Kw
Potencia Nominal:	5 Kw	6 Kw
Voltaje:	110/220 V-60 Hz	110/220 V-60 Hz
Tanque de Combustible:	25 L	25 L
Fases:	Monofásico	Monofásico
Peso:	85 kg	85 kg

PORTÁTILES A GASOLINA

HHY1000



Potencia: 2 Hp
Potencia Máx: 1 Kw
Potencia nominal: 800 w
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
***Monofásico**
Peso: 19 Kg

HHY2200



Potencia: 6.5 Hp
Potencia Máx: 2.2 Kw
Potencia nominal: 2 Kw
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
***Monofásico**
Peso: 45 Kg

HHY3000



Potencia: 7.5 Hp
Potencia Máx: 3 Kw
Potencia nominal: 2.8 Kw
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual / Eléctrico
***Monofásico/bifásico.**
Peso: 70 Kg



CORTADORAS DE CONCRETO

CARACTERÍSTICAS	HYCC5093	HYCC5013	CARACTERÍSTICAS	ARES450H93	ARES450H13
Motor:	Hyundai	Hyundai	Motor:	Hyundai	Hyundai
Potencia:	9.3 Hp	13.1 Hp	Potencia:	9.3 Hp	13.1 Hp
Tanque de agua:	35 L	35 L	Tanque de agua:	45 L	45 L
Profundidad de corte:	170 mm	170 mm	Profundidad de corte:	175 mm	175 mm
Diámetro flecha corte:	1"	1"	Diámetro flecha corte:	1"	1"
Diámetro de disco:	14"	14"	Diámetro de disco:	14"	14"
Peso:	120 Kg	120 Kg			



ALLANADORAS



VIBRADOR DE CONCRETO

CARACTERÍSTICAS	HYA9000-HY67	HYA1114-HY93	CARACTERÍSTICAS	HYVCK67	HYVCH67
Motor:	Hyundai	Hyundai	Motor:	Korei	Hyundai
Potencia:	6.7 Hp	9.3 Hp	Potencia del motor:	6.7 Hp	6.7 Hp
Diámetro del plato:	92 cm	114 cm	Chicote:	6 m	6 m
Tamaño de aspa:	350 x 150 mm	400 x 150 mm	Rpm	3600	3600
Velocidad:	60 a 100 Rpm	60 a 100 Rpm	Peso	20 Kg	20 Kg
Inclinación de aspas:	0° a 15°	0° a 15°			
Peso:	78 kg	102 Kg			



REGLA VIBRATORIA

HYR35H



MOTOR HONDA Potencia: 1.2 Hp

Peso: 12.7 Kg

LLANAS

MODELO:	HYR35H-LL12	HYR35H-LL18	HYR35H-LL24	HYR35H-LL3
Medida:	1.2 m	1.8 m	2.4 m	3 m
Peso:	2.9 Kg	4.3 Kg	5.8 Kg	7.3 Kg
MODELO:	HYR35H-LL37	HYR35H-LL43	HYR35H-LL49	
Medida:	3.7 m	4.4 m	4.9 m	
Peso:	8.7 Kg	10.1 Kg	11.6 Kg	

* Las llanas se venden por separado.

Chicote para vibrador
con diámetro 38 mm

HYV3860

Longitud: 6 m
Peso: 17 Kg

•Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.



MARTILLOS DEMOLEDORES



HYMR48E



INCLUYE ESTOS CINCELES

Voltaje / Frecuencia: 110 V / 60 Hz
Potencia: 1750 W
Taza de demolición: 48 J
GPM: 1600
Peso: 19 Kg
Tipo: Eléctrico
*Doble antivibración

HYMR60E



PRODUCTO
NUEVO

INCLUYE ESTOS CINCELES

Voltaje / Frecuencia: 110 V / 60 Hz
Potencia: 1700 W
Taza de demolición: 60 J
GPM: 1800
Peso: 22 Kg
Tipo: Eléctrico
*Doble antivibración
*Nuevo sistema de lubricación de grasa sin fugas y libre de aceite

HYMR78E



INCLUYE

CINCEL DE PUNTA

Professional

Voltaje / Frecuencia: 110 V-60Hz
Potencia: 2200 W
Taza de demolición: 78 J
GPM: 950
Peso: 34 Kg
Tipo: Eléctrico

HYMR3000



HYUNDAI
3 Hp

de 2 tiempos

INCLUYE

CINCEL DE PUNTA

Motor: Hyundai a gasolina 2T
Potencia: 3 Hp
Taza de demolición: 40 J
GPM: 1500
Peso: 49 Kg

HYMR25E

MARTILLO ROMPEDOR



PRODUCTO
NUEVO

Voltaje / Frecuencia: 110 V / 60Hz
Potencia: 1500 W
Taza de demolición: 25 J
GPM: 1800
Peso: 17 Kg
Tipo: Eléctrico



HYPC1000



Potencia: 6.7 Hp
Fuerza centrífuga: 14 Kn
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/seg
Peso: 85 Kg



CARACTERISTICAS

HYPC2600

HYPC3300

Potencia
Fuerza centrífuga
Profundidad de compactación
Velocidad de avance
Peso

9.3 HP
30 Kn
50 cm
25 cm/seg
146 Kg

13.1 HP
38 Kn
90 cm
35 cm/seg
250 Kg

***Placa compactadora reversible**





RODILLOS VIBRADORES

HYRV600



PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 13 Hp
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 17 L
Tanque de aceite hidráulico: 19 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 15 Kn
Fuerza compactación: 1500 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 3 Km / hr
Peso: 325 Kg

HYRV750



PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 13 Hp
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 15 L
Ancho de rodillo: 740 mm
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 4.5 Km / hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Peso: 510 Kg

HYRV800



PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 13 Hp
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 21 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 4 Km / hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Peso: 555 Kg

HYRV950



PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 12 Hp
Tipo: Diésel
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Ancho de rodillo: 700 mm
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km / hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Peso: 800 Kg

HYBK800


*Incluye horómetro
y botón de paro

Fuelle y Zapata
Aleman.



HYUNDAI
4 Hp



MOTOR PARA HYBK800

HYGEB400

Potencia: 4 Hp
Cap. de aceite: 0.35 L
Arranque: Manual
Peso: 11.5 Kg

PRODUCTO
NUEVO



Potencia: 4 Hp
Altura de Impacto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 85 kg

HYBH700


HONDA
GX160



Potencia: 5.5 Hp
Altura de Impacto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kgs

HYBH850


HONDA
GX160



*Incluye ruedas
para transporte

Potencia: 5.5 Hp
Altura de Impacto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1550 kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kg

HYBR950


SUBARU
4Hp



*Incluye ruedas
para transporte

Potencia: 4 Hp
Altura de Impacto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1550 kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kg

FORTE750


HYUNDAI
4 Hp



*Incluye doble
filtro de aire.

Potencia: 4 Hp
Altura de Impacto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kg

MOTOR PARA FORTE 750

HYGEB40R

Potencia: 4 Hp
Cap. de aceite: 0.35 L
Arranque: Manual
Peso: 11.5 Kg

PRODUCTO
NUEVO





Soldadoras Inverter eléctronicas, trabajo profesional y ligero.

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistors
(Transistor Bipolar de Puerta Aislada).

HOT
ARC
START

Arranque de arco en caliente

VRD

Voltage Reduction Revice
(Regulador de Voltaje Máximo)

ARC
FORCE

Ajuste de potencia del Arco

LIFT
TIG

Sistema de encendido con
potencia gradual.

SOLDADORAS INVERTER

MMA-130



IGBT

Voltaje:	110 V	220 V
Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	3.57 KVA	5.72 KVA
Corriente nominal de entrada:	32.4 A	26 A
Corriente de salida:	20-80 A	20-120 A
Ciclo de trabajo:	30%	30%

HHMA165D



IGBT

Voltaje:	110 V	220 V
Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	3.9 KVA	4.8 KVA
Corriente nominal de entrada:	35.2 A	21.8 A
Corriente de salida:	20-100 A	20-140 A
Ciclo de trabajo:	60%	60%

MMA-200DUAL

ARC
FORCE

IGBT

VRD

Voltaje:	110 V	220 V
Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	4.8 KVA	9 KVA
Corriente nominal de entrada:	43.6 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Ciclo de trabajo:	60%	60%

*Pantalla digital

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero
aleados y fundición de hierro. Selección
inteligente bivoltaje



TIG-200DUAL

SOLDADORA INVERTER



Caract.	Rango 120V (10-150 A)	Rango 220V (10-200 A)
Tipo de electrodo:	6011, 6013 y 7018	6011, 6013 y 7018
Milímetros:	2.5, 3.2, 4.0	2.5, 3.2, 4.0
Pulgadas:	3/32, 1/8, 5/32	3/32, 1/8, 5/32
Ciclo de trabajo:	80%	60%
Electrodo:	Celulósico, rutilico, básico (6011) (6013) (7018)	Celulósico, rutilico, básico (6011) (6013) (7018)

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivolaje. Con TIG solda aluminio y bronce. Botón de selección TIG / electrodo, entrada de gas en la parte posterior de la máquina.

CUT-40DUAL

INVERSOR CORTADORA DE PLASMA



Requiere una alimentación de aire comprimido que mantenga una presión constante de 65 PSI. Bivolaje de selección inteligente.

Voltaje: 110/220V
Ciclo de trabajo: 80% / 60%
Consumo: 4800 W
Rango de Corriente:
 de 20-32 (110v)
 20-140 (220v)
Corte máx: 1/4"
Recomendado : 1/8"

CORTA ACERO, HIERRO Y OTROS METALES CON FACILIDAD, RAPIDEZ Y ALTA CALIDAD DE TERMINADOS

MIG-180DUAL

SOLDADORA INVERTER PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO MIG/MMA



Voltaje:	110 V	220 V
Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	3.9 KVA	6.7 KVA
Corriente nominal de entrada:	35 A	30.3 A
Corriente de salida:	50-120 A	50-180 A
Ciclo de trabajo:	60%	60%

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivolaje.
 Solda MIG con y sin gas.

MIG-100T / MIG-130T

SOLDADORA INVERTER PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO



Solda acero hierro, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Con microalambre funde acerohierro, acero aleados y fundición de hierro.

Voltaje: 120V
Tipo electrodo: 6010, 6013
Corriente Nominal: 130A
Ciclo de trabajo: 10%
Potencia Nominal: 6000 W
Potencia Máxima: 2.5 / 3.6
Diámetro electrodo: 5/64, 5/32
Amperaje: de 50-90 (110v) / 50-120 (220v)



SOLDADORAS

ACT-80



Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 80A
Rango de Amperaje: de 30-80
Ciclo de trabajo: 10%
Potencia Nominal: 4.5 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013

ACT-200



Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 200A
Ciclo de trabajo: 10%
Potencia Nominal: 10.7 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013
Rango de Amperaje: de 80-200 (220v)

ACT-250

Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 250A
Ciclo de trabajo: 10%
Potencia Nominal: 14.2 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013
Rango de Amperaje: de 90-250 (110v)

CARETAS PARA SOLDAR



HYWH600S



Área de visor:	98 x 43 mm
Protector UV/IR:	Oscurecimiento DIN 16 max.
Regulación de oscurecimiento:	DIN 9 - DIN 13
Celda solar:	batería de litio (2 pzs)
Peso:	0.55 kg

Regulación automática de careta
y selector soldar-esmerilar



HYWH350F



Área de visor:	90 x 35 mm
Protector UV/IR:	Oscurecimiento DIN 16 max.
Regulación de oscurecimiento:	DIN 9 - DIN 13
Polarizado:	0.0001 seg
Peso:	0.55 kg

*Opera con celda fotoeléctrica,
no requiere batería



Motores con arranque manual y eléctrico

Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras, sierras, todo equipo de construcción.

***Incluye sensor de aceite**

CARACTERÍSTICAS	HYGE670	HYGE930	HYGE1310	HYGE1530
Potencia máxima	6.7 hp/4 kw	9.3 hp/5.6 kw	13.1 hp/7.6 kw	15.3 hp/8.5 kw
Cigüeñal	Cuñero 3/4"	Cuñero 1"	Cuñero 1"	Cuñero 1"
Torque máximo	11 N·m	17 N·m	23 N·m	25 N·m
Capacidad de tanque	3.6 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso	16 kg	26 kg	32 kg	32.5 kg

MOTORES CON ARRANQUE ELÉCTRICO

HYGE930E

HYGE1310E

HYGE2200



Potencia: 9.3 Hp / 5.6 Kw
Cigüeñal: Cuñero 1"
Torque máximo: 17 N·m
Peso: 26 Kg
***Incluye sensor de aceite**

***NO INCLUYE BATERÍA**



Potencia: 13.1 Hp / 7.6 Kw
Cigüeñal: Cuñero 1"
Torque máximo: 23 N·m
Peso: 32 Kg
***Incluye sensor de aceite**

***NO INCLUYE BATERÍA**



Potencia: 22 Hp / 15.8 Kw
Torque máximo: 47 N·m
Peso: 48 kg
***Incluye sensor de aceite**
***Motor bi-cilíndrico**

***NO INCLUYE BATERÍA NI TANQUE**



HIDROLAVADORAS

HYP2300



Motor: 5.5 Hp
Presión Máx.: 2200 Psi / 154 bar
Descarga: 7.51 L/min
Combustible: Gasolina
Arranque: Manual
Peso: 31 kg

***Semi-axial**

HYP2500N



Potencia: 7 Hp
Presión Máx.: 2700 Psi / 186 bar
Descarga: 9.3 L/min
Combustible: Gasolina
Arranque: Manual
Peso: 35 kg

***Axial**

HYP3000N



Potencia: 9 Hp
Presión Máx.: 3200 Psi / 220 bar
Descarga: 14.4 L/min
Combustible: Gasolina
Arranque: Manual
Peso: 60 kg

***Con bomba triplex, para trabajos profesionales**

HYP3600



Potencia: 13 Hp
Presión Máx.: 3600 Psi / 248 bar
Descarga: 18 L/min
Combustible: Gasolina
Arranque: Manual
Peso: 62 kg

SPARTA1300



Potencia: 1400 W
Voltaje: 110 / 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Presión: 1520 Psi / 105 bar
Descarga: 6.8 L/min
Peso: 6 Kg

HYP1400



Potencia: 1200 W
Voltaje: 110 / 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Presión: 1400 Psi / 100 bar
Descarga: 6.5 L/min
Peso: 5.4 Kg

HYP1900



Potencia: 1800 W
Voltaje: 110 / 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Presión: 1900 Psi / 130 bar
Descarga: 7 L/min
Peso: 8.5 Kg



COMPRESORES



CARACTERÍSTICAS	HYC25LDA	HYAC50D
Potencia	2 hp	2 hp
Tanque	24 L	50 L
Voltaje/Frecuencia	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
Presión	115 PSI, 8 Bar	115 PSI, 8 Bar



CARACTERÍSTICAS	HYAC50C	HYAC100C
Potencia	1 hp	2 hp
Tanque	50 L	100 L
Voltaje/Frecuencia	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
Presión	115 PSI, 8 Bar	115 PSI, 8 Bar

CARACTERÍSTICAS	HYAC200C	HYAC500C
Potencia	3 hp	7.5 hp
Tanque	200 L	500 L
Voltaje/Frecuencia	110 V / 60 Hz	220-440 V / 60 Hz
Presión	115 PSI, 8 Bar	115 PSI, 8 Bar

CABEZAS PARA COMPRESORES

HYC50L



Cilindros: 1
Potencia: 1 Hp
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 50 L/min
Peso: 7.5 Kg

HYC160L



Cilindros: 1
Potencia: 1.5 Hp
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 160 L/min
Peso: 9 Kg

HYC220L



Cilindros: 2
Potencia: 3 Hp
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 220 L/min
Peso: 20 Kg

HYC525L



Cilindros: 3
Potencia: 7.5 Hp
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 525 L/min
Peso: 98 Kg



PISTOLAS PARA COMPRESORES



HYPP100

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.5 mm baja presión para retoque 200 cc, de 45 a 50 PSI.



HYPP112

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 PSI.



HYPP200

Pistola para pintar de succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 PSI.



HYPP1622

Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml. de 45 a 50 PSI.



HYPP960

Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 600 cc de 45 a 50 PSI.



HYPP1700

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ML de 50 A 70 PSI.



HYPN002

Kit pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.



HYPN1070

Pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog.



HYAP900

Aerógrafo con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos.



HYAC350

Conector rápido hembra de 1/4" para compresores. 2 piezas.



HYMN1060

Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4" npt.



HYAC560

Conector rápido macho de 1/4" tipo americano para compresores. Cuerda de 1/4" npt



HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos.



HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8" .



HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado.



HYPS012

Kit neumático para sopletear e inflar.



HYMC468

Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores.



HYPS009

Pistola mini para sopletear.



HYAC205

Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano.



HYAC610

Kit de cople y conectores, 5 Piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.



HYAC240

Conector rápido macho de 1/4", 2 piezas para compresores.



HYAC215

Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para usarse con pistolas o herramientas neumáticas.



HYMC10812

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm.



HYPS100

Kit de pistola para sopletear, uso rudo.



HYAC110

Inflador de cabeza doble, cromado. Conexión 1/4" npt.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL



PRODUCTO
NUEVO

HYJS-950

- Arrancador para auto
- Compresor de aire
- Banco portátil de energía
- Linterna led

Corriente máxima: 12ah lead acid
Batería: plomo ácido
Capacidad de la batería: 15v/1a
Salida USB: 2 puertos 5 v/2 a
Salida 12 v: 2 puertos 10 a
Corriente máxima: 950 a
Linterna led: 2.5W
Compresor: 150 psi



HYPS-400

ARRANCADOR PARA AUTO



*BANCO PORTÁTIL
DE ENERGÍA

PRODUCTO
NUEVO

Capacidad: 8100 mah
Batería: litio-ion
Salida USB: 5v/1a, 5v/2a
Salida 12 v: 10a max
Salida 19 v: 19v/3.5A para notebooks
Corriente de encendido: 200 a
Corriente máxima: 400 a
Linterna led: 3 w

HYLB750

LIJADORA DE BANDA



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 750 W
Rpm: 2,500/min
Tamaño del cojín: 75x533 mm
Peso: 4.15 kg

HYLO180

LIJADORA ORBITAL



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 180 W
Velocidad de órbita: 12,000/min
Tamaño del cojín: 114x105 mm
Peso: 1.4 kg

Desatornillador eléctrico

HYBSD36

Rápido, funcional,
práctico y versátil.

Velocidad: 280 rpm
Batería: 850 mAh
Torque máximo: 10/2 NM
Voltaje nominal: 3.6 V DC
Puerto USB: 5 V DC, 1A
Peso: 0.160 Kg

PRODUCTO
NUEVO



Recargable
con USB

YouTube Para mayor información, visita nuestro canal

MADE IN KOREA

HYC850

CEPILLO ELÉCTRICO



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 850 W
Rpm: 16,500/min
Ancho de cepillado: 3 1/4"
Profundidad: 0-1/8"
Rebaje: 0-19"/32"
Peso: 3.5 kg

HYCM14PRO

CORTADORA DE METAL



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1800 W
Rpm: 3,800/min
Diámetro del disco: 14"
Diámetro del eje: 1"
Peso: 20.25 kg

HYT450

TALADRO

***Velocidad variable reversible**

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 450 W
Salida: 450 W
Rpm: 2,800/min
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
Madera: 1"
Acero: 3/8"
Peso: 1.58 kg

HYT800

ROTOMARTILLO

***Velocidad variable**

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 800 W
Rpm: 2,800/min
Tasa de impacto: 44,800/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
Acero: 3/8"
Concreto: 1/2"
Madera: 13/16"
Peso: 2.55 kg

HYTA108

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO



Voltaje: 10.8 V
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad de carga:
 350/min, 1,300/min
Capacidad : Ø 0.8-10 mm
Torque: 16 N.m
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
 Ø Acero: 10 mm
 Ø Madera: 18 mm
Peso: 1.05 kg

HYTA144

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO



Voltaje: 14.4 V
Velocidad de carga:
 0-350/min, 0-1,000/min
Capacidad: Ø 0.8-10 mm
Torque: 16 N.m
Torque máx: 20 N.m
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
 Ø Acero: 10 mm
 Ø Madera: 18 mm
Peso: 1.34 kg

HYT850

ROTOMARTILLO



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad de carga: 3,000/min
Potencia nominal: 850 W
Tasa de impacto: 48, 800/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
 Acero: 1/2"
 Concreto: 13/16"
 Madera: 1 3/16"
Peso: 3.50 kg

HYTR600

ROTOMARTILLO REVERSIBLE



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 600 W
Velocidad de carga:
 1,000/min, 2,700/min-1
Tasa de impacto: 43, 200/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
 Acero: 1/2"
 Concreto: 5/8"
 Madera: 1"
Peso: 3.48 kg

HYTP570

TALADRO PIJADOR



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 570 W
Rpm: 2,800/min
Broquero: 1/4"
Peso: 2.13 kg

HYR500

RECTIFICADORA MANUAL



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 500 W
Rpm: 27,000/min
Pinza: 1/4"
Peso: 1.42 kg

HYR6050

RECTIFICADOR MANUAL



Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 500W
Rpm: 0-27000
Pinza: estándar 1/4"
Peso: 1.68 kg

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

HYA2000

AMOLADORA ANGULAR



Potencia: 2000 W
Diámetro de disco: 180 mm
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Rpm: 7,600/min
Disco: 180 mm
Peso: 6.38 Kg

HYMA750

MINI AMOLADORA ANGULAR



Potencia: 750 W
Diámetro de disco: 115/125 mm
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Rpm: 6,600-11,000/min
Disco: 115-125 mm
Peso: 1.95 Kg

HYSCA600

SIERRA CALADORA



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 600 W
Rpm: 3,000/min
Profundidad de corte:
 Madera: 3 1/8"
 Acero: 3/8"
Peso: 3.3 kg

HYSC1050

SIERRA CIRCULAR



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1300 W
Rpm: 4,800/min
Diámetro del disco: 7 1/4"
Profundidad de corte: 1 5/8" 2 5/8"
Diámetro del eje: 1/2"
Peso: 5.4 kg

HYRO1400

ROUTER PERFORADOR



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1400 W
Rpm: 9,000-23,000/min
Profundidad de inmersión: 2 3/8"
Tamaño de pinza: 1/4", 3/8", 1/2"
Peso: 6.58 kg

HYSI500

SIERRA DE INGLETE



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1500 W
Rpm: 4,700/min
Diámetro de cuchilla: 10"
Orificio de cuchilla: 5/8"
Peso: 15.5 kg

KRASP30L

ASPIRADORA ELÉCTRICA



Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1 KW
Capacidad: 30 L
Diámetro de tanque: 320 mm
Peso: 11.40 kg

LÍNEA HOBBY - DIY

HYA500

AMOLADORA



PRODUCTO NUEVO

Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

HYRT500

ROTOMARTILLO



PRODUCTO NUEVO

Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz

HYK5000

KIT DE ROTOMARTILLO + AMOLADORA



PRODUCTO NUEVO

HYA500
Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

HYRT500
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz



**PRODUCTOS
2019**




FUMIGADORAS

HKF254T**4 Tiempos**

Cilindrada: 35.8 cc
Tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 7.1 L/min
Presión: 1-4 Mpa
Peso: 13 Kg

INCLUYE



4 boquillas

HKF354H

MOTOR:



Cilindrada: 35.8 cc
Tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 7.1 L/min
Presión: 1-4 Mpa
Peso: 13 Kg

INCLUYE




4 boquillas Lanza para parihuela

HKF2500

Cilindrada: 26 cc
Tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 1.5-2.5 Mpa
Peso: 10 Kg

INCLUYE



2 boquillas

HKF2510

Cilindrada: 26 cc
Tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 1.5-2.5 Mpa
Peso: 10 Kg

INCLUYE



2 boquillas

HKF1400

Cilindrada: 41.5 cc
Tanque de líquidos: 14 L
Peso: 9.8 Kg

HKF2600

Cilindrada: 43 cc
Tanque de líquidos: 26 L
Peso: 11 Kg

HKF4526

Cilindrada: 38 cc
Tanque de líquidos: 26 L
Peso: 11 Kg

FUMIGADORAS MANUALES

SWF500

Capacidad : 5 L

SWF800

Capacidad : 8 L

REL16EA

Capacidad: 16 L

REL20E

Capacidad: 20 L



AUTOCEBANTES PORTÁTILES

HKW3325

PRODUCTO
NUEVO

HKW5240

PRODUCTO
NUEVO

RLB1004T

RLB1504T

4Tiempos

Diámetro de succ/desc: 1"x1"
Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 0.7 L
Peso: 7.5 kg

Cilindrada: 52 cc
Diámetro de Succ/desc: 1 1/2"
Altura: 35 m
Descarga: 250 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 8 Kg

Cilindrada: 35 cc
Diámetro de Succ/desc: 1"
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8 Kg

Cilindrada: 35 cc
Diámetro de Succ/desc: 1 1/2"
Altura: 28 m
Descarga: 133.33 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8 Kg

AUTOCEBANTES

RLB2265

HKW2065

RLB3365



Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura: 30 m
Descarga: 500 L / min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de Succ/desc: 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 29 Kg

RLBP5215

CENTRÍFUGA PORTÁTIL

RLBF2270

CENTRÍFUGA



Cilindrada: 52 cc
Diámetro de Succ/desc: 1 1/2"x1 1/2"
Altura: 30 m
Descarga: 300 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8.4 Kg



Potencia: 7 Hp
Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura: 65 m
Descarga: 500 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 28 Kg

DESMALIZADORAS Y MOTOSIERRAS



HKMM5228

MULTIFUNCIONAL

Potencia: 52 cc
Diám. del tubo de transmisión:
 28 mm
Tanque de Combustible: 1.2 L
Peso: 14 Kg

***Incluye:**
 1 cuchilla cortasetos
 1 cuchilla 3 picos
 cabezal para hilo
 1 sierra de cadena



PRODUCTO
NUEVO



RLD2600D



INCLUYE:



CABEZAL CUCHILLA ARNÉS

Cilindrada: 26 cc
Tanque de Combustible: 0.7 L
Peso: 6.5 Kg



RLD2600N



INCLUYE:



CABEZAL CUCHILLA ARNÉS

Cilindrada: 26 cc
Tanque de Combustible: 0.7 L
Peso: 6.5 Kg



HKD5200



INCLUYE:



CABEZAL CUCHILLA ARNÉS

Cilindrada: 52 cc
Tanque de Combustible: 1.2 L
Peso: 7.4 Kg



HKM5220

Potencia: 52 cc
Longitud de barra : 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325"
Peso: 7.5 kg



LA LEÑERA



No.1
en ventas

CONFIABLE • POTENTE • ÚNICA

HKD354T

HKDM520

HKMT2600

MOTOSIERRA TELESCÓPICA



4Tiempos

INCLUYE:



Cilindrada: 35 cc
Tanque de Combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg



INCLUYE:



CUCHILLA
Cilindrada: 52 cc
Tanque de Combustible: 1.2 L
Peso: 11 Kg



Cilindrada: 26 cc
Diám. tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de Combustible: 0.70 L
Cadena: 3/8" mini
Calibre: 0.050
Barra: 12"
Peso: 8 Kg

SWEDISH®

HP

NUEVA LÍNEA



SW1

MOTOSIERRA



PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 52 cc
Longitud de barra : 20"
Tanque de combustible: .550 L
Paso de Cadena: .325"
Peso: 7.5 kg



SW2

DESMALIZADORA



PRODUCTO
NUEVO

Cilindrada: 52 cc
Tanque de Combustible: 1.2 L
Peso: 7.2 Kg

TRACTOR PODADOR, MOTOPERFORADOR Y SOPLADORA


HKT1600

**PRODUCTO
NUEVO**

Potencia: 16 hp
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Cilindros: 1/hierro forjado
Tanque de Combustible: 7.5 L
Tipo de caja: Cambios
Velocidad frente: 8.3 Km/h
Velocidad atrás: 2.5 Km/h


HKT1750B

**PRODUCTO
NUEVO**

Potencia: 17.5 hp (Briggs Stratton)
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Cilindros: 1/hierro forjado
Tanque de Combustible: 7.5 L
Tipo de caja: Cambios
Velocidad frente: 8.3 Km/h
Velocidad atrás: 2.5 Km/h


TOPO550N


***Incluye
2 barrenos**

Cilindrada: 52 cc
Tanque de Combustible: 1.2 L
Diámetro Barreno: 20 cm y 15 cm
Peso: 16 Kgs


HKS2600
SOPLADORA Y ASPIRADORA

**PRODUCTO
NUEVO**

Cilindrada: 26 cc
Volumen de aire: 0.18 M3/s
Peso: 7 kg



HKMM-160



PRODUCTO
NUEVO

CARACTERÍSTICAS

	110V	220V
Tensión nominal de entrada	110 V / 60 HZ	220 V / 60 HZ
Potencia nominal de entrada	4.46 Kw	6 Kw
Corriente nominal de entrada	40.5 Kw	27.4 Kw
Corriente nominal de salida	125 A	160 A
Corriente de salida (A)	20-125	20-160
Ciclo de trabajo (%)	60% (25°) 40% (40°)	60% (25°) 40% (40°)

Quema
electrodo
7018, en 110 V

HKS180



PRODUCTO
NUEVO

HKS220



Professional

PRODUCTO
NUEVO

Con 3
tarjetas PCB

Voltaje:	AC 110/220 V	AC 220/240 V
Amperaje máximo:	120 A / 24.8 V	160 A / 26.4 V
Potencia nominal de entrada:	4.8 Kw	6.8 Kw
Corriente de salida:	20-120 A	20-160 A
Ciclo de trabajo:	60%	60%

Voltaje:	AC 110/220 V	AC 220/240 V
Amperaje máximo:	135 A / 25.4 V	200 A / 28 V
Potencia nominal de entrada:	5.5 Kw	9 Kw
Corriente de salida:	20-135 A	20-200 A
Ciclo de trabajo:	60%	60%

CARETAS PARA SOLDAR

HKC1



HKC2



HKC3



HKC4



Área de visión:	90x35 cm	92x42 cm	92x42 cm
Protección UV / IR:	Hasta sombra DIN 16 en todo momento	Hasta sombra DIN 16 en todo momento	Hasta sombra DIN 16 en todo momento
Estado de Luz:	DIN 3	DIN 4	DIN 4 (pulido)
Estado de Oscuridad:	Pantalla fija 11	Externo variable, DIN 9-13	Externo variable, DIN 9-13
Tiempo de conmutación:	1 / 5,000S, de claro a oscuro	1 / 25,000S, de claro a oscuro	1 / 25,000S, de claro a oscuro
Control de retardo:	0.25-0.45S Auto	0.2-0.45S de oscuro a claro	0.1-1.0S Auto
Fuente de alimentación:	Celda solar + 1 batería de litio CR2032 No se requiere cambio de batería	Celda solar 2 baterías de litio (CR2032 reemplazable)	Celda solar + 1 batería de litio (CR2032 reemplazable)

MAQUINARIA



GENERADORES

RLG1000

HKG2000



COMPRESOR

RELC24



Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Tipo: Gasolina
Potencia máxima: 800 w
Potencia nominal: 650 w
Peso: 19 Kg
***Monofásico**



Potencia: 5.5 Hp
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Tipo: Gasolina
Potencia máxima: 2 Kw
Potencia nominal: 1.8 Kw
Peso: 38 Kg



Potencia: 2 Hp
Tanque: 25 L
Voltaje/Frecuencia: 110 V / 60 Hz
Presión máxima: 115 PSI - 8 Bar
Peso: 29 Kg



MARTILLO DEMOLEDOR

HKMD4500



VIBRADOR DE CONCRETO

HKV386-65

HKCV386

Potencia: 3 Hp
Desplazamiento: 52 cc
Taza de demolición: 45 J
GPM: 700-1500

INCLUYE ESTOS CINCELES



PRODUCTO
NUEVO



Motor:
Swedish Husky Power
Potencia : 6.5 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

PRODUCTO
NUEVO



Longitud: 6 m
Peso: 17 Kg

Chicote para vibrador
con diámetro 38 mm



MOTOR

CARACTERÍSTICAS

	RLM650	RLM900	RLM1300	RLM1300E	RLM1600
Potencia de motor	6.5 hp	9 hp	13 hp	13 hp	16 hp
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual
Capacidad de Gasolina	3.6 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Capacidad de Aceite	0.6 L	1.1 L	1.1 L	1.1 L	1.1 L
Peso en seco	16 Kg	25 Kg	31 Kg	31 Kg	31 Kg



nuestro **poder**, tu **pasión**

PRODUCTOS
2019



MOTOSIERRAS

MTH510



Carburador: 

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 50.9 cc
Paso: .325"
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 5.3 kg.

BARRA OREGON
 (espada 20" - paso cadena .325)



MTH560



Carburador: 

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 54.5 cc
Paso: 3/8"
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 5.4 kg.

BARRA OREGON
 (espada 20" - paso cadena 3/8)



MT350



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 38.9 cc
Paso: .3/8" x .50"
Barra: 16" y 18"
Tanque de combustible: 0.35 L
Peso: 4.4 kg



MT440



HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 2.9 Hp
Cilindrada: 42.9 cc
Paso: .325" x .50"
Barra: 18" y 20"
Tanque de combustible: 0.28 L
Peso: 4.3 kg

TG2650XP

CORTASETOS

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 21.7 cc
Paso: 35 mm
Cuchillas: 600 mm
Peso: 5.2 kg

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL



Cilindro de cromo



Posiciones intermedias



141



Carburador: 

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 39 cc
Paso: 3/8 x .050"
Barra: 16" y 18"
Tanque de combustible 0.3 L
Peso: 4.3 kg

BARRA Y CADENA OREGON



MT6500



Carburador: 

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 4.7 Hp
Barra: 24" y 28"
Paso: .3/8 x .058"
Cilindrada: 63.4 cc
Tanque de combustible 0.80 L
Peso: 6.5 kg

BARRA Y CADENA OREGON



MT7200



Carburador: 

HOBBY SEMIPROFESIONAL PROFESIONAL

Potencia: 5.4 Hp
Barra: 30"
Paso: .3/8" x .058"
Tanque de combustible 0.80 L
Cilindrada: 70.8 cc
Peso: 6.8 kg

BARRA Y CADENA OREGON





STARK25



HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Potencia: 1 Hp
Diámetro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 25.4 cc
Tanque de Combustible: 0.75 L
Peso: 6.2 Kg

Ventajas

Dotadas con carburador Walbro y un cilindro revestido de cromo para mayor durabilidad son ideales para poda y mantenimiento de jardines y cultivos.

8460



HOBBY

SEMIPROFESIONAL

PROFESIONAL

Potencia: 2.4 Hp
Diámetro del tubo: 32 mm
Cilindrada: 45.7 cc
Tanque de Combustible: 1.4 L
Peso: 8 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla



Cabezal



Arnés

DSH400T

Potencia: 2 Hp
Diámetro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 40.2 cc
Tanque de Combustible: 0.86 L
Peso: 8.2 Kg

PRODUCTO
NUEVO



STARK25TR

8530


8550BOSS



HOBBY	SEMIPROFESIONAL	PROFESIONAL
-------	-----------------	-------------

Potencia: 1 Hp
Diámetro del tubo: 22 mm
Cilindrada: 25.4 cc
Tanque de Combustible: 0.75 L
Peso: 4.5 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

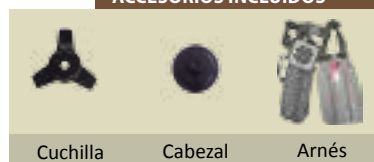

Cuchilla

Cabezal

Arnés

HOBBY	SEMIPROFESIONAL	PROFESIONAL
-------	-----------------	-------------

Potencia: 2.8 Hp
Diámetro del tubo: 32 mm
Cilindrada: 52.5 cc
Tanque de Combustible: 1.4 L
Peso: 8.1 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla


Cabezal

Arnés

HOBBY	SEMIPROFESIONAL	PROFESIONAL
-------	-----------------	-------------

Potencia: 2.8 Hp
Diámetro del tubo: 32 mm
Cilindrada: 52.5 cc
Tanque de Combustible: 1.4 L
Peso: 8.8 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

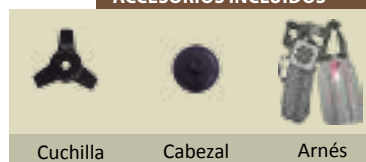

Cuchilla

Cabezal

Arnés

STARK4410BP



Potencia: 2.1 hp
Diámetro del tubo: 28 mm
Cilindrada: 40.2 cc
Tanque de combustible: 0.75 L
Peso: 9.5 kg



BOMBAS PORTÁTILES



PC1050



Potencia: 2.1 Hp
Altura: 30 m
Cilindrada: 50.2 cc
Succión: 1 1/2 "
Descarga: 1 1/2 "
LPM: 320 L/min
Peso: 6.5 kg.
Tipo de bomba: centrífuga

- *Bobina electrónica
- *Juntas mecánicas de cerámica
- *Garantía contra desgaste

MP3000



Potencia: 1.3 Hp
Altura: 27 m
Cilindrada: 30 cc
Succión : 1"
Descarga: 1"
LPM: 150 L/min
Peso: 5.5 kg
Tanque de combustible: 0.83 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuerpo de la
bomba en aluminio



Motor Emak
de 2 tiempos

IS2026



Potencia: 1.2 Hp
Tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 7.2 L/min
Cilindrada: 25.4 cc
Peso: 8.9 Kg

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

AT800




Potencia: 5 Hp
Tanque de líquidos: 14 L
LPM: 05 + 3 L/min
Cilindrada: 72.4 cc
Peso: 12.9 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

	Kit polvos	3652 00114
	Kit doble chorro	3651 00062A
	Kit ULV	3652 00203A
	Kit bomba booster	3652 00273R

ACCESORIOS PARA PULVERIZADORA





PROSINT 2

ACEITE 2 TIEMPOS

Lubricante especial “Prosint 2” a base de ésteres sintéticos, formulado expresamente para motores de 2 tiempos de altas prestaciones. Para utilizar al 2% (50:1) en gasolina con o sin plomo. Su composición previamente fluidificada facilita la preparación de la mezcla.

Cumple requerimientos de :
API TC, JASO FC, ISO-L- EGD



TT163-14



Potencia: 4 Hp
Cilindrada: 63.3 cc
Profundidad de corte: 125 mm
Diámetro de disco: 14”
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 10.2 Kg



TR1551



Potencia: 2.1 Hp
Cilindrada: 50.2 cc
Barreno: 20 x 100 cm
Peso: 9.1 kg
Relación de reducción: 40:1



EasyOn
Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en marcha con pocos tirones de la cuerda.



VibCut
Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.



AlwaysOn
Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.



Tough-tech
Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.



Sharp-pro
Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y de sotobosque.

RaiKER®

AGROINDUSTRIAS



PRODUCTOS
2019

**RKF2000E****PANDO18E****RKF2500**

Capacidad: 20 L
Descarga: 1.8 L
KW: 1
Voltaje/Frecuencia:
 110 V / 60 Hz
Peso: 10Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería y
cargador



Boquilla



Capacidad: 18 L
Batería: 12v / 10 Ah
Bomba: (Diafragma)
Presión: 0.2-0.3 MPA
Peso: 7 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cilindrada: 26 cc
Capacidad: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 1.5-2.5 Mpa
Peso: 10 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 Pares de
boquillas

RKF15



Capacidad: 15 L
Peso: 2 Kg

Método de bombeo de pistón central.



Palanca de Bombeo ambidiestra



Pistola con Regulador

RKF20J



Capacidad: 20 L
Peso: 5.75 Kg

***Tubo rociador de latón y lanzas intercambiables**

***Embarcamos en múltiplos de 5 piezas, incluye flete pagado**



RKC2250 MOTOSIERRA



Cilindrada: 50 cc
Longitud de barra: 22"
Diámetro de corte: 555 mm
Tanque combustible: 1 L
Paso de cadena: .325"
Peso: 9.5 kg



PARIHUELAS



CON PISTONES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO

RKF365HK

FUMIGADORA DE PARIHUELA

RKF160HK

FUMIGADORA DE PARIHUELA CON TANQUE



CARACTERÍSTICAS

Motor	6.5 Hp (Swedish Husky Power)
Presión	585-670 Psi/35-48 bar
Descarga	30-50 L/min
Manguera	100 m
Rpm	800/1200
Peso	45 kg

CARACTERÍSTICAS

	RKF160HK	RKF300HK
Motor	6.5 Hp (Swedish Husky Power)	6.5 Hp (Swedish Husky Power)
Presión	585-670 Psi/35-48 bar	585-670 Psi/35-48 bar
Descarga	30-50 L/min	30-50 L/min
Manguera	100 m	100 m
RPM	800-1200	800-1200
Peso	70 Kg	80 Kg
Cap. de Tanque	160 L	300 L

PARIHUELA DE DIAFRAGMA

RKDM35

Descarga: 35 L/min
Presión: 580 psi / 40 bar
Peso: 11 kg



PRODUCTO
NUEVO



PRODUCTO
NUEVO



PRODUCTO
NUEVO

BIOTRITURADORAS

RKBIO200-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10"

RKBIO400-HK13

Potencia: 13 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva: 48 cm x 35 cm
Rueda: 16"



PRODUCTO
NUEVO

BIOTRITURADORA

RKBIO275-HK9

Potencia: 9 Hp
Diámetro de corte:
7.5 cm (ramas y troncos)
Deflector: 80° ajustable
Entrada tolva: 35 cm x 35 cm
Rueda: 12"



EQUIPO DE RIEGO



RBL4417

MOTOBOMBA A DIÉSEL CON ARRANQUE ELÉCTRICO

Potencia: 17 Hp

Diámetro de succión/descarga: 4"x4"

Succión: 6.5 m

LPM: 1,600

Tanque de combustible: 7.2 L

Altura: 65 m

Peso: 179 Kg

*De alta presión, no incluye batería.

CAÑONES DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN



RAKP50AC

Conexión: 2"
Radio: 25-47 m
Descarga: 250-866 L/min
Presión: 2-6 Bar



RAKPV50C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min



RAKPVR70C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

CAÑONES DE RIEGO



CARACTERÍSTICAS

Conexión
Radio
Descarga
Presión

RAKP5

1/2"
9-14 m
6-15 L/min
1.5-4 Atm

RAKP5S

1/2"
9-14 m
6-15 L/min
1.5-4 Atm

RAKP10

3/4"
11-16 m
9-43 L/min
2-4 Atm

RAKP10S

3/4"
11-16 m
9-22 L/min
2-4 Atm

RAKP15

1"
15-20 m
45-90 L/min
2-4.5 Atm

RAKP15S

1"
13-19 m
22-60 L/min
2-4.5 Atm



CARACTERÍSTICAS

Conexión
Radio
Descarga
Presión

RAKP22C

1 1/2"
19.5-22 m
42-180 L/min
2-5 Atm

RAKP22SC

1 1/2"
19.5-22 m
42-180 L/min
2-5 Atm

RAKP24C

1 1/2"
22-34 m
122-549 L/min
2-5 Atm

RAKP24SC

1 1/2"
22-34 m
122-549 L/min
2-5 Atm

RAKP25C

2"
25-36 m
204-588 L/min
2-5 Atm

RAKP25SC

2"
25-36 m
204-588 L/min
2-5 Atm

CAÑONES CON TRIPIÉ

RAKP22	RAKP22S	RAKP24	RAKP24S	RAKP25
 Conexión: 1 1/2" Radio: 15-24 m Descarga: 42-180 L/min Presión: 2-5 Bar	 Conexión: 1 1/2" Radio: 15-24 m Descarga: 42-180 L/min Presión: 2-5 Bar	 Conexión: 1 1/2" Radio: 22-34 m Descarga: 122-549 L/min Presión: 2-5 Bar	 Conexión: 1 1/2" Radio: 22-34 m Descarga: 122-549 L/min Presión: 2-5 Bar	 Conexión: 2" Radio: 25-36 m Descarga: 204-588 L/min Presión: 3-5 Bar
RAKP25S	RAKP50A	RAKPV50	RAKPVR70	
 Conexión: 2" Radio: 25-36 m Descarga: 204-588 L/min Presión: 3-5 Bar	 Conexión: 2" Radio: 25-47 m Descarga: 250-866 L/min Presión: 2-6 Bar	 Conexión: 2" Radio: 26-50 m Descarga: 175-760 L/min Presión: 2-6 Bar	 Conexión: 2" Radio: 39-66 m Descarga: 537-1935 L/min Presión: 3-7 Bar	

CAÑONES DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN

RKI23S

Conexión: 1 1/2"
Presión: 1.5-5.0 bar
Descarga: 86-414 L/min
Radio: 16-29 m
Peso (estimado): 300 gr


RKIP35S

Conexión: 2"
Presión: 1.5-5.0 bar
Descarga: 159-657 L/min
Radio: 20-43 m
Peso (estimado): 280 gr

ASPERSORES


CARACTERÍSTICAS	RKI15PS	RKI10	RKI10P	RKI15	RKI15P	RKI18S	RKI20S
Conexión:	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1/2"	1 1/4"
Presión:	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar	1-3 bar	1.5-5.0 bar
Descarga:	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr	245-820 L/hr	62-310 L/min
Radio:	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m	6-10 m	16.5-29 m
Peso (estimado):	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg	1 Kg	800 gr



RAYKEN

• Monofásicas.

- Fabricadas en fundición de hierro.
- Impulsor de hierro.
- Acoplado a motor eléctrico 

RBW250

RBW750

RBW1500



CARACTERÍSTICAS	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
Potencia	1/4 Hp	1/2Hp	3/4 Hp	1	1.5	2
Succión / Descarga	1" - 3/4 "	1 1/4" X 1	1 1/4" X 1	1 1/4" X 1"	1 1/2" X 1 1/2"	2" X 2"
Altura	20	23	25	28	30	20
LPM	89	124	146	118	124	484
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18 Kg

RMW7.5

RMW1000

RMWA1.5

RMW1.5



Bifásicos

Monofásicos	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
Potencia	1/4 Hp	1/2Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (Alta Rev.)

	RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
Potencia	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2

Trifásicos (Uso general)

	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia	1 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (para bombas)

	RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
Potencia	1/4 Hp	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2	2



RAYKEN

RKDJW2



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6202.

Desintegradores de granos Junior con motor



RKDBW1



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6206.
- Chumacera Axial con balero 6002.

Molinos Junior

CARACTERÍSTICAS	RKDJW2	RKDJEW2	RKDJKR67
Potencia	2	2	6.7
Molino	Eléctrico	Eléctrico	Retráctil
Piedras	No. 6	No. 6	No. 5
Polea de motor	3"	3"	3"
Polea de molino	8"	8"	8"
Volts	127 / 220	127 / 220	-
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)	132 Kg/hr (aprox)	60 Kg / hr (aprox)
Peso	82 Kg	82 Kg	106 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.	A. Inoxidable	A. Inoxidable
Bandas	2	1	-


Molinos Baby

CARACTERÍSTICAS	RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5
Potencia	1	1	1	1.5
Molino	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Piedras	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
Polea de motor	3"	3"	3"	3"
Polea de molino	8"	8"	8"	8"
Volts	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)	60 Kg / hr (aprox)	60 Kg / hr (aprox)	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.	A. Inoxidable	Galvanizado	A. Inoxidable

DESGRANADORAS

RKDM1800-KR67

RKDM1800W1

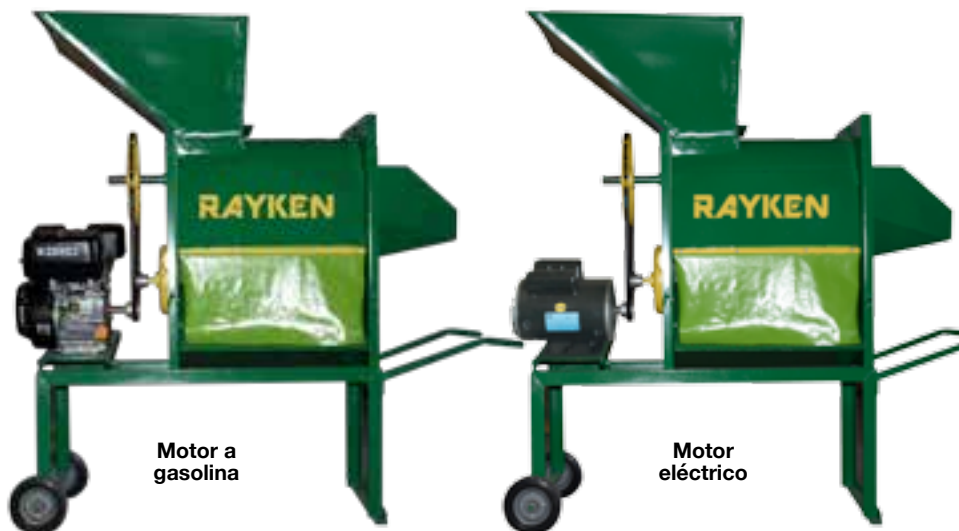

- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha con rodamiento de Bola.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6002.
- Rotor Balanceado y Rectificado.
- Ventilador Realizado en Aluminio.

CARACTERÍSTICAS	RKDM1800-HY67	RKMD1800-KR67	RKMD1800-RLM65	RKMD1800W1	RKMD1800W1.5	RKMD1800W2
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power	WEG	WEG	WEG
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg	83 Kg	85 Kg	86 Kg
Voltaje	-	-	-	127 / 220 V	127 / 220 V	127 / 220 V

Desgranadora y deshojadora de maíz

RKDH200

Motor Swedish Husky Power: 13 Hp
Motor Hyundai: 13 Hp / 15 Hp
Motor Korei: 13 Hp / 15 Hp
Producción: 2000 a 2600 Kg por Hr



RKP2000B-HY93



- Acoplada con motor de combustión interna de 6.7 Hp y 9.3 Hp, muele verde y seco, producción de 850 Kg por hora.

RKP1800-HY67



PICADORA DE FORRAJE

- Acoplada a Motor de combustión interna 6.5 HP y 6.7 HP, muele verde y seco.

CARACTERÍSTICAS	RKP2000B-HY93	RKP2000B-HSK9
Potencia	9.3 Hp	9 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr

CARACTERÍSTICAS	RKP2000B-HY67	RKP2000B-KR67	RKP2000B-RE65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

CARACTERÍSTICAS	RKP1800-HY67	RKP1800-KR67	RKP1800-RE65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	9	9	9
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Cribas	3/16, 1/2	3/16, 1/2	3/16, 1/2

RKP3000-HY13



- Acoplada con motor de combustión interna de 13 hp y 14 hp, muele verde y seco con producción de 1500 kg/ hr

CARACTERÍSTICAS	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HSK13	RKP3000BHY-15
Potencia	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg
Cribas	3/16", 1"	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"





Picadoras de base cuadrada

CARACTERÍSTICAS	RKP2100B-HY67	RKP2100B-KR67	RKP2100B-RE65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

CARACTERÍSTICAS	RKP2100B-HY93	RKP2100B-RE93
Potencia	9.3 Hp	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr



Picadora y desintegradora

CARACTERÍSTICAS	RKP3510B-HY15
Potencia	15 Hp
Motor	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4
Golpeadores flotantes	10
Picado verdes	1500 Kg/ hr
Molienda de maíz	650 Kg
Peso (sin motor)	150 Kg

CARACTERÍSTICAS	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
Potencia	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg

RKPDC30R-HY15



Encostaladora

RAYKEN

CARACTERÍSTICAS RKPDC30R-HY15 RKPDC30R-HSK15

Potencia	15 Hp	15 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1800 Kg/hr	1800 Kg/hr
Molienda de maíz	1200 Kg	1200 Kg
Peso (sin motor)	320 Kg	320 Kg

Picadora de cuello de ganso

RKPD65R-HY15

CARACTERÍSTICAS RKPD65RJ-HY15 RKPD65RJ-HKS15

Potencia	15 Hp	15 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	10	10
Picado verdes	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg
Peso (sin motor)	160 Kg	160 Kg





TDK

**PRODUCTOS
2019**



TDKRHY13

NXR1SH930



REVOLVEDORAS

TDK CONSTRUCTION	TDKRHY93	TDKRV9	TDKRHY13	TDKRHS13
Motor:	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
Potencia:	9.3 Hp	9 Hp	13.1 Hp	13 Hp
Peso:	207 Kgs	207 Kgs	226 Kgs	217 Kgs

REVOLVEDORAS

NEXUS	NXR1SH930	NEXHSK9	NXR1SH1310	NEXHSK13
Motor:	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
Potencia:	9.3 Hp	9 Hp	13.1 Hp	13 Hp
Peso:	207 Kgs	207 Kgs	217 Kgs	217 Kgs



GENERADORES

CARACTERÍSTICAS	TDKGE25K	TDKGE45K	TDKGE63K	TDKGE90K
Salida continua:	20KW / 25KVA	36KW / 45KVA	50KW/62.5KVA	72KW/90KVA
Potencia:	40 Hp	60 Hp	80 Hp	97 Hp
Voltaje trifásico:	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Voltaje monofásico:	127/220 V	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Tanque de combustible:	100 L	130 L	130 L	140 L
Consumo combustible:	6.3 L/hr	9.3 L/hr	12.6 L/hr	19.5 L/hr
Peso:	1,280 Kg	1,300 Kg	1,480 Kg	1,600 Kg

- Tablero automático de transferencia (ATS).
- Sensores contra sobrecarga, alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia.
- Sensores contra sobrevelocidad, bajo nivel de aceite, y sobrecalentamiento.
- Motores a diésel. Silenciosas, con cabina insonorizada.
- Paro de emergencia.
- Switch de transferencia automática (ATS).



Raiker
AGROINDUSTRIAS

efco

HYUNDAI

SWEDISH HUSKY POWER

TDK
CONSTRUCTION

www.korei.com.mx