


ANDAMIOS



TORRES
Grupo MICA

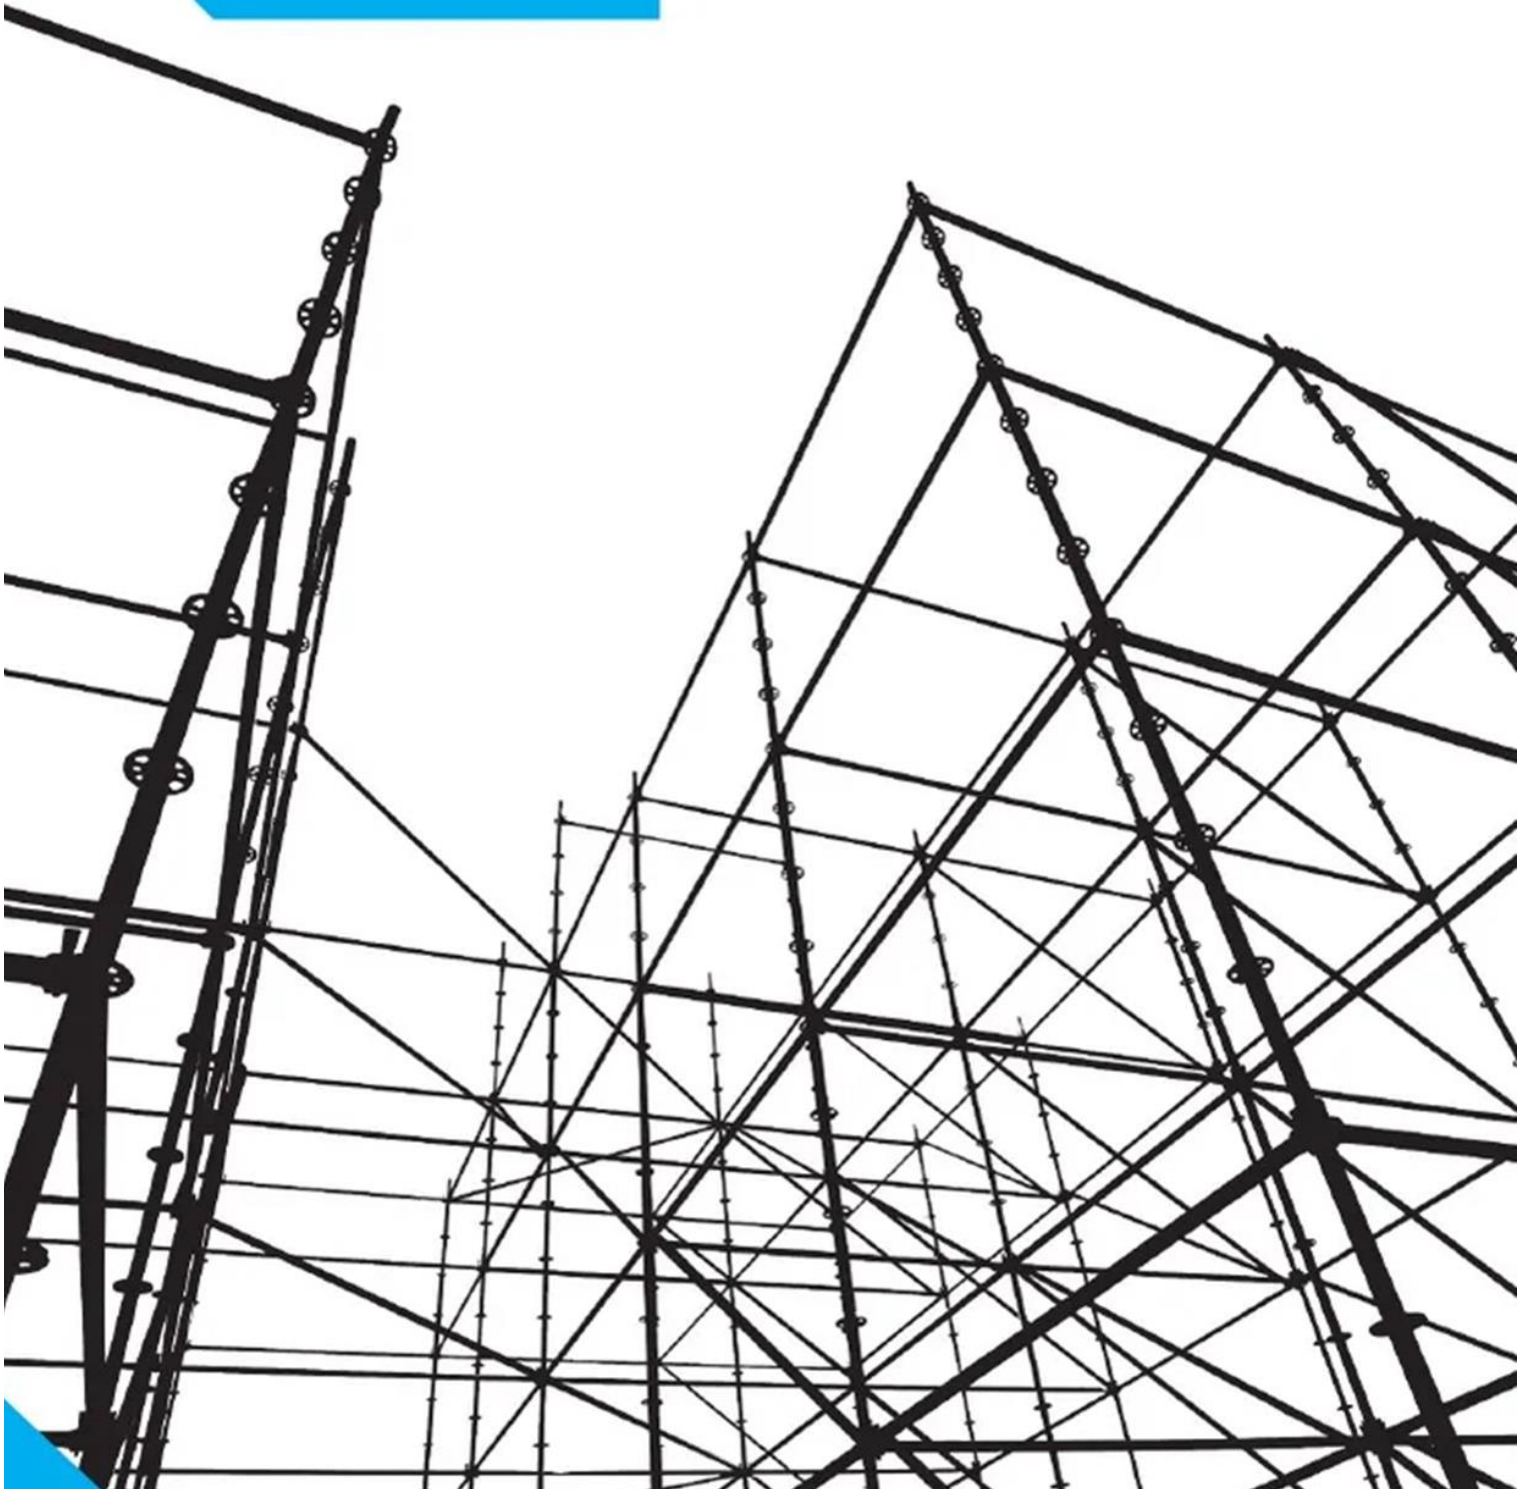

RENTA Y VENTA ANDAMIOS

www.mingenieria.com.mx

56 2108-3736
2108-3587



TORRES
Grupo MICSA





UN DÍA SEGURO
¡SEGURO QUE ES
UN GRAN DÍA!



TRNI – 01

TORNILLO NIVELADOR DE IMPORTACIÓN.

De 1 1/4" x 0.60 m

Cuerda ACME de 4 hilos por pulgada

Placa soldada de 0.12 x 0.12m de 9 mm

Tuerca para rosca STUBB en ACERO SOLIDO

SOPORTE 4 TONELADAS POR UNIDAD

Material de fabricación AISI1018

TRNCI – 0 2

TORNILLO NIVELADOR CON CABEZAL DE IMPORTACIÓN.

Redondo de 13/8" x 0.50 m

Cuerda ACME de 4 hilos por pulgada

Cabezal soldado en placa 3/16"

Tuerca para rosca STUBB en ACERO SOLIDO

Material de fabricación AISI1018





¡SOMOS FABRICANTES!

TORNILLO NIVELADOR

TRNS – 03

TORNILLO NIVELADOR SOLIDO NACIONAL.

De 11/4" x 0.60 m

Cuerda ACME (ROSCA NACIONAL AMERICANA)
de 5 hilos por pulgada

Placa soldada de 0.15 x 0.15m calibre 3/16

Tuerca de 2 ¼ "material 1018 de ¾ de grueso y
0.06m de largo.

TRNSC – 04

CABEZAL


Cabezal calibre 3/16 de 0.20 x 0.20 m



A black and white photograph showing a large, disorganized pile of industrial metal hardware. The primary components are leveling bolts, which consist of a long threaded shaft with a hexagonal head and a flat, rectangular bracket attached to the end. The bolts are scattered across the frame, with some lying horizontally and others at various angles. The background is a dark, textured surface, possibly a concrete floor or a workbench, with some faint markings. The overall scene conveys a sense of a busy manufacturing or inventory environment.

**¡SOMOS
FABRICANTES!
TORNILLO NIVELADOR**

www.mingenieria.com.mx
56-2108-3736 / 55-1113-5588

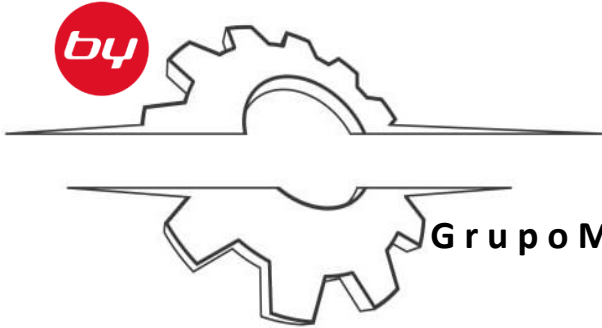

Grupo MICSA

LPA- 0 5

LLANTA PARA ANDAMIO 8"

Llanta de línea comercial fabricada de neopreno medidas 6" u 8" x 2".


Freno de seguridad tipo mariposa incluido.

Capacidad de carga 250 kg por unidad.

Herraje en acero estructural cedula 30.

Garantía de 3meses.



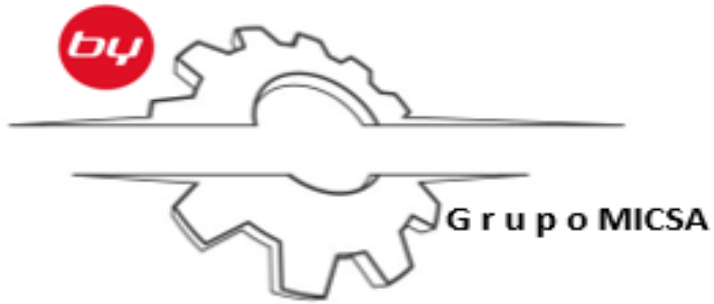

LPAL – 0 6

LLANTA PARA ANDAMIO LISA DE IMPORTACION 8”

Llanta lisa de alta resistencia con freno de seguridad, medida de 8”, recomendada para superficies lisas como pisos epóxicos.



PSS – 0 7

PERNO DE SEGURIDAD SIMPLE


Material 12L14 de ½”

Ensamble mecánico.

Largo: 0.05m

Aplicación: Cruceta

Acabado: Natural

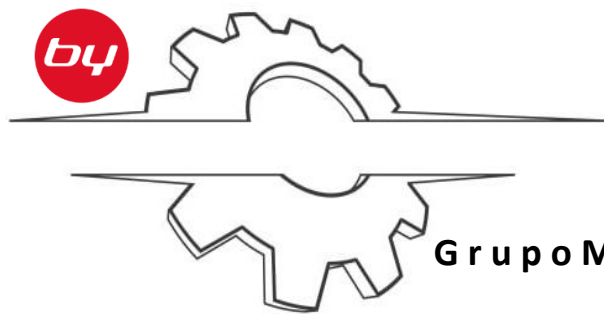

Grupo MICSA



PCG- 0 8

PERNO CON GANCHO.

Lámina calibre 12

“U” de calibre 12

Perno ½” largo 0.05m

c/gancho para cruceta de andamios.

Aplicación: Cruceta

Acabado: Natural

PERNO DE SEGURIDAD

www.mingenieria.com.mx
56-2108-3736 / 55-1113-5588

A close-up photograph showing several layers of dark, textured metal plates stacked together. The plates have a grid-like pattern on their surface.

PLATAFORMA METALICA

www.mingenieria.com.mx
56-2108-3736 / 55-1113-5588

A photograph showing a large stack of metal pipes. The pipes are arranged in a grid pattern, with the circular ends of the pipes creating a repeating pattern of circles.

ANDAMIO ESTANDAR RENTA Y VENTA ANDAMIO DE PASILLO

A photograph showing a large number of vertical metal rods or pipes. The rods are arranged in a dense, parallel fashion, creating a strong sense of depth and repetition. Some rods have small labels attached to them.

PUNTAL METALICO

METALICA



P M - 0 9

**PLATAFORMA PARA ANDAMIO CON
ACABADO GALVANIZADO**

- Plataforma con acabado galvanizado.
- Ancho: 0.42 cm
- Largo: 2.20 Metros
- Antiderrapante
- Ganchos para soporte

PLATAFORMAS

www.mingenieria.com.mx

56-2108-3736 / 55-1113-5588

METALICA CON TRIPLAY



PMT- 1 0

PLATAFORMA PARA ANDAMIO CON TRIPAY

Plataforma metálica en PTR de 2" x 1" con base de triplay.


MEDIDAS:

0.40 mts de ancho X 2.25 mts de largo.

CPA- 1 1

CRUCETAS PARA ANDAMIO

Las Crucetas se fabrican con tubo mecánico de acero cedula 30 SAE 1010 diámetro exterior 26.67mm * 1.70mm ($\frac{3}{4}$) * 2.50 mts de largo, ambos extremos troquelados, terminación pintura directa esmalte color azul holandés.

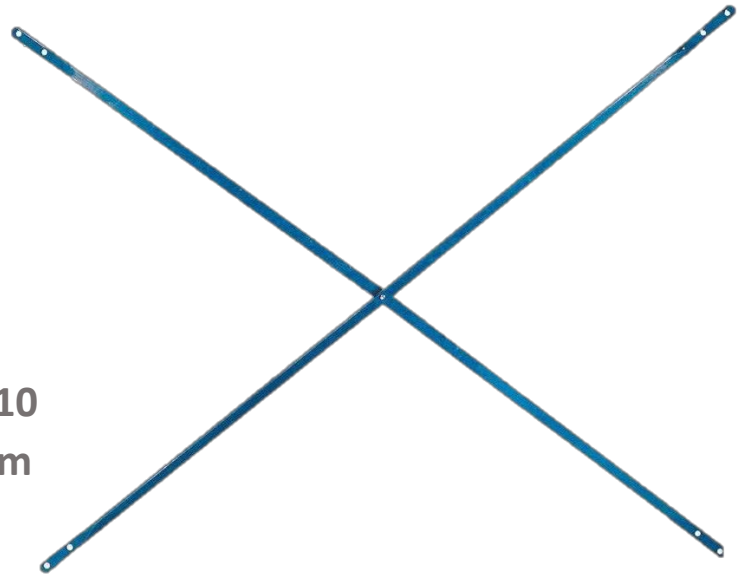

PUNTA

METÁLICO

P M - 12

Extensión: 2.20 a 4.00 mts

Tubo base 2" Ced 30

Gancho de seguridad fabricado en varilla lisa de ½"

Carga máxima a 2.20 mts – 4 Toneladas

Carga mínima a 4.00 mts – 2 Toneladas

Tuerca de ajuste 20 cm fabricada en Ced 40


Ajuste real de cuerda 15 cm

Placa base 3/16

Peso 15.2 Kg

www.mingenieria.com.mx

MOÑOS PARA CIMBRA

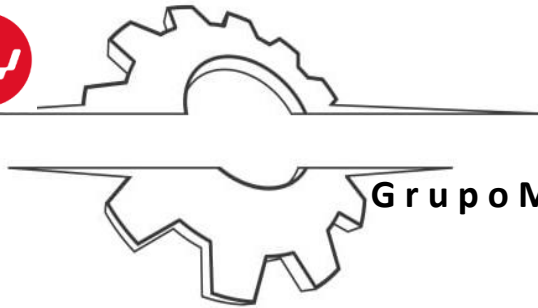

Grupo Micsa



MRN – 13

MOÑOS CON RONDANA DE NEOPRENO

Están fabricados con acero de alto carbón con 5.8 mm. de diámetro.

Los conos son de poliestireno rígido de paredes pulidas, con rondana de neopreno y con una concavidad que facilita su extracción.

Resistencia máxima útil de 2400 Kg.

Resistencia última de 2900 Kg.

MPC – 14

MOÑOS PARA CIMBRA

Están fabricados con acero de alto carbón con 5.8 mm. de diámetro.

Conos de poliestireno rígido de paredes pulidas, con una concavidad que facilita su extracción.

Resistencia máxima útil de 2400 Kg.

Resistencia última de 2900 Kg.

CUÑA METÁLICA



C M P – 15 **CUÑA DE PRIMERA**

Pieza fabricada en lámina de acero de 3/16" de 7 X 15 cm (3 X 6 inch) de alta resistencia. Troquelado en frio, para evitar las deformaciones.

Capacidad de acuñar hasta 25 mm. Pieza diseñada para resistir la capacidad del separador o "moño" sin sufrir deformación.

C M S – 1 6 **CUÑA DE SEGUNDA**

Pieza fabricada en lámina de acero de 3/16" de 7 X 15 cm (3 X 6 inch) de alta resistencia.

Troquelado en frio, para evitar las deformaciones.

Capacidad de acuñar hasta 25 mm. Pieza diseñada para resistir la capacidad del separador o "moño" sin sufrir deformación.





¿SABÍAS

QUÉ?

SOMOS UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS
CONTACTANOS

www.mingenieria.com.mx

www.mingenieria.com.mx




COTIZACIONES Y VENTAS

56-2108-3736 / 55-1113-5588 / 56-21-08-3587

andamiostorres@mingnieria.com.mx

ventas_enrique@mingnieria.com.mx

¡Por tu familia, Elige la seguridad!

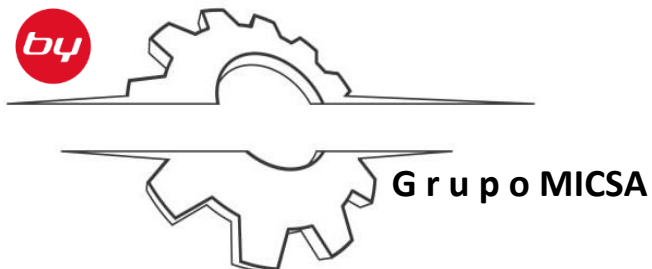

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. Aviso de privacidad, la información brindada es propiedad de INDUMENTARÍA Y ANDAMIOS BY TORRES, DE GRUPO Micsa INGENIERÍA, el cual es puesto a disposición del TITULAR, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el *artículo 15* de la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*.